




Trattore elettrico **EZS C40**

Capacità di traino: 4000 kg



EZS C40

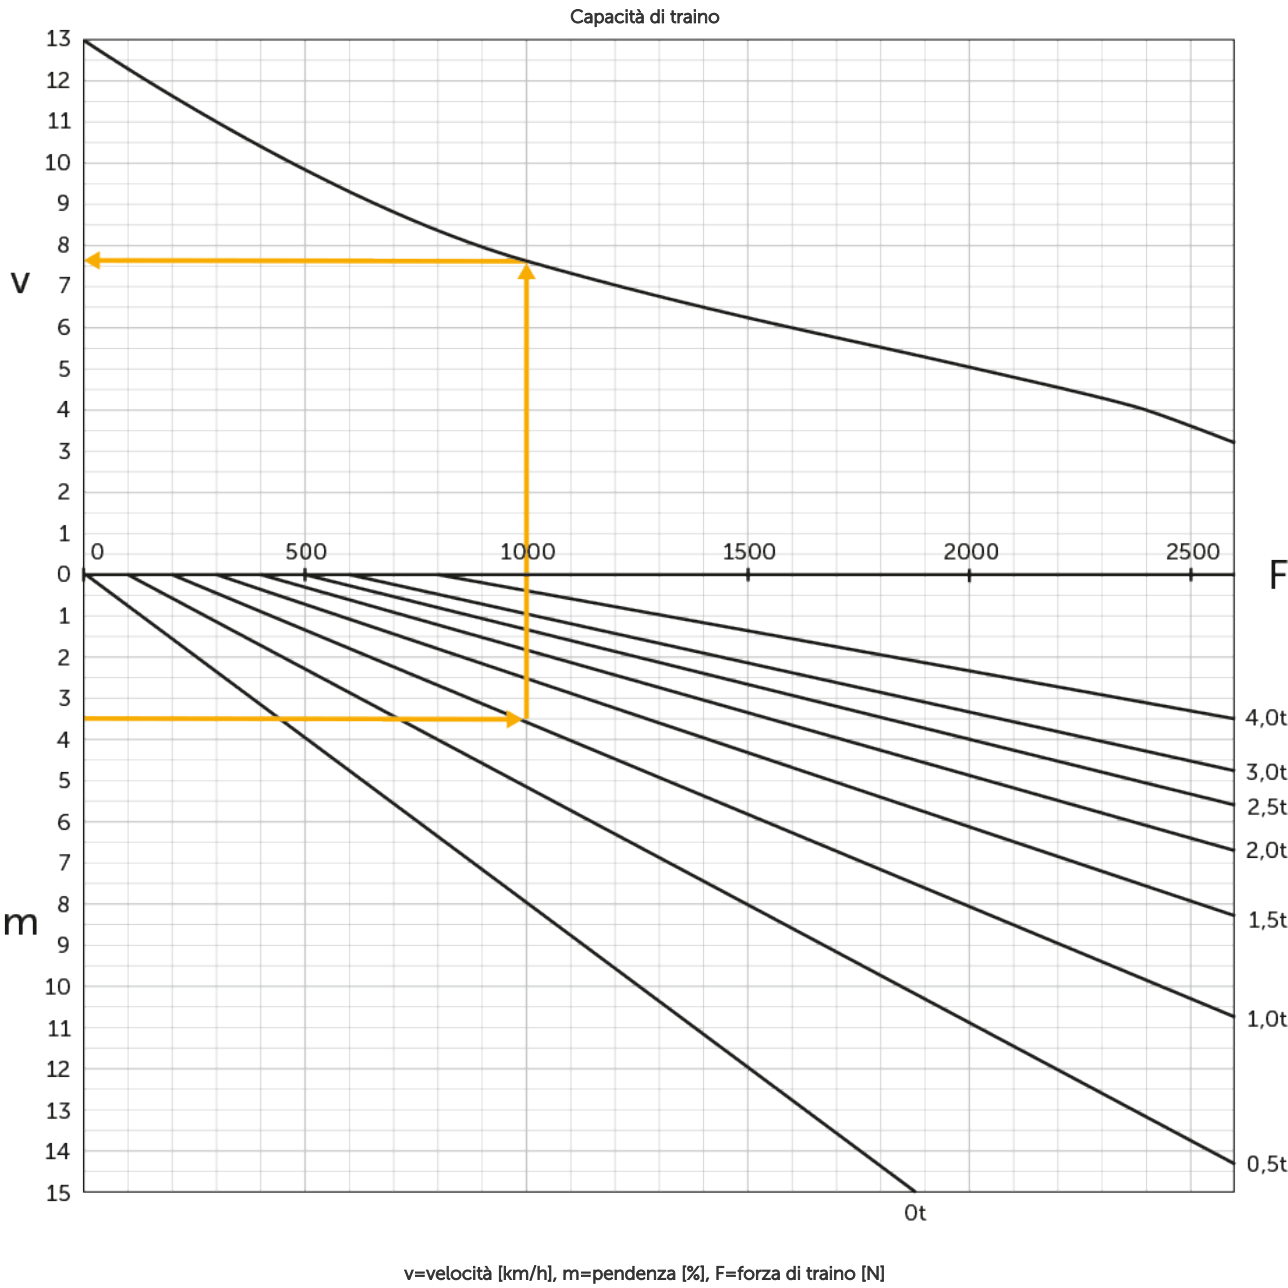

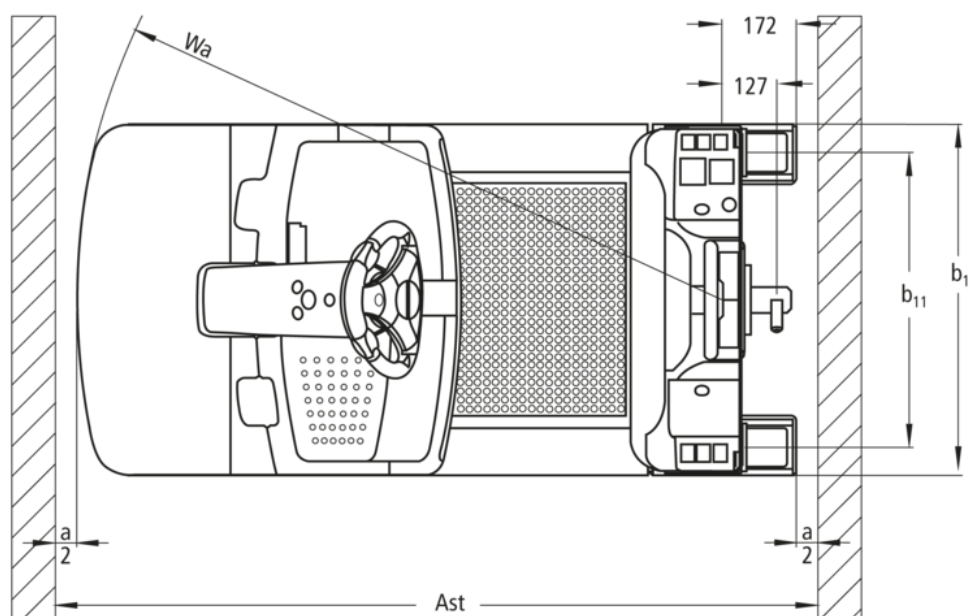
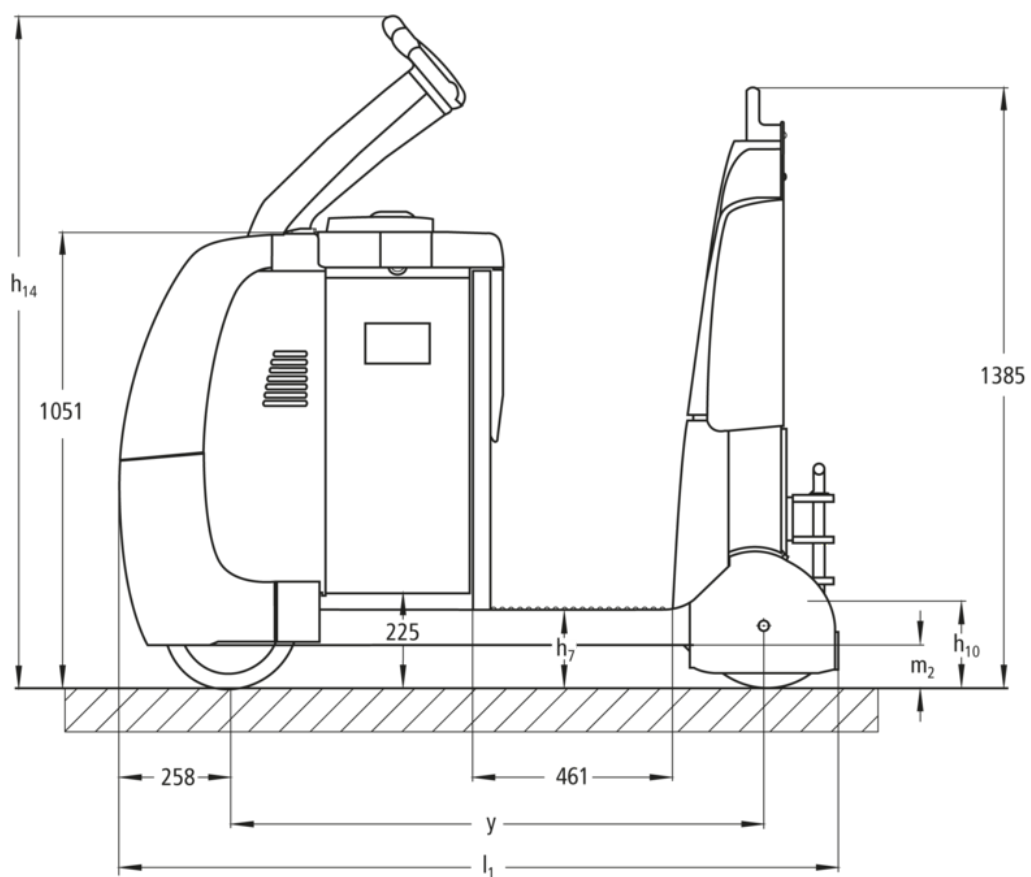


Tabella VDI

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)			Jungheinrich	
	1.2	Indicazioni modello del costruttore			EZS C40	
	1.3	Trazione			Elettrico	
	1.4	Uso			In piedi	
	1.5.3	Capacità di traino	Q	kg	4000	
	1.7	Forza di traino nominale		N	800	
	1.9	Interasse ruote	y	mm	1229	
Pesi	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)		kg	1185	
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.		kg	660 / 525	
Ruote/telaio	3.1	Gommatura			Superelastica (SE)	
	3.2	Dimensione ruote anteriori			Ø 310 x 105	
	3.3	Dimensione ruote, posteriori			Ø 301 x 85	
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)			1x /2	
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11	mm	680	
Dimensioni di base	4.8	Altezza sedile operatore/altezza pedana	h7	mm	182	
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	h14	mm	1410	
	4.12	Altezza gancio di traino	h10	mm	158	
	4.19	Lunghezza totale	l1	mm	1659	
	4.21.1	Larghezza totale	b1	mm	810	
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2	mm	100	
	4.35	Raggio di curvatura	Wa	mm	1487	
Motore elettrico/Parte elettronica Dati sulle prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico		km/h	8 / 12,5	
	5.1.1	Velocità di trazione in retromarcia con/senza carico		km/h	6 / 6	
	5.5	Forza di traino con/senza carico		N	800 / 800	
	5.6	Max. forza di trazione con/senza carico		N	2600 / 2600	
	5.10	Freno di servizio			rigenerativo	
	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min		kW	2,8	
6.2	Batterie	6.4	Tensione batteria/ capacità nominale	V / Ah		24 / 620
		Peso batteria		kg	470	

Motore elettrico/Parte elettronica	6.6.1	Consumo energia secondo ciclo EN	kWh/h	1,13
	6.6.2	CO2 equivalente in base a EN16796	kg/h	0,6
Varie	8.1	Tipo di comando per la trazione		AC speedCONTROL
	10.5	Versione di sterzo		Sterzo elettrico
	10.7	Livello di pressione sonora in base a EN12053 all'orecchio dell'operatore	dB (A)	66

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

- Num. VDI 4.9: l'altezza riguarda il jetPILOT
- Num. VDI 4.12: il valore dell'altezza del gancio è relativa al gancio ad innesto singolo. Sono disponibili altre altezze di innesto del gancio
- Num. VDI 4.19: poiché sono disponibili diversi sistemi di gancio, l'indicazione vale per la lunghezza totale con gancio singolo
- Num. VDI 5.1: vedere diagramma di traino
- Num. VDI 5.5: questo valore si riferisce alla forza di traino nominale
- Num. VDI 5.6: vedere diagramma di traino

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335
info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,
nonché il nostro centro ricambi di
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**