





## **Transpallet elettrico a timone con operatore a bordo**



### **ERE 120-230**

Altezza di sollevamento: 122 mm / Portata: 2000-3000 kg

***JUNGHEINRICH***

ERE 120-230

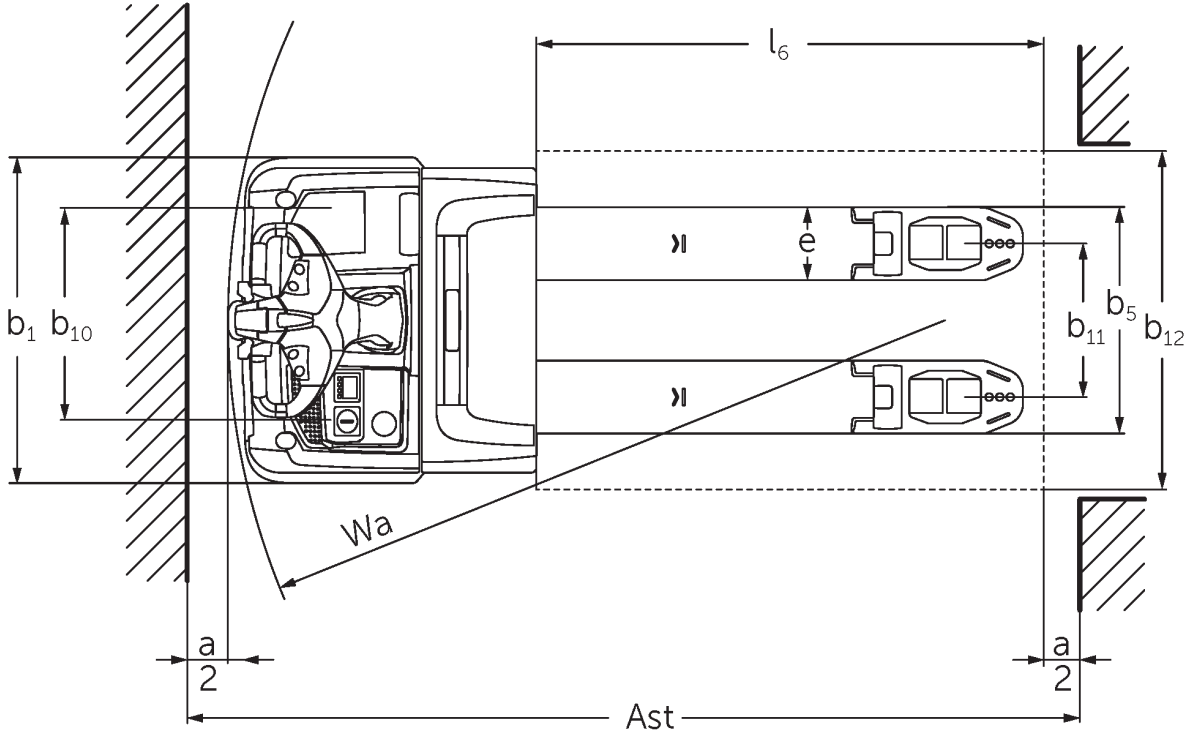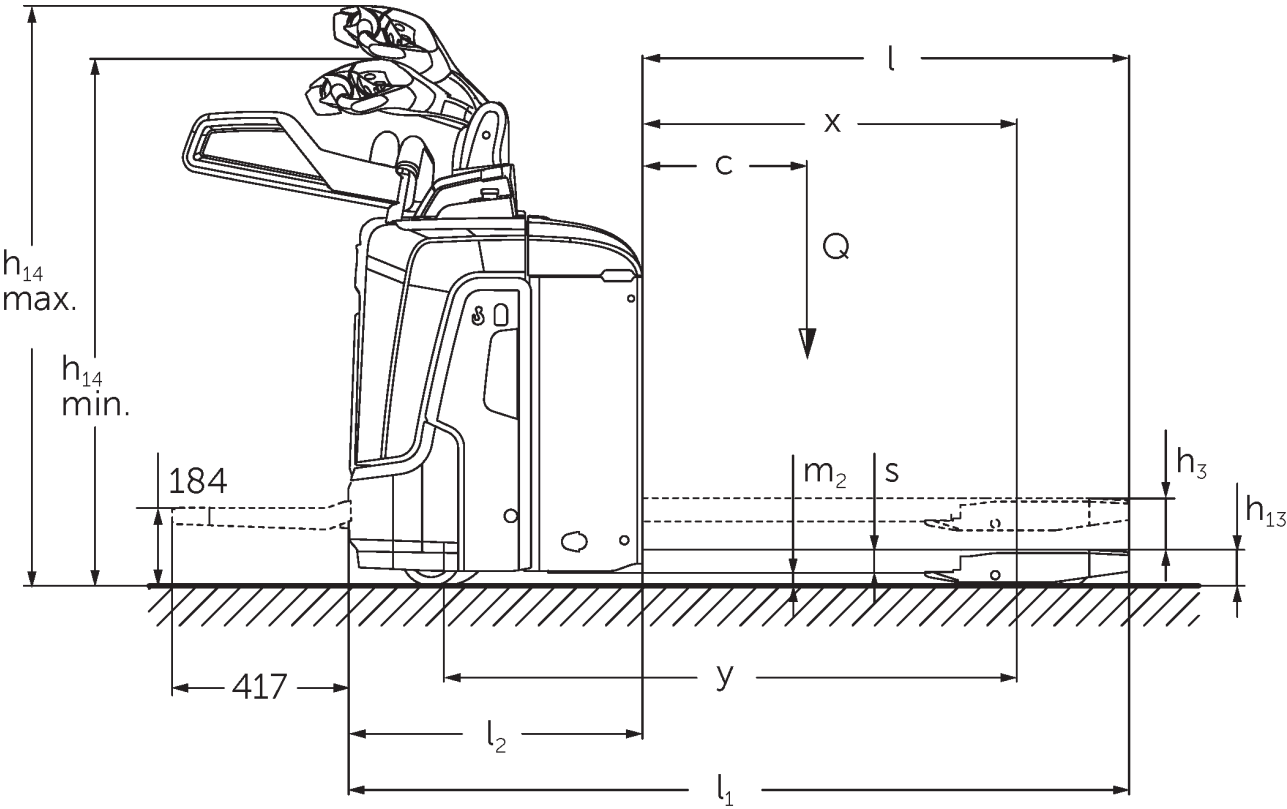

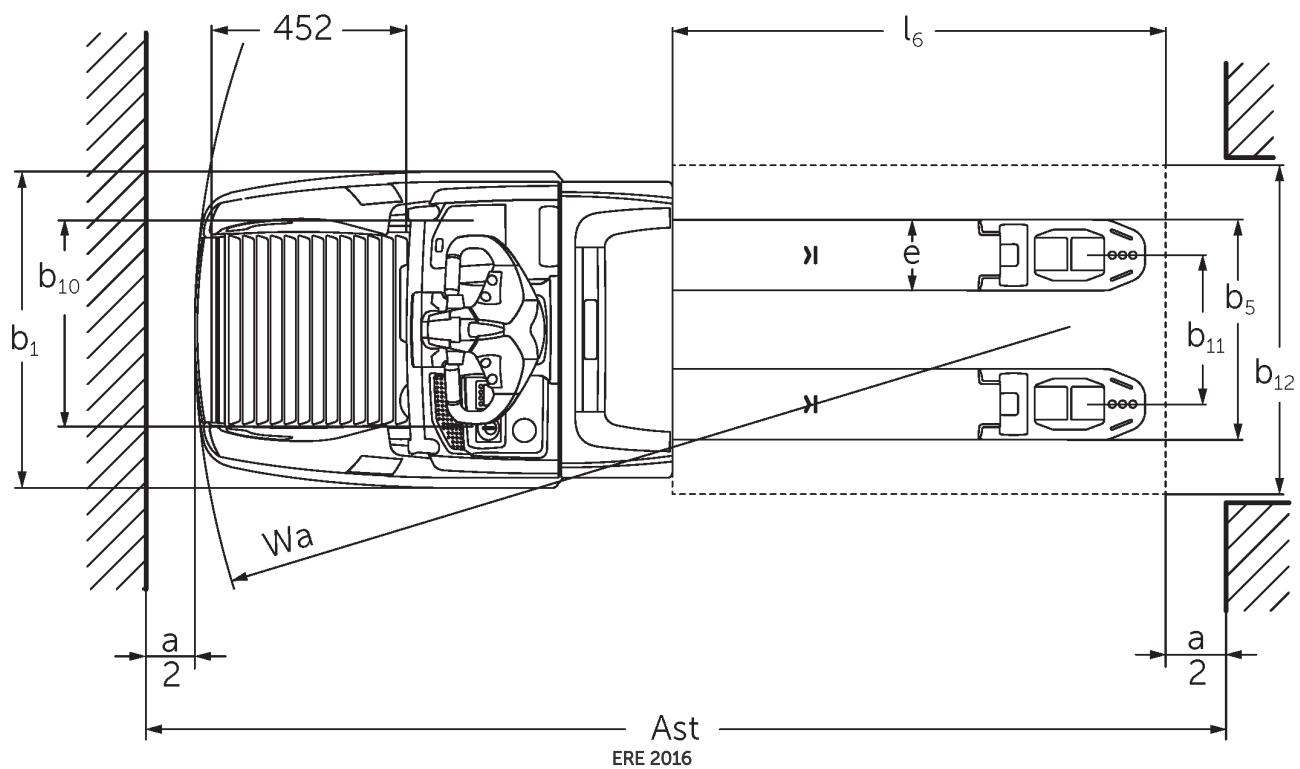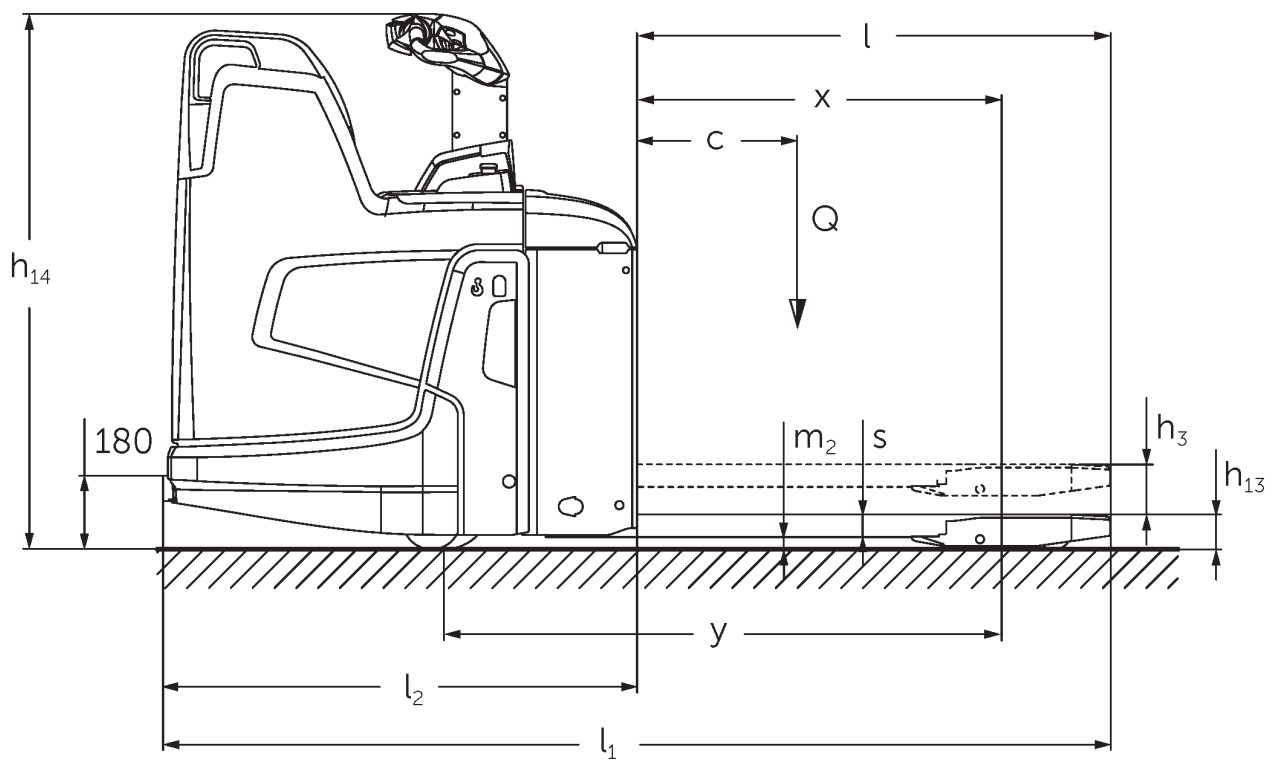



|                                    |       |                                                                           |        |          |      |      |      |      |  |      |      |          |  |
|------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------|------|------|------|--|------|------|----------|--|
| Motore elettrico/Parte elettronica | 6.1   | Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min                          | kW     | 2        |      | 2,8  |      | 3,2  |  | 2,8  |      | 3,2      |  |
|                                    | 6.2   | motore di sollevamento, prestazione S3                                    | kW     | 1,2      |      | 2,2  |      |      |  |      |      |          |  |
|                                    | 6.3   | Batteria ai sensi della DIN 43531/35/36                                   |        | B        |      | -    |      |      |  |      |      | B        |  |
|                                    | 6.4   | Tensione batteria/capacità nominale                                       | V / Ah | 24 / 250 |      |      |      |      |  |      |      | 24 / 375 |  |
|                                    | 6.5   | Peso batteria                                                             | kg     | 230      |      |      |      |      |  |      |      | 297      |  |
|                                    | 6.6.1 | Consumo energia secondo ciclo EN                                          | kWh/h  | 0,4      | 0,43 | 0,4  | 0,35 | 0,39 |  | 0,36 | 0,41 |          |  |
|                                    | 6.6.2 | CO2 equivalente in base a EN16796                                         | kg/h   | 0,2      |      |      |      |      |  |      |      |          |  |
|                                    | 6.7   | Resa di movimentazione                                                    | t/h    | 114      | 142  | 156  | 184  | 222  |  | 220  | 266  |          |  |
|                                    | 6.8.1 | Consumo energetico con produttività max.                                  | kWh/h  | 0,74     | 1,11 | 1,18 | 1,29 | 1,89 |  | 1,45 | 2,05 |          |  |
| Varie                              | 8.1   | Tipo di comando per la trazione                                           |        | AC       |      |      |      |      |  |      |      |          |  |
|                                    | 10.7  | Livello di pressione sonora in base a EN12053 all'orecchio dell'operatore | dB (A) | 63       |      |      | 64   | 67   |  | 64   | 67   |          |  |

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

I valori nella tabella sono validi per la piattaforma operatore in piedi pieghevole (chiusa), vano batteria M ad estrazione laterale della batteria, lunghezza forche 1.150 mm, sollevamento razze sollevato.

- Num. VDI 1.8: sistema di carico abbassato: x + 56 mm.
  - Num. VDI 1.9: sistema di carico abbassato: y + 56 mm. Con vano batteria M ad estrazione verticale della batteria, L ad estrazione laterale della batteria e L ad estrazione laterale della batteria in alto: y + 72 mm, L ad estrazione verticale della batteria: y + 125 mm.
  - Num. VDI 2.1: con estrazione laterale batteria: + 25 kg.
  - Num. VDI 04:19: con vano batteria M ad estrazione verticale della batteria, L ad estrazione laterale della batteria e L ad estrazione laterale della batteria in alto: l1 + 72 mm, L ad estrazione verticale della batteria: l1 + 125 mm. Con piattaforma pieghevole abbassata: l1 + 416 mm; piattaforma fissa, compatta: l1 + 357 mm; piattaforma fissa, allungata: l1 + 472 mm; piattaforma a L: l1 + 477 mm.
  - Num. VDI 04:20: con vano batteria M ad estrazione verticale della batteria, L ad estrazione laterale della batteria e L ad estrazione laterale della batteria in alto: l2 + 72 mm, L ad estrazione verticale della batteria: l2 + 125 mm. Con piattaforma pieghevole abbassata: l2 + 416 mm; piattaforma fissa, compatta: l2 + 357 mm; piattaforma fissa, allungata: l2 + 472 mm; piattaforma a L: l2 + 477 mm.
  - Num. VDI 4.34.1: sistema di carico abbassato: larghezza corsia di lavoro + 50 mm. Con piattaforma pieghevole ribaltata: larghezza corsia di lavoro + 416 mm; piattaforma fissa, compatta: larghezza corsia di lavoro + 357 mm; piattaforma fissa, allungata: larghezza corsia di lavoro + 472 mm; piattaforma a L: larghezza corsia di lavoro + 477 mm.
  - Num. VDI 4.34.2: Con piattaforma pieghevole ribaltata: larghezza corsia di lavoro + 416 mm; piattaforma fissa, compatta: larghezza corsia di lavoro + 357 mm; piattaforma fissa, allungata: larghezza corsia di lavoro + 472 mm; piattaforma a L: larghezza corsia di lavoro + 477 mm.
  - Num. VDI 4.34.8: sistema di carico abbassato: larghezza corsia di lavoro + 68 mm. Con piattaforma pieghevole ribaltata: larghezza corsia di lavoro + 416 mm; piattaforma fissa, compatta: larghezza corsia di lavoro + 357 mm; piattaforma fissa, allungata: larghezza corsia di lavoro + 472 mm; piattaforma a L: larghezza corsia di lavoro + 477 mm.
  - Num. VDI 04:35: sistema di carico abbassato: Wa + 56 mm.
- Con vano batteria M ad estrazione verticale della batteria, L ad estrazione laterale della batteria e vano L ad estrazione laterale della batteria in alto: Wa + 72 mm; L ad estrazione verticale della batteria: Wa + 125 mm. Con piattaforma pieghevole ribaltata: Wa + 416 mm; piattaforma fissa, compatta: Wa + 357 mm; piattaforma fissa, allungata: Wa + 472 mm; piattaforma a L: Wa + 477 mm.
- Num. VDI 5.1: ERE 230: 9,5 km/h con carico da 2,5 t.

**Jungheinrich Italiana S.r.l.**

Via Amburgo, 1  
20088 Rosate MI  
Telefono 02 908711  
Telefax 02 908712335  
info@jungheinrich.it  
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,  
nonché il nostro centro ricambi di  
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001  
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich  
sono conformi ai requisiti europei di  
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**