





Transpallet elettrico a timone con operatore a bordo

ERE 120-230

Altezza di sollevamento: 122 mm / Portata: 2000-3000 kg

JUNGHEINRICH

ERE 120-230

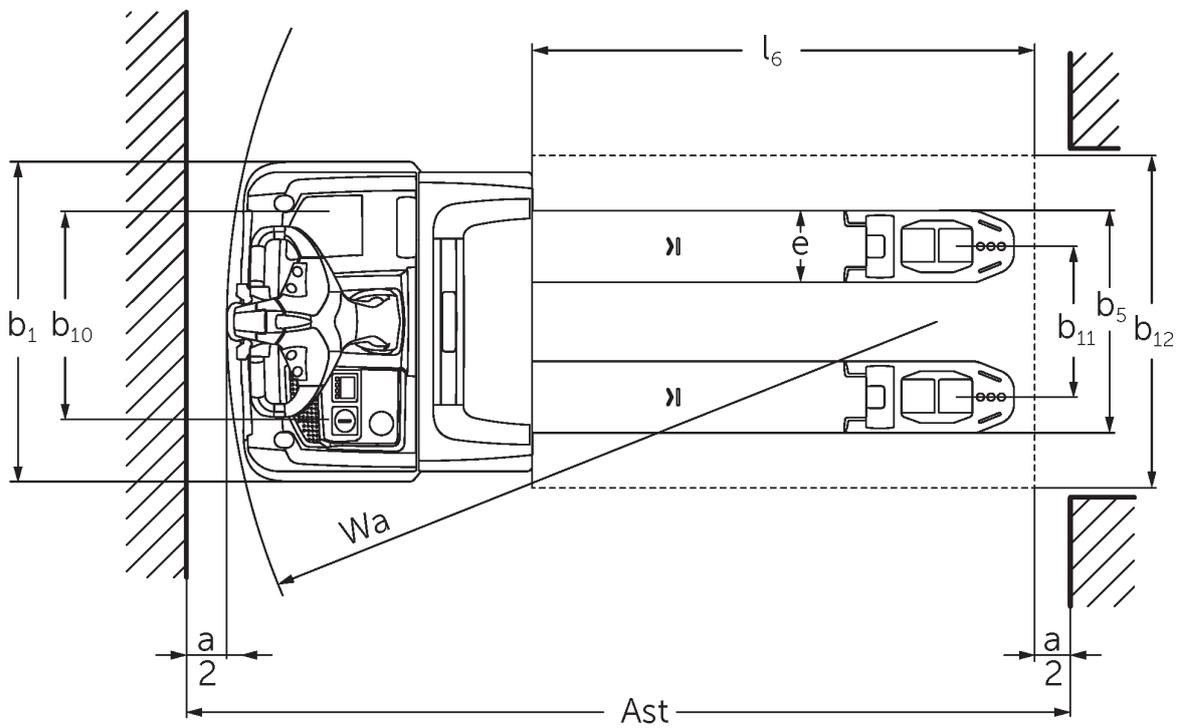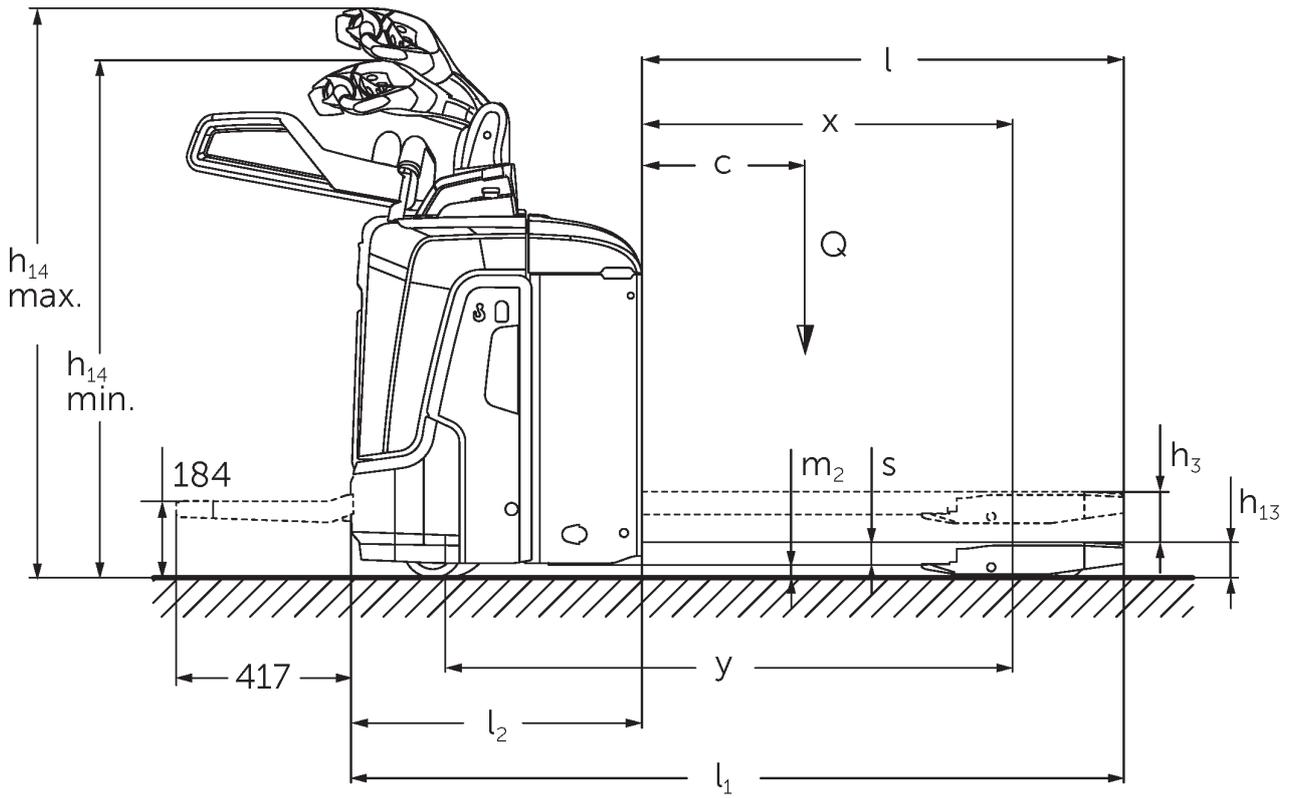

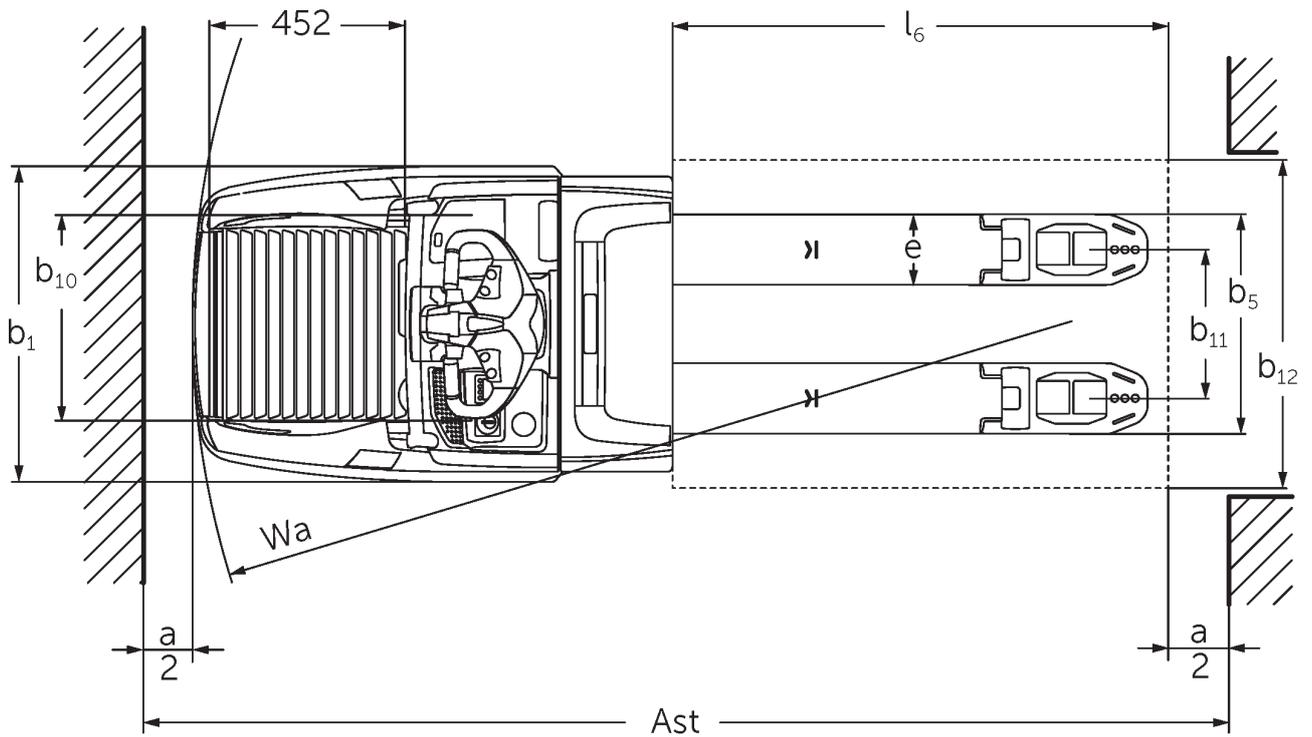
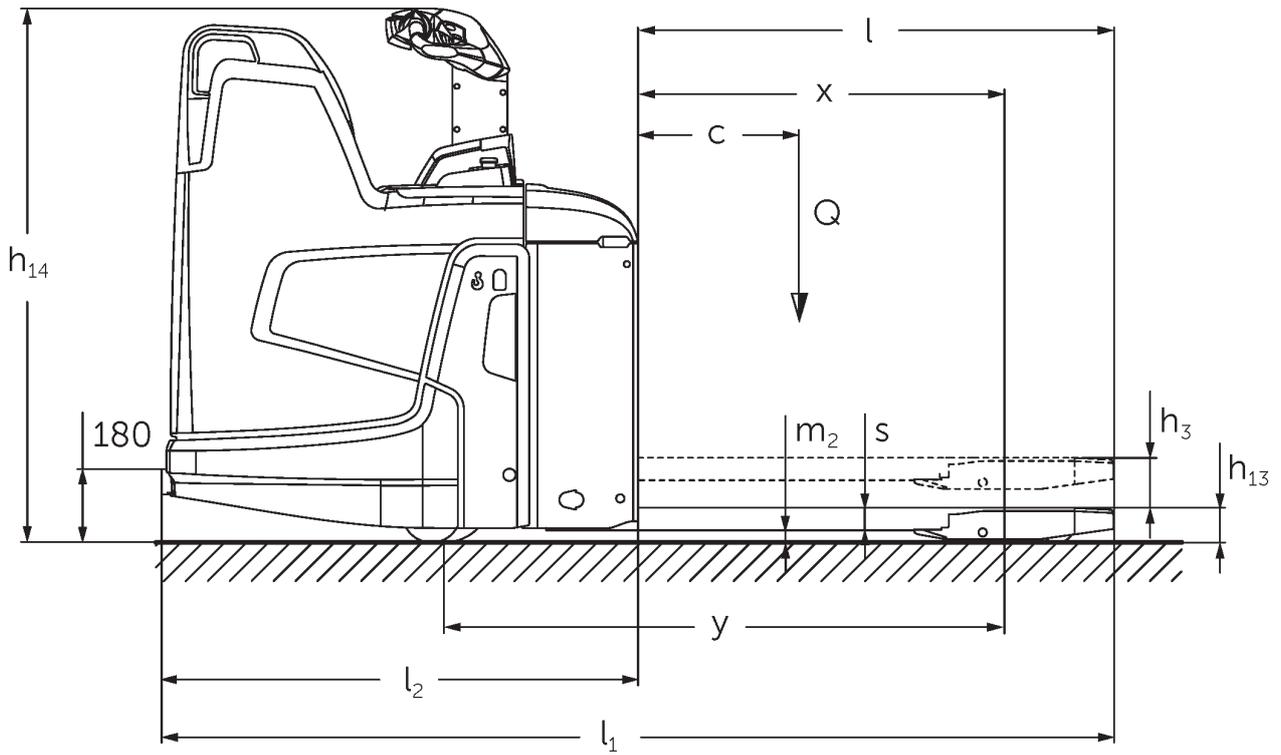


Tabella VDI

				Jungheinrich						
Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)								
	1.2	Indicazioni modello del costruttore		ERE 120 6km/h	ERE 120 9 km/h	ERE 125	ERE 225	ERE 225 drivePLUS	ERE 230	ERE 230 drivePLUS
	1.3	Trazione		Elettrico						
	1.4	Uso		Timone						
	1.5	Portata/carico	Q	kg	2000		2500		3000	
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c	mm	600					
	1.8	Distanza del carico	x	mm	908					
	1.9	Interasse ruote	y	mm	1378				1450	
Pesi	2.1	Peso proprio		kg	400		404		424	
	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)		kg	630		634		721	
	2.2	Carico sull'asse con carico ant./post.		kg	795 / 1825		1126 / 2090		1239 / 2494	
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.		kg	474 / 138		550 / 159		565 / 160	
Ruote/telaio	3.1	Gommatura		Vulkollan ®/PU + Quarzo/Vulkollan ®						
	3.2	Dimensione ruote anteriori		Ø 230 x 65		Ø 230 x 77				
	3.3	Dimensione ruote, posteriori		Ø 85 x 110 / Ø 85 x 85				Ø 85 x 85		
	3.4	Ruote supplementari		Ø 140 x 57						
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)		1x +2/2 oder 4				1x +2/4		
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10	mm	363					
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11	mm	512					
Dimensioni di base	4.4	Sollevamento (h3)	h3	mm	122					
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	h14	mm	1137 / 1419					
	4.15	Altezza forche abbassate	h13	mm	85					
	4.19	Lunghezza totale	l1	mm	1847				1919	
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l2	mm	697				769	
	4.21.1	Larghezza totale	b1	mm	770					
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l	mm	55 x 172 x 1150					
	4.25	Scartamento esterno forche	b5	mm	535					
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2	mm	30					
	4.34.1	Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000x1200 trasversale)	Ast	mm	2411				2483	
	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast	mm	2299				2372	
	4.34.8	Larghezza corsia di lavoro con pallet 800 x 1200 trasversalmente	Ast	mm	2414				2486	
4.35	Raggio di curvatura	Wa	mm	1604				1677		

Dati sulle prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico	km/h	6 / 6	8 / 9	9 / 9	9,5 / 12,5	9,5 / 14	6 / 12,5	6 / 14	
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico	m/s	0,04 / 0,04		0,05 / 0,07					
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico	m/s	0,05 / 0,04		0,05 / 0,05					
	5.8	Max. pendenza con/senza carico	%	5 / 7	8 / 16				6 / 16		
	5.10	Freno di servizio	rigenerativo								
Motore elettrico/Parte elettronica	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min	kW	2		2,8	3,2	2,8	3,2		
	6.2	motore di sollevamento, prestazione S3	kW	1,2		2,2					
	Batterie	6.3	Batteria ai sensi della DIN 43531/35/36				B				B
6.4		Tensione batteria/capacità nominale	V / Ah	24 / 250						24 / 375	
6.5		Peso batteria	kg	230						297	
Motore elettrico/Parte elettronica	6.6.1	Consumo energia secondo ciclo EN	kWh/h	0,4	0,43	0,4	0,35	0,39	0,36	0,41	
	6.6.2	CO2 equivalente in base a EN16796	kg/h	0,2							
	6.7	Resa di movimentazione	t/h	114	142	156	184	222	220	266	
	6.8.1	Consumo energetico con produttività max.	kWh/h	0,74	1,11	1,18	1,29	1,89	1,45	2,05	
	Varie	8.1	Tipo di comando per la trazione		AC						
10.7		Livello di pressione sonora in base a EN12053 all'orecchio dell'operatore	dB (A)	63		64	67	64	67		
- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.											

I valori nella tabella sono validi per la piattaforma operatore in piedi pieghevole (chiusa), vano batteria M ad estrazione laterale della batteria, lunghezza forche 1.150 mm, sollevamento razze sollevato.

- Num. VDI 1.8: sistema di carico abbassato: x + 56 mm.
- Num. VDI 1.9: sistema di carico abbassato: y + 56 mm. Con vano batteria M ad estrazione verticale della batteria, L ad estrazione laterale della batteria e L ad estrazione laterale della batteria in alto: y + 72 mm, L ad estrazione verticale della batteria: y + 125 mm.
- Num. VDI 2.1: con estrazione laterale batteria: + 25 kg.
- Num. VDI 04:19: con vano batteria M ad estrazione verticale della batteria, L ad estrazione laterale della batteria e L ad estrazione laterale della batteria in alto: l1 + 72 mm, L ad estrazione verticale della batteria: l1 + 125 mm. Con piattaforma pieghevole abbassata: l1 + 416 mm; piattaforma fissa, compatta: l1 + 357 mm; piattaforma fissa, allungata: l1 + 472 mm; piattaforma a L: l1 + 477 mm.
- Num. VDI 04:20: con vano batteria M ad estrazione verticale della batteria, L ad estrazione laterale della batteria e L ad estrazione laterale della batteria in alto: l2 + 72 mm, L ad estrazione verticale della batteria: l2 + 125 mm. Con piattaforma pieghevole abbassata: l2 + 416 mm; piattaforma fissa, compatta: l2 + 357 mm; piattaforma fissa, allungata: l2 + 472 mm; piattaforma a L: l2 + 477 mm.
- Num. VDI 4.34.1: sistema di carico abbassato: larghezza corsia di lavoro + 50 mm. Con piattaforma pieghevole ribaltata: larghezza corsia di lavoro + 416 mm; piattaforma fissa, compatta: larghezza corsia di lavoro + 357 mm; piattaforma fissa, allungata: larghezza corsia di lavoro + 472 mm; piattaforma a L: larghezza corsia di lavoro + 477 mm.
- Num. VDI 4.34.2: Con piattaforma pieghevole ribaltata: larghezza corsia di lavoro + 416 mm; piattaforma fissa, compatta: larghezza corsia di lavoro + 357 mm; piattaforma fissa, allungata: larghezza corsia di lavoro + 472 mm; piattaforma a L:

larghezza corsia di lavoro + 477 mm.

- Num. VDI 4.34.8: sistema di carico abbassato: larghezza corsia di lavoro + 68 mm. Con piattaforma pieghevole ribaltata: larghezza corsia di lavoro + 416 mm; piattaforma fissa, compatta: larghezza corsia di lavoro + 357 mm; piattaforma fissa, allungata: larghezza corsia di lavoro + 472 mm; piattaforma a L: larghezza corsia di lavoro + 477 mm.

- Num. VDI 04:35: sistema di carico abbassato: Wa + 56 mm.

Con vano batteria M ad estrazione verticale della batteria, L ad estrazione laterale della batteria e vano L ad estrazione laterale della batteria in alto: Wa + 72 mm; L ad estrazione verticale della batteria: Wa + 125 mm. Con piattaforma pieghevole ribaltata: Wa + 416 mm; piattaforma fissa, compatta: Wa + 357 mm; piattaforma fissa, allungata: Wa + 472 mm; piattaforma a L: Wa + 477 mm.

- Num. VDI 5.1: ERE 230: 9,5 km/h con carico da 2,5 t.

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335
info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di
Norderstedt, Moosburg e Landsberg, ISO 9001
nonché il nostro centro ricambi di ISO 14001
Kaltenkirchen sono certificati.

**JUNGHEINRICH**