





Elektro-Niederhubwagen

EJE 114-120



Hubhöhe: 122 mm / Tragfähigkeit: 1400-2000 kg

JUNGHEINRICH

EJE 114-120

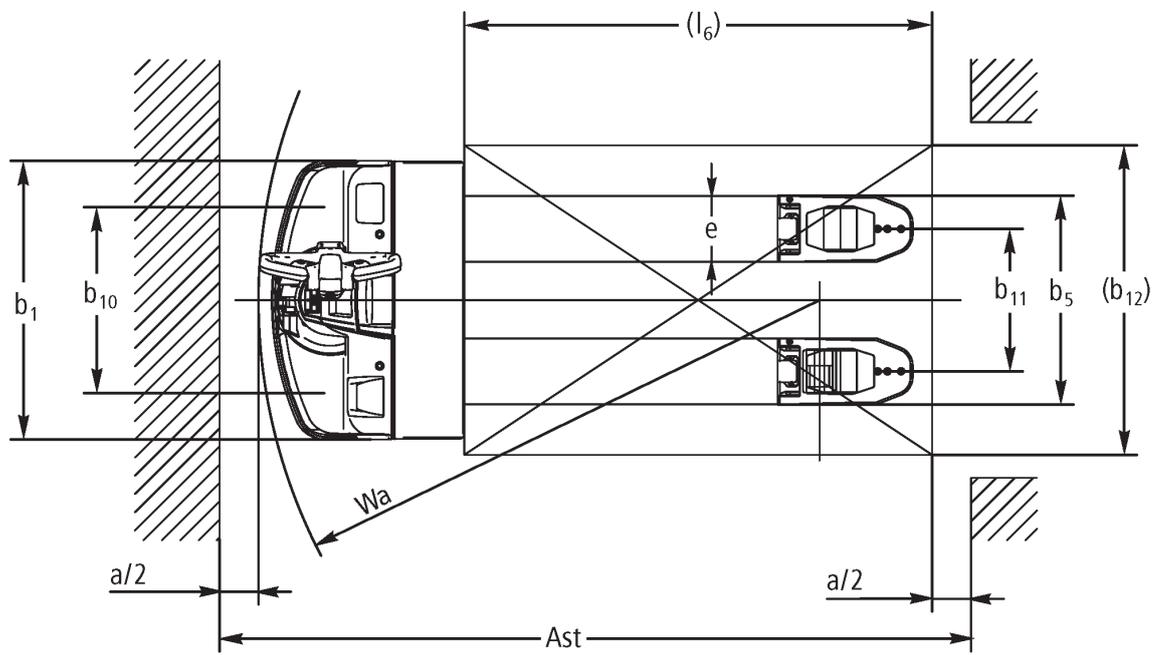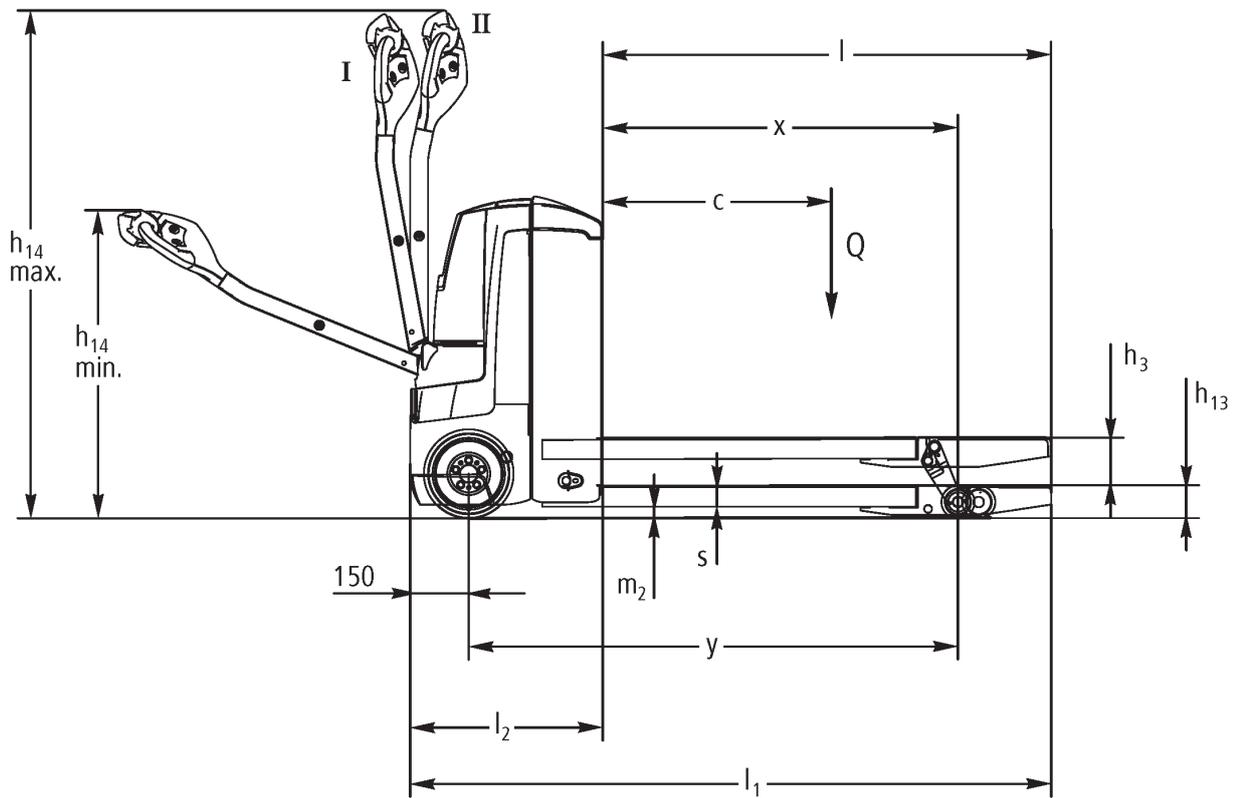

I = Fahrposition normal, II = Fahrposition Schleichfahrt

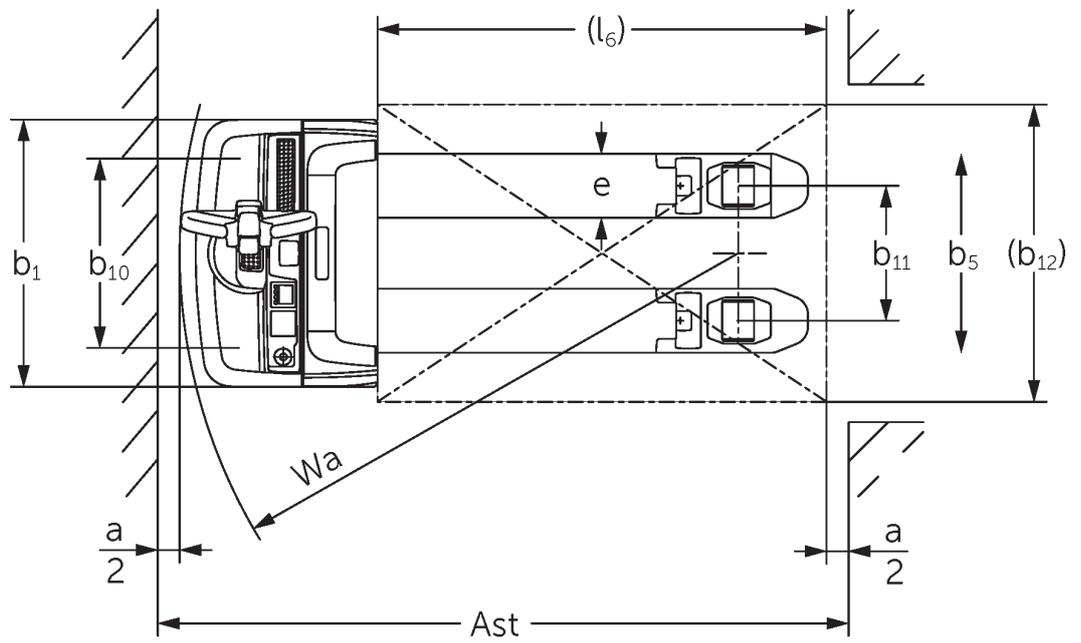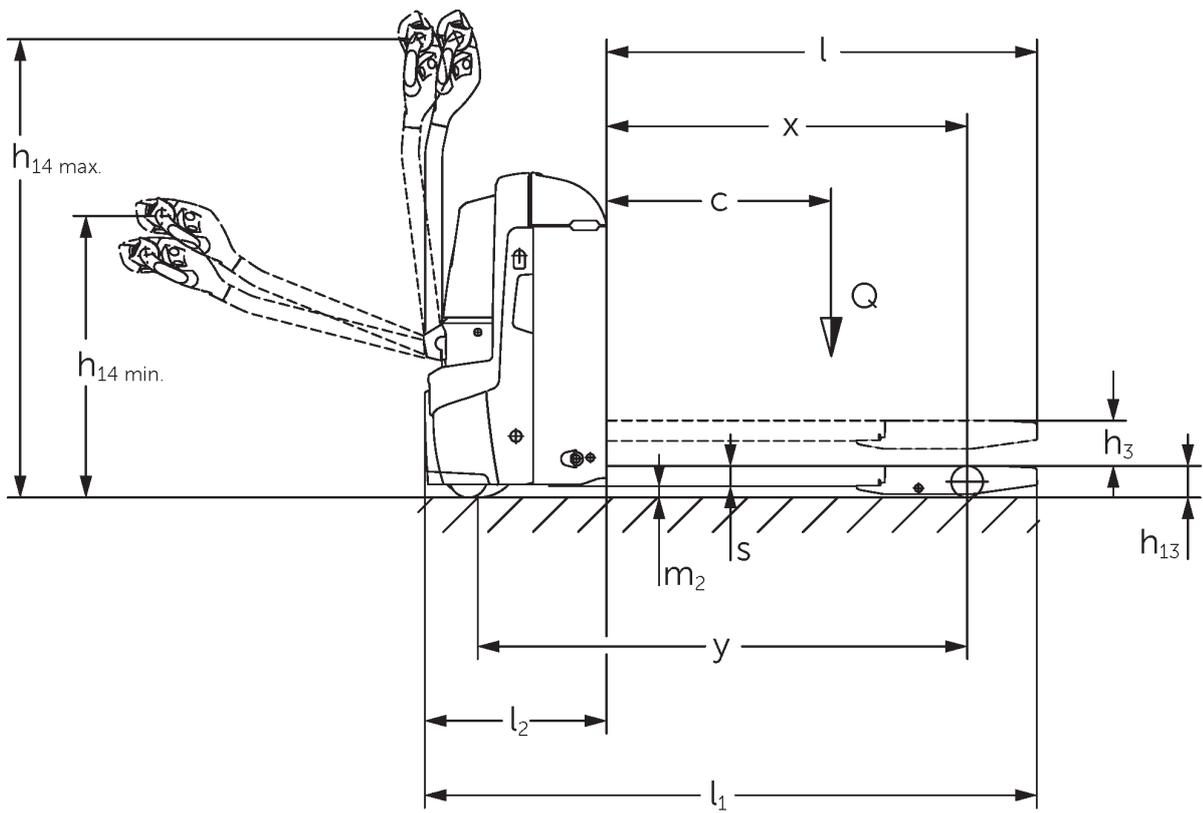

VDI-Tabelle

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			Jungheinrich			
	1.2	Typzeichen des Herstellers		EJE 114	EJE 116	EJE 118	EJE 120	
	1.3	Antrieb		Elektro				
	1.4	Bedienung		Geh				
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	1400	1600	1800	2000
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	600			
	1.8	Lastabstand	x	mm	908			
	1.9	Radstand	y	mm	1252			
	Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)		kg	405	420	
2.2		Achslast mit Last vorn/hinten		kg	655 / 1150	695 / 1325	760 / 1460	785 / 1635
2.3		Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	322 / 83	331 / 89		
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			Polyurethan (PU)		-	
	3.2	Reifengröße, vorn			Ø 230 x 70			
	3.3	Reifengröße, hinten			Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35	Ø 85 x 110 / 85 x 85 / 85 x 44		
	3.4	Zusatzräder			Ø 100 x 40			
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			1x +2/2 oder 4			
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	500	510		
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	363			
Grundabmessungen	4.4	Hub (h3)	h3	mm	122			
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm	750 / 1237			
	4.15	Höhe gesenkt	h13	mm	85			
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1636			
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2	mm	486			
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	720			
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l	mm	55 x 150 x 1150	55 x 172 x 1150		
	4.25	Gabelaußenabstand	b5	mm	513	535		
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	30			
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast	mm	2240			
4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast	mm	2128				
4.35	Wenderadius	Wa	mm	1433				
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h	5 / 5	6 / 6		
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,03 / 0,03	0,04 / 0,04		
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,05 / 0,04			
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last		%	8 / 20	10 / 20	9 / 20	8 / 20
	5.10	Betriebsbremse			generatorisch			

E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	0,9	1,1			
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3	kW	1,2				
	Batterie	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36		B			
		6.4	Batteriespannung/ Nennkapazität	V / Ah	24 / 150			
		6.5	Batteriegewicht	kg	151			
		6.6	Energieverbrauch nach VDI-Zyklus	kWh/h	0			
6.6.1	Energieverbrauch nach EN-Zyklus		kWh/h	0,32	0,31	0,3	0,34	
6.6.2	CO2 Äquivalent nach EN16796		kg/h	0,2				
6.7	Umschlagleistung		t/h	67	93	104	117	
6.8.1	Energieverbrauch bei max. Umschlagleistung		kWh/h	0,49	0,66	0,62	0,7	
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		AC				
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	61				

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

- VDI-Nr. 4.33: Lastteil gesenkt: + 50 mm
- VDI-Nr. 1.8: 1.9: 4.35: Lastteil gesenkt: + 56 mm
- VDI-Nr. 4.33.4: Lastteil gesenkt: + 68 mm
- VDI-Nr. 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.33.4: 4.35: mit seitlicher Batterieentnahme: M = S + 69 mm; L / M SBE = S + 141 mm; L SBE = S + 194 mm

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos
info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt, ISO 9001
Moosburg und Landsberg sowie unser ISO 14001
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

**JUNGHEINRICH**