





## **Under Pallet Carrier UPC**

### **UPC P1-P6**

Altezza di sollevamento: 27 mm / Portata: 1500 kg

** JUNGHEINRICH**

UPC P1-P6

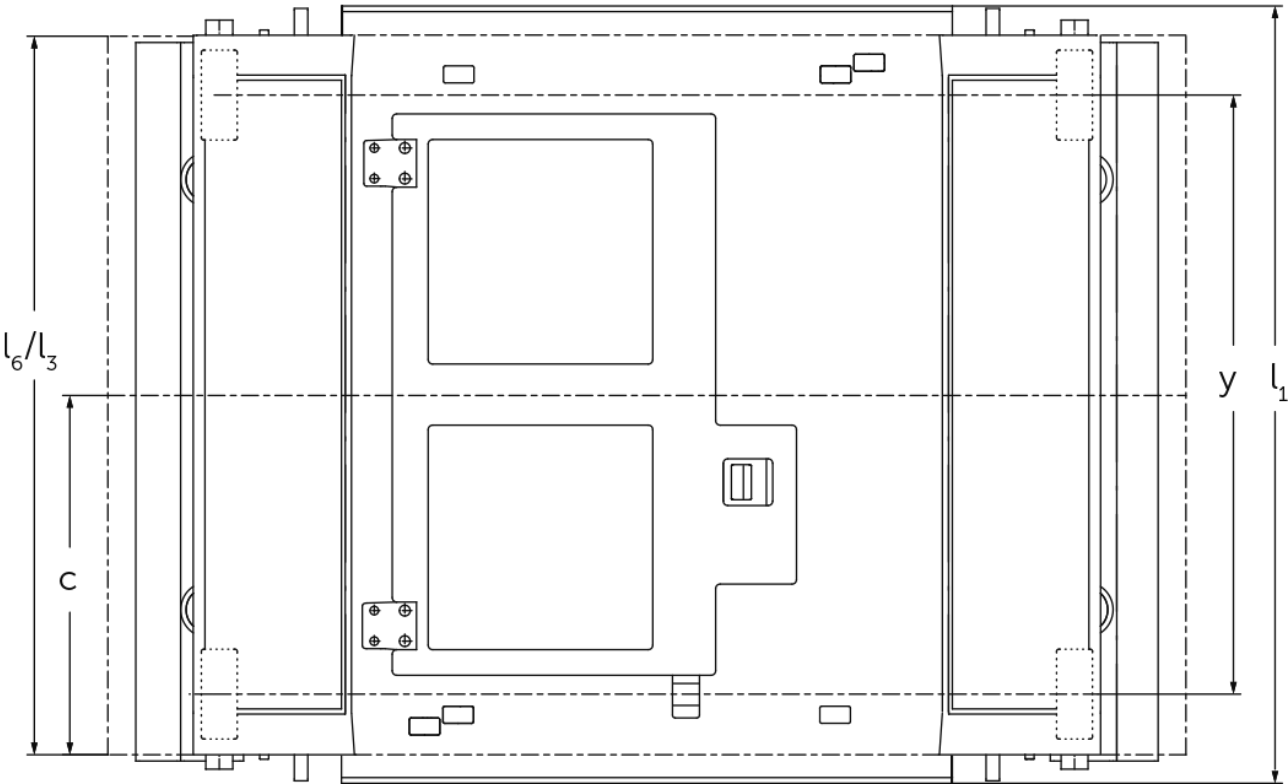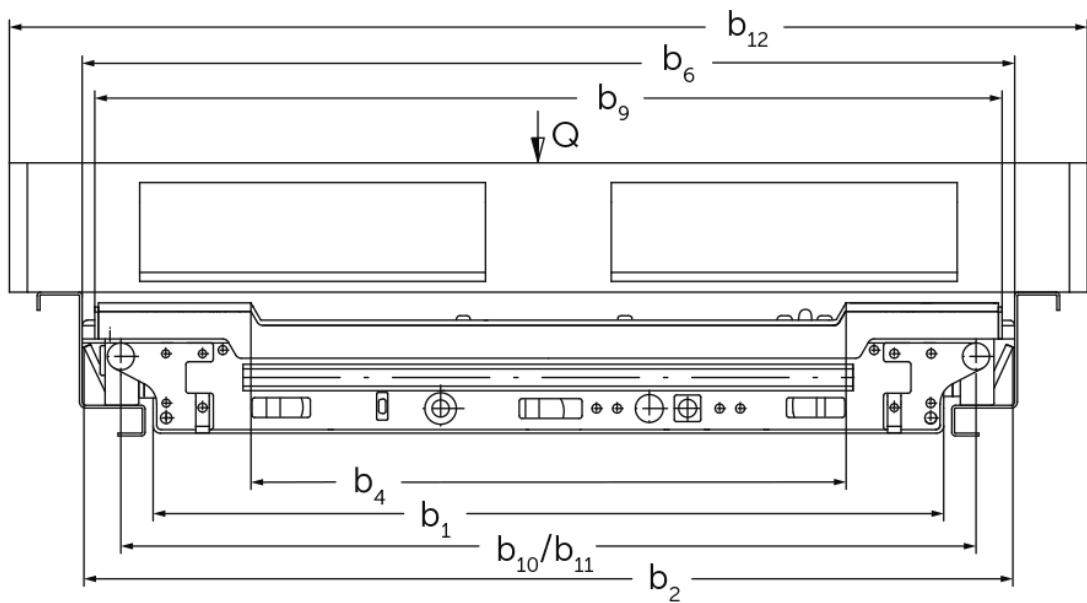

# Tabella VDI

|                        |        |                                                 |        |                  |           |           |           |           |
|------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Caratteristiche        | 1.1    | Costruttore (sigla)                             |        | Jungheinrich     |           |           |           |           |
|                        | 1.2    | Indicazioni modello del costruttore             |        | UPC P1           | UPC P2    | UPC P4    | UPC P5    | UPC P6    |
|                        | 1.3    | Trazione                                        |        | Elettrico        |           |           |           |           |
|                        | 1.4    | Uso                                             |        | A mano           |           |           |           |           |
|                        | 1.5    | Portata/carico                                  | Q kg   | 1500             |           |           |           |           |
|                        | 1.6    | Distanza dal baricentro del carico              | c mm   | 400              | 500       | 600       | 500       | 570       |
|                        | 1.9    | Interasse ruote                                 | y mm   | 665              | 842       | 1045      | 842       | 985       |
| Pesi                   | 2.1.1  | Peso proprio (inclusa batteria)                 | kg     | 195              | 208       | 212       | 208       | 225       |
|                        | 2.2    | Carico sull'asse con carico ant./post.          | kg     | 836 / 836        | 854 / 854 | 856 / 856 | 854 / 854 | 863 / 863 |
|                        | 2.3    | Carico sull'asse senza carico ant./post.        | kg     | 85 / 85          | 104 / 104 | 106 / 106 | 104 / 104 | 113 / 113 |
| Ruote/telaio           | 3.1    | Gommatura                                       |        | Poliuretano (PU) |           |           |           |           |
|                        | 3.2    | Dimensione ruote anteriori                      |        | 100 x 40         |           |           |           |           |
|                        | 3.3    | Dimensione ruote, posteriori                    |        | 100 x 40         |           |           |           |           |
|                        | 3.5    | Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici) |        | 2x / 2x          |           |           |           |           |
|                        | 3.6    | Larghezza di transito, anteriore                | b10 mm | 952              |           | 782       | 952       | 842       |
|                        | 3.7    | Larghezza di transito, posteriore               | b11 mm | 952              |           | 782       | 952       | 842       |
| Dimensioni di base     | 4.4    | Sollevamento (h3)                               | h3 mm  | 27               |           |           |           |           |
|                        | 4.15   | Altezza forche abbassate                        | h13 mm | 145              |           |           |           |           |
|                        | 4.16   | Lunghezza superficie di carico                  | l3 mm  | 800              | 1000      | 1200      | 1000      | 1140      |
|                        | 4.18   | Larghezza superficie di carico                  | b9 mm  | 1010             |           | 840       | 1010      | 900       |
|                        | 4.19   | Lunghezza totale                                | l1 mm  | 865              | 1065      | 1268      | 1065      | 1208      |
|                        | 4.21.1 | Larghezza totale                                | b1 mm  | 890              |           | 720       | 890       | 780       |
|                        | 4.21.2 | Larghezza totale                                | b2 mm  | 1048             |           | 878       | 1048      | 938       |
|                        | 4.26   | Larghezza tra razze/superfici di carico         | b4 mm  | 672              |           | 475       | 672       | 548       |
|                        | 4.27   | Larghezza sui rulli di contrasto                | b6 mm  | 1048             |           | 878       | 1048      | 938       |
|                        | 4.38.4 | Larghezza pallet                                | mm     | 1200             |           | 1000      | 1200      | 1140      |
| Dati sulle prestazioni | 5.1    | Velocità di traslazione con/senza carico        | km/h   | 2,9 / 3,6        |           |           |           |           |
|                        | 5.2    | Velocità di sollevamento con/senza carico       | m/s    | 0,01 / 0,01      |           |           |           |           |
|                        | 5.3    | Velocità di abbassamento con/senza carico       | m/s    | 0,01 / 0,01      |           |           |           |           |

|                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                           |        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Motore elettrico/Parte elettronica                                                                                                                                                                 | 6.1  | Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min                          | kW     | 1,1     |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.2  | motore di sollevamento, prestazione S3                                    | kW     | 0,48    |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.4  | Tensione batteria/capacità nominale                                       | V / Ah | 24 / 61 |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.5  | Peso batteria                                                             | kg     | 48      |
| Varie                                                                                                                                                                                              | 10.7 | Livello di pressione sonora in base a EN12053 all'orecchio dell'operatore | dB (A) | 62      |
| - Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori. |      |                                                                           |        |         |

**Jungheinrich Italiana S.r.l.**

Via Amburgo, 1  
20088 Rosate MI  
Telefono 02 908711  
Telefax 02 908712335  
info@jungheinrich.it  
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,  
nonché il nostro centro ricambi di  
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001  
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich  
sono conformi ai requisiti europei di  
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**