




# Trekktruck

## EZS 570-5100


Trekkapasitet: 7000-10000 kg



EZS 570-5100

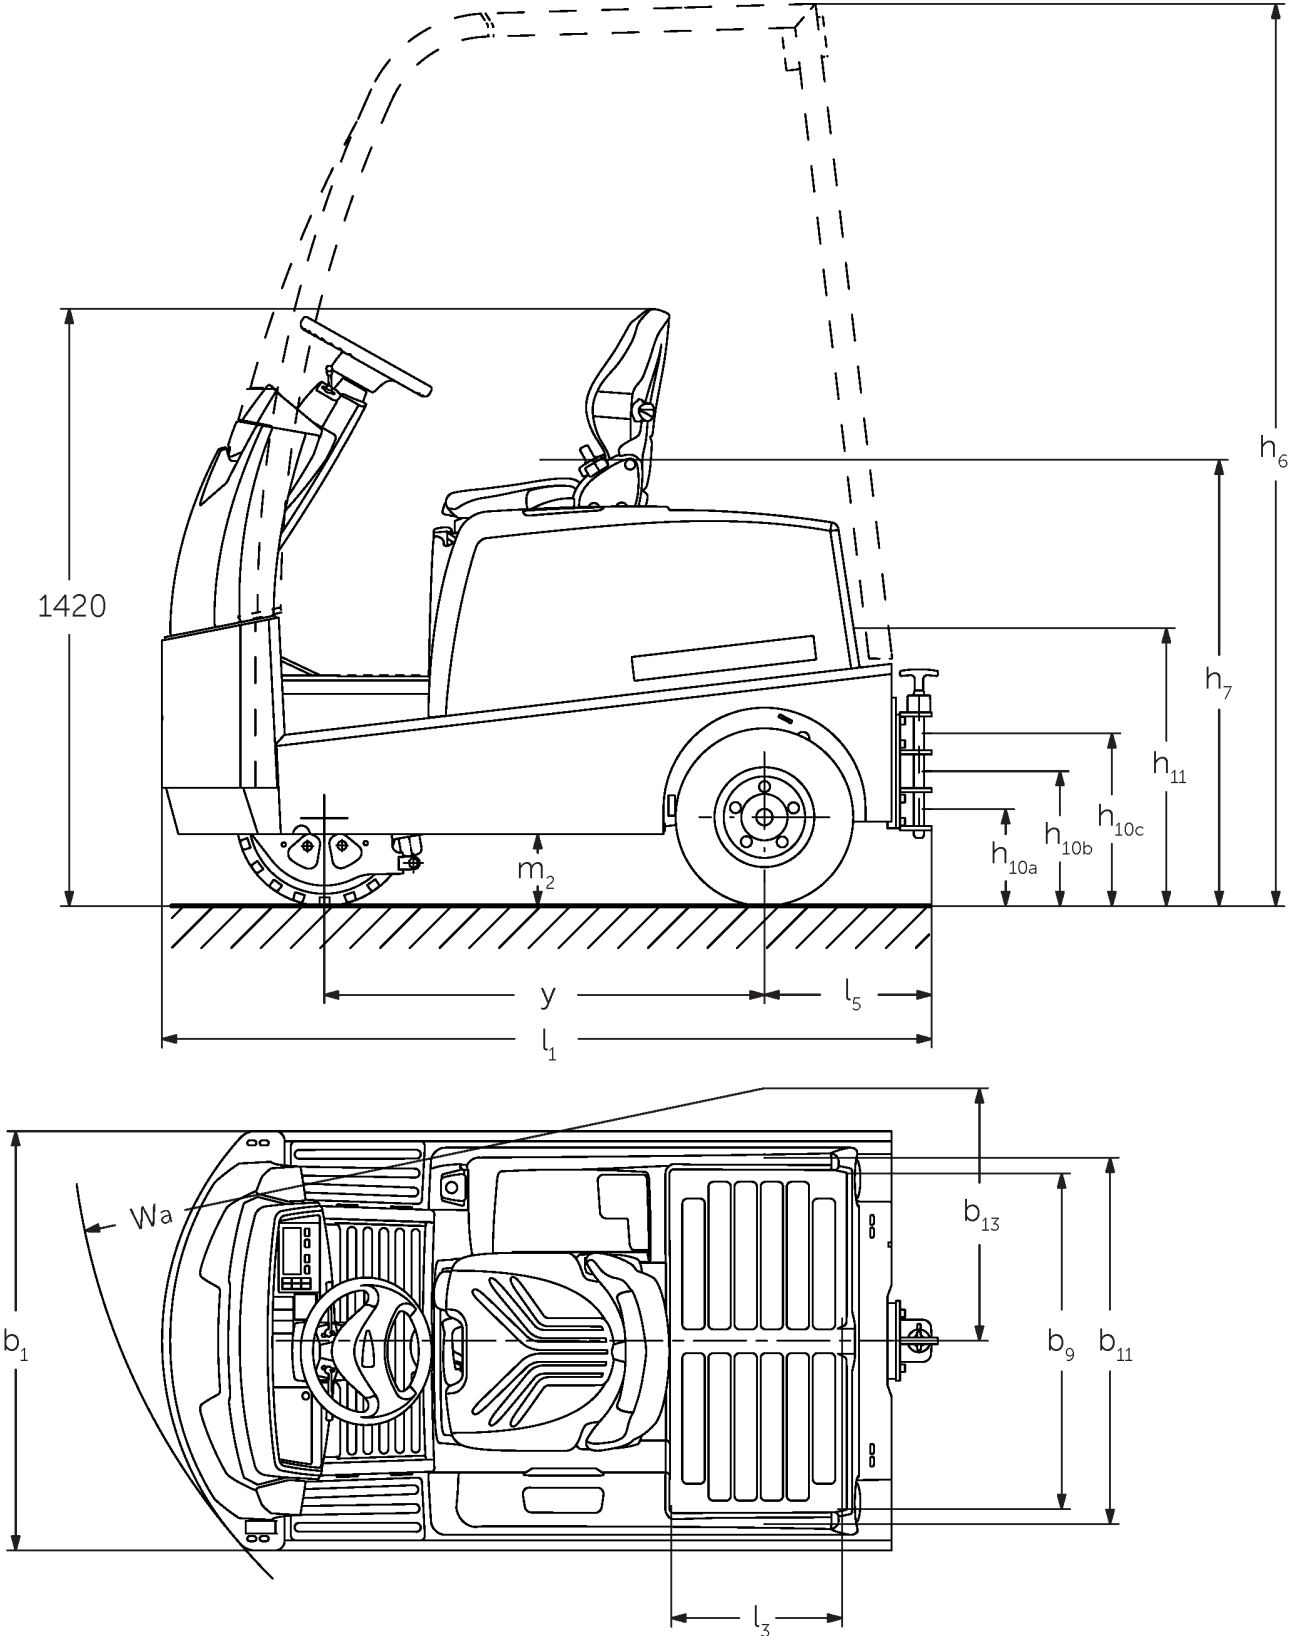

EZS 580, teknisk tegning, datablad

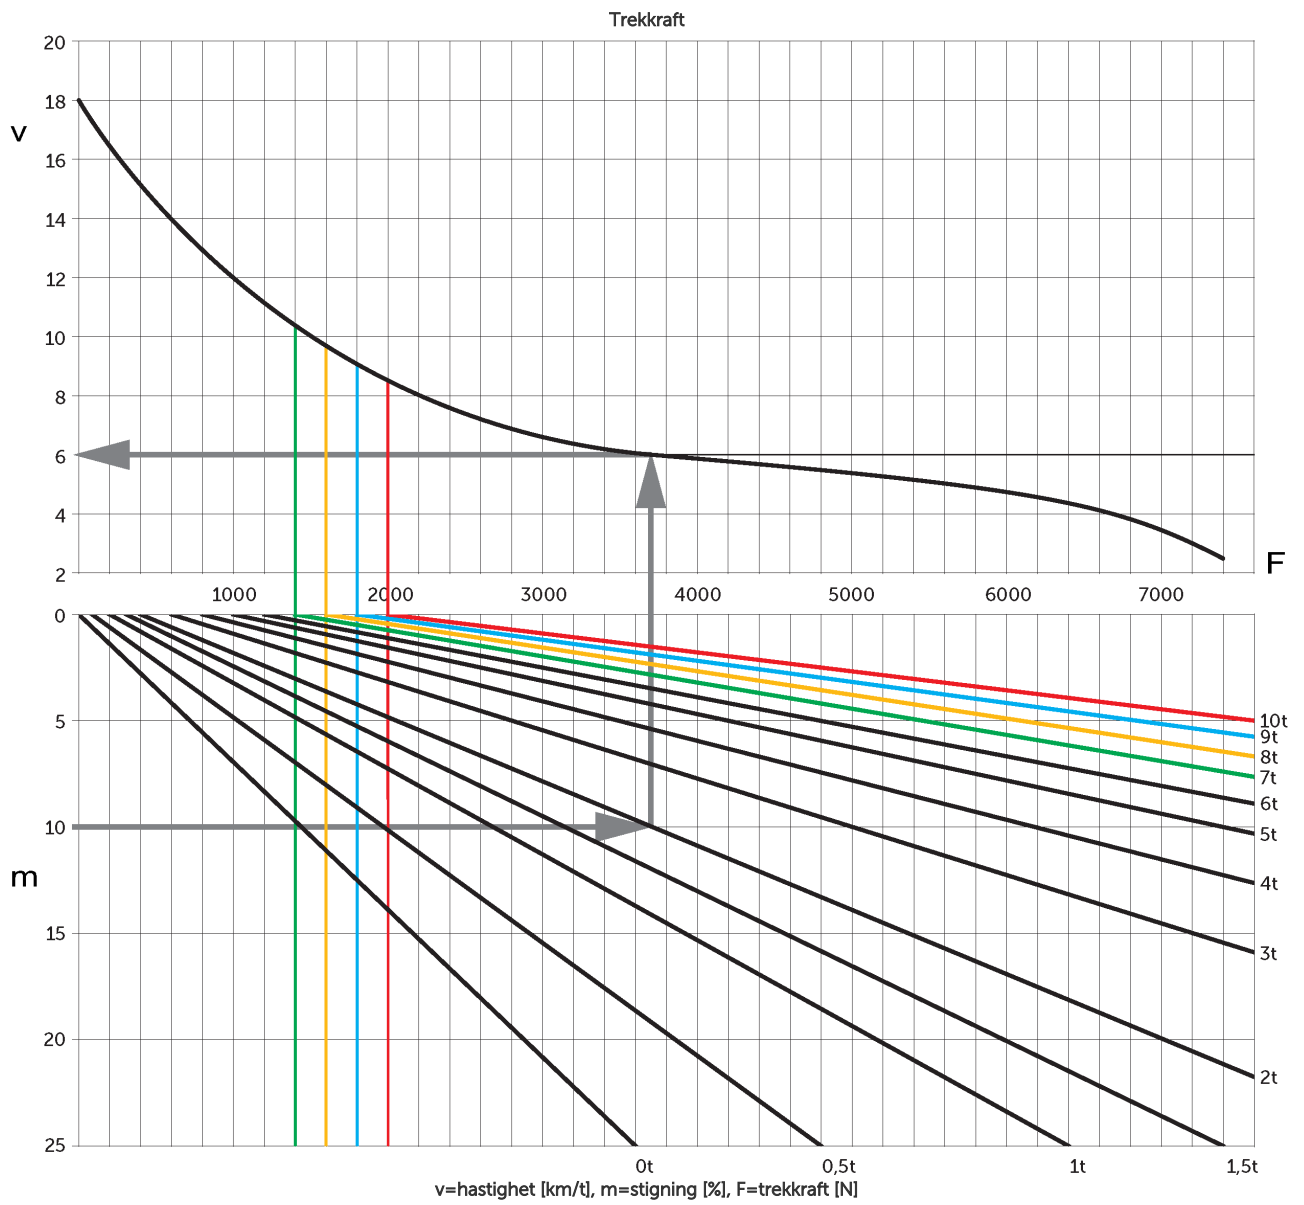

## VDI-tabell

|                   |        |                                          |      |    |                    |             |             |             |
|-------------------|--------|------------------------------------------|------|----|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Mark              | 1.2    | Produsentens typebetegnelse              |      |    | EZS 570            | EZS 580     | EZS 590     | EZS 5100 XL |
|                   | 1.3    | Drivenhet                                |      |    | Elektrisk          |             |             |             |
|                   | 1.4    | Betjening                                |      |    | Sittende           |             |             |             |
|                   | 1.5.3  | Trekkapasitet                            | Q    | kg | 7000               | 8000        | 9000        | 10000       |
|                   | 1.7    | Nominell trekkraft                       | N    |    | 1400               | 1600        | 1800        | 2000        |
|                   | 1.9    | Hjulavstand                              | y    | mm | 1035               |             |             |             |
| Vekter            | 2.1.1  | Egenvekt (inkl. batterier)               | kg   |    | 1260               | 1320        | 1410        | 1825        |
|                   | 2.3    | Akselbelastning uten last foran/bak      | kg   |    | 580 / 680          | 580 / 740   | 620 / 790   | 880 / 945   |
| Hjul, chassis     | 3.1    | Hjul                                     |      |    | Superelastisk (SE) |             |             |             |
|                   | 3.2    | Hjuldimensjon foran                      |      |    | 4.00-8             | 16x6-8      |             | 16x6-8      |
|                   | 3.3    | Hjuldimensjon bak                        |      |    | 4.00-8             |             |             |             |
|                   | 3.5    | Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)    |      |    | 1 / 2x             |             |             |             |
|                   | 3.6    | Sporvidde foran                          | b10  | mm | 0                  |             |             |             |
|                   | 3.7    | Sporvidde bak                            | b11  | mm | 870                |             |             |             |
| Grunnleggende mål | 4.7    | Høyde på beskyttende tak (hytte)         | h6   | mm | 2150               |             |             | 2140        |
|                   | 4.8    | Setehøyde / ståhøyde                     | h7   | mm | 1040               |             |             |             |
|                   | 4.12   | Høyde tilhengerfeste                     | h10  | mm | 265                |             |             |             |
|                   | 4.12.1 | 2. Høyde tilhengerfeste                  | mm   |    | 330                |             |             |             |
|                   | 4.12.2 | 3. Høyde tilhengerfeste                  | mm   |    | 395                |             |             |             |
|                   | 4.13   | Lastehøyde, uten last                    | mm   |    | 650                | 640         |             |             |
|                   | 4.16   | Lasteflatens lengde                      | l3   | mm | 400                |             |             |             |
|                   | 4.17   | Overheng                                 | mm   |    | 375                |             |             |             |
|                   | 4.18   | Lasteflatens bredde                      | b9   | mm | 795                |             |             |             |
|                   | 4.19   | Totallengde                              | l1   | mm | 1828               |             |             | 2048        |
|                   | 4.21.1 | Totalbredde                              | b1   | mm | 996                |             |             |             |
|                   | 4.32   | Bakkeklaring målt midt mellom akslingene | m2   | mm | 160                | 130         |             |             |
|                   | 4.35   | Svingradius                              | Wa   | mm | 1652               |             |             | 1866        |
|                   | 4.36   | Minste svingradius                       | b13  | mm | 600                |             |             | 665         |
| Ytelser           | 5.1    | Kjørehastighet med/uten last             | km/h |    | 9 / 18             | 8,5 / 18    |             | 7,5 / 18    |
|                   | 5.5    | Trekkraft med last                       | N    |    | 1400               | 1600        | 1800        | 2000        |
|                   | 5.6    | Maks. trekkraft med/uten last            | N    |    | 5500 / 5500        | 6500 / 6500 | 7500 / 7500 | 7600 / 7600 |
|                   | 5.10   | Driftsbrems                              |      |    | elektrisk          |             |             |             |

|                               |       |                                      |                    |          |           |      |          |
|-------------------------------|-------|--------------------------------------|--------------------|----------|-----------|------|----------|
| Elektrisk motor / Elektronikk | 6.1   | Drivmotor, effekt S2 60 min          | kW                 | 4,5      |           |      |          |
|                               | 6.4   | Batterispenning / nominell kapasitet | V / Ah             | 48 / 375 |           |      | 48 / 625 |
|                               | 6.5   | Batteriets vekt                      | kg                 | 575      |           |      | 860      |
|                               | 6.6   | Energiforbruk iht. VDI-syklus        | kWh/h              | 0        |           |      |          |
|                               | 6.6.1 | Energiforbruk iht. EN-syklus         | kWh/h              | 1,33     | 1,5       | 1,67 | 1,84     |
|                               | 6.6.2 | CO2-ekivalent i henhold til EN16796  | kg/h               | 0,7      | 0,8       | 0,9  | 1        |
|                               | Andre | 8.1                                  | Type kjørekontroll |          | Impuls/AC |      |          |
| 10.7                          |       | Schalldruckpegel nach EN12053        | dB (A)             | 62       |           |      |          |

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

**Jungheinrich Norge AS**

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo  
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo  
Telefon 02350  
24-timers servicevakt 480 75 450  
kontakt@jungheinrich.no  
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i  
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er  
sertifisert. Det er også vårt  
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold  
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-  
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**