




## **Jekketralle**


**AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep**

Løfthøyde: 710 mm / Løftekapasitet: 1500 kg

** JUNGHEINRICH**

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

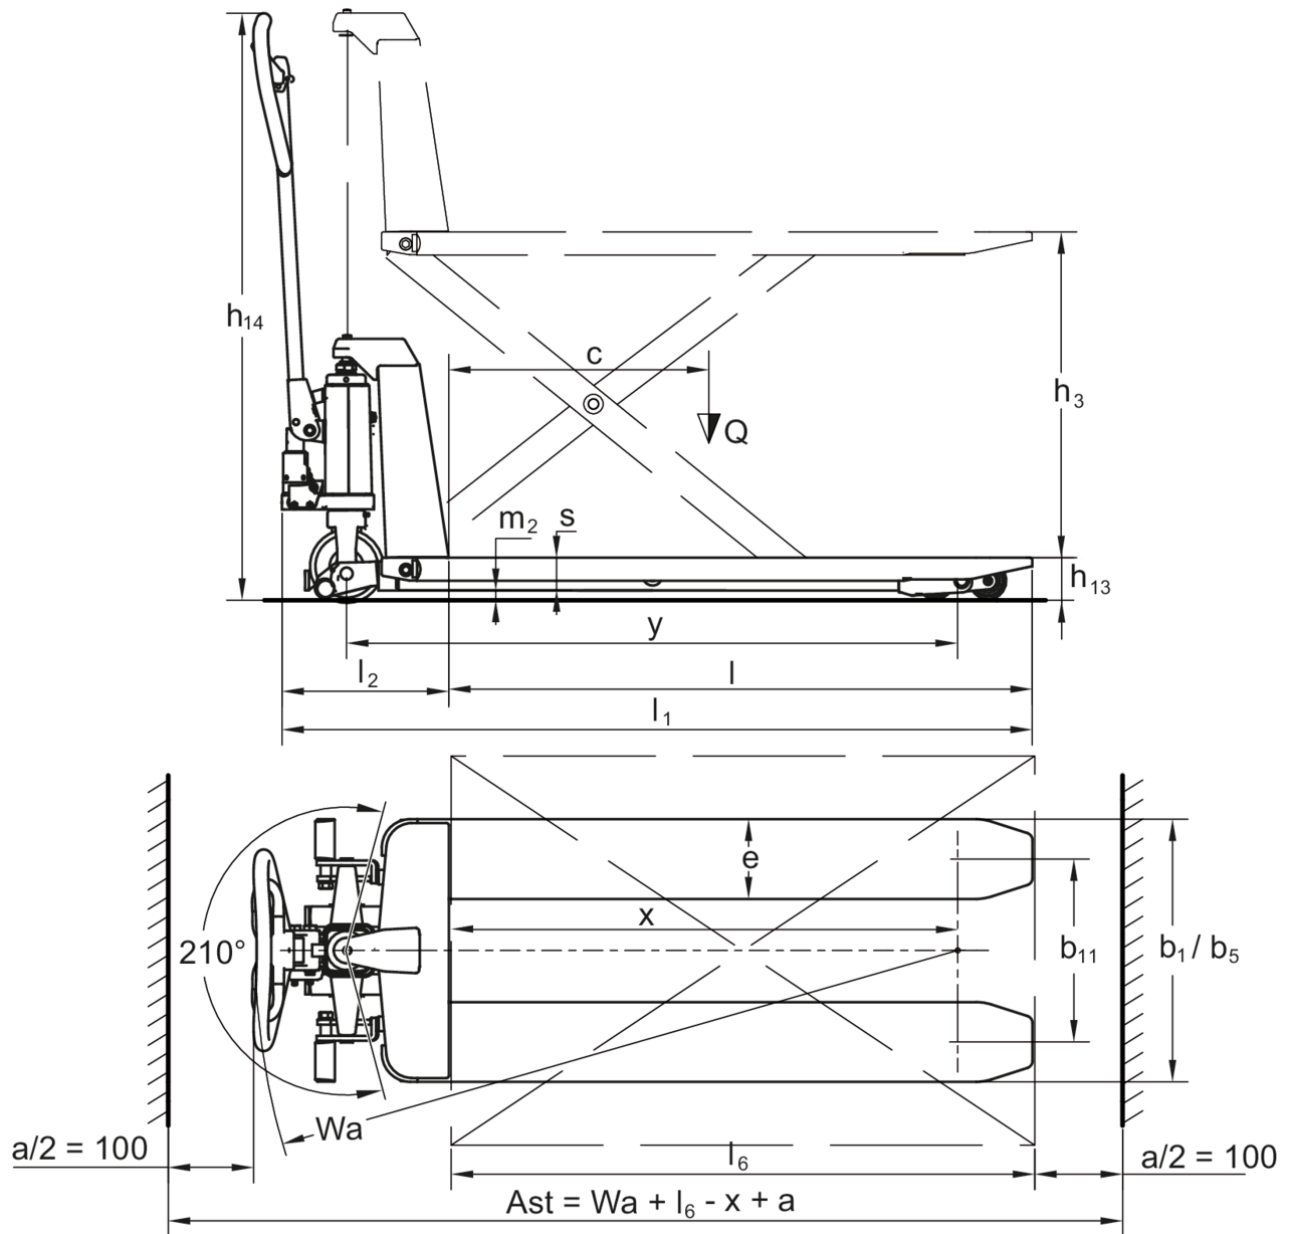

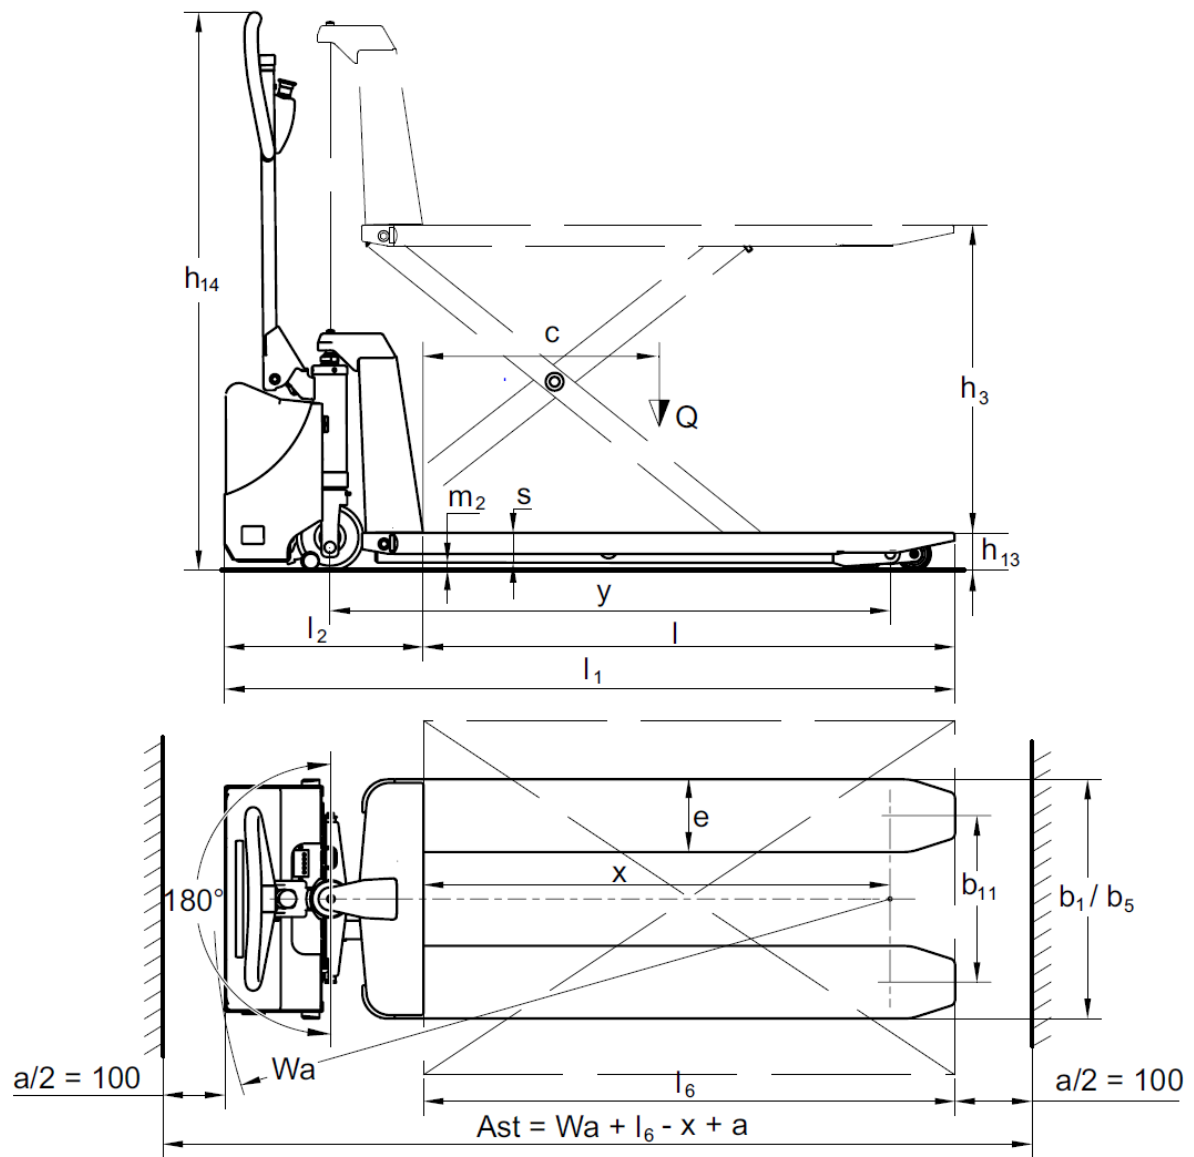

# VDI-tabell

|                   |        |                                                    |           |     |                 |      |           |      |             |      |           |      |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------|------|-----------|------|-------------|------|-----------|------|
| Mark              | 1.2    | Produsentens typebetegnelse                        |           |     | AMX I15e        |      | AMX I15ep |      | AMX I15     |      | AMX I15p  |      |
|                   | 1.3    | Drivenhet                                          |           |     | Manuell         |      |           |      |             |      |           |      |
|                   | 1.4    | Betjening                                          |           |     | Manuell         |      |           |      |             |      |           |      |
|                   | 1.5    | Løftekapasitet last                                | Q         | kg  | 1500            |      |           |      |             |      |           |      |
|                   | 1.6    | Lastsenteravstand                                  | c         | mm  | 600             |      |           |      |             |      |           |      |
|                   | 1.9    | Hjulavstand                                        | y         | mm  | 1255            |      |           |      |             |      |           |      |
| Vekter            | 2.1    | Egenvekt                                           |           | kg  | 132             |      |           |      | 125         |      |           |      |
|                   | 2.2    | Akselbelastning med last foran/bak                 |           | kg  | 753 / 357       |      | 753 / 387 |      | 720 / 358   |      | 750 / 358 |      |
|                   | 2.3    | Akselbelastning uten last foran/bak                |           | kg  | 40 / 100        |      |           |      | 38 / 70     |      |           |      |
| Hjul, chassis     | 3.1    | Hjul                                               |           |     | N-BN            | V-BV | N-BN      | V-BV | N-BN        | V-BV | N-BN      | V-BV |
|                   | 3.2    | Hjuldimensjon foran                                |           |     | Ø 150x45        |      |           |      |             |      |           |      |
|                   | 3.3    | Hjuldimensjon bak                                  |           |     | Ø 75x68         |      |           |      |             |      |           |      |
|                   | 3.5    | Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)              |           |     | 2/4             |      |           |      |             |      |           |      |
|                   | 3.6    | Sporvidde foran                                    | b10       | mm  | 145             |      |           |      |             |      |           |      |
|                   | 3.7    | Sporvidde bak                                      | b11       | mm  | 440             |      |           |      |             |      |           |      |
|                   |        |                                                    |           |     |                 |      |           |      |             |      |           |      |
| Grunnleggende mål | 4.4    | Løftehøyde (h3)                                    | h3        | mm  | 710             |      |           |      |             |      |           |      |
|                   | 4.9    | Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks. | h14       | mm  | 1270            |      |           |      | 1230        |      |           |      |
|                   | 4.15   | Høyde senket                                       | h13       | mm  | 85              |      |           |      |             |      |           |      |
|                   | 4.19   | Totallengde                                        | l1        | mm  | 1645            |      |           |      | 1580        |      |           |      |
|                   | 4.20   | Lengde inkl. gaffelrygg                            | l2        | mm  | 445             |      |           |      | 340         |      |           |      |
|                   | 4.21.1 | Totalbredde                                        | b1        | mm  | 540             |      |           |      |             |      |           |      |
|                   | 4.22   | Gafler (tykkelse, bredde, lengde)                  | s/<br>e/l | mm  | 50 x 163 x 1200 |      |           |      |             |      |           |      |
|                   | 4.25   | Mål over gafler                                    | b5        | mm  | 540             |      |           |      |             |      |           |      |
|                   | 4.32   | Bakkeklaring målt midt mellom akslingene           | m2        | mm  | 19              |      |           |      |             |      |           |      |
|                   | 4.34.1 | Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 på tverrsnitt)     | Ast       | mm  | 1690            |      |           |      | 1630        |      |           |      |
|                   | 4.34.2 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)          | Ast       | mm  | 1890            |      |           |      | 1830        |      |           |      |
|                   | 4.35   | Svingradius                                        | Wa        | mm  | 1540            |      |           |      | 1480        |      |           |      |
| Ytelser           | 5.3    | Senkehastighet med/uten last                       |           | m/s | 0,07 / 0,05     |      |           |      | 0,15 / 0,09 |      |           |      |

|                                                                                                                                                                                                           |     |                                      |        |         |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|--------|---------|---|
| Elektrisk motor / Elektronikk                                                                                                                                                                             | 6.4 | Batterispenning / nominell kapasitet | V / Ah | 12 / 65 | - |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.5 | Batteriets vekt                      | kg     | 21      | - |
| - Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter. |     |                                      |        |         |   |

– VDI-nr. 1.5: Løftekapasiteten blir redusert til 1000 kg fra og med en løftehøyde på 470 mm.

**Jungheinrich Norge AS**

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo  
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo  
Telefon 02350  
24-timers servicevakt 480 75 450  
kontakt@jungheinrich.no  
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i  
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er  
sertifisert. Det er også vårt  
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold  
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-  
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**