



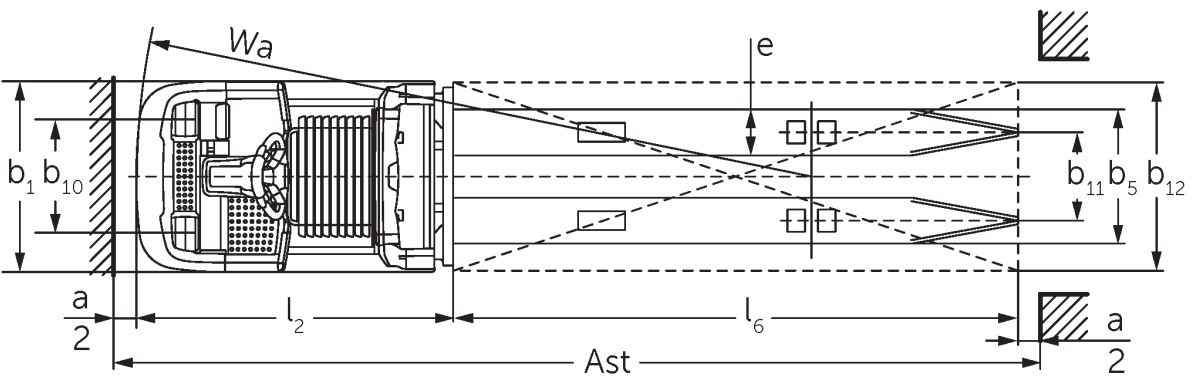

Plukktruck

ECE 320

Løftehøyde: 750 mm / Løftekapasitet: 2000 kg

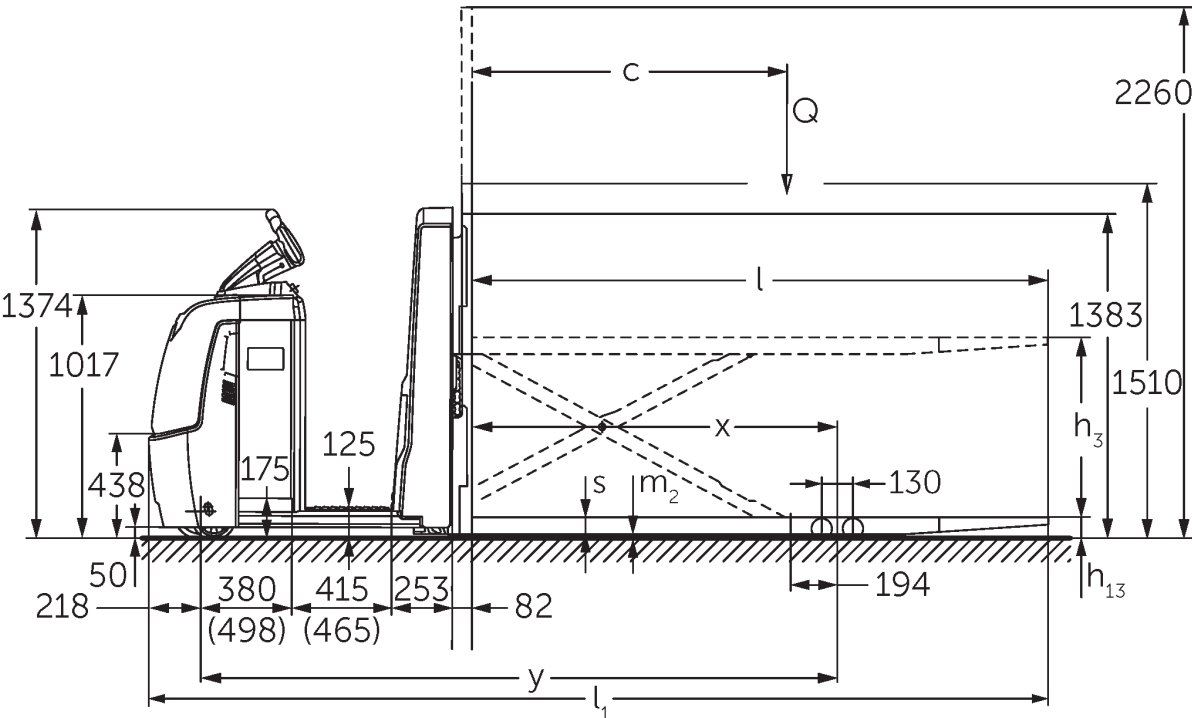

VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)			Jungheinrich	
	1.2	Produsentens typebetegnelse			ECE 320	ECE 320 HP
	1.3	Drivenhet			Elektrisk	
	1.4	Betjening			Plukktruck	
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	2000	
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm	1200	
	1.8	Lastavstand	x	mm	1522	
	1.9	Hjulavstand	y	mm	2652	2803
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)		kg	1300	1490
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak		kg	1120 / 2180	1240 / 2250
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak		kg	900 / 400	1020 / 470
Hjul, chassis	3.1	Hjul			Polyuretan (PU)	
	3.2	Hjuldimensjon foran			Ø 230 x 78	
	3.3	Hjuldimensjon bak			Ø 85 x 85	
	3.4	Tilleggshjul			Ø 180 x 65	
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)			1+1x/4	
	3.6	Sporvidde foran	b10	mm	481	
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm	345	
	3.7.1	2. Sporvidde bak		mm	375	
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm	750	
	4.9	Høyde ledehendelåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14	mm	1374 / 1418	
	4.14	Høyde hevet	h12	mm	-	1002
	4.15	Høyde senket	h13	mm	90	
	4.19	Total lengde	l1	mm	3747	3897
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2	mm	1347	1497
	4.21.1	Totalbredde	b1	mm	810	
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l	mm	70 x 195 x 2400	
	4.25	Mål over gafler	b5	mm	540	
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2	mm	20	
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	3947	4097
	4.35	Svingradius	Wa	mm	2869	3019
Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last (Efficiency drivePLUS)		km/h	9,5 / 12,5 9,5 / 14	
	5.2	Løftehastighet med/uten last		m/s	0,09 / 0,16	
	5.3	Senkehastighet med/uten last		m/s	0,11 / 0,11	
	5.8	Maks. stigeevne med/uten last (Efficiency drivePLUS)		%	6 / 15 6 / 15	
	5.10	Driftsbrems			Generatorisk	

Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min (Efficiency drivePLUS)	kW		2,8 3,2	
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW		1,5	
	Batterie	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah		24 / 465
		6.5	Batteriets vekt	kg		370
Elektrisk motor / Elektronikk	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus (Efficiency PLUS)	kWh/h		0,6 0,63	
	6.6.2	CO2-ekvivalent i henhold til EN16796 (Efficiency PLUS)	kg/h		0,3 0,3	
	6.7	Omløpshastighet (Efficiency PLUS)	t/h		102 104 100 102	
	6.8.1	Energiforbruk ved maks. omløpshastighet (Efficiency PLUS)	kWh/h		1,52 1,72 1,53 1,72	
Andre	8.1	Type kjørekontroll			AC	
	10.5	Utførelse styring			elektrisk	
	10.7	Lydtrykknivå i henhold til EN12053	dB (A)		62	

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Verdier for batterirom L, standard førerplattform og gaffellengde 2400 mm; senket lastdel.

- VDI-nr. 1.8: med hevet lastdel: x - 194 mm.
- VDI-nr. 1.9: med batterirom XL eller XL (ERE): y + 118 mm; med forlenget førerplattform: y + 50 mm; med hevet lastdel: y - 194 mm.
- VDI-nr. 4.14: ECE HP: h12 se skisse, mål 840 mm + 162 mm = 1002 mm.
- VDI-nr. 4.19: med batterirom XL eller XL (ERE): l1 + 118 mm; med forlenget førerplattform: l1 + 50 mm.
- VDI-nr. 4.20: med batterirom XL eller XL (ERE): l2 + 118 mm; med forlenget førerplattform: l2 + 50 mm.
- VDI-nr. 4.34.2: Med batterirom XL eller XL (ERE): Arbeidsgangbredde + 118 mm; med forlenget førerplattform: Arbeidsgangbredde + 50 mm; diagonalt iht. VDI: Arbeidsgangbredde + 94 mm.
- VDI-nr. 4.35: Med batterirom XL eller XL (ERE): Wa + 118 mm; med tilvalget forlenget førerplattform: Wa + 50 mm; med hevet lastdel: y - 194 mm.
- VDI-nr. 6.2: Ved S3 10 %.
- VDI-nr. 6.4: med batterirom XL: 24 V / 620 Ah.
- VDI-nr. 6.5: med batterirom XL: 460 kg.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450
kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no