



Elektrinis vilkikas **EZS 350**


Priekabos apkrova: 5000 kg



EZS 350



Traukos jėga

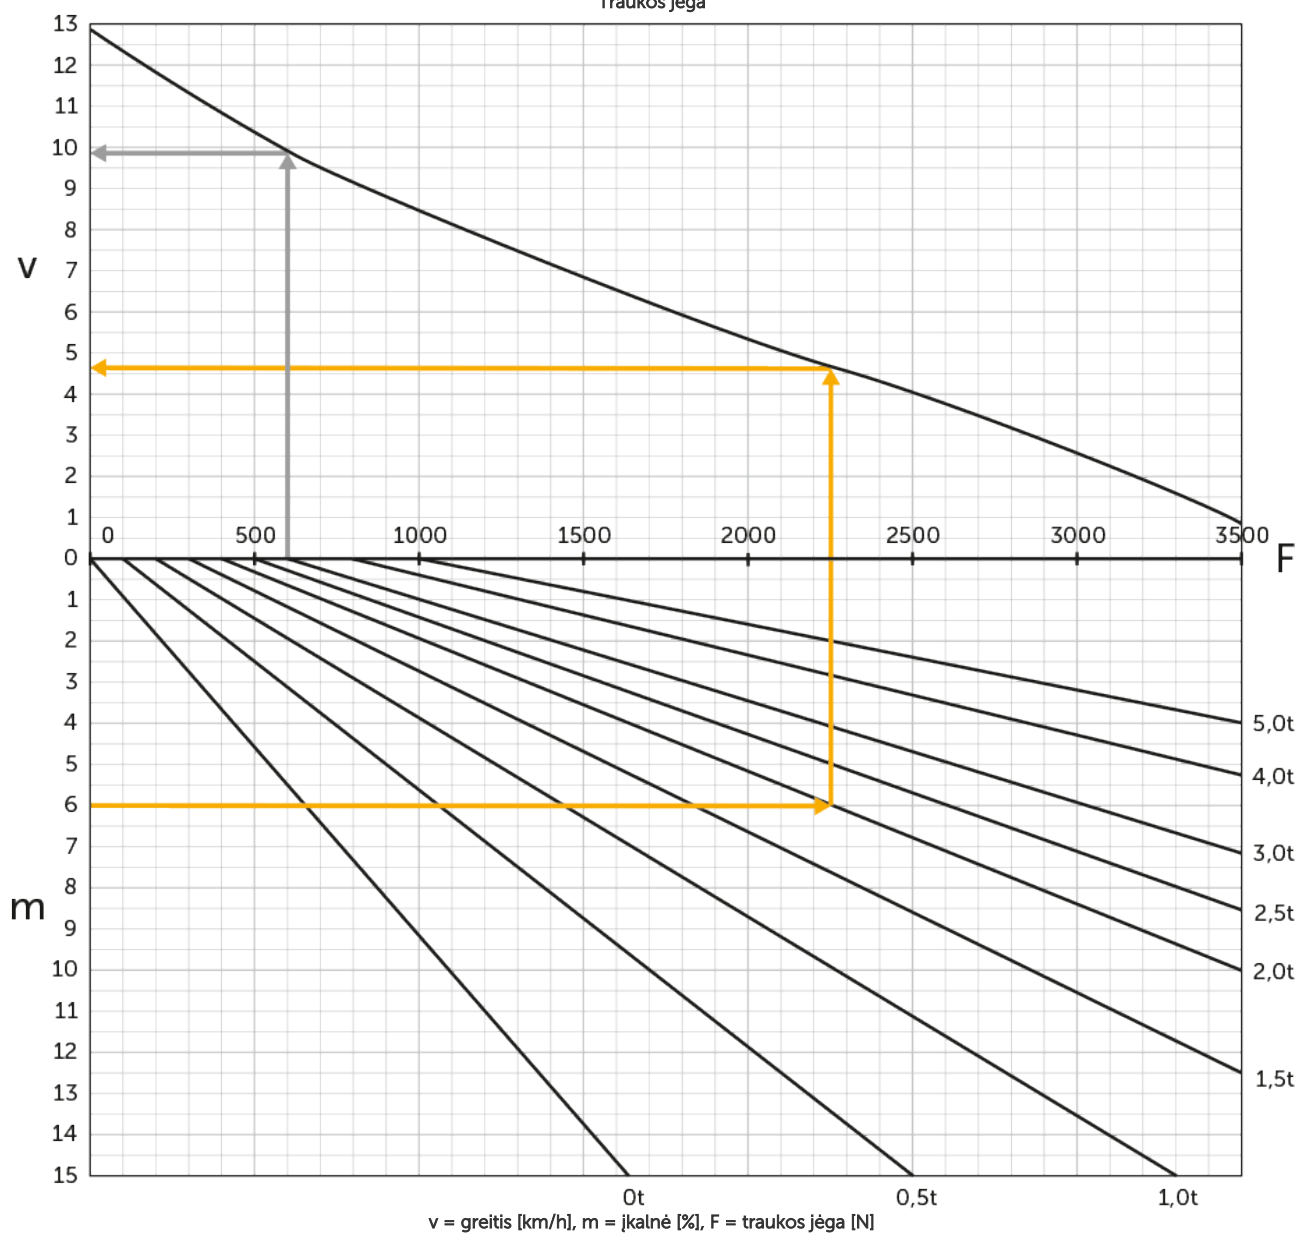

VDI lentelė

ženklas	1.2	Gamintojo tipo simbolis			EZS 350 L Std	EZS 350 L Comfort	EZS 350 XL Std	EZS 350 XL Comfort
	1.3	Vairuoti			Elektros			
	1.4	Operacija			Kabina			
	1.5.3	Priekabos apkrova	Q	kg	5000			
	1.7	Nominali įtampa		N	1000			
	1.9	Bazė	y	mm	980	1030	1098	1148
Svoriai	2.1.1	Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)		kg	996	1006	1091	1101
	2.3	Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale		kg	505 / 491	510 / 496	565 / 526	570 / 531
Ratai / pakaba	3.1	Padangos			Poliuretanai / Labai elastingos			
	3.2	Padangos dydis, priekis			ø230 x 77			
	3.3	Padangos dydis, galinė			ø250 x 80			
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)			1x/2			
	3.7	Galinis gabaritas	b11	mm	680			
Pagrindiniai matmenys	4.8	Sėdynės aukštis / nuolatinis aukštis	h7	mm	135			
	4.9	Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.	h14	mm	1320			
	4.12	Sukabinimo aukštis	h10	mm	158			
	4.19	Bendrasis ilgis	l1	mm	1390	1440	1508	1558
	4.21.1	Bendras plotis	b1	mm	810			
	4.32	Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m2	mm	50			
	4.35	Apsisukimo spindulys	Wa	mm	1210	1260	1328	1378
Našumo duomenys	5.1	Važiavimo greitis su / be krovinio		km/h	8 / 12,5			
	5.1.1	Atbulinės eigos greitis su / be krovinio		km/h	6 / 6			
	5.5	Sukibimas su krovinio		N	1000			
	5.6	Maksimali sukibimas su / be krovinio		N	3700 / 3700			
	5.10	Darbinis stabdys			Elektromagnetiniu / regeneraciniais			
Elektros variklis / elektronika	6.1	Traukos variklis, S2 galia 60 min		kW	2,8			
	6.4	Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa		V / Ah	24 / 465		24 / 620	
	6.5	Baterijos svoris		kg	370		470	
	6.6.1	Energijos sąnaudos pagal EN ciklą		kWh/h	1,15			
	6.6.2	CO2 ekvivalentas pagal EN16796		kg/h	0,6			

Kitas	8.1	Vairavimo valdymo tipas		Kintamosios srovės greičio valdymas
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	66
- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.				

- VDI Nr. 4.9: aukštis galioja konstrukcijai su „jetPILOT“
- VDI Nr. 4.12: movos aukščio vertė taikoma viengubai įkišamai movai. Galimos kitokių aukščių movos
- VDI Nr. 4.19: kadangi galima įsigyti skirtingų movos sistemų, bendras ilgis galioja tik viengubai įkišamai movai
- VDI Nr. 5.1: žr. tempimo masės diagramą
- VDI Nr. 5.5: ši vertė nurodo nominalią tempimo jėgą
- VDI Nr. 5.6: žr. tempimo masės diagramą

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600
info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001
taip pat mūsų originalių dalių centras ISO 14001
Kaltenkirchene.

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**