





## **Elektrinis žemo kėlimo vežimėlis** **EJE 114-120**



Kėlimo aukštis: 122 mm / Keliamoji galia: 1400-2000 kg

***JUNGHEINRICH***

# EJE 114-120

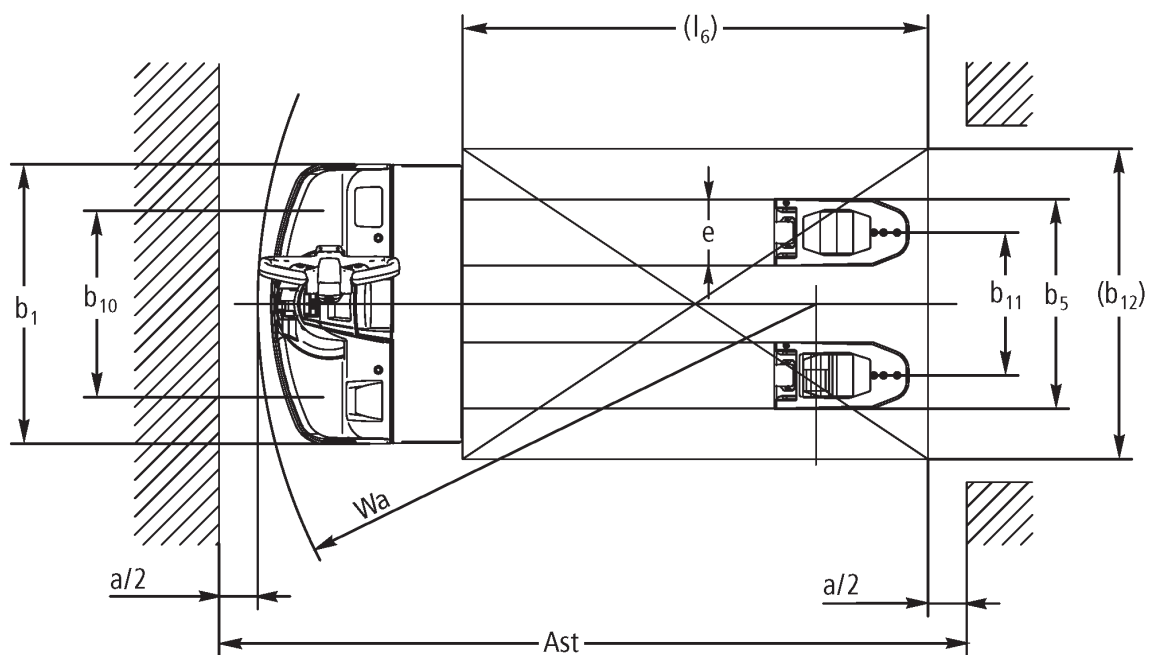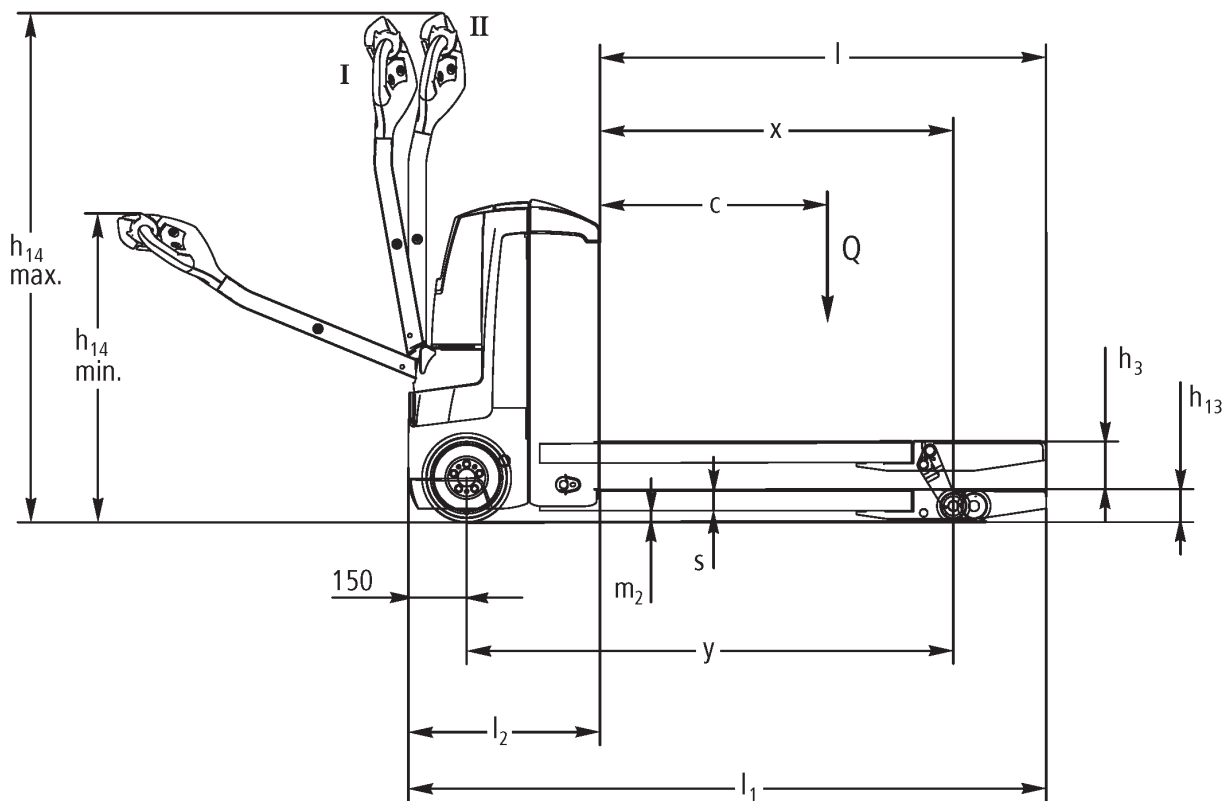

I = važiavimo padėtis, normalus važiavimas; II = važiavimo padėtis, lėtoji eiga

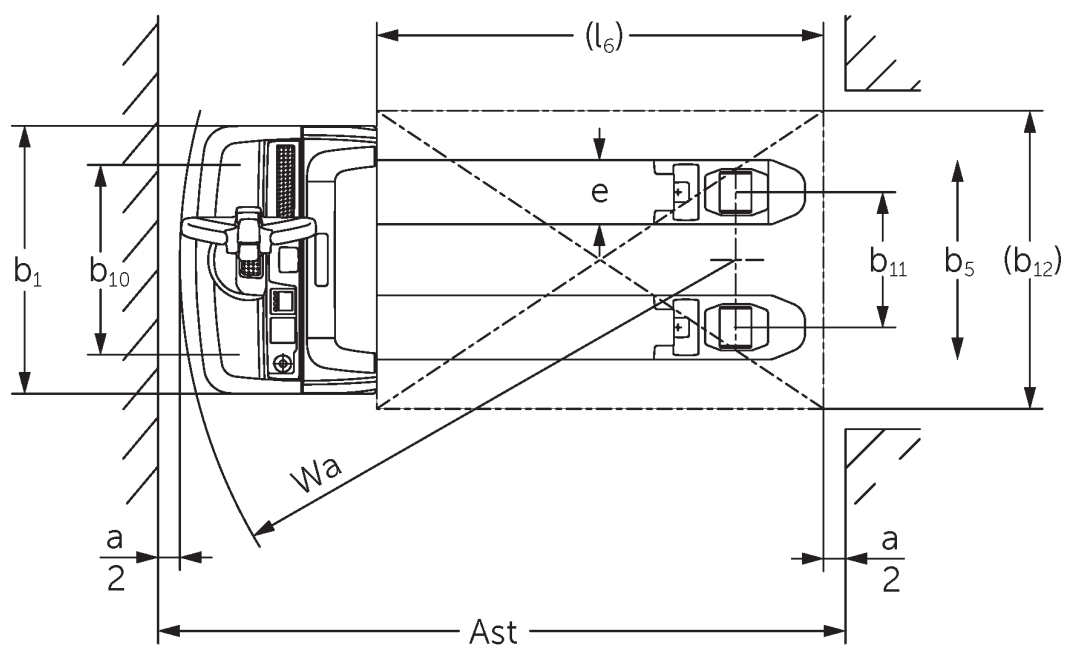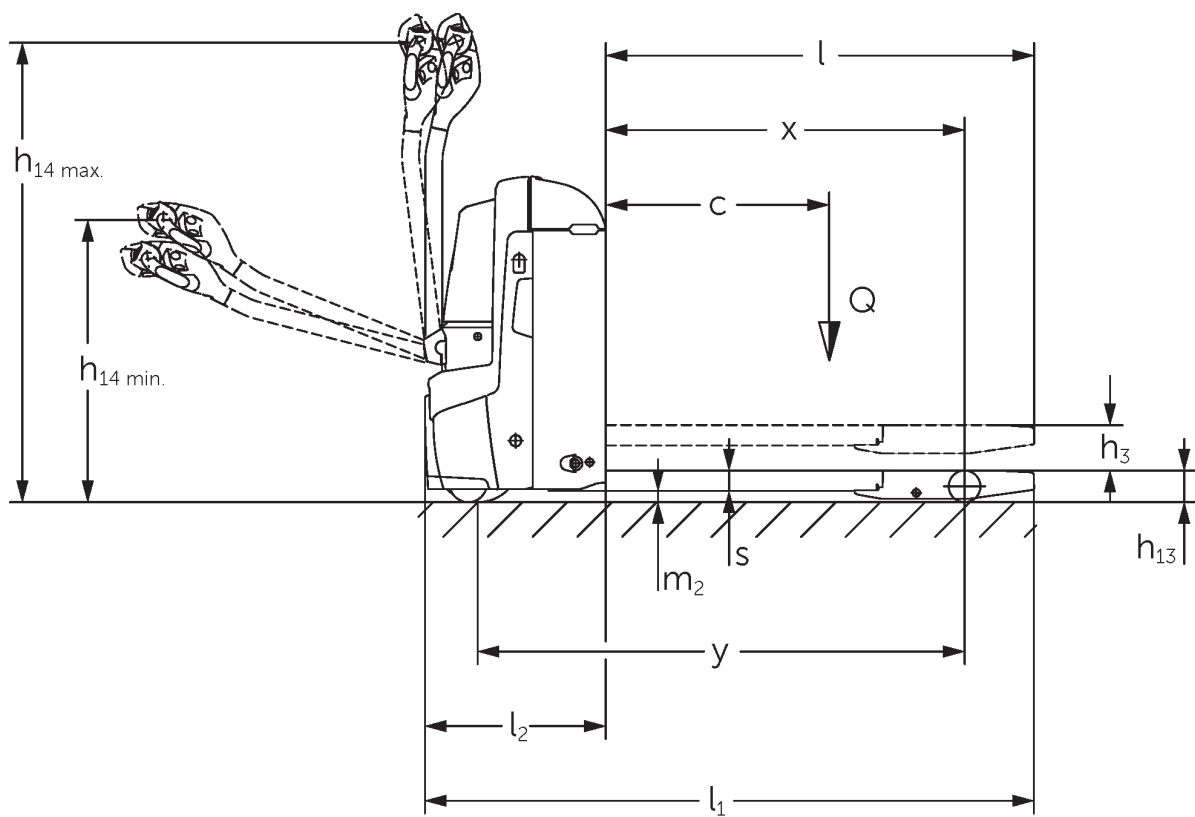

## VDI lentelė

|                       |        |                                                            |           |                               |                                |            |            |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| ženklas               | 1.2    | Gamintojo tipo simbolis                                    |           | EJE 114                       | EJE 116                        | EJE 118    | EJE 120    |
|                       | 1.3    | Vairuoti                                                   |           | Elektros                      |                                |            |            |
|                       | 1.4    | Operacija                                                  |           | Eiti                          |                                |            |            |
|                       | 1.5    | Talpa / apkrovos                                           | Q kg      | 1400                          | 1600                           | 1800       | 2000       |
|                       | 1.6    | Svorio centras                                             | c mm      | 600                           |                                |            |            |
|                       | 1.8    | Apkrova atstumas                                           | x mm      | 908                           |                                |            |            |
|                       | 1.9    | Bazė                                                       | y mm      | 1252                          |                                |            |            |
| Svoriai               | 2.1.1  | Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)                  | kg        | 405                           | 420                            |            |            |
|                       | 2.2    | Ašies apkrova su priekine / galine apkrova                 | kg        | 655 / 1150                    | 695 / 1325                     | 760 / 1460 | 785 / 1635 |
|                       | 2.3    | Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale                  | kg        | 322 / 83                      | 331 / 89                       |            |            |
| Ratai / pakaba        | 3.1    | Padangos                                                   |           | Poliuretanai (PU)             |                                | -          |            |
|                       | 3.2    | Padangos dydis, priekis                                    |           | Ø 230 x 70                    |                                |            |            |
|                       | 3.3    | Padangos dydis, galinė                                     |           | Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35 | Ø 85 x 110 / 85 x 85 / 85 x 44 |            |            |
|                       | 3.4    | Papildomos ratai                                           |           | Ø 100 x 40                    |                                |            |            |
|                       | 3.5    | Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)              |           | 1x +2/2 oder 4                |                                |            |            |
|                       | 3.6    | Matuoklis, priekyje                                        | b10 mm    | 500                           | 510                            |            |            |
|                       | 3.7    | Galinis gabaritas                                          | b11 mm    | 363                           |                                |            |            |
| Pagrindiniai matmenys | 4.4    | Insultas (h3)                                              | h3 mm     | 122                           |                                |            |            |
|                       | 4.9    | Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./ max. | h14 mm    | 750 / 1237                    |                                |            |            |
|                       | 4.15   | Aukštis nuleistas                                          | h13 mm    | 85                            |                                |            |            |
|                       | 4.19   | Bendrasis ilgis                                            | l1 mm     | 1636                          |                                |            |            |
|                       | 4.20   | Ilgis, įskaitant šakę atgal                                | l2 mm     | 486                           |                                |            |            |
|                       | 4.21.1 | Bendras plotis                                             | b1 mm     | 720                           |                                |            |            |
|                       | 4.22   | šakių matmenys                                             | s/ e/l mm | 55 x 150 x 1150               | 55 x 172 x 1150                |            |            |
|                       | 4.25   | Šakės klirensas                                            | b5 mm     | 513                           | 535                            |            |            |
|                       | 4.32   | Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas                     | m2 mm     | 30                            |                                |            |            |
|                       | 4.34.1 | Darbinis plotis (1000 x 1200 padėklų skersai)              | Ast mm    | 2240                          |                                |            |            |
|                       | 4.34.2 | Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)              | Ast mm    | 2128                          |                                |            |            |
|                       | 4.35   | Apsisukimo spindulys                                       | Wa mm     | 1433                          |                                |            |            |
| Našumo duomenys       | 5.1    | Važiavimo greitis su / be krovinio                         | km/h      | 5 / 5                         | 6 / 6                          |            |            |
|                       | 5.2    | Kėlimo greitis su / be krovinio                            | m/s       | 0,03 / 0,03                   | 0,04 / 0,04                    |            |            |
|                       | 5.3    | Mažėja greitis su kroviniu arba be jo                      | m/s       | 0,05 / 0,04                   |                                |            |            |
|                       | 5.8    | Maksimalus sugebėjimas lipti su kroviniu / be jo           | %         | 8 / 20                        | 10 / 20                        | 9 / 20     | 8 / 20     |
|                       | 5.10   | Darbinis stabdys                                           |           | Generatorius                  |                                |            |            |

|                                 |                                      |                                        |        |                    |      |     |      |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------|--------------------|------|-----|------|
| Elektros variklis / elektronika | 6.1                                  | Traukos variklis, S2 galia 60 min      | kW     | 0,9                | 1,1  |     |      |
|                                 | 6.2                                  | Kėlimo variklis, galia S3              | kW     | 1,2                |      |     |      |
|                                 | 6.3                                  | Baterija pagal DIN 43531/35/36         |        | B                  |      |     |      |
|                                 | 6.4                                  | Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa | V / Ah | 24 / 150           |      |     |      |
|                                 | 6.5                                  | Baterijos svoris                       | kg     | 151                |      |     |      |
|                                 | 6.6                                  | Energijos sąnaudos pagal VDI ciklą     | kWh/h  | 0                  |      |     |      |
|                                 | 6.6.1                                | Energijos sąnaudos pagal EN ciklą      | kWh/h  | 0,32               | 0,31 | 0,3 | 0,34 |
|                                 | 6.6.2                                | CO2 ekvivalentas pagal EN16796         | kg/h   | 0,2                |      |     |      |
|                                 | 6.7                                  | Pralaidumas                            | t/h    | 67                 | 93   | 104 | 117  |
| 6.8.1                           | Energijos sąnaudos maks. pralaidumas | kWh/h                                  | 0,49   | 0,66               | 0,62 | 0,7 |      |
| Kitas                           | 8.1                                  | Vairavimo valdymo tipas                |        | Kintamosios srovės |      |     |      |
|                                 | 10.7                                 | Schalldruckpegel nach EN12053          | dB (A) | 61                 |      |     |      |

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

- VDI Nr. 4.33: krovininė dalis nuleista: + 50 mm
- VDI Nr. 1.8: 1.9: 4.35: krovininė dalis nuleista: + 56 mm
- VDI Nr. 4.33.4: krovininė dalis nuleista: + 68 mm
- VDI Nr. 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.33.4: 4.35: su akumuliatoriaus išėmimu per šoną: M = S + 69 mm; L / M SBE = S + 141 mm; L SBE = S + 194 mm

**Jungheinrich Lift Truck UAB**

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A  
LT-02120 Vilnius  
Lietuva  
Telefonas +370 5 2322242  
Faksas +370 5 2647600  
info@jungheinrich.lt  
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,  
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001  
taip pat mūsų originalių dalių centras ISO 14001  
Kaltenkirchene.

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos  
saugos reikalavimus.



**JUNGHEINRICH**