







## **Elektrinis palečių krautuvas** **ERE 120-230**

Kėlimo aukštis: 122 mm / Keliamoji galia: 2000-3000 kg

***JUNGHEINRICH***

# ERE 120-230

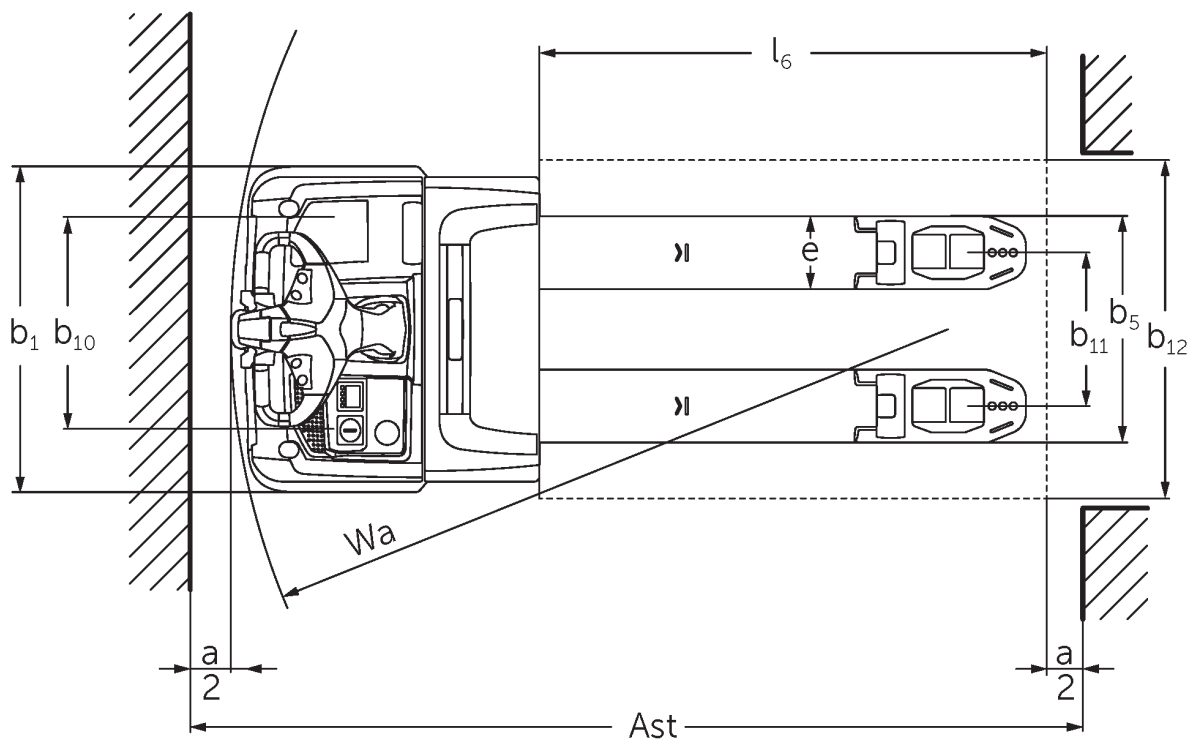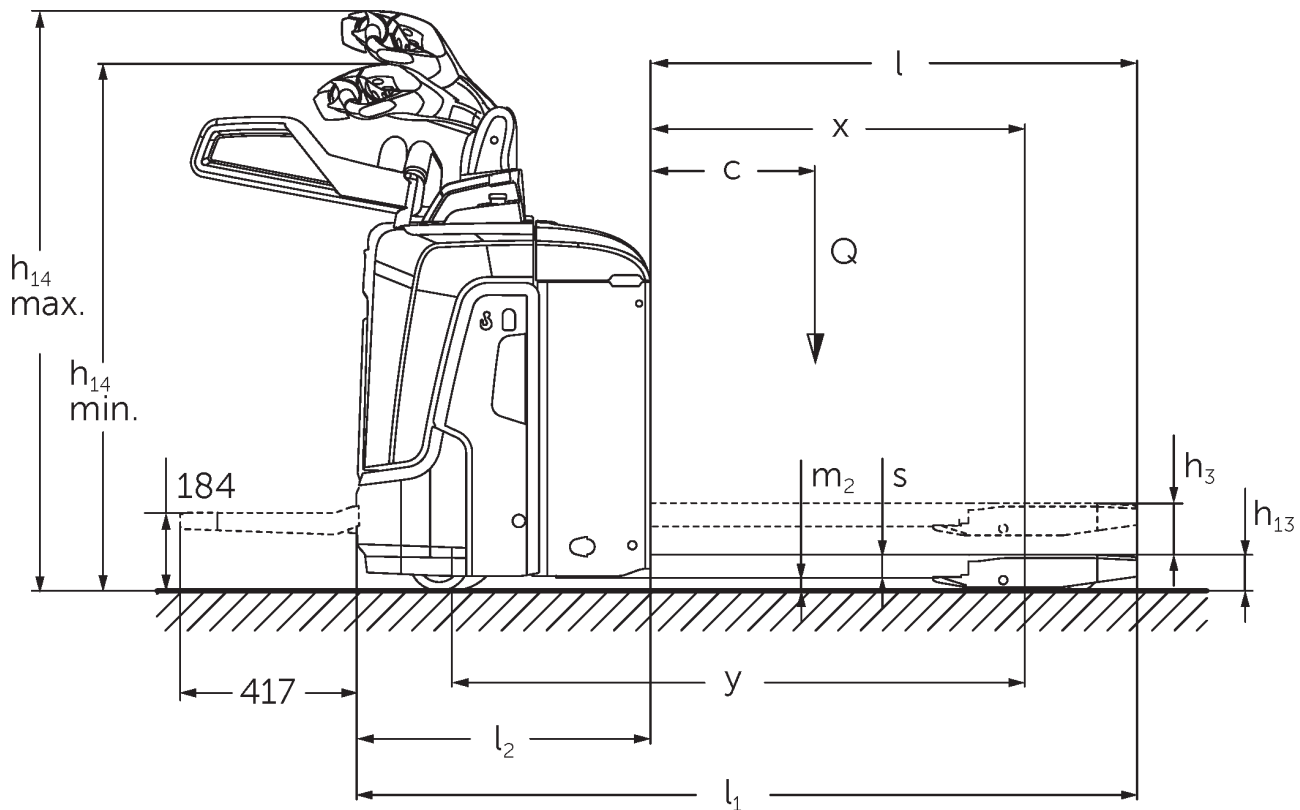

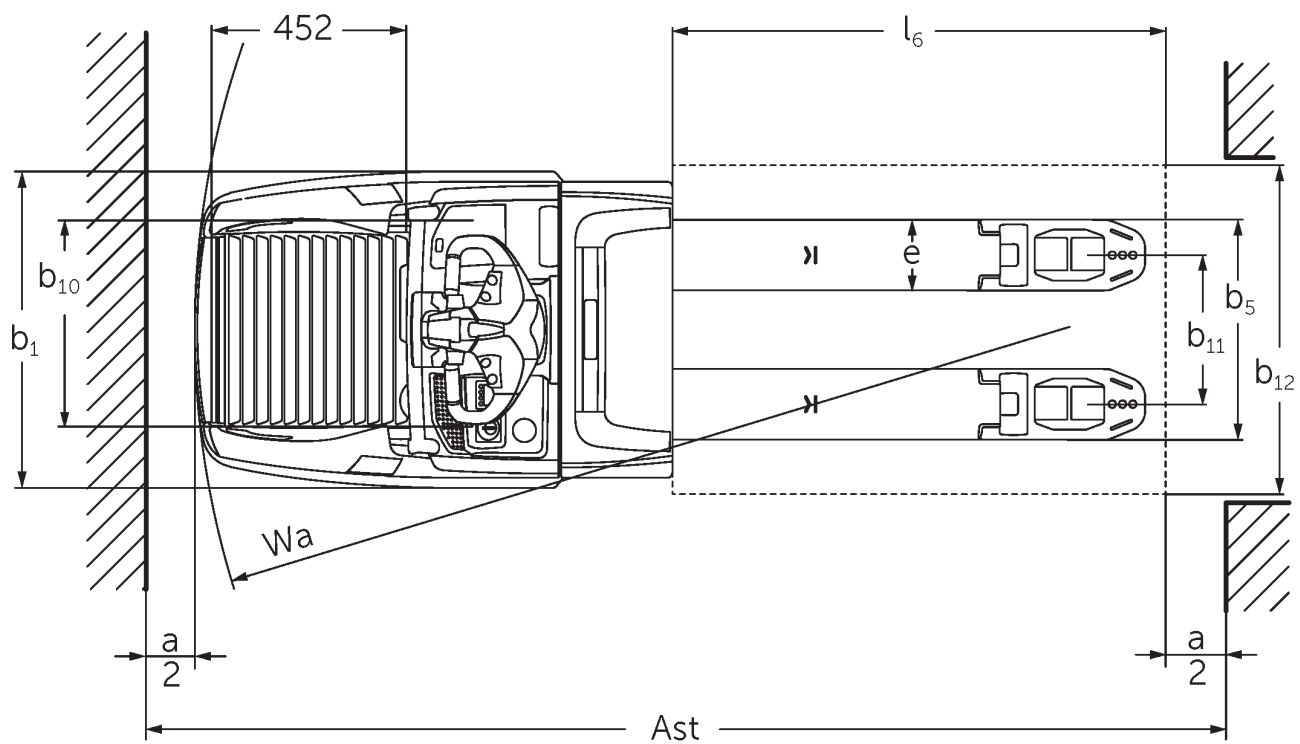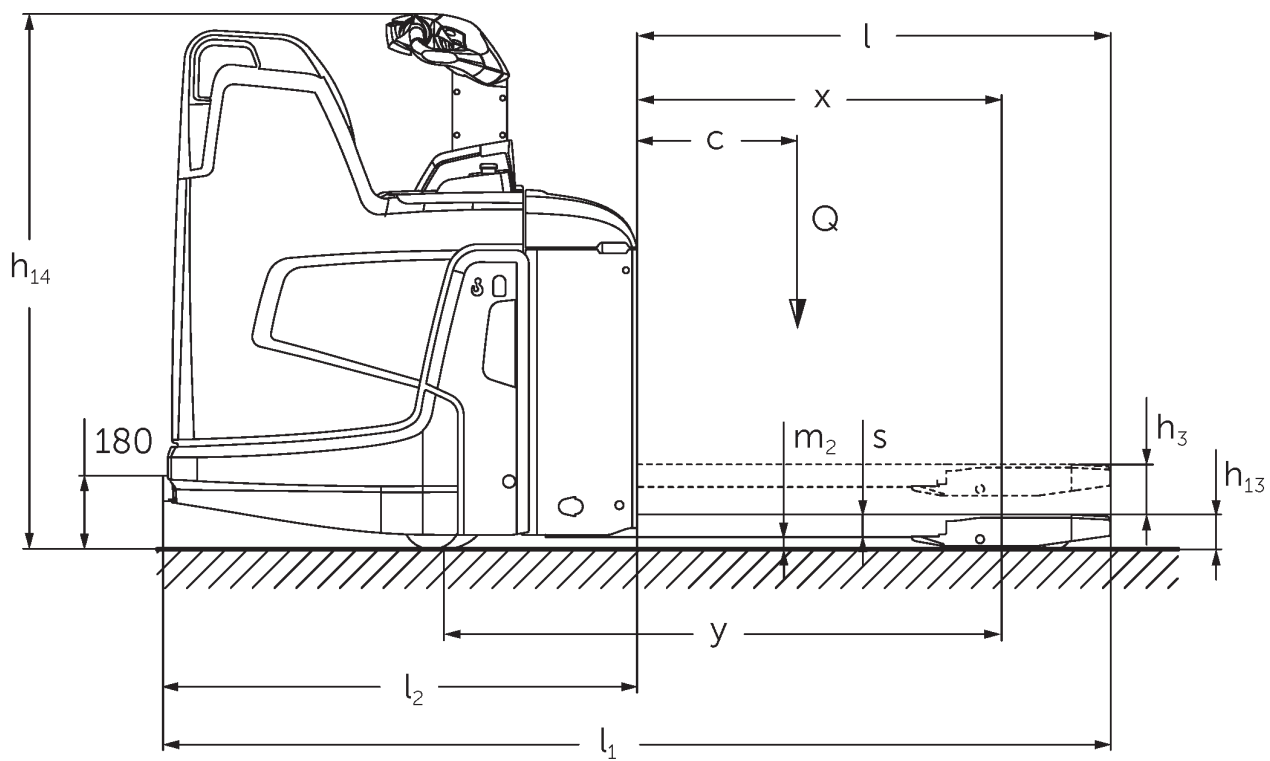

## VDI lentelė

|                       |        |                                                           |           |      |                                      |                   |             |            |                      |             |                      |  |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|--------------------------------------|-------------------|-------------|------------|----------------------|-------------|----------------------|--|
| ženklas               | 1.2    | Gamintojo tipo simbolis                                   |           |      | ERE 120<br>6km/h                     | ERE 120 9<br>km/h | ERE<br>125  | ERE<br>225 | ERE 225<br>drivePLUS | ERE<br>230  | ERE 230<br>drivePLUS |  |
|                       | 1.3    | Vairuoti                                                  |           |      | Elektros                             |                   |             |            |                      |             |                      |  |
|                       | 1.4    | Operacija                                                 |           |      | Vairalazdė                           |                   |             |            |                      |             |                      |  |
|                       | 1.5    | Talpa / apkrovos                                          | Q         | kg   | 2000                                 |                   | 2500        |            |                      | 3000        |                      |  |
|                       | 1.6    | Svorio centras                                            | c         | mm   | 600                                  |                   |             |            |                      |             |                      |  |
|                       | 1.8    | Apkrova atstumas                                          | x         | mm   | 908                                  |                   |             |            |                      |             |                      |  |
|                       | 1.9    | Bazė                                                      | y         | mm   | 1378                                 |                   |             |            |                      |             | 1450                 |  |
| Svoriai               | 2.1    | Savasis svoris                                            |           | kg   | 400                                  |                   | 404         |            |                      | 424         |                      |  |
|                       | 2.1.1  | Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)                 |           | kg   | 630                                  |                   | 634         |            |                      | 721         |                      |  |
|                       | 2.2    | Ašies apkrova su priekine / galine apkrova                |           | kg   | 795 / 1825                           |                   | 1126 / 2090 |            |                      | 1239 / 2494 |                      |  |
|                       | 2.3    | Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale                 |           | kg   | 474 / 138                            |                   | 550 / 159   |            |                      | 565 / 160   |                      |  |
| Ratai / pakaba        | 3.1    | Padangos                                                  |           |      | Vulkollan ®/PU + kvarcas/Vulkollan ® |                   |             |            |                      |             |                      |  |
|                       | 3.2    | Padangos dydis, priekis                                   |           |      | Ø 230 x 65                           |                   | Ø 230 x 77  |            |                      |             |                      |  |
|                       | 3.3    | Padangos dydis, galinė                                    |           |      | Ø 85 x 110 / Ø 85 x 85               |                   |             |            |                      |             | Ø 85 x 85            |  |
|                       | 3.4    | Papildomos ratai                                          |           |      | Ø 140 x 57                           |                   |             |            |                      |             |                      |  |
|                       | 3.5    | Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)             |           |      | 1x +2/2 oder 4                       |                   |             |            |                      |             | 1x +2/4              |  |
|                       | 3.6    | Matuoklis, priekyje                                       | b10       | mm   | 363                                  |                   |             |            |                      |             |                      |  |
|                       | 3.7    | Galinis gabaritasis                                       | b11       | mm   | 512                                  |                   |             |            |                      |             |                      |  |
| Pagrindiniai matmenys | 4.4    | Insultas (h3)                                             | h3        | mm   | 122                                  |                   |             |            |                      |             |                      |  |
|                       | 4.9    | Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max. | h14       | mm   | 1137 / 1419                          |                   |             |            |                      |             |                      |  |
|                       | 4.15   | Aukštis nuleistas                                         | h13       | mm   | 85                                   |                   |             |            |                      |             |                      |  |
|                       | 4.19   | Bendrasis ilgis                                           | l1        | mm   | 1847                                 |                   |             | 1919       |                      |             |                      |  |
|                       | 4.20   | Ilgis, įskaitant šakę atgal                               | l2        | mm   | 697                                  |                   |             | 769        |                      |             |                      |  |
|                       | 4.21.1 | Bendras plotis                                            | b1        | mm   | 770                                  |                   |             |            |                      |             |                      |  |
|                       | 4.22   | Šakių matmenys                                            | s/<br>e/l | mm   | 55 x 172 x 1150                      |                   |             |            |                      |             |                      |  |
|                       | 4.25   | Šakės klirensas                                           | b5        | mm   | 535                                  |                   |             |            |                      |             |                      |  |
|                       | 4.32   | Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas                    | m2        | mm   | 30                                   |                   |             |            |                      |             |                      |  |
|                       | 4.34.1 | Darbinis plotis (1000 x 1200 padėklų skersai)             | Ast       | mm   | 2411                                 |                   |             | 2483       |                      |             |                      |  |
|                       | 4.34.2 | Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)             | Ast       | mm   | 2299                                 |                   |             | 2372       |                      |             |                      |  |
|                       | 4.34.8 | Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 quer)                 | Ast       | mm   | 2414                                 |                   |             | 2486       |                      |             |                      |  |
|                       | 4.35   | Apsisukimo spindulys                                      | Wa        | mm   | 1604                                 |                   |             | 1677       |                      |             |                      |  |
| Našumo duomenys       | 5.1    | Važiavimo greitis su / be krovinio                        |           | km/h | 6 / 6                                | 8 / 9             | 9 / 9       | 9,5 / 12,5 | 9,5 / 14             | 6 / 12,5    | 6 / 14               |  |
|                       | 5.2    | Kėlimo greitis su / be krovinio                           |           | m/s  | 0,04 / 0,04                          |                   | 0,05 / 0,07 |            |                      |             |                      |  |
|                       | 5.3    | Mažėja greitis su krovinio arba be jo                     |           | m/s  | 0,05 / 0,04                          |                   | 0,05 / 0,05 |            |                      |             |                      |  |
|                       | 5.8    | Maksimalus sugebėjimas lipti su krovinio / be jo          |           | %    | 5 / 7                                | 8 / 16            |             |            |                      | 6 / 16      |                      |  |
|                       | 5.10   | Darbinis stabdys                                          |           |      | Generatorius                         |                   |             |            |                      |             |                      |  |

|                                                                                                                                                                                                           |       |                                        |        |                    |      |      |      |      |      |      |  |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|--------|--------------------|------|------|------|------|------|------|--|----------|--|
| Elektros variklis / elektronika                                                                                                                                                                           | 6.1   | Traukos variklis, S2 galia 60 min      | kW     | 2                  |      | 2,8  |      | 3,2  |      | 2,8  |  | 3,2      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.2   | Kėlimo variklis, galia S3              | kW     | 1,2                |      | 2,2  |      |      |      |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.3   | Baterija pagal DIN 43531/35/36         |        | B                  |      | -    |      |      |      |      |  | B        |  |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.4   | Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa | V / Ah | 24 / 250           |      |      |      |      |      |      |  | 24 / 375 |  |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.5   | Baterijos svoris                       | kg     | 230                |      |      |      |      |      |      |  | 297      |  |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.6.1 | Energijos sąnaudos pagal EN ciklą      | kWh/h  | 0,4                | 0,43 | 0,4  | 0,35 | 0,39 | 0,36 | 0,41 |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.6.2 | CO2 ekvivalentas pagal EN16796         | kg/h   | 0,2                |      |      |      |      |      |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.7   | Pralaidumas                            | t/h    | 114                | 142  | 156  | 184  | 222  | 220  | 266  |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.8.1 | Energijos sąnaudos maks. pralaidumas   | kWh/h  | 0,74               | 1,11 | 1,18 | 1,29 | 1,89 | 1,45 | 2,05 |  |          |  |
| Kitas                                                                                                                                                                                                     | 8.1   | Vairavimo valdymo tipas                |        | Kintamosios srovės |      |      |      |      |      |      |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                           | 10.7  | Schalldruckpegel nach EN12053          | dB (A) | 63                 |      |      | 64   | 67   | 64   | 67   |  |          |  |
| - Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes. |       |                                        |        |                    |      |      |      |      |      |      |  |          |  |

Lentelėje nurodytos reikšmės taikomos atlenkiamai stovėjimo platformai (užlenkta), akumuliatoriaus skyriui M-SBE, 1 150 mm ilgio šakėms, pakeltam ratukinių šakių mechanizmui.

- VDI Nr. 1.8: krovininė dalis nuleista:  $x + 56 \text{ mm}$ .
  - VDI Nr. 1.9: krovininė dalis nuleista:  $y + 56 \text{ mm}$ . Akumuliatoriaus skyrius M-VBE, L-SBE & L hoch-SBE:  $y + 72 \text{ mm}$ ; L-VBE:  $y + 125 \text{ mm}$ .
  - VDI Nr. 2.1: su akumuliatoriaus išėmimu per šoną:  $+ 25 \text{ kg}$ .
  - VDI Nr. 4.19: akumuliatoriaus skyrius M-VBE, L-SBE & L hoch-SBE:  $l_1 + 72 \text{ mm}$ ; L-VBE:  $l_1 + 125 \text{ mm}$ . Atlenkiama platforma atlenkta:  $l_1 + 416 \text{ mm}$ ; kompaktiška, stacionari platforma:  $l_1 + 357 \text{ mm}$ ; prailginta, stacionari platforma:  $l_1 + 472 \text{ mm}$ ; L formos platforma:  $l_1 + 477 \text{ mm}$ .
  - VDI Nr. 4.20: akumuliatoriaus skyrius M-VBE, L-SBE & L hoch-SBE:  $l_2 + 72 \text{ mm}$ ; L-VBE:  $l_2 + 125 \text{ mm}$ . Atlenkiama platforma atlenkta:  $l_2 + 416 \text{ mm}$ ; kompaktiška, stacionari platforma:  $l_2 + 357 \text{ mm}$ ; prailginta, stacionari platforma:  $l_2 + 472 \text{ mm}$ ; L formos platforma:  $l_2 + 477 \text{ mm}$ .
  - VDI Nr. 4.34.1: krovininė dalis nuleista: darbinio koridoriaus plotis  $+ 50 \text{ mm}$ . atlenkiama stovėjimo platforma atlenkta: darbinio koridoriaus plotis  $+ 416 \text{ mm}$ ; kompaktiška, stacionari platforma: darbinio koridoriaus plotis  $+ 357 \text{ mm}$ ; pailginta, stacionari platforma: darbinio koridoriaus plotis  $+ 472 \text{ mm}$ ; L formos platforma: darbinio koridoriaus plotis  $+ 477 \text{ mm}$ .
  - VDI Nr. 4.34.2: atlenkiama stovėjimo platforma atlenkta: darbinio koridoriaus plotis  $+ 416 \text{ mm}$ ; kompaktiška, stacionari platforma: darbinio koridoriaus plotis  $+ 357 \text{ mm}$ ; pailginta, stacionari platforma: darbinio koridoriaus plotis  $+ 472 \text{ mm}$ ; L formos platforma: darbinio koridoriaus plotis  $+ 477 \text{ mm}$ .
  - VDI Nr. 4.34.8: krovininė dalis nuleista: darbinio koridoriaus plotis  $+ 68 \text{ mm}$ . atlenkiama stovėjimo platforma atlenkta: darbinio koridoriaus plotis  $+ 416 \text{ mm}$ ; kompaktiška, stacionari platforma: darbinio koridoriaus plotis  $+ 357 \text{ mm}$ ; pailginta, stacionari platforma: darbinio koridoriaus plotis  $+ 472 \text{ mm}$ ; L formos platforma: darbinio koridoriaus plotis  $+ 477 \text{ mm}$ .
  - VDI Nr. 4.35: krovininė dalis nuleista:  $W_a + 56 \text{ mm}$ .
- Akumuliatoriaus skyrius M-VBE, L-SBE & L hoch-SBE:  $W_a + 72 \text{ mm}$ ; L-VBE:  $W_a + 125 \text{ mm}$ . Atlenkiama stovėjimo platforma atlenkta:  $W_a + 416 \text{ mm}$ ; kompaktiška, stacionari platforma:  $W_a + 357 \text{ mm}$ ; pailginta, stacionari platforma:  $W_a + 472 \text{ mm}$ ; L formos platforma:  $W_a + 477 \text{ mm}$ .
- VDI Nr. 5.1: ERE 230:  $9,5 \text{ km/h}$  su  $2,5 \text{ t}$  kroviniu.

**Jungheinrich Lift Truck UAB**

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A  
LT-02120 Vilnius  
Lietuva  
Telefonas +370 5 2322242  
Faksas +370 5 2647600  
info@jungheinrich.lt  
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,  
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001  
taip pat mūsų originalių dalių centras ISO 14001  
Kaltenkirchene.

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos  
saugos reikalavimus.



**JUNGHEINRICH**