





Žirklinis rankinis hidraulinis vežimėlis


AMX 10 / 10e

Kėlimo aukštis: 714 mm / Keliamoji galia: 1000 kg

 JUNGHEINRICH

AMX 10 / 10e

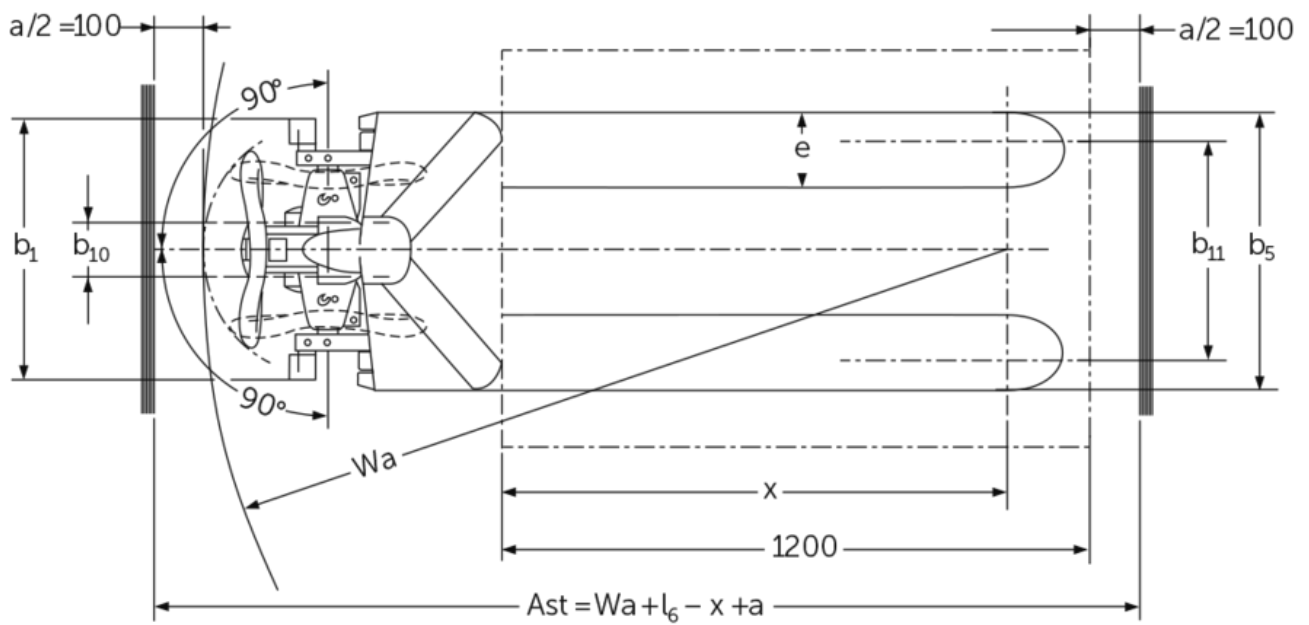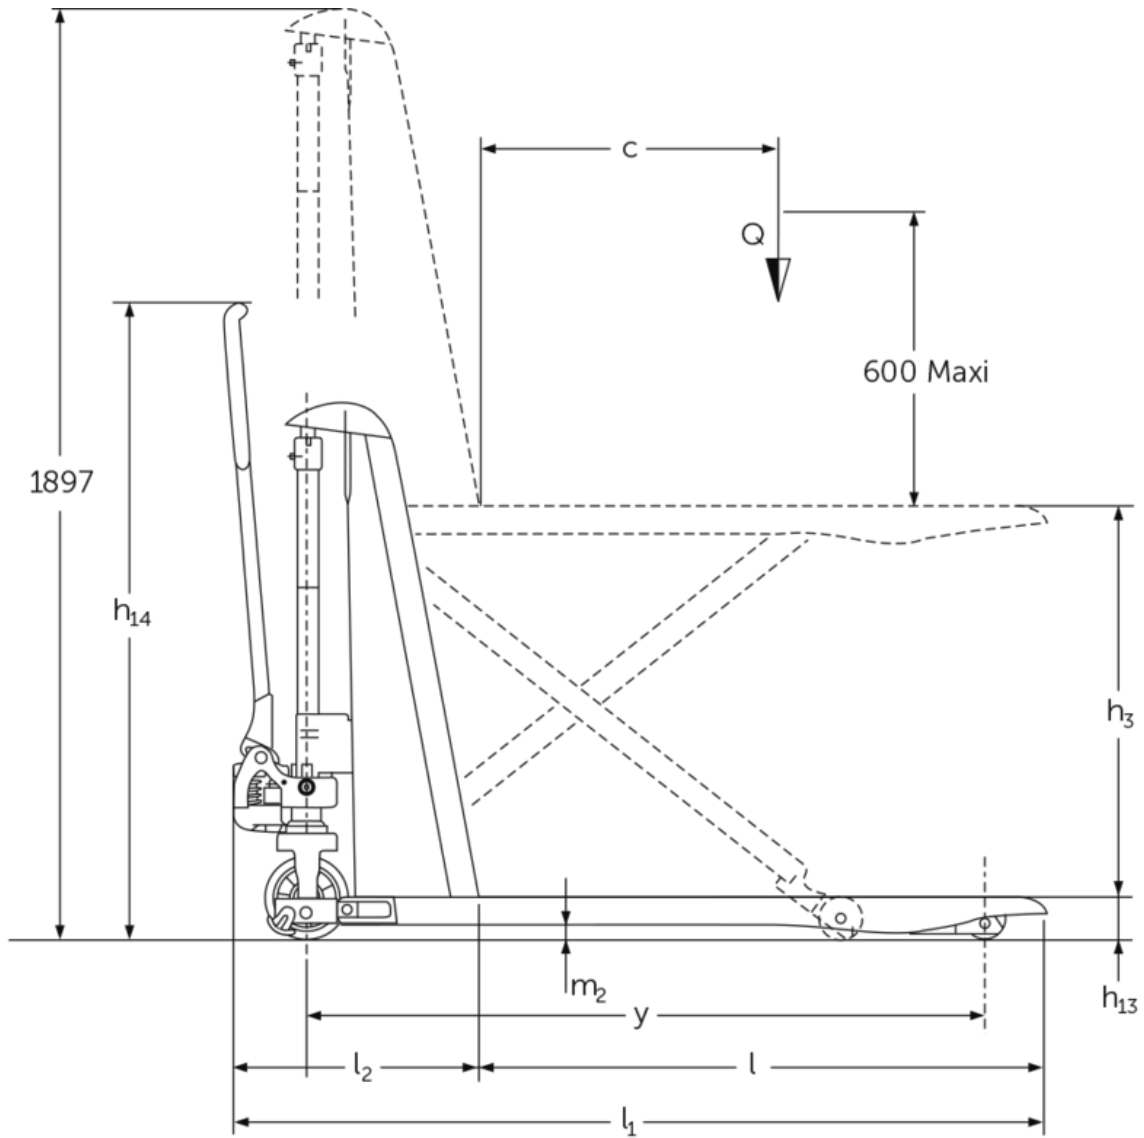

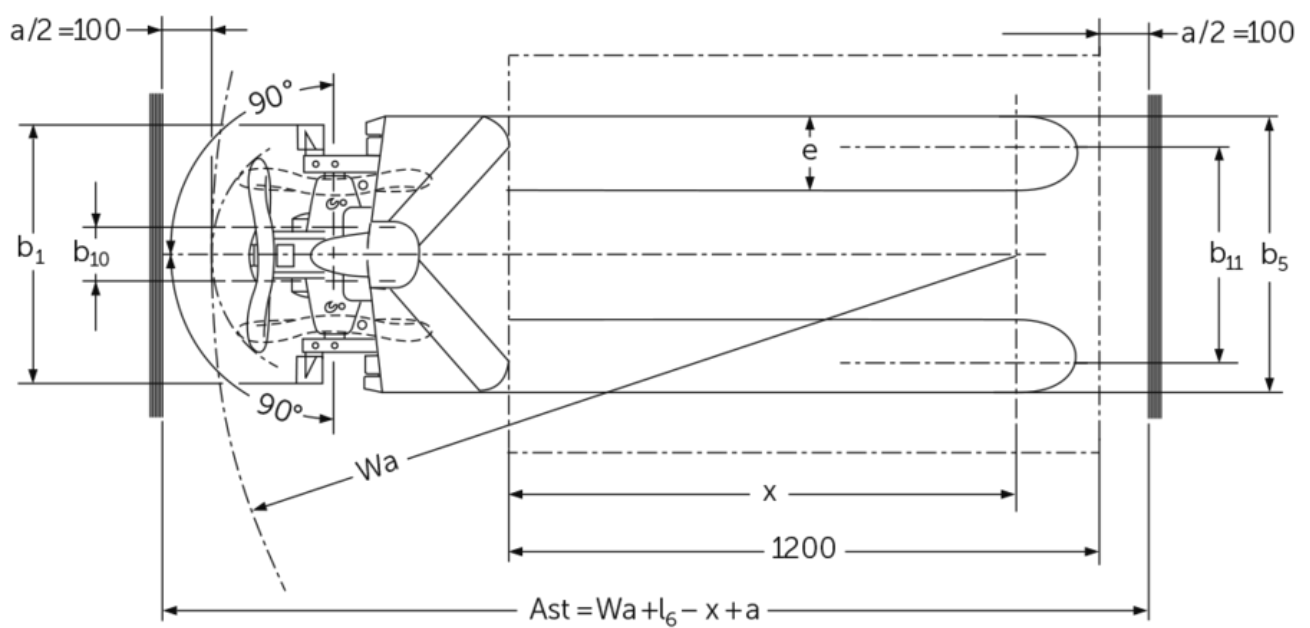

VDI lentelė

ženklas	1.2	Gamintojo tipo simbolis		AMX 10e					AMX 10		
	1.3	Vairuoti		Elektros	Rankiniu būdu						
	1.4	Operacija		Ranka							
	1.5	Talpa / apkrovos	Q kg	1000							
	1.6	Svorio centras	c mm	600							
	1.9	Bazė	y mm	1383	-			1383	-		
Svoriai	2.1	Savasis svoris	kg	195					157		
	2.2	Ašies apkrova su priekine / galine apkrova	kg	443 / 752	- / -			406 / 751	- / -		
	2.3	Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale	kg	136 / 59	- / -			101 / 56	- / -		
Ratai / pakaba	3.1	Padangos		C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN	N-GN
	3.2	Padangos dydis, priekis		Ø 170 x 50	-			Ø 170 x 50	-		
	3.3	Padangos dydis, galinė		Ø 82 x 62	-			Ø 82 x 62	-		
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)		2/2	-			2/2	-		
	3.6	Matuoklis, priekyje	b10 mm	109	-			109	-		
	3.7	Galinis gabaritai	b11 mm	440	-			440	-		
Pagrindiniai matmenys	4.4	Insultas (h3)	h3 mm	714							
	4.5	Ištiestas stiebo aukštis (h4)	h4 mm	1897	-			1897	-		
	4.9	Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./ max.	h14 mm	1299	-			1299	-		
	4.15	Aukštis nuleistas	h13 mm	86							
	4.19	Bendrasis ilgis	l1 mm	1650							
	4.20	Ilgis, įskaitant šakę atgal	l2 mm	500	-			500	-		
	4.21.1	Bendras plotis	b1 mm	560			680	560			
	4.22	Šakių matmenys	s/ e/l mm	53 x 150 x 1150	150 x 1150			53 x 150 x 1150	150 x 1150		
	4.25	Šakės klirensas	b5 mm	560			680	560			
	4.32	Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m2 mm	30	-			30	-		
	4.34.2	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast mm	2005	-			2005	-		
	4.35	Apsisukimo spindulys	Wa mm	-					1635	-	
Našumo duomenys	5.3	Mažėja greitis su kroviniu arba be jo	m/s	0,13 / 0,05	- / -			0,11 / 0,04	- / -		

Elektros variklis / elektronika	6.2	Kėlimo variklis, galia S3	kW	0,5	-
	6.4	Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa	V / Ah	12 / 70	-
	6.5	Baterijos svoris	kg	24	-

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

ženklas	1.2	Gamintojo tipo simbolis			AMX 10			
	1.3	Vairuoti			Rankiniu būdu			
	1.4	Operacija			Ranka			
	1.5	Talpa / apkrovos	Q	kg	1000			
	1.6	Svorio centras	c	mm	600			
Svoriai	2.1	Savasis svoris		kg	157			
Ratai / pakaba	3.1	Padangos			V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
Pagrindiniai matmenys	4.4	Insultas (h3)	h3	mm	714			
	4.15	Aukštis nuleistas	h13	mm	86			
	4.19	Bendras ilgis	l1	mm	1650			
	4.21.1	Bendras plotis	b1	mm	560	680		
	4.22	Šakių matmenys	s/e/l	mm	150 x 1150			
	4.25	Šakės klirensas	b5	mm	560	680		
- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.								

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600
info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001
taip pat mūsų originalių dalių centras ISO 14001
Kaltenkirchene.

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**