





## **Ręczny wózek paletowy z płaskimi widłami**

**AM 15L**

Wysokość podnoszenia: 120 mm / Udźwig: 1500 kg

** JUNGHEINRICH**

AM 151

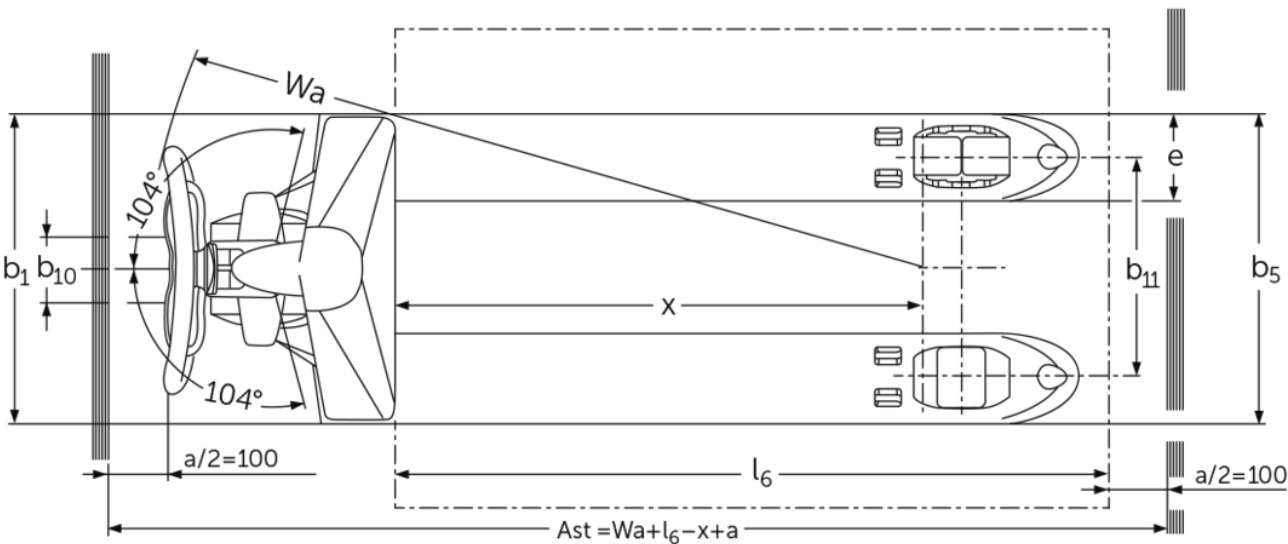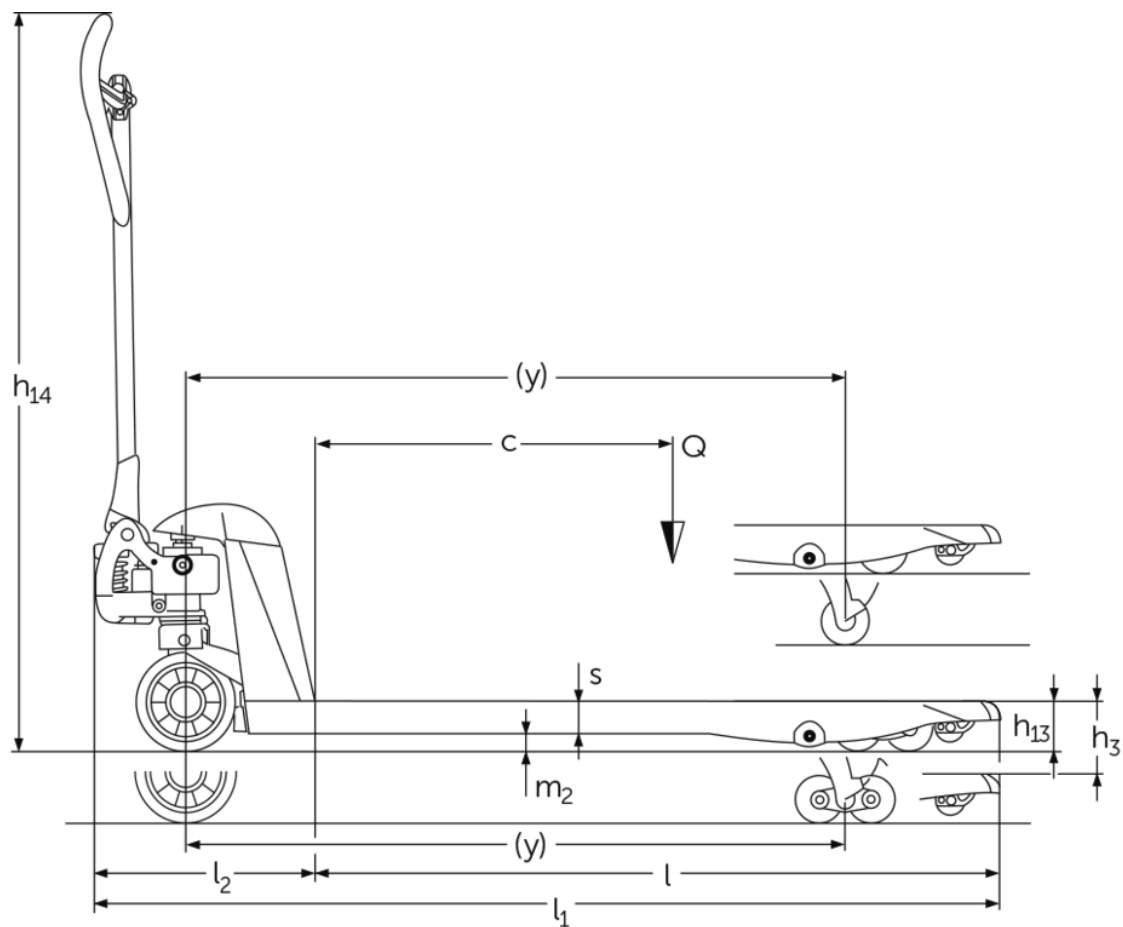

## Dane techniczne według VDI

|                     |        |                                                                |              |                       |                   |                      |                    |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| Właściwości         | 1.2    | Typ                                                            |              | AM 15l                |                   |                      |                    |
|                     | 1.3    | Napęd                                                          |              | ręcznie               |                   |                      |                    |
|                     | 1.4    | Obsługa wózka z pozycji operatora                              |              | Ręcznie               |                   |                      |                    |
|                     | 1.5    | Udźwig / ładunek                                               | Q kg         | 1500                  |                   |                      |                    |
|                     | 1.6    | Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł              | c mm         | 600                   | 500               | 400                  | 600                |
| Ciężary             | 1.9    | Rozstaw osi kół                                                | y mm         | 1100                  | 900               | 745                  | 1080               |
|                     | 2.1    | Masa własna                                                    | kg           | 74                    | 72                | 71                   | 65                 |
|                     | 2.2    | Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył                           | -            | - / -                 |                   |                      | 476 / 613          |
|                     | 2.3    | Nacisk na oś bez ładunku przód / tył                           | -            | - / -                 | 60 / 28           | - / -                | 60 / 28            |
| Koła / układ jezdny | 3.1    | Ogumienie                                                      |              | C-BN                  |                   |                      |                    |
|                     | 3.2    | Wymiary kół, przód                                             |              | Ø 170x50              |                   |                      |                    |
|                     | 3.3    | Wymiary kół, tył                                               |              | Ø 50x70               |                   |                      |                    |
|                     | 3.5    | Liczba kół przód / tył (x = napęd)                             |              | 2/4                   |                   |                      |                    |
|                     | 3.6    | Rozstaw kół, przód                                             | b10 mm       | 109                   |                   |                      |                    |
|                     | 3.7    | Rozstaw kół, tył                                               | b11 mm       | 370                   |                   |                      |                    |
| Wymiary             | 4.4    | Wysokość podnoszenia (h3)                                      | h3 mm        | 120                   |                   |                      |                    |
|                     | 4.9    | Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy             | h14 mm       | 1237                  |                   |                      |                    |
|                     | 4.14   | Maks. wysokość podłogi operatora                               | h12 mm       | 171                   |                   |                      |                    |
|                     | 4.15   | Wysokość opuszczonych wideł                                    | h13 mm       | 51                    |                   |                      |                    |
|                     | 4.19   | Długość całkowita                                              | l1 mm        | 1530                  | 1330              | 1175                 | 1530               |
|                     | 4.20   | Długość korpusu wózka                                          | l2 mm        | 380                   |                   |                      |                    |
|                     | 4.21.1 | Szerokość całkowita                                            | b1 mm        | 520                   |                   |                      | 680                |
|                     | 4.22   | Wymiary wideł                                                  | s/<br>e/l mm | 38 x<br>150 x<br>1150 | 38 x 150<br>x 950 | 38 x<br>150 x<br>795 | 38 x 150 x<br>1150 |
|                     | 4.25   | Zewnętrzny rozstaw wideł                                       | b5 mm        | 520                   |                   |                      | 680                |
|                     | 4.32   | Prześwit pomiędzy osiami kół                                   | m2 mm        | 13                    |                   |                      |                    |
|                     | 4.34.1 | Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 x 1200 poprzecznie) | Ast mm       | 1584                  |                   |                      |                    |
|                     | 4.34.2 | Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)         | Ast mm       | 1784                  |                   |                      |                    |
|                     | 4.35   | Promień skrętu                                                 | Wa mm        | 1274                  |                   |                      |                    |
| Osiągi              | 5.3    | Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku                 | m/s          | 0,09 / 0,02           |                   |                      |                    |

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.



**Jungheinrich Polska Sp. z o.o.**

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy  
05-850 Ożarów Mazowiecki  
PL1130082801  
telefon +48 22 332 88 00  
fax +48 22 332 88 01  
infolinia 0801 300 801  
info@jungheinrich.pl  
www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w  
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu  
oraz nasze Centrum Części Zamiennych  
w Keltenkirchen posiadają certyfikaty  
ISO.

ISO 9001  
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich  
spełniają europejskie wymagania  
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**