



Order picker vertical



EKS 110

Elevação: 1000-2800 mm / Capacidade de carga: 1000 kg

Technical drawing of a vehicle seat and backrest assembly in a side view. The drawing includes the following dimensions and parameters:

- h_4 : Total height from the ground to the top of the backrest.
- h_1 : Height from the ground to the top of the seat backrest.
- 1008 : Height from the ground to the top of the seat cushion.
- 220 : Width of the seat base.
- y : Horizontal distance from the front edge of the seat base to the center of gravity of the seat backrest.
- l_2 : Horizontal distance from the front edge of the seat base to the pivot point of the backrest.
- l_1 : Horizontal distance from the front edge of the seat base to the pivot point of the backrest.
- h_7 : Height from the ground to the pivot point of the backrest.
- h_3 : Height from the ground to the top of the backrest.
- h_9 : Height from the ground to the top of the backrest.
- h_{12} : Height from the ground to the top of the backrest.
- h_6 : Height from the ground to the top of the backrest.
- h_{13} : Height from the ground to the top of the backrest.
- Q : Downward force applied to the backrest.
- S : Downward force applied to the seat base.
- C : Horizontal distance from the pivot point of the backrest to the point of application of force Q .
- l : Horizontal distance from the pivot point of the backrest to the point of application of force S .



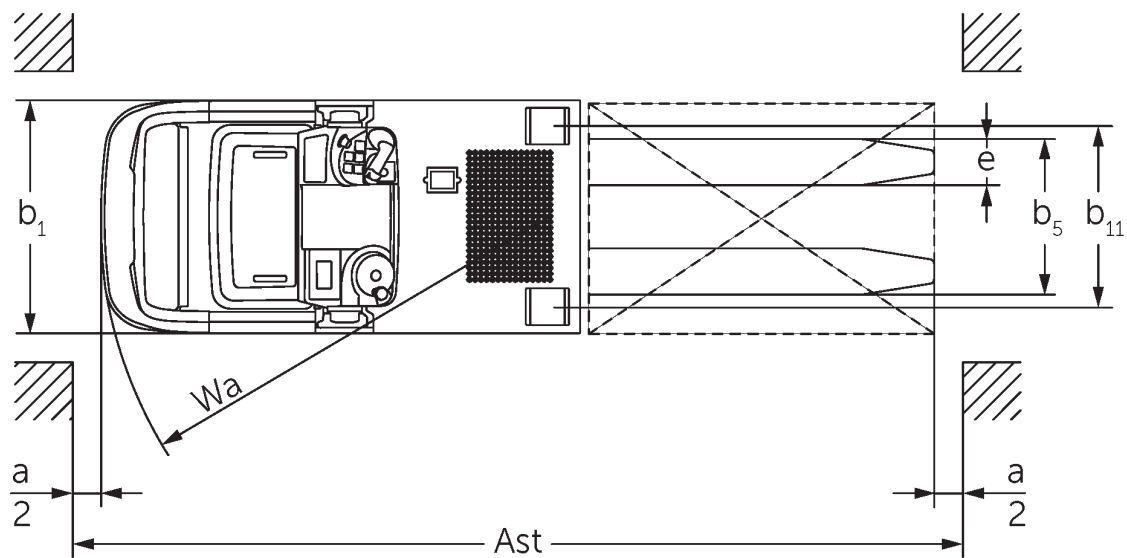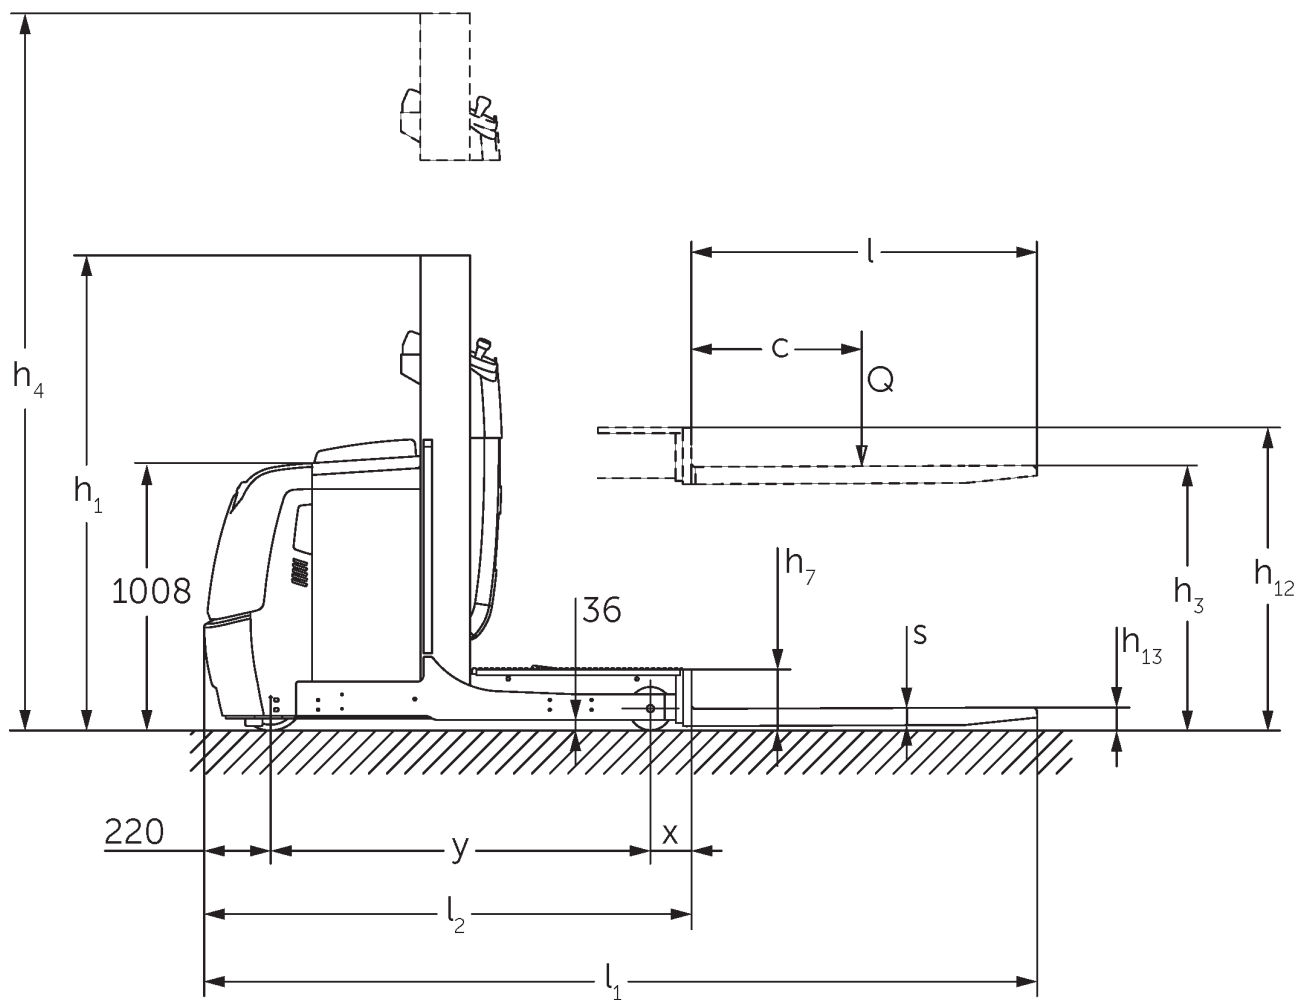

A figura mostra o EKS 110 L 100 E

	4.34.1	Largura de trabalho (palete 1000 x 1200 transversalmente)	Ast	mm	3039			3127	3039			3127
	4.34.2	Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	3149			3240	3154			3245
	4.35	Raio de viragem	Wa	mm	1548			1603	1548			1603
Performance	5.1	Velocidade de marcha com/sem carga (Efficiency drivePLUS)		km/h	9 / 10 10 / 13	9 / 9 10 / 12	9 / 9 9,5 / 12	9 / 9 9 / 11	9 / 10 10 / 13	9 / 9 10 / 12	9 / 9 9,5 / 12	9 / 9 9 / 11
	5.2	Velocidade de elevação com/sem carga		m/s	0,19 / 0,26	0,15 / 0,2		0,23 / 0,31	0,19 / 0,26	0,15 / 0,2		0,23 / 0,31
	5.3	Velocidade de descida com/sem carga		m/s	0,24 / 0,24	0,23 / 0,22		0,28 / 0,26	0,24 / 0,24	0,23 / 0,22		0,28 / 0,26
	5.7	Capacidade de passagem em rampa com/sem carga		%	5 / 10							
	5.10	Travão de serviço			regenerativo							
	5.11	Travão de estacionamento			Sistema de travagem de mola eletromagnético							
Motor elétrico/sistema eletrónico	6.1	Motor de tração, potência S2 60 min		kW	3,2							
	6.2	Motor de elevação, potência a S3		kW	3			6	3			6
	6.3	Bateria segundo DIN 43531/35/36			DIN 43535 B							
	6.4	Voltagem da bateria/capacidade nominal		V / Ah	24 / 620							
	6.5	Peso da bateria		kg	480							
	6.6.1	Consumo de energia de acordo com ciclo EN		kWh/h	0,42							
Outros	8.1	Tipo de controle de direção			AC							
	10.5	Versão da direção			Direção de energia elétrica							
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053		dB (A)	61							
- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.												

- 4.2: L100E com tejadilho de proteção do condutor de 2230 mm
- 4.5: L100E com tejadilho de proteção do condutor de 3230 mm
- 4.7: tejadilho de proteção do condutor L100E e Z100E opcional

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, bem como o nosso Centro de Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001 ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.

