





## **Transpalet electric cu platformă** **ERE 120-230**

Înălțime de ridicare: 122 mm / Capacitate de încărcare:  
2000-3000 kg

***JUNGHEINRICH***

# ERE 120-230

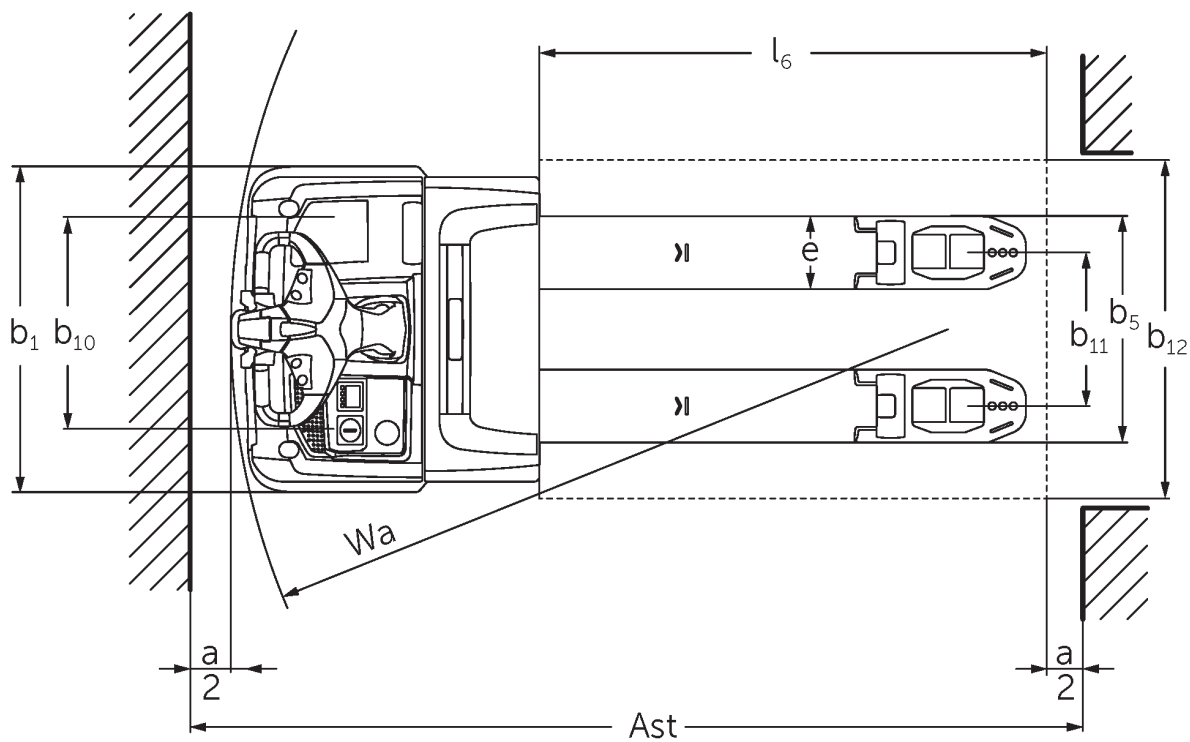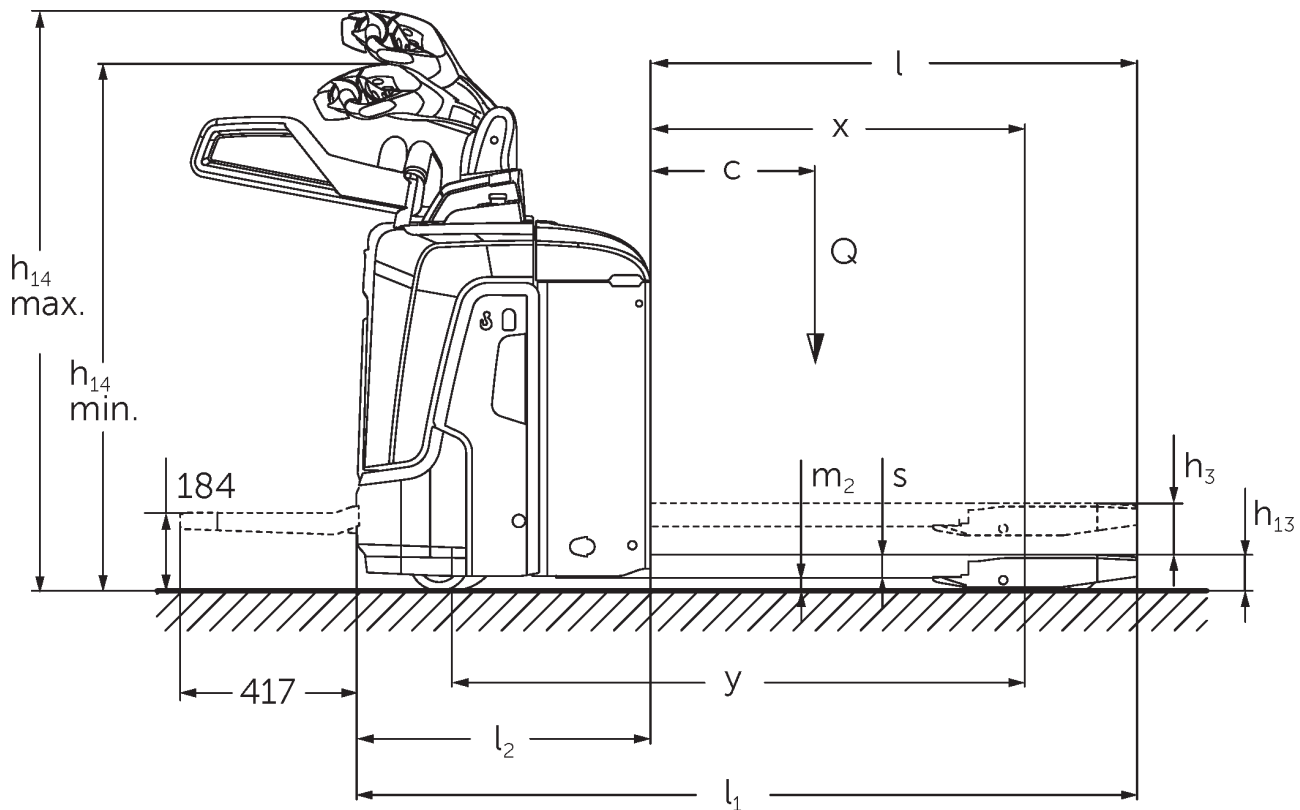





|                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                      |        |          |      |      |      |      |  |      |      |     |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|--------|----------|------|------|------|------|--|------|------|-----|----------|--|
| Cu motor electric / Electronică                                                                                                                                                                                               | 6.1   | Motor de tracțiune, performanță S2 60 min            | kW     | 2        |      | 2,8  |      | 3,2  |  | 2,8  |      | 3,2 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.2   | Motor de ridicare, performanță la S3                 | kW     | 1,2      |      |      | 2,2  |      |  |      |      |     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.3   | Baterie conform DIN 43531/35/36                      |        | B        |      | -    |      |      |  |      |      |     | B        |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.4   | Tensiunea bateriei / capacitate nominală             | V / Ah | 24 / 250 |      |      |      |      |  |      |      |     | 24 / 375 |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.5   | Greutatea bateriei                                   | kg     | 230      |      |      |      |      |  |      |      |     | 297      |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.6.1 | Consumul de energie conform ciclului EN              | kWh/h  | 0,4      | 0,43 | 0,4  | 0,35 | 0,39 |  | 0,36 | 0,41 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.6.2 | Echivalent CO2 conform EN16796                       | kg/h   | 0,2      |      |      |      |      |  |      |      |     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.7   | Randament de manipulare                              | t/h    | 114      | 142  | 156  | 184  | 222  |  | 220  | 266  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.8.1 | Consumul de energie la randament maxim de manipulare | kWh/h  | 0,74     | 1,11 | 1,18 | 1,29 | 1,89 |  | 1,45 | 2,05 |     |          |  |
| Alte                                                                                                                                                                                                                          | 8.1   | Tipul unității de deplasare                          |        | AC       |      |      |      |      |  |      |      |     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | 10.7  | Nivelul zgomot conform EN12053                       | dB (A) | 63       |      |      | 64   | 67   |  | 64   | 67   |     |          |  |
| - Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite. |       |                                                      |        |          |      |      |      |      |  |      |      |     |          |  |

Valorile din tabel sunt valabile pentru platforma pentru operator rabatabilă (rabatată în sus), compartiment baterie tip M-SBE, lungimea furcilor 1 150 mm, cursa brațului de sprijin ridicată.

- Nr. VDI 1.8: Secțiune de susținere a sarcinii coborâtă:  $x + 56$  mm.
- Nr. VDI 1.9: Secțiune de susținere a sarcinii coborâtă:  $y + 56$  mm. Cu compartiment baterie tip M-VBE, L-SBE & L SBE înalt:  $y + 72$  mm; L-VBE:  $y + 125$  mm.
- Nr. VDI 2.1: La extragerea bateriei pe laterală:  $+ 25$  kg.
- Nr. VDI 4.19: Cu compartiment baterie tip M-VBE, L-SBE & L SBE înalt:  $l_1 + 72$  mm; L-VBE:  $l_1 + 125$  mm. Cu platformă rabatabilă, rabatată în jos:  $l_1 + 416$  mm; platformă compactă, fixă:  $l_1 + 357$  mm; platformă extinsă, fixă:  $l_1 + 472$  mm; platformă tip L:  $l_1 + 477$  mm.
- Nr. VDI 4.20: Cu compartiment baterie tip M-VBE, L-SBE & L SBE înalt:  $l_2 + 72$  mm; L-VBE:  $l_2 + 125$  mm. Cu platformă rabatabilă, rabatată în jos:  $l_2 + 416$  mm; platformă compactă, fixă:  $l_2 + 357$  mm; platformă extinsă, fixă:  $l_2 + 472$  mm; platformă tip L:  $l_2 + 477$  mm.
- Nr. VDI 4.34.1: Secțiune de susținere a sarcinii coborâtă: Lățime culoar de lucru  $+ 50$  mm. Cu platformă rabatabilă, rabatată în jos: Lățime culoar de lucru  $+ 416$  mm; platformă compactă, fixă: Lățime culoar de lucru  $+ 357$  mm; platformă extinsă, fixă: Lățime culoar de lucru  $+ 472$  mm; platformă tip L: Lățime culoar de lucru  $+ 477$  mm.
- Nr. VDI 4.34.2: Cu platformă rabatabilă, rabatată în jos: Lățime culoar de lucru  $+ 416$  mm; platformă compactă, fixă: Lățime culoar de lucru  $+ 357$  mm; platformă extinsă, fixă: Lățime culoar de lucru  $+ 472$  mm; platformă tip L: Lățime culoar de lucru  $+ 477$  mm.
- Nr. VDI 4.34.8: Secțiune de susținere a sarcinii coborâtă: Lățime culoar de lucru  $+ 68$  mm. Cu platformă rabatabilă, rabatată în jos: Lățime culoar de lucru  $+ 416$  mm; platformă compactă, fixă: Lățime culoar de lucru  $+ 357$  mm; platformă extinsă, fixă: Lățime culoar de lucru  $+ 472$  mm; platformă tip L: Lățime culoar de lucru  $+ 477$  mm.
- Nr. VDI 4.35: Secțiune de susținere a sarcinii coborâtă:  $W_a + 56$  mm.
- Cu compartiment baterie tip M-VBE, L-SBE & L SBE înalt:  $W_a + 72$  mm; L-VBE:  $W_a + 125$  mm. Cu platformă rabatabilă, rabatată în jos:  $W_a + 416$  mm; platformă compactă, fixă:  $W_a + 357$  mm; platformă extinsă, fixă:  $W_a + 472$  mm; platformă tip L:  $W_a + 477$  mm.
- Nr. VDI 5.1: ERE 230: 9,5 km/h la o sarcină de 2,5 t.

**Jungheinrich România S.R.L**

Ploiești West Park (PWP)  
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani  
Județul Prahova,  
România  
office@jungheinrich.ro  
www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din  
Norderstedt, Moosburg și Landsberg  
sunt certificate, la fel ca și centrul nostru  
de piese de schimb originale din  
Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**