




## Elektrisk ledstaplare

### ERC 212-220

Lyfthöjd: 2400-6000 mm / Lastkapacitet: 1200-2000 kg

ERC 212-220

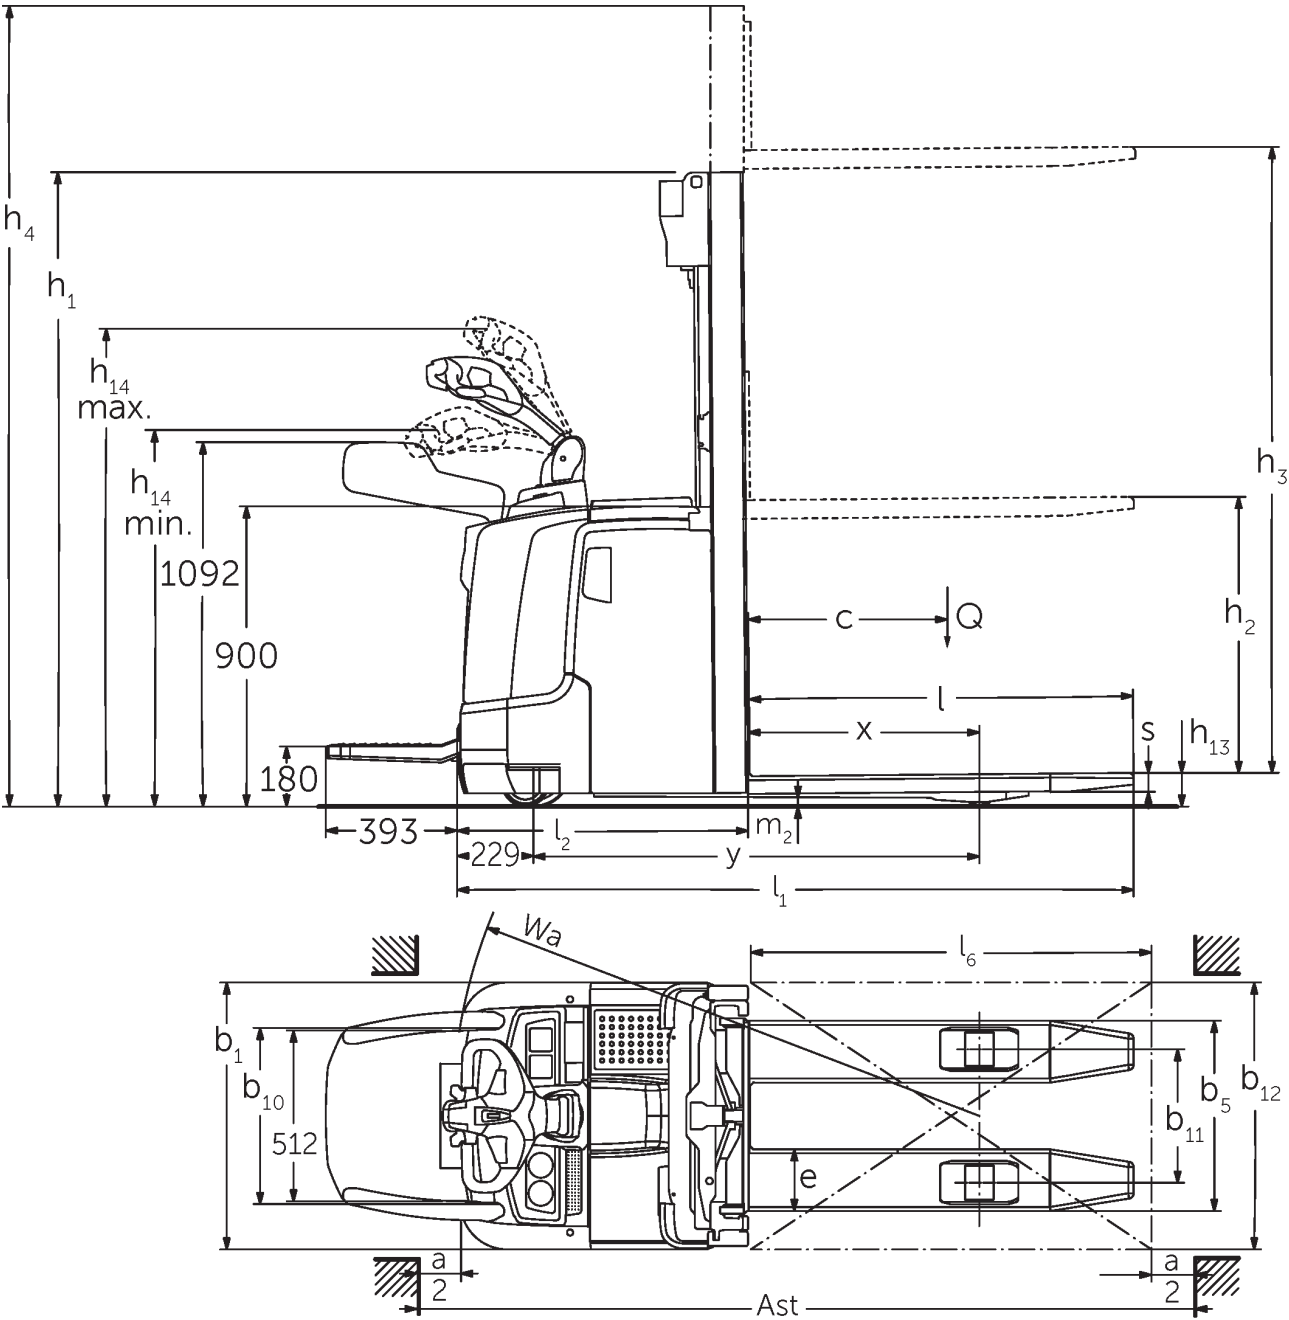

Måttitning ERC 2

# ERC 212-220

| ERC 212          | Stroke (h3) | Höjdmast retracted (h1) | Fri hiss (h2) | Höjdmast förlängd (h4) |
|------------------|-------------|-------------------------|---------------|------------------------|
| Dubbel mast ZT   | 2500 mm     | 1750 mm                 | 100 mm        | 2975 mm                |
|                  | 2700 mm     | 1850 mm                 | 100 mm        | 3175 mm                |
|                  | 2900 mm     | 1950 mm                 | 100 mm        | 3375 mm                |
|                  | 3200 mm     | 2100 mm                 | 100 mm        | 3675 mm                |
|                  | 3600 mm     | 2300 mm                 | 100 mm        | 4075 mm                |
|                  | 4100 mm     | 2550 mm                 | 100 mm        | 4575 mm                |
|                  | 4300 mm     | 2650 mm                 | 100 mm        | 4775 mm                |
| Dubbel mast ZZ   | 2500 mm     | 1700 mm                 | 1225 mm       | 2975 mm                |
|                  | 2900 mm     | 1900 mm                 | 1425 mm       | 3375 mm                |
|                  | 3200 mm     | 2050 mm                 | 1575 mm       | 3675 mm                |
|                  | 3600 mm     | 2250 mm                 | 1775 mm       | 4075 mm                |
|                  | 4100 mm     | 2500 mm                 | 2025 mm       | 4575 mm                |
|                  | 4300 mm     | 2600 mm                 | 2125 mm       | 4775 mm                |
| Triple mast DZ   | 4090 mm     | 1845 mm                 | 1338 mm       | 4597 mm                |
|                  | 4300 mm     | 1915 mm                 | 1408 mm       | 4807 mm                |
|                  | 4700 mm     | 2050 mm                 | 1543 mm       | 5207 mm                |
| ERC 214          | Stroke (h3) | Höjdmast retracted (h1) | Fri hiss (h2) | Höjdmast förlängd (h4) |
| Dubbel mast ZT   | 2500 mm     | 1750 mm                 | 100 mm        | 2975 mm                |
|                  | 2700 mm     | 1850 mm                 | 100 mm        | 3175 mm                |
|                  | 2900 mm     | 1950 mm                 | 100 mm        | 3375 mm                |
|                  | 3200 mm     | 2100 mm                 | 100 mm        | 3675 mm                |
|                  | 3600 mm     | 2300 mm                 | 100 mm        | 4075 mm                |
|                  | 4100 mm     | 2550 mm                 | 100 mm        | 4575 mm                |
|                  | 4300 mm     | 2650 mm                 | 100 mm        | 4775 mm                |
|                  | 4500 mm     | 2750 mm                 | 100 mm        | 4975 mm                |
| Dubbel mast ZZ   | 2500 mm     | 1700 mm                 | 1225 mm       | 2975 mm                |
|                  | 2900 mm     | 1900 mm                 | 1425 mm       | 3375 mm                |
|                  | 3200 mm     | 2050 mm                 | 1575 mm       | 3675 mm                |
|                  | 3600 mm     | 2250 mm                 | 1775 mm       | 4075 mm                |
|                  | 4100 mm     | 2500 mm                 | 2025 mm       | 4575 mm                |
|                  | 4300 mm     | 2600 mm                 | 2125 mm       | 4775 mm                |
| Triple mast DZ   | 4090 mm     | 1830 mm                 | 1341 mm       | 4579 mm                |
|                  | 4300 mm     | 1900 mm                 | 1411 mm       | 4789 mm                |
|                  | 4690 mm     | 2030 mm                 | 1541 mm       | 5179 mm                |
|                  | 5350 mm     | 2250 mm                 | 1761 mm       | 5839 mm                |
| ERC 214, ERC 216 | Stroke (h3) | Höjdmast retracted (h1) | Fri hiss (h2) | Höjdmast förlängd (h4) |
| Triple mast DZ   | 6000 mm     | 2500 mm                 | 1968 mm       | 6532 mm                |
| ERC 216          | Stroke (h3) | Höjdmast retracted (h1) | Fri hiss (h2) | Höjdmast förlängd (h4) |
| Dubbel mast ZT   | 2400 mm     | 1750 mm                 | 100 mm        | 2925 mm                |
|                  | 2600 mm     | 1850 mm                 | 100 mm        | 3125 mm                |
|                  | 2800 mm     | 1950 mm                 | 100 mm        | 3325 mm                |

|                |             |                         |               |                        |
|----------------|-------------|-------------------------|---------------|------------------------|
|                | 3100 mm     | 2100 mm                 | 100 mm        | 3625 mm                |
|                | 3500 mm     | 2300 mm                 | 100 mm        | 4025 mm                |
|                | 3800 mm     | 2450 mm                 | 100 mm        | 4325 mm                |
|                | 4000 mm     | 2550 mm                 | 100 mm        | 4525 mm                |
|                | 4200 mm     | 2650 mm                 | 100 mm        | 4725 mm                |
|                | 4400 mm     | 2750 mm                 | 100 mm        | 4925 mm                |
| Dubbel mast ZZ | 2400 mm     | 1700 mm                 | 1175 mm       | 2925 mm                |
|                | 2800 mm     | 1900 mm                 | 1375 mm       | 3325 mm                |
|                | 3100 mm     | 2050 mm                 | 1525 mm       | 3625 mm                |
|                | 3500 mm     | 2250 mm                 | 1725 mm       | 4025 mm                |
|                | 4000 mm     | 2500 mm                 | 1975 mm       | 4525 mm                |
|                | 4200 mm     | 2600 mm                 | 2075 mm       | 4725 mm                |
| Triple mast DZ | 3990 mm     | 1830 mm                 | 1298 mm       | 4522 mm                |
|                | 4200 mm     | 1900 mm                 | 1368 mm       | 4732 mm                |
|                | 4590 mm     | 2030 mm                 | 1498 mm       | 5122 mm                |
|                | 5250 mm     | 2250 mm                 | 1718 mm       | 5782 mm                |
| ERC 220        | Stroke (h3) | Höjdmast retracted (h1) | Fri hiss (h2) | Höjdmast förlängd (h4) |
| Dubbel mast ZT | 2540 mm     | 1950 mm                 | 100 mm        | 3195 mm                |
|                | 2840 mm     | 2100 mm                 | 100 mm        | 3495 mm                |
|                | 3540 mm     | 2450 mm                 | 100 mm        | 4195 mm                |
| Dubbel mast ZZ | 2540 mm     | 1900 mm                 | 1245 mm       | 3195 mm                |
|                | 2840 mm     | 2050 mm                 | 1395 mm       | 3495 mm                |
|                | 3540 mm     | 2400 mm                 | 1745 mm       | 4195 mm                |
| Triple mast DZ | 3750 mm     | 1900 mm                 | 1218 mm       | 4432 mm                |
|                | 4200 mm     | 2050 mm                 | 1368 mm       | 4882 mm                |
|                | 4800 mm     | 2250 mm                 | 1568 mm       | 5482 mm                |

# VDI bord

|               |        |                                                                 |       |      |                   |                  |                  |                 |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Specifikation | 1.1    | Tillverkare (kort namn)                                         |       |      | Jungheinrich      |                  |                  |                 |
|               | 1.2    | Tillverkarens typbeteckning                                     |       |      | ERC 212           | ERC 214          | ERC 216          | ERC 220         |
|               | 1.3    | Drivning                                                        |       |      | Elektrisk         |                  |                  |                 |
|               | 1.4    | Manövrering                                                     |       |      | Bredvidgående     |                  |                  |                 |
|               | 1.5    | Kapacitet / belastning                                          | Q     | kg   | 1200              | 1400             | 1600             | 2000            |
|               | 1.6    | Tyngdpunktsavstånd                                              | c     | mm   | 600               |                  |                  |                 |
|               | 1.8    | Lastavstånd                                                     | x     | mm   | 688               | 667              |                  |                 |
|               | 1.9    | Hjulbas                                                         | y     | mm   | 1264              |                  |                  | 1336            |
| Vikter        | 2.1.1  | Egenvikt (inkl. batteri)                                        |       | kg   | 1130              | 1200             | 1220             | 1316            |
|               | 2.2    | Axelbelastning med last fram/bak                                |       | kg   | 890 / 1440        | 960 / 1640       | 980 / 1840       | 983 / 2332      |
|               | 2.3    | Axelbelastning utan last fram/bak                               |       | kg   | 830 / 300         | 880 / 320        | 890 / 330        | 924 / 392       |
| Hjul/chassi   | 3.1    | Däck                                                            |       |      | Polyuretan (PU)   |                  |                  |                 |
|               | 3.2    | Däckstorlek, fram                                               |       |      | Ø 230 x 77        |                  |                  |                 |
|               | 3.3    | Däckstorlek, bak                                                |       |      | Ø 85 x 110 / 85   |                  |                  | Ø 85 x 85       |
|               | 3.4    | Extrahjul                                                       |       |      | Ø 140 x 54        |                  |                  |                 |
|               | 3.5    | Hjul, nummer fram / bak (x = driven)                            |       |      | 1x +1/2           |                  |                  | 1x +1/4         |
|               | 3.6    | Spårvidd, fram                                                  | b10   | mm   | 515               |                  |                  |                 |
|               | 3.7    | Spårvidd, bak                                                   | b11   | mm   | 400               |                  |                  |                 |
| Grundmått     | 4.2    | Höjdmast retracted (h1)                                         | h1    | mm   | 1950              |                  |                  | 2100            |
|               | 4.3    | Fri hiss (h2)                                                   | h2    | mm   | 100               |                  |                  |                 |
|               | 4.4    | Stroke (h3)                                                     | h3    | mm   | 2900              | 2800             | 2840             |                 |
|               | 4.5    | Höjdmast förlängd (h4)                                          | h4    | mm   | 3375              | 3325             | 3495             |                 |
|               | 4.9    | Styrarmens höjd i köräge min./max.                              | h14   | mm   | 1170 / 1390       |                  |                  |                 |
|               | 4.15   | Höjd i sänkt läge                                               | h13   | mm   | 90                |                  |                  |                 |
|               | 4.19   | Total längd                                                     | l1    | mm   | 1955              | 1976             | 2048             |                 |
|               | 4.20   | Längd inklusive gaffelrygg                                      | l2    | mm   | 805               | 826              | 898              |                 |
|               | 4.21.1 | Total bredd                                                     | b1    | mm   | 800               |                  |                  |                 |
|               | 4.22   | Gaffeldimensioner                                               | s/e/l | mm   | 56 x 185 x 1150   |                  |                  |                 |
|               | 4.25   | Mått över gafflarna                                             | b5    | mm   | 570               |                  |                  |                 |
|               | 4.32   | Markfrigång mitten av hjulbasen                                 | m2    | mm   | 28                |                  |                  | 18              |
|               | 4.34.1 | Arbetsbredd (pall 1000 x 1200 tvärs)                            | Ast   | mm   | 2170              | 2191             | 2263             |                 |
|               | 4.34.2 | Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)                         | Ast   | mm   | 2220              | 2241             | 2313             |                 |
|               | 4.35   | Vändradie                                                       | Wa    | mm   | 1508              |                  |                  | 1580            |
| Prestanda     | 5.1    | Körhastighet med/utan last (Efficiency   drivePLUS)             |       | km/h | 6 / 6   9 / 11    |                  |                  | 6 / 6   8 / 10  |
|               | 5.2    | Lyfthastighet med/utan last                                     |       | m/s  | 0,2 / 0,4         | 0,16 / 0,3       | 0,15 / 0,3       | 0,11 / 0,34     |
|               | 5.3    | Sänkhastighet med/utan last                                     |       | m/s  | 0,45 / 0,35       |                  |                  | 0,5 / 0,35      |
|               | 5.8    | Max. backtagningsförmåga med/utan last (Efficiency   drivePLUS) |       | %    | 10 / 16   10 / 20 | 9 / 16   10 / 20 | 8 / 16   10 / 20 | 5 / 16   6 / 16 |
|               | 5.10   | Driftbroms                                                      |       |      | regenerativ       |                  |                  |                 |

|                              |                              |                                                                     |                                                          |             |             |             |             |          |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| Elektrisk motor / Elektronik | 6.1                          | Drivmotor, prestanda S2 60 min (Efficiency   drivePLUS)             | kW                                                       | 2,8   3,2   |             |             |             |          |
|                              | 6.2                          | Lyftmotor, prestanda vid S3                                         | kW                                                       | 3           |             |             |             |          |
|                              | Batterie                     | 6.3                                                                 | Batteri enligt DIN 43531/35/36                           |             | DIN 43535 B |             |             |          |
|                              |                              | 6.4                                                                 | Batterispänning/ nom. kapacitet                          | V / Ah      | 24 / 300    |             |             | 24 / 375 |
|                              |                              | 6.5                                                                 | Batterivikt                                              | kg          | 238         |             |             | 273      |
|                              | Elektrisk motor / Elektronik | 6.6                                                                 | Energiförbrukning enligt VDI-cykel                       | kWh/h       | -           |             |             | 1,45     |
|                              |                              | 6.6.1                                                               | Energiförbrukning enligt EN-cykel (Efficiency   PLUS)    | kWh/h       | 0,63   0,64 | 0,81   0,76 | 0,86   0,83 | 1,07   - |
|                              |                              | 6.6.2                                                               | Koldioxidequivivalent enligt EN16796 (Efficiency   PLUS) | kg/h        | 0,3   0,3   | 0,4   0,4   | 0,5   0,4   | 0,6   -  |
|                              |                              | 6.7                                                                 | Omsättningshastighet (Efficiency   PLUS)                 | t/h         | 56   57     | 64   65     | 71   73     | 85   -   |
|                              | 6.8.1                        | Energiförbrukning vid max. omsättningshastighet (Efficiency   PLUS) | kWh/h                                                    | 1,63   1,65 | 1,65   1,64 | 1,67   1,65 | 2,13   -    |          |
| Övrigt                       | 8.1                          | Typ av körkontroll                                                  |                                                          | AC          |             |             |             |          |
|                              | 10.7                         | Ljudtrycksnivå enligt EN12053                                       | dB (A)                                                   | 64          |             |             |             |          |

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Värdena i tabellen gäller för batteriutrymme M-VBE (ERC 212/214/216), L-VBE/SBE (ERC 220); lyftstativ

ZT 2 800/2 840/2 900 mm.

- VDI-nr 1.8 vid ERC 212/214/216: Vid DZ-lyftstativ: x - 42 mm.

- VDI-nr 1.8 vid ERC 220: Vid batteriutrymme L-VBE eller L-SBE och DZ-lyftstativ: x - 1 mm, M litiumjon och DZ-lyftstativ: x - 71 mm.

- VDI-nr 1.9 vid ERC 212/214/216: Vid batteriutrymme M litiumjon: y + 0 mm, L-VBE eller L-SBE: y + 72 mm.

- VDI-nr 1.9 vid ERC 220: Vid batteriutrymme L-VBE eller L-SBE och DZ-lyftstativ: y + 70 mm, M litiumjon: y - 72 mm.

- VDI-nr 3.3: Tandem: Ø 85 x 75 mm.

- VDI-nr 4.19 vid ERC 212/214/216: Vid DZ-lyftstativ: l1 + 42 mm; vid batteriutrymme M litiumjon: l1 + 0 mm, L-VBE eller L-SBE: l1 + 72 mm.

- VDI-nr 4.19 vid ERC 220: Vid DZ-lyftstativ: l1 + 71 mm. Vid batteriutrymme M litiumjon: l1 - 72 mm.

- VDI-nr 4.20 vid ERC 212/214/216: Vid DZ-lyftstativ: l2 + 42 mm; vid batteriutrymme M litiumjon: l2 + 0 mm, L-VBE eller L-SBE: l2 + 72 mm.

- VDI-nr 4.20 vid ERC 220: Vid DZ-lyftstativ: l2 + 71 mm. Vid batteriutrymme M litiumjon: l2 - 72 mm.

- VDI-nr 4.34.1 vid ERC 212/214/216: Diagonal enligt VDI: Arbetsgångbredd + 215 mm; vid batteriutrymme M litiumjon:

Arbetsgångbredd + 0 mm, L-VBE eller L-SBE: Arbetsgångbredd + 72 mm; vid DZ-lyftstativ: Arbetsgångbredd + 42 mm.

- VDI-nr 4.34.1 vid ERC 220: Diagonal enligt VDI: Arbetsgångbredd + 215 mm; vid DZ-lyftstativ: Arbetsgångbredd + 71 mm.

Vid batteriutrymme M litiumjon: Arbetsgångbredd - 72 mm.

- VDI-nr 4.34.2 vid ERC 212/214/216: Diagonal enligt VDI: Arbetsgångbredd + 138 mm; vid batteriutrymme M litiumjon:

Arbetsgångbredd + 0 mm, L-VBE eller L-SBE: Arbetsgångbredd + 72 mm; vid DZ-lyftstativ: Arbetsgångbredd + 42 mm.

- VDI-nr 4.34.2 vid ERC 220: Diagonal enligt VDI: Arbetsgångbredd + 138 mm; vid DZ-lyftstativ: Arbetsgångbredd + 71 mm.

Vid batteriutrymme M litiumjon: Arbetsgångbredd - 72 mm.

- VDI-nr 4.35 vid ERC 212/214/216: Vid batteriutrymme M litiumjon: Wa + 0 mm, L-VBE eller L-SBE: Wa + 72 mm.

- VDI-nr 4.35 vid ERC 220: Vid DZ-lyftstativ: Wa + 70 mm; vid batteriutrymme M litiumjon: Wa - 72 mm.

- VDI-nr 5.1: Vid utrustningspaket Efficiency utan förarskyddssystem: 6,0/6,0 km/h; med förarskyddssystem: 9,0/9,0 km/h.

- VDI-nr 5.3: Vid ZZ-/DZ-lyftstativ: Sänkhastigheten vid frilyft ligger under de angivna värdena.

**Jungheinrich Svenska AB**

Huvudkontor:  
Starrvägen 16  
232 61 ARLÖV  
Telefon 040 - 690 46 00  
Telefax 040 - 690 46 99  
kundkontakt@jungheinrich.se  
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i  
Norderstedt, Moosburg och Landsberg  
samt vårt reservdelscenter i  
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001  
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**