




## Elektrisk låglyftare

**EJE 114-120**


Lyfthöjd: 122 mm / Lastkapacitet: 1400-2000 kg

***JUNGHEINRICH***

# EJE 114-120

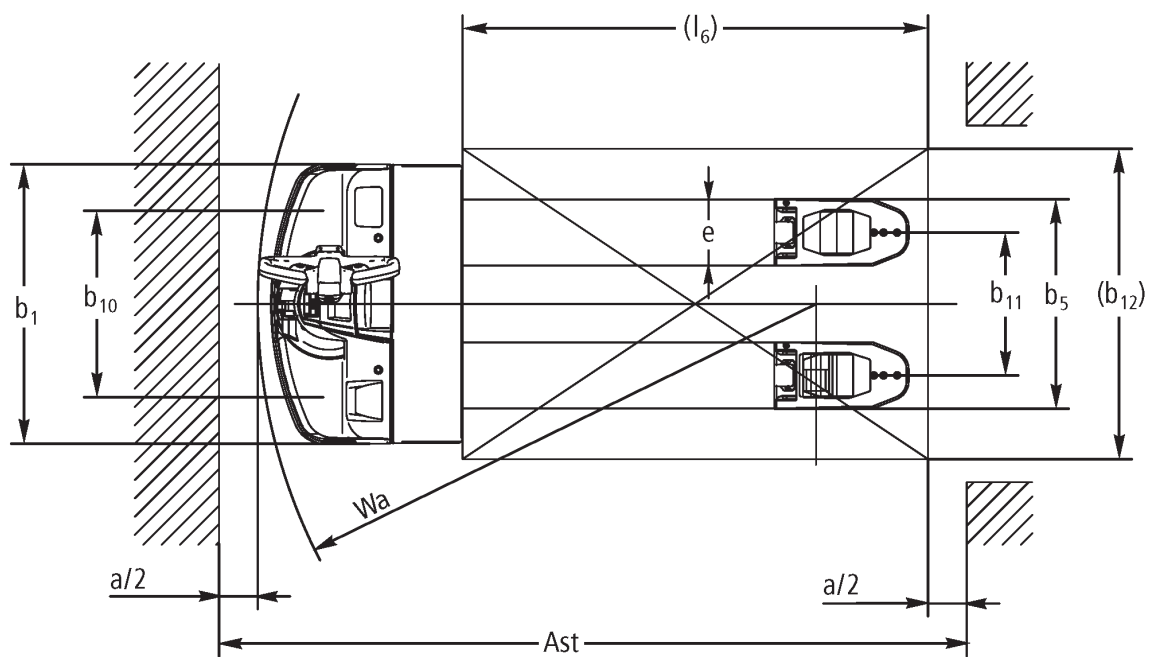

I = körposition normal; II = körposition krypkörning

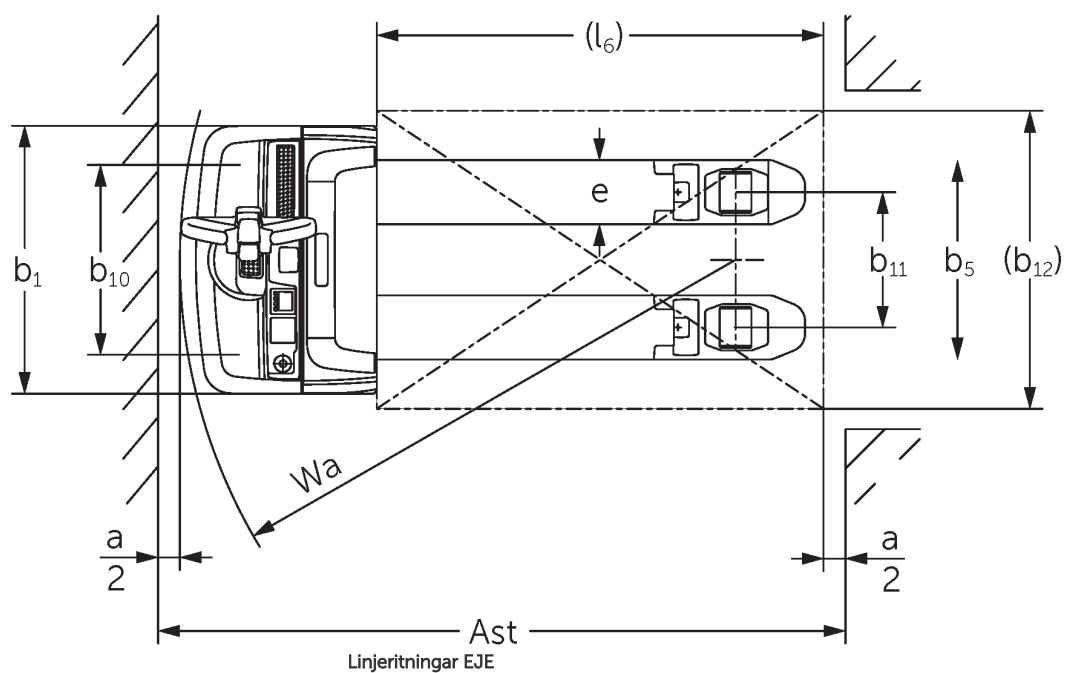

# VDI bord

|               |        |                                         |           |      |                               |                                |            |            |
|---------------|--------|-----------------------------------------|-----------|------|-------------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| Specifikation | 1.2    | Tillverkarens typbeteckning             |           |      | EJE 114                       | EJE 116                        | EJE 118    | EJE 120    |
|               | 1.3    | Drivning                                |           |      | Elektrisk                     |                                |            |            |
|               | 1.4    | Manövrering                             |           |      | Bredvidgående                 |                                |            |            |
|               | 1.5    | Kapacitet / belastning                  | Q         | kg   | 1400                          | 1600                           | 1800       | 2000       |
|               | 1.6    | Tyngdpunktsavstånd                      | c         | mm   | 600                           |                                |            |            |
|               | 1.8    | Lastavstånd                             | x         | mm   | 908                           |                                |            |            |
|               | 1.9    | Hjulbas                                 | y         | mm   | 1252                          |                                |            |            |
| Vikter        | 2.1.1  | Egenvikt (inkl. batteri)                |           | kg   | 405                           | 420                            |            |            |
|               | 2.2    | Axelbelastning med last fram/bak        |           | kg   | 655 / 1150                    | 695 / 1325                     | 760 / 1460 | 785 / 1635 |
|               | 2.3    | Axelbelastning utan last fram/bak       |           | kg   | 322 / 83                      | 331 / 89                       |            |            |
| Hjul/chassi   | 3.1    | Däck                                    |           |      | Polyuretan (PU)               |                                | -          |            |
|               | 3.2    | Däckstorlek, fram                       |           |      | Ø 230 x 70                    |                                |            |            |
|               | 3.3    | Däckstorlek, bak                        |           |      | Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35 | Ø 85 x 110 / 85 x 85 / 85 x 44 |            |            |
|               | 3.4    | Extrahjul                               |           |      | Ø 100 x 40                    |                                |            |            |
|               | 3.5    | Hjul, nummer fram / bak (x = driven)    |           |      | 1x +2/2 oder 4                |                                |            |            |
|               | 3.6    | Spårvidd, fram                          | b10       | mm   | 500                           | 510                            |            |            |
|               | 3.7    | Spårvidd, bak                           | b11       | mm   | 363                           |                                |            |            |
| Grundmått     | 4.4    | Stroke (h3)                             | h3        | mm   | 122                           |                                |            |            |
|               | 4.9    | Styrarmens höjd i köräge min./max.      | h14       | mm   | 750 / 1237                    |                                |            |            |
|               | 4.15   | Höjd i sänkt läge                       | h13       | mm   | 85                            |                                |            |            |
|               | 4.19   | Total längd                             | l1        | mm   | 1636                          |                                |            |            |
|               | 4.20   | Längd inklusive gaffelrygg              | l2        | mm   | 486                           |                                |            |            |
|               | 4.21.1 | Total bredd                             | b1        | mm   | 720                           |                                |            |            |
|               | 4.22   | Gaffeldimensioner                       | s/<br>e/l | mm   | 55 x 150 x 1150               | 55 x 172 x 1150                |            |            |
|               | 4.25   | Mått över gafflarna                     | b5        | mm   | 513                           | 535                            |            |            |
|               | 4.32   | Markfrigång mitten av hjulbasen         | m2        | mm   | 30                            |                                |            |            |
|               | 4.34.1 | Arbetsbredd (pall 1000 x 1200 tvärs)    | Ast       | mm   | 2240                          |                                |            |            |
|               | 4.34.2 | Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående) | Ast       | mm   | 2128                          |                                |            |            |
|               | 4.35   | Vändradie                               | Wa        | mm   | 1433                          |                                |            |            |
| Prestanda     | 5.1    | Körhastighet med/utan last              |           | km/h | 5 / 5                         | 6 / 6                          |            |            |
|               | 5.2    | Lyfthastighet med/utan last             |           | m/s  | 0,03 / 0,03                   | 0,04 / 0,04                    |            |            |
|               | 5.3    | Sänkhastighet med/utan last             |           | m/s  | 0,05 / 0,04                   |                                |            |            |
|               | 5.8    | Max. backtagtningsförmåga med/utan last |           | %    | 8 / 20                        | 10 / 20                        | 9 / 20     | 8 / 20     |
|               | 5.10   | Driftbroms                              |           |      | regenerativ                   |                                |            |            |

|                              |                                                 |                                    |        |          |      |     |      |
|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------|----------|------|-----|------|
| Elektrisk motor / Elektronik | 6.1                                             | Drivmotor, prestanda S2 60 min     | kW     | 0,9      | 1,1  |     |      |
|                              | 6.2                                             | Lyftmotor, prestanda vid S3        | kW     | 1,2      |      |     |      |
|                              | 6.3                                             | Batteri enligt DIN 43531/35/36     |        | B        |      |     |      |
|                              | 6.4                                             | Batterispänning/nom. kapacitet     | V / Ah | 24 / 150 |      |     |      |
|                              | 6.5                                             | Batterivikt                        | kg     | 151      |      |     |      |
|                              | 6.6                                             | Energiförbrukning enligt VDI-cykel | kWh/h  | 0        |      |     |      |
|                              | 6.6.1                                           | Energiförbrukning enligt EN-cykel  | kWh/h  | 0,32     | 0,31 | 0,3 | 0,34 |
|                              | 6.6.2                                           | Koldioxidekvivalent enligt EN16796 | kg/h   | 0,2      |      |     |      |
|                              | 6.7                                             | Omsättningshastighet               | t/h    | 67       | 93   | 104 | 117  |
| 6.8.1                        | Energiförbrukning vid max. omsättningshastighet | kWh/h                              | 0,49   | 0,66     | 0,62 | 0,7 |      |
| Övrigt                       | 8.1                                             | Typ av körkontroll                 |        | AC       |      |     |      |
|                              | 10.7                                            | Schalldruckpegel nach EN12053      | dB (A) | 61       |      |     |      |

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

- VDI-nr 4.33: Lastdel nedsänkt: + 50 mm.
- VDI-nr 1.8: 1.9: 4.35: Lastdel nedsänkt: + 56 mm.
- VDI-nr 4.33.4: Lastdel nedsänkt: + 68 mm.
- VDI-nr 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.33.4: 4.35: med batteribyte från sidan: M = S + 69 mm; L/M SBE = S + 141 mm; L SBE = S + 194 mm.

**Jungheinrich Svenska AB**

Huvudkontor:  
Starrvägen 16  
232 61 ARLÖV  
Telefon 040 - 690 46 00  
Telefax 040 - 690 46 99  
kundkontakt@jungheinrich.se  
[www.jungheinrich.se](http://www.jungheinrich.se)

I Tyskland är truckfabrikerna i  
Norderstedt, Moosburg och Landsberg  
samt vårt reservdelscenter i  
Kaltenkirchen certifierade.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de  
europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**