




Pallyftare **AM 30**

Lyfthöjd: 120 mm / Lastkapacitet: 3000 kg

 **JUNGHEINRICH**

AM 30

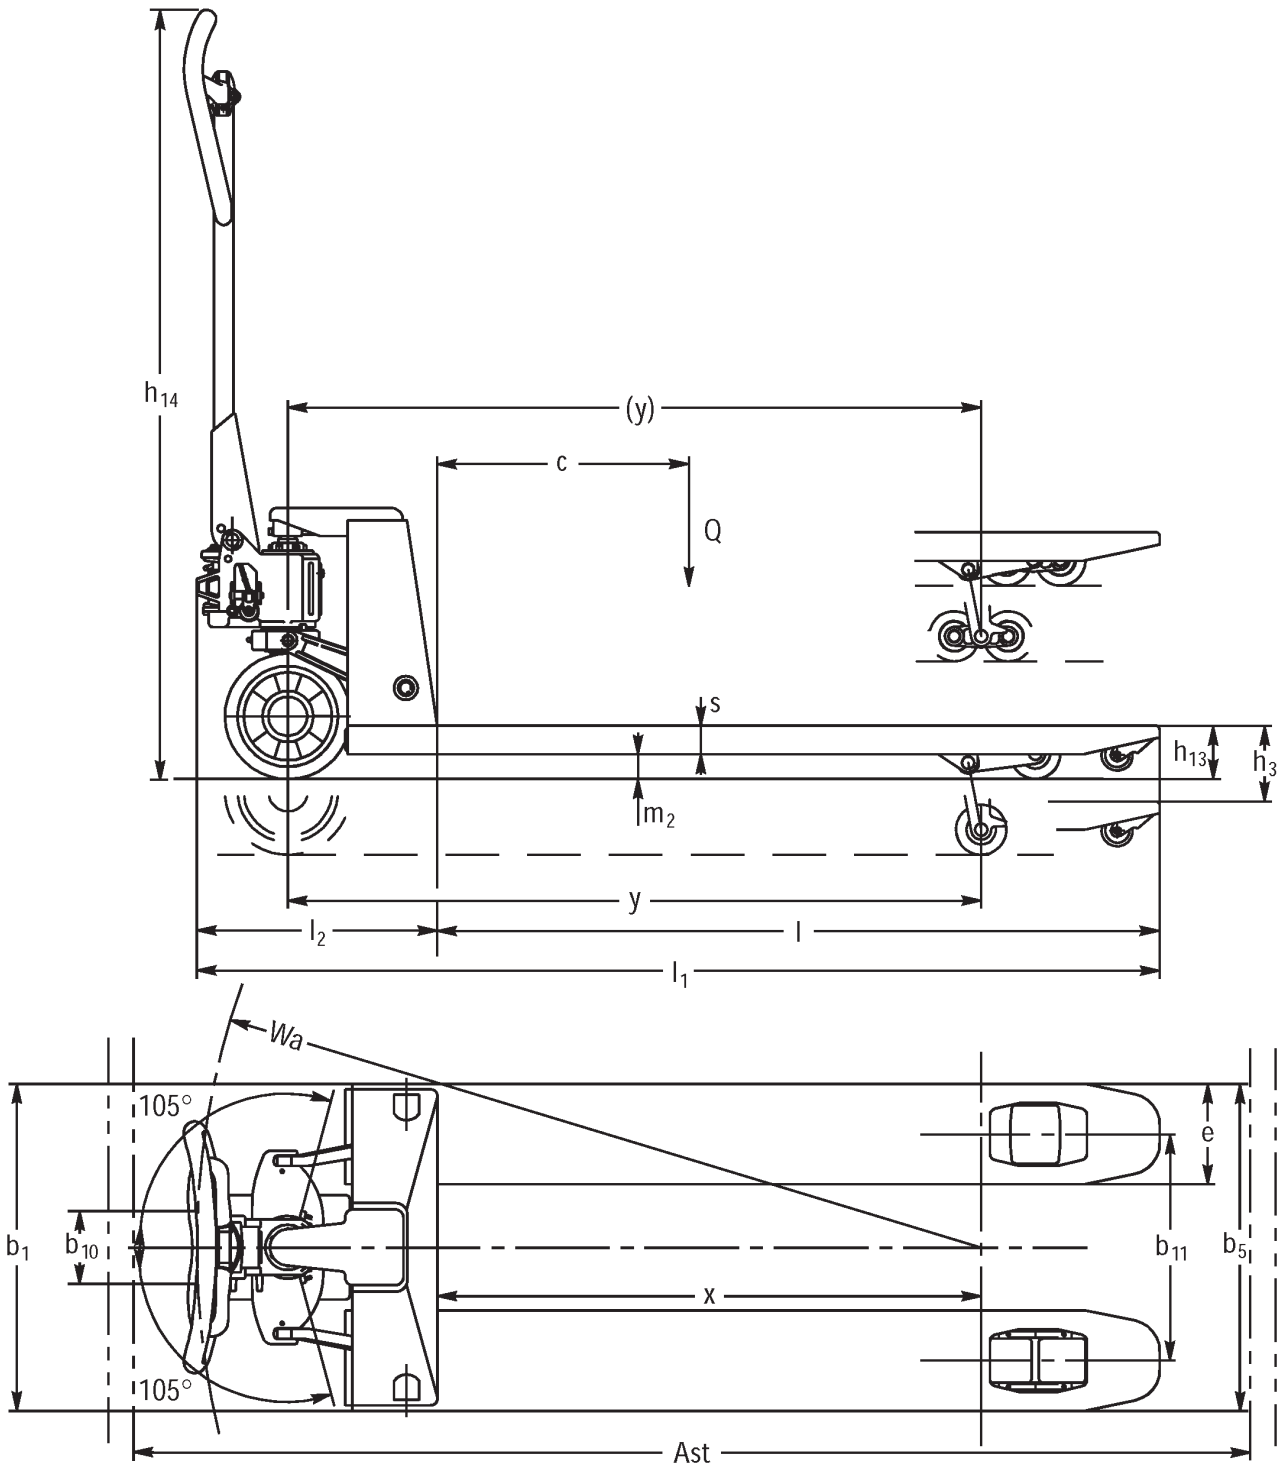

VDI bord

Specifikation	1.2	Tillverkarens typbeteckning		AM 30				
	1.3	Drivning		Manuell				
	1.4	Manövrering		Manuell				
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	3000			
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	600	800	900	1050
	1.9	Hjulbas	y	mm	1174	-		2054
Vikter	2.1	Egenvikt		kg	86	124	126	142
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak		kg	815 / 2270	- / -		1135 / 2007
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak		kg	28 / 58	- / -		57 / 85
Hjul/chassi	3.1	Däck		V-BV				
	3.2	Däckstorlek, fram		Ø 200 x 50				
	3.3	Däckstorlek, bak		Ø 80 x 70				
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		2/4	2 / 4		2/4	
	3.6	Spårvidd, fram	b10	mm	116			
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	390			
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	120			
	4.9	Styrarmens höjd i köräge min./max.	h14	mm	1224			
	4.14	Ståhöjd i upphöjt läge	h12	mm	205			
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13	mm	85			
	4.19	Total längd	l1	mm	1603	1983	2183	2483
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2	mm	383			
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	550			
	4.22	Gaffeldimensioner	s/ e/l	mm	45 x 160 x 1220	63 x 160 x 1600	63 x 160 x 1800	63 x 160 x 2100
	4.25	Mått över gafflarna	b5	mm	550			
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	36	-		36
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 x 1200 tvärs)	Ast	mm	1803	-		2683
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast	mm	1803	-		2683
	4.35	Vändradie	Wa	mm	1319	-		2184
Prestanda	5.3	Sänkhastighet med/utan last		m/s	0,09 / 0,05			

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99
kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**