






## **Elektrický tahač** **EZS 350**

Přípojná hmotnost: 5000 kg



EZS 350

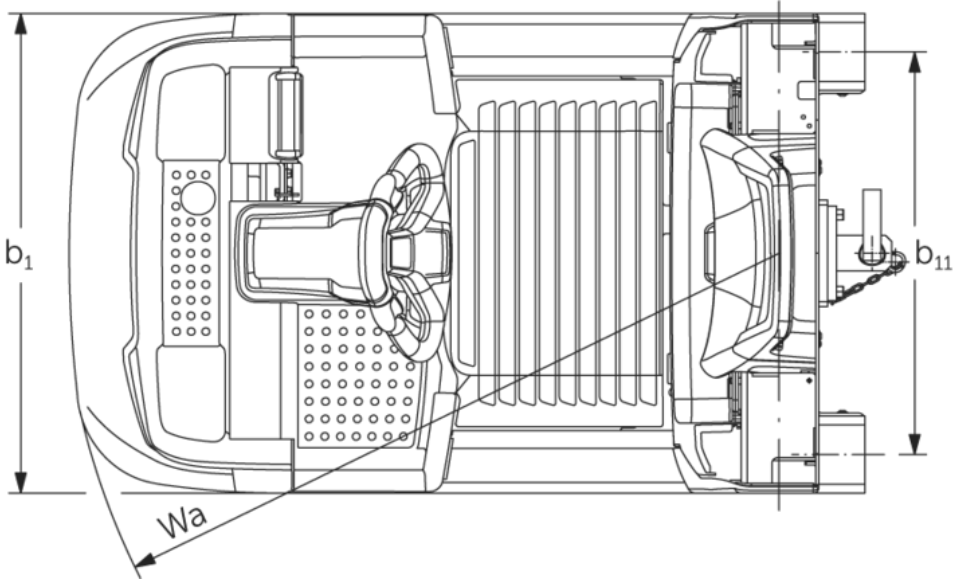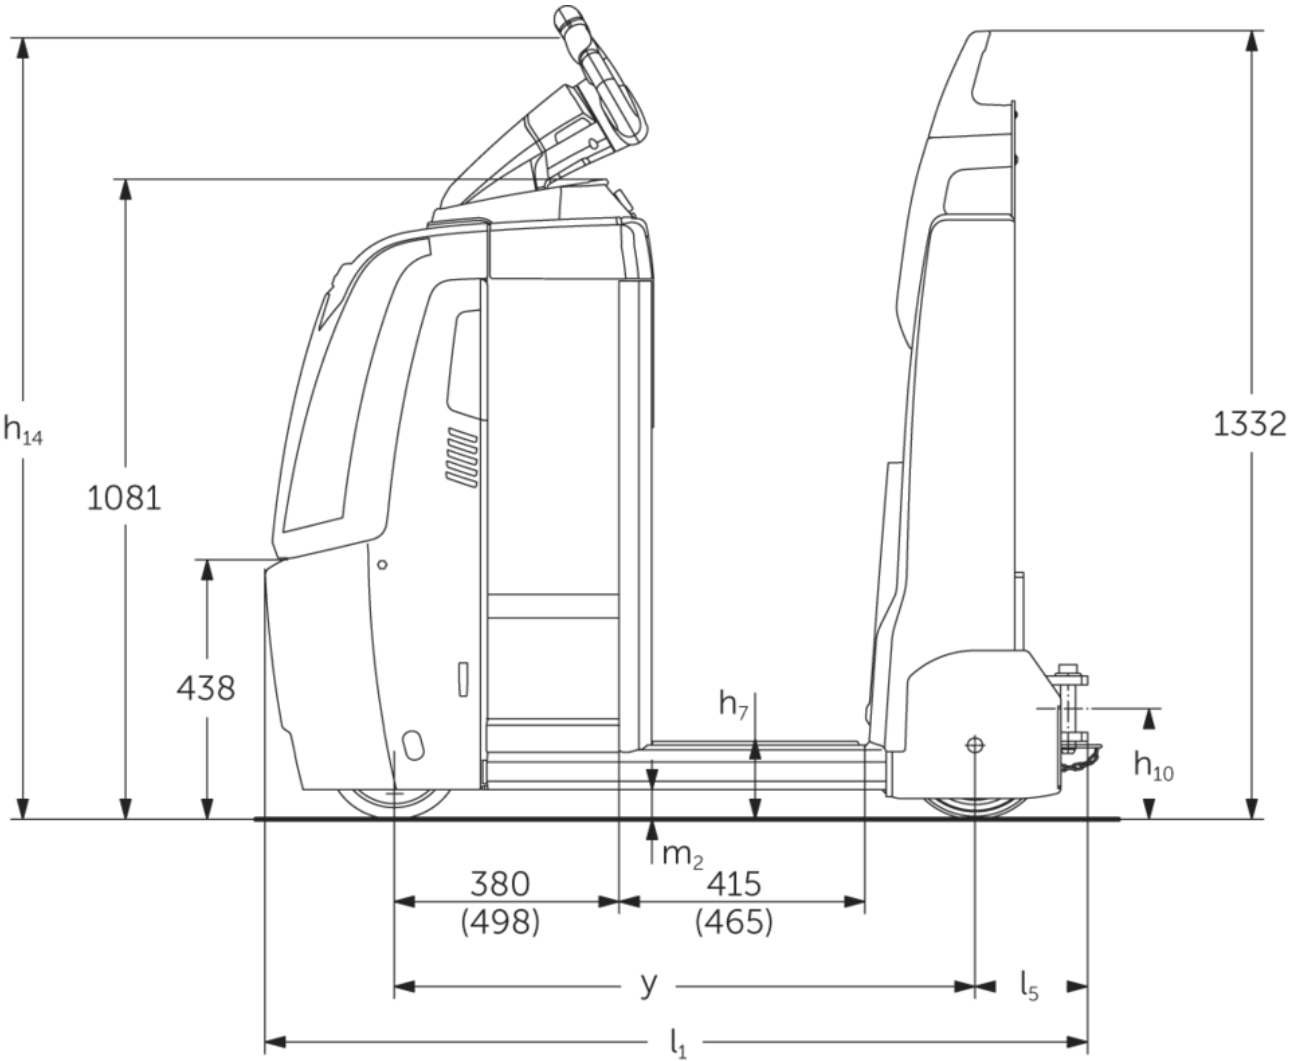

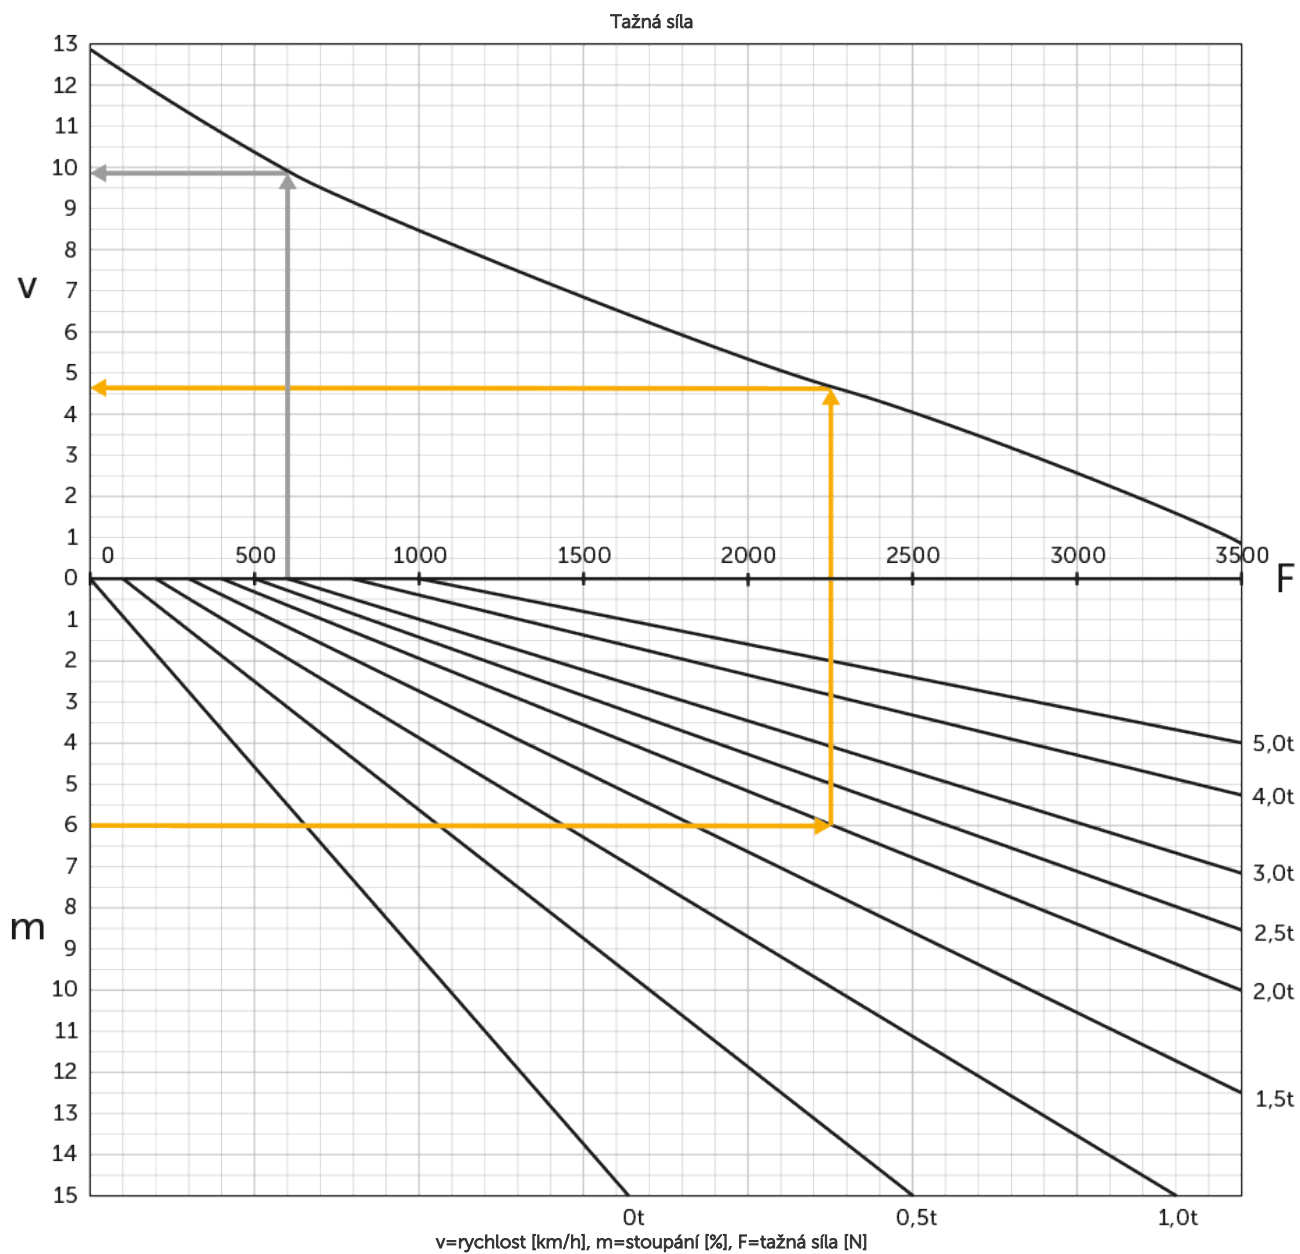

# Tabulka VDI

|                          |        |                                                |     |        |                                 |                   |                |                    |
|--------------------------|--------|------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| Značky                   | 1.2    | Označení typu od výrobce                       |     |        | EZS 350 L Std                   | EZS 350 L Komfort | EZS 350 XL Std | EZS 350 XL Komfort |
|                          | 1.3    | Pohon                                          |     |        | elektrický                      |                   |                |                    |
|                          | 1.4    | Ovládání                                       |     |        | místo ke stání řidiče           |                   |                |                    |
|                          | 1.5.3  | Přípojná hmotnost                              | Q   | kg     | 5000                            |                   |                |                    |
|                          | 1.7    | Jmenovitá tažná síla                           |     | N      | 1000                            |                   |                |                    |
|                          | 1.9    | Rozvor kol                                     | y   | mm     | 980                             | 1030              | 1098           | 1148               |
| Hmotnosti                | 2.1.1  | Vlastní hmotnost (vč. baterie)                 |     | kg     | 996                             | 1006              | 1091           | 1101               |
|                          | 2.3    | Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu   |     | kg     | 505 / 491                       | 510 / 496         | 565 / 526      | 570 / 531          |
| Kola/podvozek            | 3.1    | Pneumatiky                                     |     |        | polyuretan / Super elastické    |                   |                |                    |
|                          | 3.2    | Velikost pneumatik, přední                     |     |        | ø230 x 77                       |                   |                |                    |
|                          | 3.3    | Velikost kol, zadní                            |     |        | ø250 x 80                       |                   |                |                    |
|                          | 3.5    | Kola, počet vpředu/vzadu (x = hnaná)           |     |        | 1x/2                            |                   |                |                    |
|                          | 3.7    | rozchod kol, vzadu                             | b11 | mm     | 680                             |                   |                |                    |
| Základní rozměry         | 4.8    | Výška sedačky/plošiny řidiče                   | h7  | mm     | 135                             |                   |                |                    |
|                          | 4.9    | Výška hlavičky oje v poloze pro pojezd min/max | h14 | mm     | 1320                            |                   |                |                    |
|                          | 4.12   | výška tažného zařízení                         | h10 | mm     | 158                             |                   |                |                    |
|                          | 4.19   | Celková délka                                  | l1  | mm     | 1390                            | 1440              | 1508           | 1558               |
|                          | 4.21.1 | Celková šířka                                  | b1  | mm     | 810                             |                   |                |                    |
|                          | 4.32   | Světlná výška měřená uprostřed mezi nápravami  | m2  | mm     | 50                              |                   |                |                    |
|                          | 4.35   | Poloměr otáčení                                | Wa  | mm     | 1210                            | 1260              | 1328           | 1378               |
| Výkonová data            | 5.1    | Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu        |     | km/h   | 8 / 12,5                        |                   |                |                    |
|                          | 5.1.1  | Rychlost pojezdu vzad s nákladem/bez nákladu   |     | km/h   | 6 / 6                           |                   |                |                    |
|                          | 5.5    | Tažná síla s nákladem                          |     | N      | 1000                            |                   |                |                    |
|                          | 5.6    | Max. tažná síla s nákladem/bez nákladu         |     | N      | 3700 / 3700                     |                   |                |                    |
|                          | 5.10   | Provozní brzda                                 |     |        | elektromagnetický/generátorický |                   |                |                    |
| Elektromotor/elektronika | 6.1    | Motor pojezdu, výkon S2 60 min                 |     | kW     | 2,8                             |                   |                |                    |
|                          | 6.4    | Napětí baterie/jmenovitá kapacita              |     | V / Ah | 24 / 465                        |                   | 24 / 620       |                    |
|                          | 6.5    | Hmotnost baterie                               |     | kg     | 370                             |                   | 470            |                    |
|                          | 6.6.1  | Spotřeba energie podle EN cyklu                |     | kWh/h  | 1,15                            |                   |                |                    |
|                          | 6.6.2  | Ekvivalent CO2 podle EN16796                   |     | kg/h   | 0,6                             |                   |                |                    |

|                                                                                                                                                                                                      |      |                                                  |        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Ostatní                                                                                                                                                                                              | 8.1  | Druh přenosu kroutícího momentu na hnací nápravu |        | AC speedCONTROL |
|                                                                                                                                                                                                      | 10.7 | Schalldruckpegel nach EN12053                    | dB (A) | 66              |
| - V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty |      |                                                  |        |                 |

- VDI-Nr. 4.9: Výška platí pro provedení s volantem jetPILOT.
- VDI-Nr. 4.12: Hodnota výšky závěsu platí pro jednoduchý nasazovací závěs. K dostání i jiné výšky závěsů.
- VDI-Nr. 4.19: Jelikož jsou k dostání různé systémy závěsů, je údaj o celkové délce uváděn včetně jednoduchého nasazovacího závěsu.
- VDI-Nr. 5.1: viz diagram tažné síly
- VDI-Nr. 5.5: U této hodnoty se jedná o jmenovitou tažnou sílu.
- VDI-Nr. 5.6: viz diagram tažné síly

**Jungheinrich (ČR) s.r.o.**

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech  
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou  
stejně jako centrum originálních  
náhradních dílů v Kaltenkirchen  
certifikovány.

ISO 9001  
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**