





Elektrický ručně vedený nízkozdvižný vozík

AME 18

Výška zdvihu: 115 mm / Nosnost: 1800 kg

AME 18

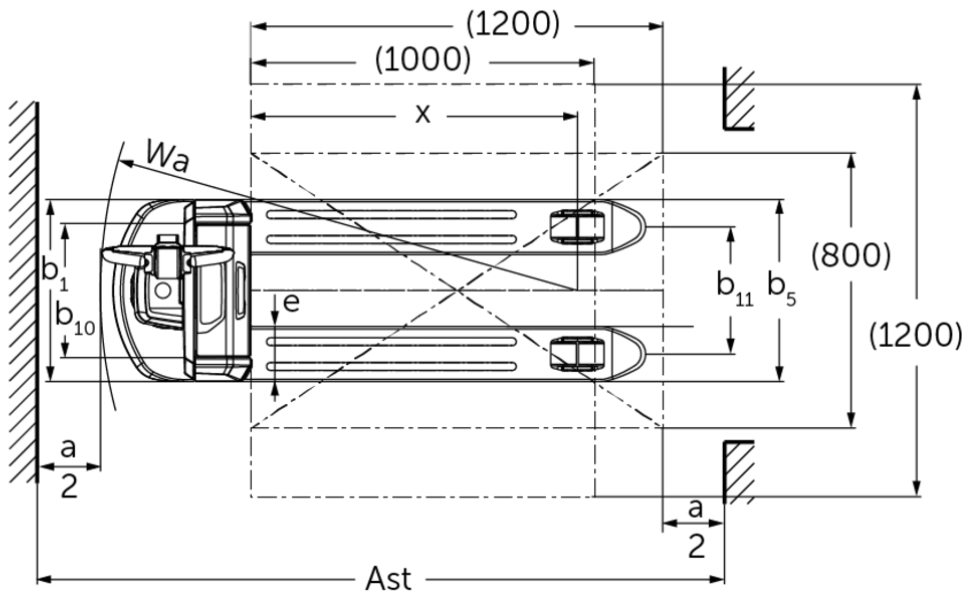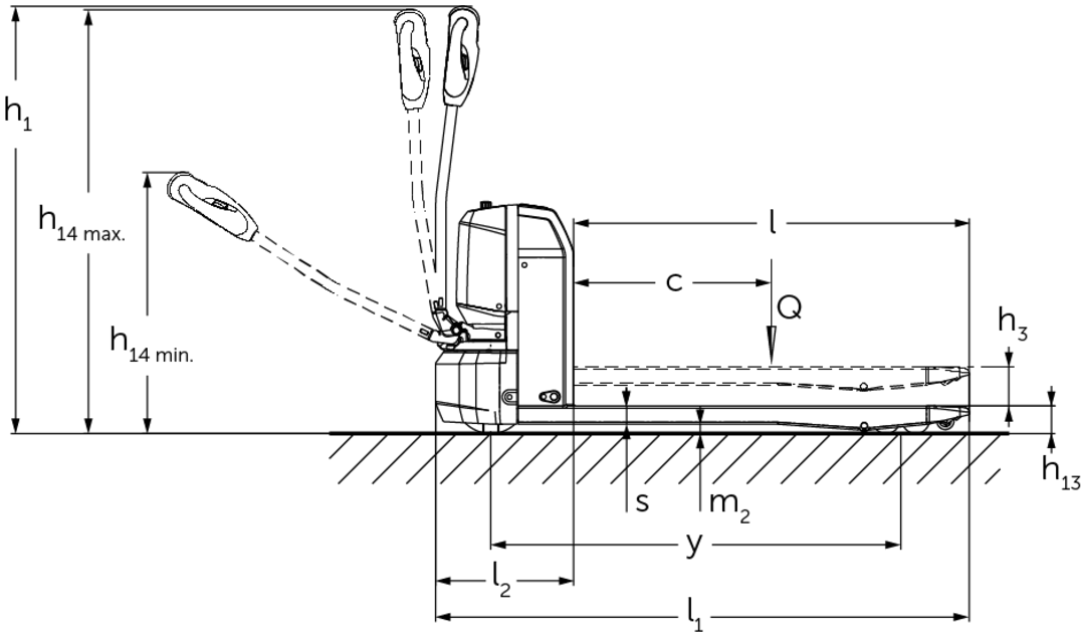



Elektromotor/elektronika	6.1	Motor pojezdu, výkon S2 60 min	kW		1
	6.2	Zdvihový motor, výkon při S3	kW		0,8
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita	V / Ah		48 / 25
	6.5	Hmotnost baterie	kg		10,5
	6.6	Spotřeba energie podle cyklu VDI	kWh/h		0,16
Ostatní	8.1	Druh přenosu kroutícího momentu na hnací nápravu			pulzní/DC
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053		dB (A)	70
- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty					

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



**JUNGHEINRICH**