





## **Elektrický ručně vedený vozík** **HC 110**

Výška zdvihu: 1600-3000 mm / Nosnost: 1000 kg

***JUNGHEINRICH***

HC 110

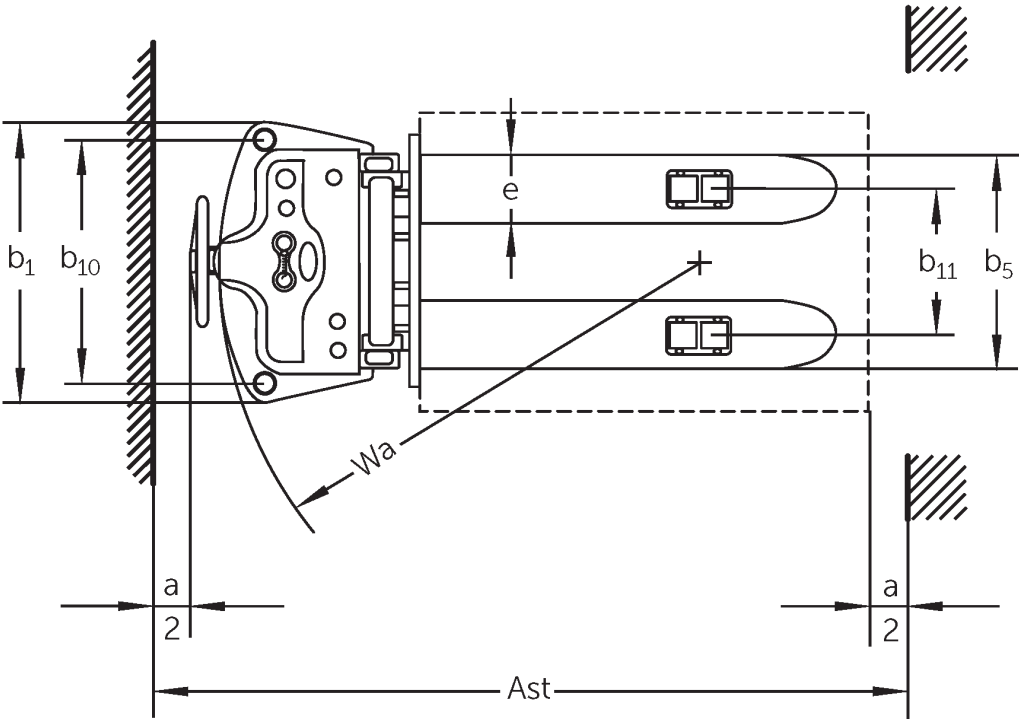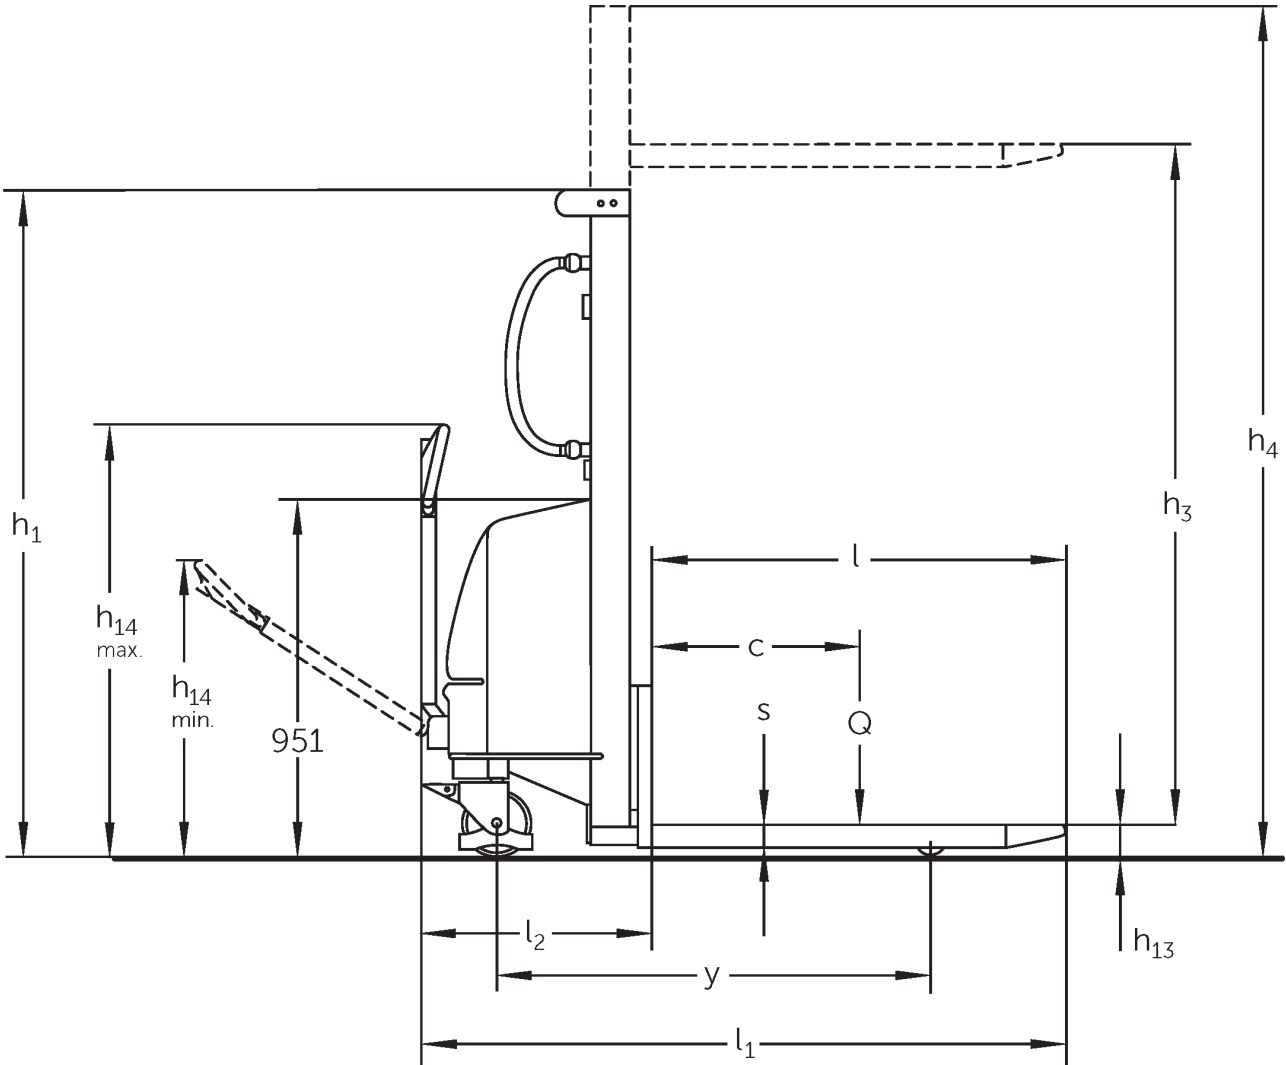

# Tabulka VDI

|                  |        |                                                           |          |                 |           |           |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------|-----------|
| Značky           | 1.2    | Označení typu od výrobce                                  |          | HC 110          |           |           |
|                  | 1.3    | Pohon                                                     |          | ruční           |           |           |
|                  | 1.4    | Ovládání                                                  |          | ručně vedený    |           |           |
|                  | 1.5    | Nosnost/náklad                                            | Q kg     | 1000            |           |           |
|                  | 1.6    | Těžiště břemena                                           | c mm     | 600             |           |           |
|                  | 1.9    | Rozvor kol                                                | y mm     | 1210            |           |           |
| Hmotnosti        | 2.1.1  | Vlastní hmotnost (vč. baterie)                            | kg       | 348             | 435       | 450       |
|                  | 2.2    | Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem               | kg       | 400 / 948       | 443 / 992 | 454 / 996 |
|                  | 2.3    | Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu              | kg       | 242 / 106       | 306 / 129 | 323 / 127 |
| Kola/podvozek    | 3.1    | Pneumatiky                                                |          | Pryž / nylon    |           |           |
|                  | 3.2    | Velikost pneumatik, přední                                |          | Ø 180 x 50      |           |           |
|                  | 3.3    | Velikost kol, zadní                                       |          | Ø 74 x 93       |           |           |
|                  | 3.5    | Kola, počet vpředu/vzadu (x = hnaná)                      |          | 2/2             |           |           |
|                  | 3.6    | Rozchod kol, vpředu                                       | b10 mm   | 680             |           |           |
|                  | 3.7    | rozchod kol, vzadu                                        | b11 mm   | 400             |           |           |
| Základní rozměry | 4.2    | Výška zdvihového zařízení v zasunutém stavu (h1)          | h1 mm    | 1980            | 1830      | 2080      |
|                  | 4.4    | Zdvih (h3)                                                | h3 mm    | 1600            | 2500      | 3000      |
|                  | 4.5    | Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu (h4)         | h4 mm    | 1980            | 3070      | 3570      |
|                  | 4.9    | Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max             | h14 mm   | 790 / 1156      |           |           |
|                  | 4.15   | Výška ve spuštěném stavu                                  | h13 mm   | 85              |           |           |
|                  | 4.19   | Celková délka                                             | l1 mm    | 1720            |           |           |
|                  | 4.20   | Délka včetně zadního čela vidlí                           | l2 mm    | 620             |           |           |
|                  | 4.21.1 | Celková šířka                                             | b1 mm    | 777             |           |           |
|                  | 4.22   | Rozměry vidlic                                            | s/e/l mm | 60 x 180 x 1100 |           |           |
|                  | 4.25   | Rozměr přes vidle                                         | b5 mm    | 570             |           |           |
|                  | 4.34.1 | Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč) | Ast mm   | 2145            |           |           |
|                  | 4.34.2 | Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)   | Ast mm   | 2175            |           |           |
| Výkonová data    | 5.2    | Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu                    | m/s      | 0,08 / 0,11     |           |           |
|                  | 5.3    | Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu                 | m/s      | 0,19 / 0,13     |           |           |

|                                                                                                                                                                                                      |     |                                   |        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|--------|----------|
| Elektromotor/elektronika                                                                                                                                                                             | 6.2 | Zdvihový motor, výkon při S3      | kW     | 1,5      |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.4 | Napětí baterie/jmenovitá kapacita | V / Ah | 12 / 150 |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.5 | Hmotnost baterie                  | kg     | 45       |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.6 | Spotřeba energie podle cyklu VDI  | kWh/h  | 0        |
| - V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty |     |                                   |        |          |

**Jungheinrich (ČR) s.r.o.**

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech  
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou  
stejně jako centrum originálních  
náhradních dílů v Kaltenkirchen  
certifikovány.

ISO 9001  
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.



**JUNGHEINRICH**