





Stacker πεζού χειριστή **EJC M10 E / M10b E**

ύψος ανύψωσης: 1540-1900 mm / Φέρουσα ικανότητα: 1000 kg



EJC M10 E / M10b E

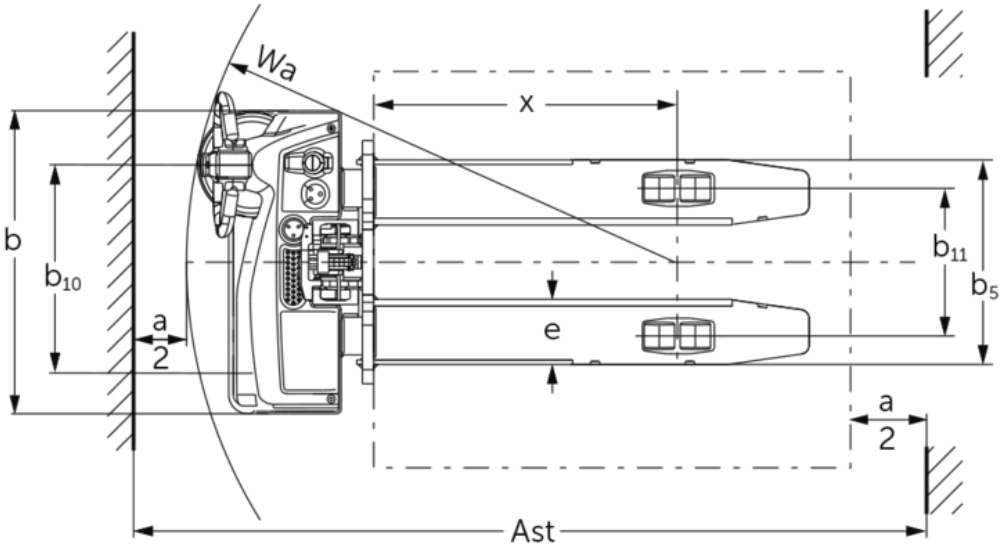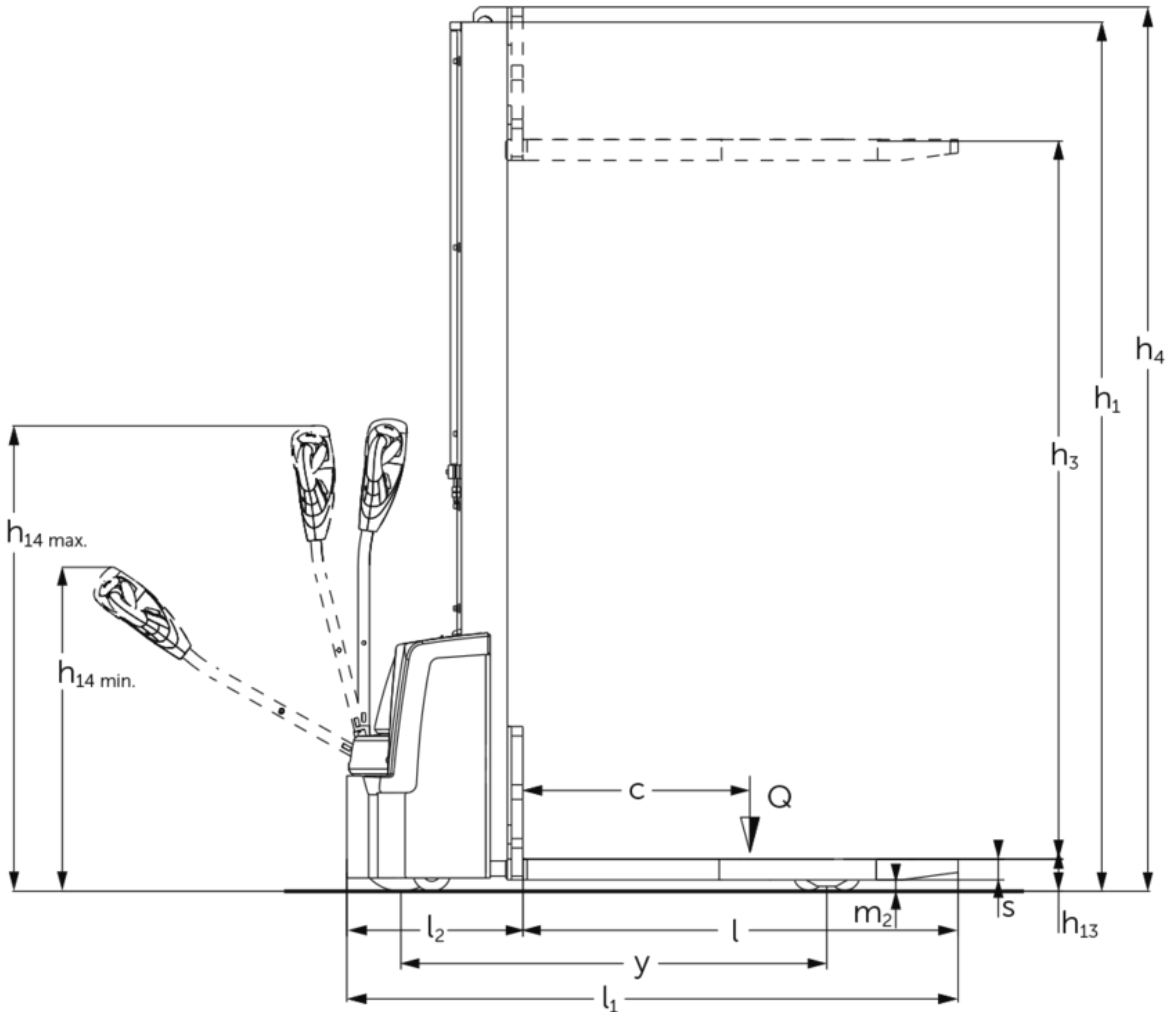

πίνακας VDI

σημάδι	1.2	Σήμα τύπου του κατασκευαστή			EJC M10 E 1900
	1.3	Μηχανισμός κίνησης			Ηλεκτρο-
	1.4	Χειρισμός			με πεζό χειριστή
	1.5	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Q	kg	1000
	1.6	Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου	c	mm	600
	1.8	Απόσταση φορτίου	x	mm	803
	1.9	Μεταξόνιο	y	mm	1125
βάρη	2.1.1	Ίδιο βάρος (με μπαταρία)		kg	478
	2.2	Φορτίο άξονα με φορτίο μπροστά/πίσω		kg	630 / 848
	2.3	Φορτίο άξονα χωρίς φορτίο μπροστά/πίσω		kg	360 / 118
Τροχοί/Πλάισιο	3.1	Ελαστικά			TPU/PU
	3.2	Μέγεθος ελαστικών, μπροστά			Ø210x70
	3.3	Μέγεθος ελαστικών, πίσω			Ø80x70
	3.4	Πρόσθετοι τροχοί			Ø100x50
	3.5	Τροχοί, αριθμός μπροστά / πίσω (x = καθοδηγούμενοι)			1x+1/4
	3.6	Μετατρόχιο, μπροστά	b10	mm	550
	3.7	Μετατρόχιο, πίσω	b11	mm	390
Βασικές διαστάσεις	4.2	Ύψος συνεπτυγμένου ιστού (h1)	h1	mm	2295
	4.3	Ελεύθερη ανύψωση (h2)	h2	mm	1860
	4.4	Ανύψωση (h3)	h3	mm	1900
	4.5	Ύψος ιστού σε έκταση (h4)	h4	mm	2335
	4.9	Ύψος λαβής βραχίονα χειρισμού στη θέση οδήγησης ελάχ./μέγ.	h14	mm	800 / 1240
	4.15	Ύψος σε κατεβασμένη θέση	h13	mm	85
	4.19	Συνολικό μήκος	l1	mm	1615
	4.20	Μήκος, συμπεριλαμβανομένου του πίσω μέρους περόνης	l2	mm	465
	4.21.1	Συνολικό πλάτος	b1	mm	800
	4.22	διαστάσεις διχαλών περόνης	s/e/l	mm	55 x 172 x 1150
	4.25	Εξωτερική απόσταση περονών	b5	mm	540
	4.32	Απόσταση από το έδαφος έως το κέντρο του μεταξόνιου	m2	mm	30
	4.34.1	Πλάτος εργασίας (παλέτα 1000 x 1200 σταυρωτά)	Ast	mm	2127
	4.34.2	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ast	mm	2059
	4.35	Ακτίνα στροφής	Wa	mm	1295
Δεδομένα ισχύος	5.1	Ταχύτητα οδήγησης με/χωρίς φορτίο		km/h	5 / 5
	5.2	Ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο		m/s	0,12 / 0,22
	5.3	Ταχύτητα κατεβάσματος με/χωρίς φορτίο		m/s	0,15 / 0,13
	5.8	Μέγ. ικανότητα αναρρίχησης με/χωρίς φορτίο		%	6 / 16
	5.10	Ποδόφρενο			ηλεκτρικό

Ηλεκτρικό μοτέρ / Ηλεκτρονικά	6.1	Κινητήρας οδήγησης, ισχύς S2 60 min	kW	1
	6.2	Κινητήρας ανύψωσης, ισχύς με S3	kW	2,2
	6.3	Μπαταρία κατά DIN 43531/35/36		όχι
	6.4	Τάση μπαταρίας / Ονομαστική χωρητικότητα	V / Ah	24 / 50
	6.5	Βάρος μπαταρίας	kg	15
	6.6	Κατανάλωση ενέργειας βάσει κύκλου VDI	kWh/h	0,54
	6.6.1	Κατανάλωση ενέργειας βάσει κύκλου EN	kWh/h	0,47
	6.6.2	Ισοδύναμο CO2 σύμφωνα με το EN16796	kg/h	0,3
άλλος	8.1	Είδος ελέγχου οδήγησης		κινητήρας BLDC χωρίς ψήκτρες
	10.7	Επίπεδο ηχητικής πίεσης σύμφωνα με το EN12053	dB (A)	63

- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κ.λπ.

Για EJC M10b:

- Αρ. VDI 3.7: Ανάλογα με το ρυθμισμένο μετατρόχιο: $b_{11} = 1.002 \text{ mm} / 1.132 \text{ mm} / 1.332 \text{ mm}$ (με σειρά ιστών σύμφωνα με το μετατρόχιο).
- Αρ. VDI 4.21.1: Ανάλογα με το ρυθμισμένο μετατρόχιο: $b_1 = 1.042 \text{ mm} / 1.212 \text{ mm} / 1.412 \text{ mm}$ (με σειρά ιστών σύμφωνα με το μετατρόχιο).
- Αρ. VDI 4.25: Σειρά ιστών στο φορείο περονών: $b_5 = 316 \text{ mm} / 484 \text{ mm} / 545 \text{ mm} / 621 \text{ mm} / 663 \text{ mm} / 706 \text{ mm}$.
- Αρ. VDI 4.26: Ανάλογα με το ρυθμισμένο μετατρόχιο: $b_4 = 882 \text{ mm} / 1.052 \text{ mm} / 1.252 \text{ mm}$ (με σειρά ιστών σύμφωνα με το μετατρόχιο).

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό

13678 Αχαρνές

Τηλ. 210 2447800

Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα
και το κέντρο διακίνησης
ανταλλακτικών στο Καλτενκίρχεν

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**