




Ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο εποχούμενου/πεζού χειριστή **ERE 120-230**

ύψος ανύψωσης: 122 mm / Φέρουσα ικανότητα: 2000-3000 kg

JUNGHEINRICH

ERE 120-230

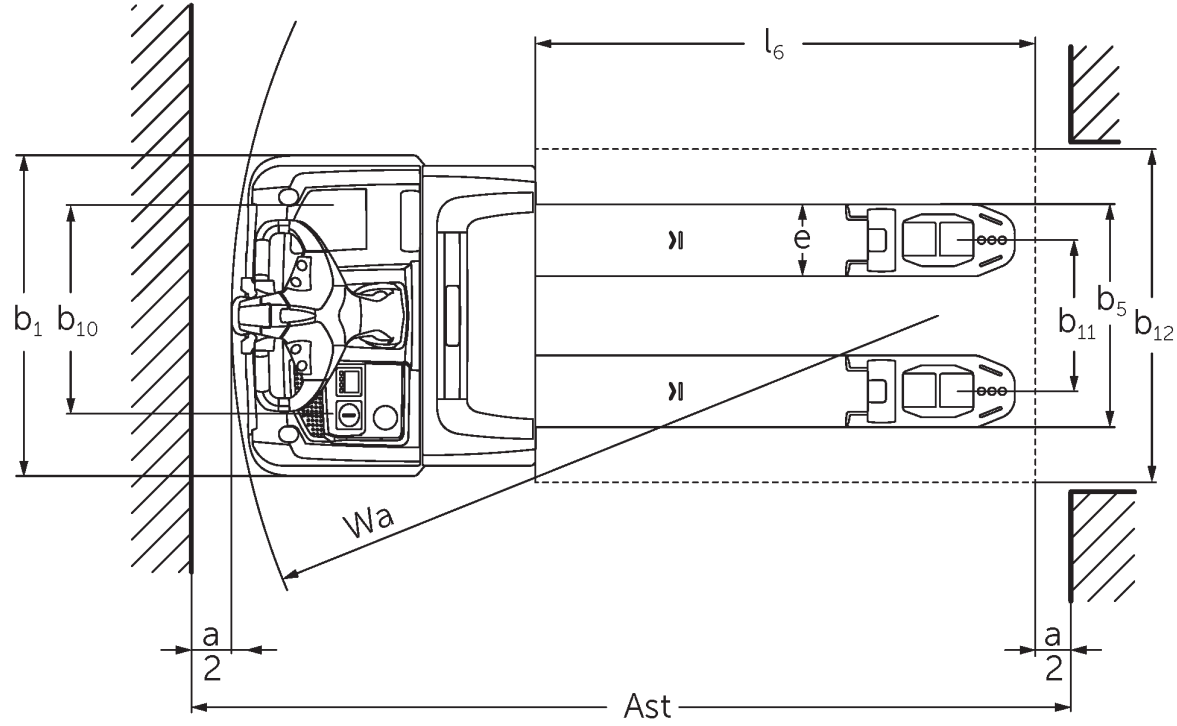



Ηλεκτρικό μοτέρ / Ηλεκτρονικά	6.1	Κινητήρας οδήγησης, ισχύς S2 60 min	kW	2		2,8		3,2		2,8		3,2	
	6.2	Κινητήρας ανύψωσης, ισχύς με S3	kW	1,2		2,2							
	6.3	Μπαταρία κατά DIN 43531/35/36		B		-						B	
	6.4	Τάση μπαταρίας / Ονομαστική χωρητικότητα	V / Ah	24 / 250								24 / 375	
	6.5	Βάρος μπαταρίας	kg	230								297	
	6.6.1	Κατανάλωση ενέργειας βάσει κύκλου EN	kWh/h	0,4	0,43	0,4	0,35	0,39	0,36	0,41			
	6.6.2	Ισοδύναμο CO2 σύμφωνα με το EN16796	kg/h	0,2									
	6.7	Απόδοση διαχείρισης εμπορευμάτων	t/h	114	142	156	184	222	220	266			
	6.8.1	Κατανάλωση ενέργειας με μέγιστη απόδοση διαχείρισης εμπορευμάτων	kWh/h	0,74	1,11	1,18	1,29	1,89	1,45	2,05			
άλλος	8.1	Είδος ελέγχου οδήγησης		AC									
	10.7	Επίπεδο ηχητικής πίεσης σύμφωνα με το EN12053	dB (A)	63		64		67		64		67	

- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κ.λπ.

Οι τιμές στον πίνακα ισχύουν για πλατφόρμα εποχούμενου χειριστή αναδιπλούμενη (αναδιπλωμένη), battery compartment M-SBE, μήκος περονών 1.150 mm, βοηθητικό βραχίονα ανυψωμένο.

- Αρ. VDI 1.8: Σημείο φόρτωσης κατεβασμένο: x + 56 mm.
- Αρ. VDI 1.9: Σημείο φόρτωσης κατεβασμένο: y + 56 mm. Με battery compartment M-VBE, L-SBE & L size-SBE: y + 72 mm, L-VBE: y + 125 mm.
- Αρ. VDI 2.1: Για την πλευρική αφαίρεση συσσωρευτή: + 25 kg.
- Αρ. VDI 4.19: Με battery compartment M-VBE, L-SBE & L-size-SBE: l1 + 72 mm, L-VBE: l1 + 125 mm. Με αναδιπλούμενη πλατφόρμα, κατεβασμένη: l1 + 416 mm, μικρών διαστάσεων, σταθερή πλατφόρμα: l1 + 357 mm, επιμηκυμένη, σταθερή πλατφόρμα: l1 + 472 mm, πλατφόρμα L: l1 + 477 mm.
- Αρ. VDI 4.20: Με battery compartment M-VBE, L-SBE & L-size-SBE: l2 + 72 mm, L-VBE: l2 + 125 mm. Με αναδιπλούμενη πλατφόρμα, κατεβασμένη: l2 + 416 mm, μικρών διαστάσεων, σταθερή πλατφόρμα: l2 + 357 mm, επιμηκυμένη, σταθερή πλατφόρμα: l2 + 472 mm, πλατφόρμα L: l2 + 477 mm.
- Αρ. VDI 4.34.1: Σημείο φόρτωσης κατεβασμένο: Πλάτος διαδρόμου κίνησης + 50 mm. Με αναδιπλούμενη πλατφόρμα κατεβασμένη: Πλάτος διαδρόμου κίνησης + 416 mm, μικρών διαστάσεων, σταθερή πλατφόρμα: Πλάτος διαδρόμου κίνησης + 357 mm, επιμηκυμένη, σταθερή πλατφόρμα: Πλάτος διαδρόμου κίνησης + 472 mm, πλατφόρμα L: Πλάτος διαδρόμου κίνησης + 477 mm.
- Αρ. VDI 4.34.2: Με αναδιπλούμενη πλατφόρμα κατεβασμένη: Πλάτος διαδρόμου κίνησης + 416 mm, μικρών διαστάσεων, σταθερή πλατφόρμα: Πλάτος διαδρόμου κίνησης + 357 mm, επιμηκυμένη, σταθερή πλατφόρμα: Πλάτος διαδρόμου κίνησης + 472 mm, πλατφόρμα L: Πλάτος διαδρόμου κίνησης + 477 mm.
- Αρ. VDI 4.34.8: Σημείο φόρτωσης κατεβασμένο: Πλάτος διαδρόμου κίνησης + 68 mm. Με αναδιπλούμενη πλατφόρμα κατεβασμένη: Πλάτος διαδρόμου κίνησης + 416 mm, μικρών διαστάσεων, σταθερή πλατφόρμα: Πλάτος διαδρόμου κίνησης + 357 mm, επιμηκυμένη, σταθερή πλατφόρμα: Πλάτος διαδρόμου κίνησης + 472 mm, πλατφόρμα L: Πλάτος διαδρόμου κίνησης + 477 mm.
- Αρ. VDI 4.35: Σημείο φόρτωσης κατεβασμένο: Wa + 56 mm.
Με battery compartment M-VBE, L-SBE & L-size-SBE: Wa + 72 mm, L-VBE: Wa + 125 mm. Με αναδιπλούμενη πλατφόρμα κατεβασμένη: Wa + 416 mm, μικρών διαστάσεων, σταθερή πλατφόρμα: Wa + 357 mm, επιμηκυμένη, σταθερή πλατφόρμα: Wa + 472 mm, πλατφόρμα L: Wa + 477 mm.
- Αρ. VDI 5.1: ERE 230: 9,5 km/h με φορτίο 2,5 t.

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό

13678 Αχαρνές

Τηλ. 210 2447800

Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα
και το κέντρο διακίνησης
ανταλλακτικών στο Καλτενκίρχεν

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**