




Sähkökäyttöinen vetotrukki **EZS 570-5100**


Vetokky: 7000-10000 kg



EZS 570-5100

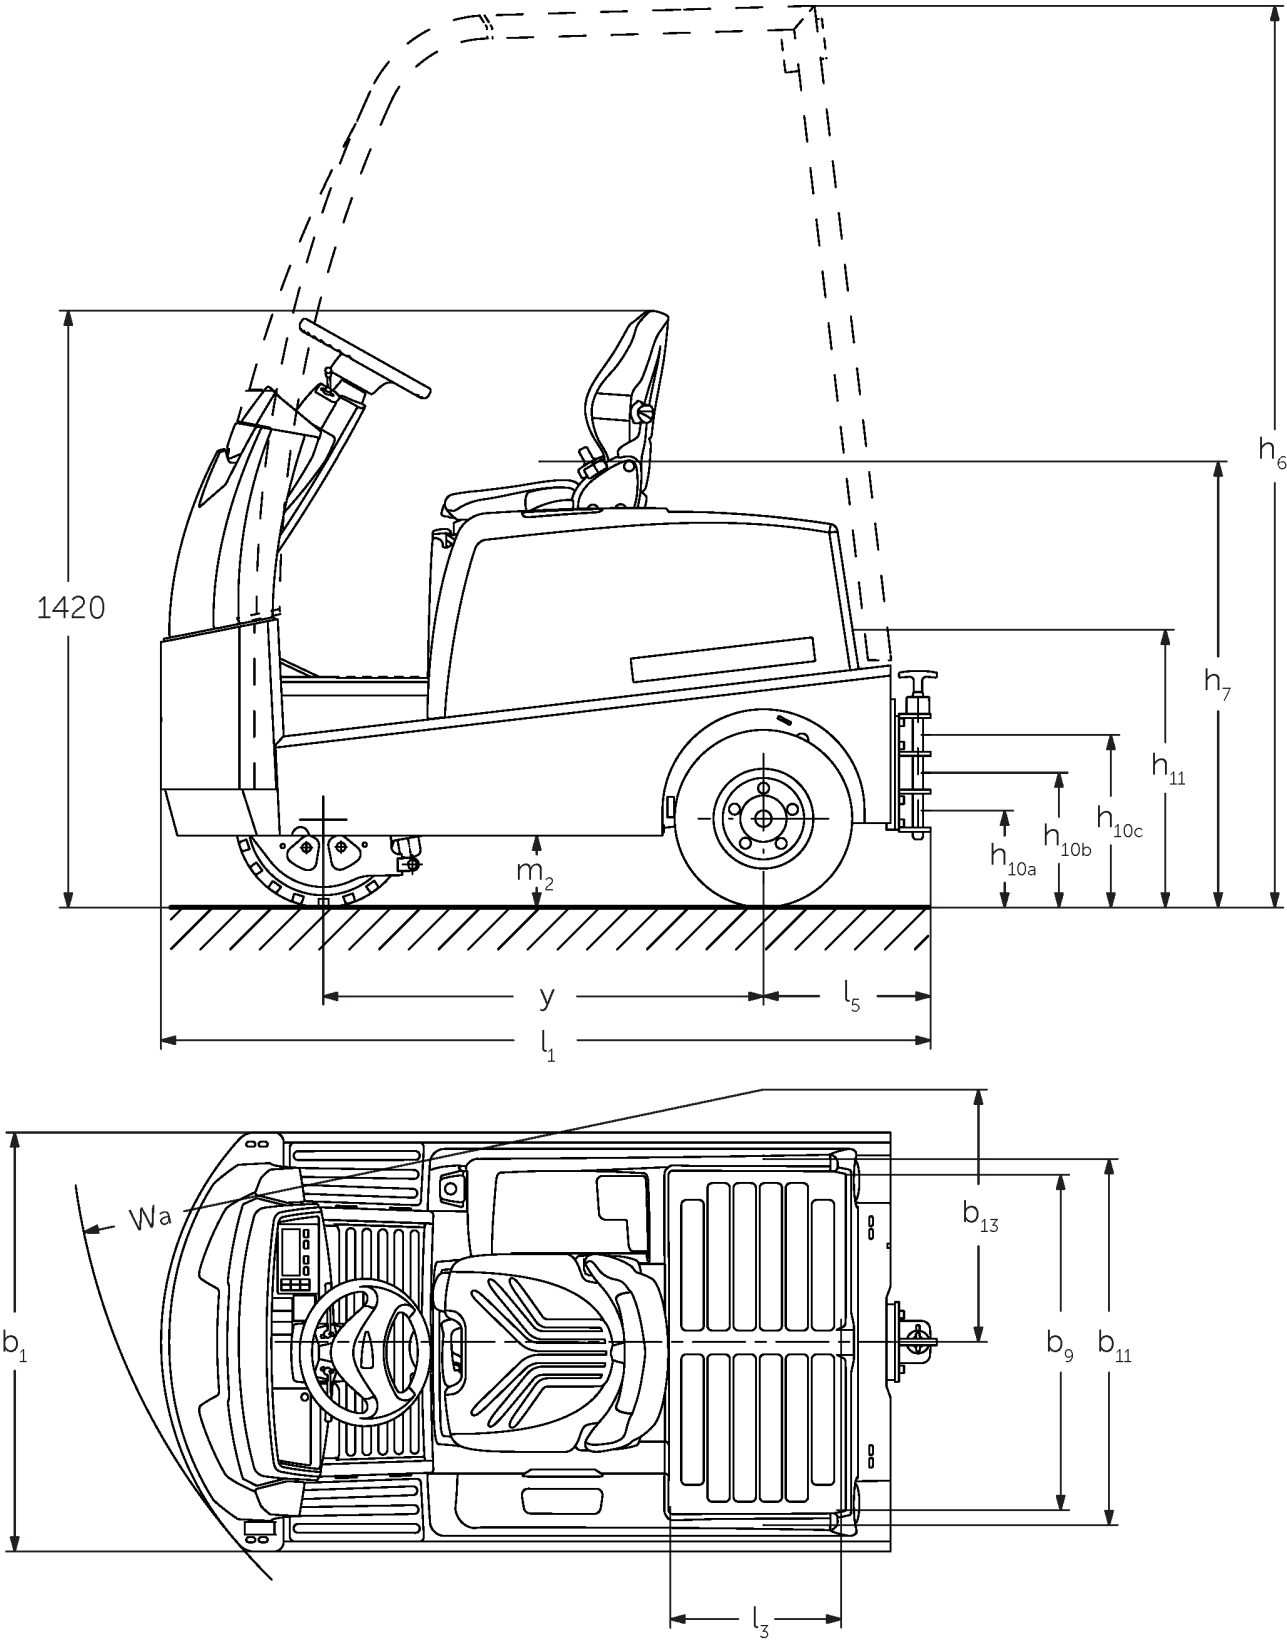

EZS 580, tekninen piirustus, tyyppitiedot

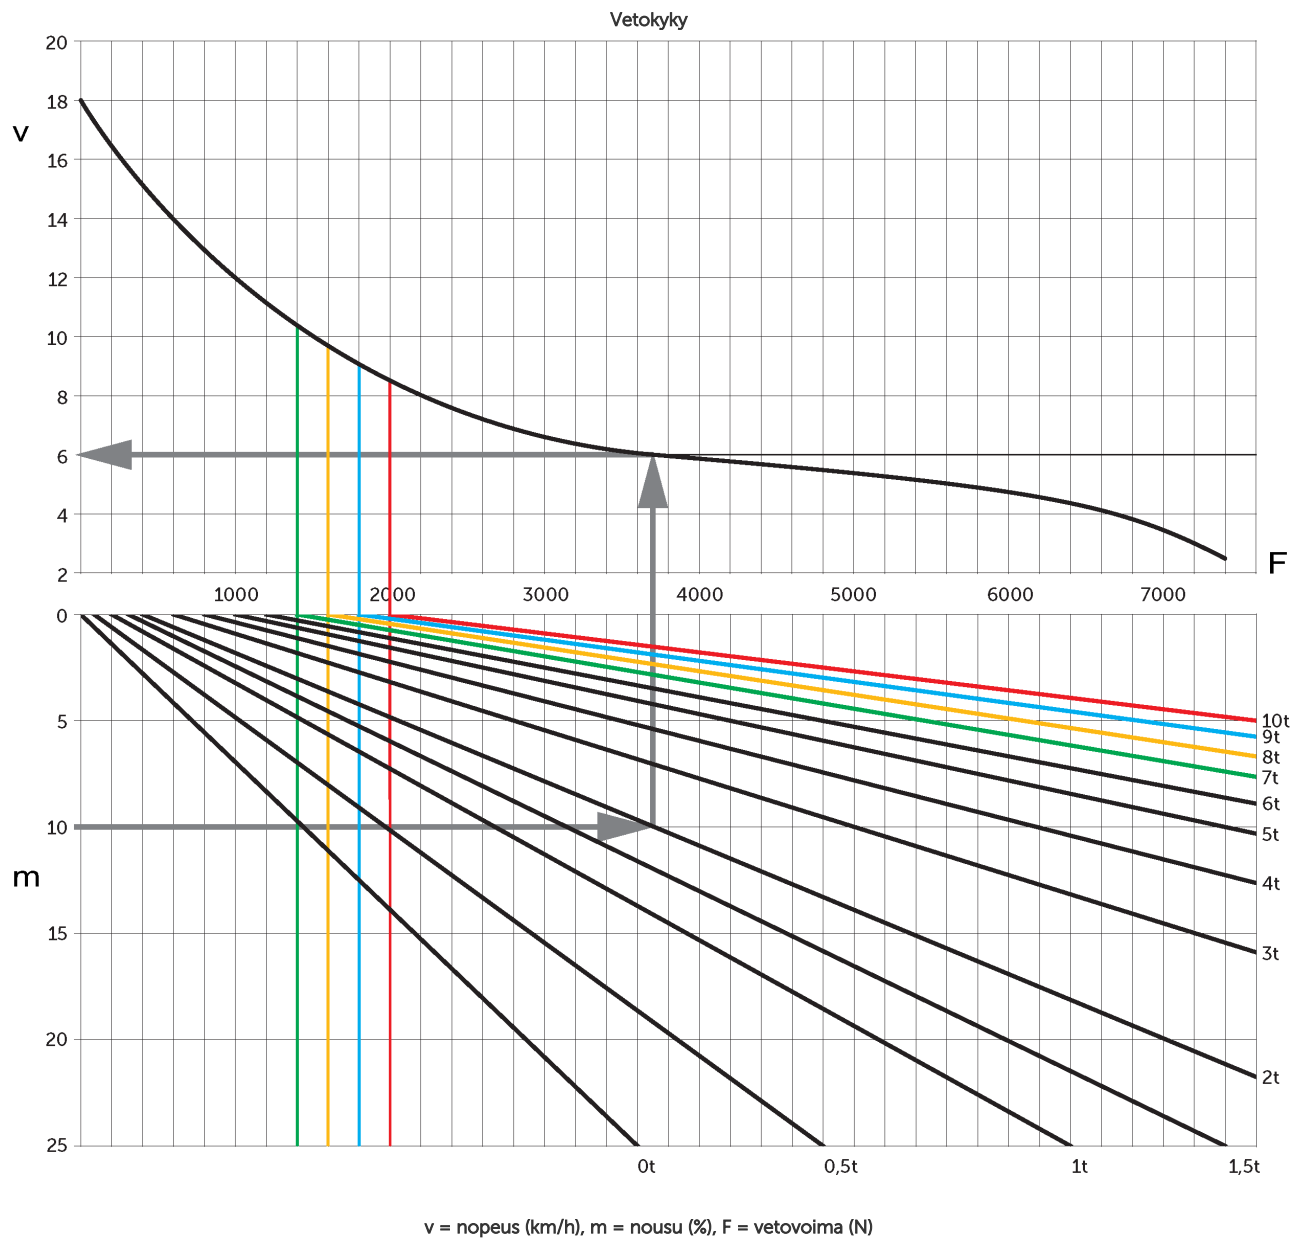

VDI-taulukko

Tunnistetiedot	1.1	Valmistaja (lyhenne)		Jungheinrich				
	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä		EZS 570	EZS 580	EZS 590	EZS 5100 XL	
	1.3	Käyttövoima		Sähkökäyttöinen				
	1.4	Käyttö		Istuin				
	1.5.3	Vetokyky	Q	kg	7000	8000	9000	10000
	1.7	Nimellinen vetovoima		N	1400	1600	1800	2000
	1.9	Akseliväli	y	mm	1035			1250
Painot	2.1.1	Omapaino (sis. akun)		kg	1260	1320	1410	1825
	2.3	Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana		kg	580 / 680	580 / 740	620 / 790	880 / 945
Pyörät/alusta	3.1	Renkaat		Super Elastic (SE)				
	3.2	Rengaskoko edessä		4.00-8	16x6-8		16x6-8	
	3.3	Rengaskoko takana		4.00-8				
	3.5	Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)		1 / 2x				
	3.6	Raideväli edessä	b10	mm	0			
	3.7	Raideväli, takana	b11	mm	870			
Perusmitat	4.7	Turvakehän (ohjaamon) korkeus	h6	mm	2150		2140	
	4.8	Istuin-/seisontakorkeus	h7	mm	1040			
	4.12	KytKentäkorkeus	h10	mm	265			
	4.12.1	2. KytKentäkorkeus		mm	330			
	4.12.2	3. kytKentäkorkeus		mm	395			
	4.13	Hyllytyskorkeus ilman kuormaa		mm	650	640		
	4.16	Kuorma-alustan pituus	l3	mm	400			
	4.17	Lavaylitys		mm	375			
	4.18	Kuorma-alustan leveys	b9	mm	795			
	4.19	Kokonaispituus	l1	mm	1828		2048	
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1	mm	996			
	4.32	Maavara akselivälin keskellä	m2	mm	160	130		
	4.35	Kääntösäde	Wa	mm	1652		1866	
	4.36	Pienin kääntösäde	b13	mm	600		665	
Suorituskykytiedot	5.1	Ajonopeus kuormattuna/kuormatta		km/h	9 / 18	8,5 / 18		7,5 / 18
	5.5	Vetovoima kuormattuna/kuormatta		N	1400 / 1400	1600 / 1600	1800 / 1800	2000 / 2000
	5.6	Enimmäisvetovoima kuormattuna/kuormatta		N	5500 / 5500	6500 / 6500	7500 / 7500	7600 / 7600
	5.10	Ajojarro			sähkötoiminen			

Sähkömoottori/elektroniikka	6.1	Ajomoottori, teho S2 60 min	kW		4,5			
	Batterie	6.4	Akun jännite/ nimelliskapasiteetti	V / Ah		48 / 375		48 / 625
		6.5	Akun paino	kg		575		860
Sähkömoottori/elektroniikka	6.6	Energiankulutus VDI-työkierron mukaan	kWh/h		0			
	6.6.1	Energiankulutus EN-työkierron mukaan	kWh/h		1,33	1,5	1,67	1,84
	6.6.2	CO2-vastaavuus standardin EN16796 mukaan	kg/h		0,7	0,8	0,9	1
Muuta	8.1	Ajoelektronikan tyyppi			Impulssi/AC			
	10.7	Melutaso standardin SFS-EN 12053 mukaan	dB (A)		62			

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukiin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580
info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissa, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella. ISO 9001
ISO 14001

