




Sähkökäyttöinen pinontavaunu perusnostolla

EJC 110zi / 112zi

Nostokorkeus: 2300-4700 mm / Kantavuus: 1000-1200 kg



EJC 110zi / 112zi

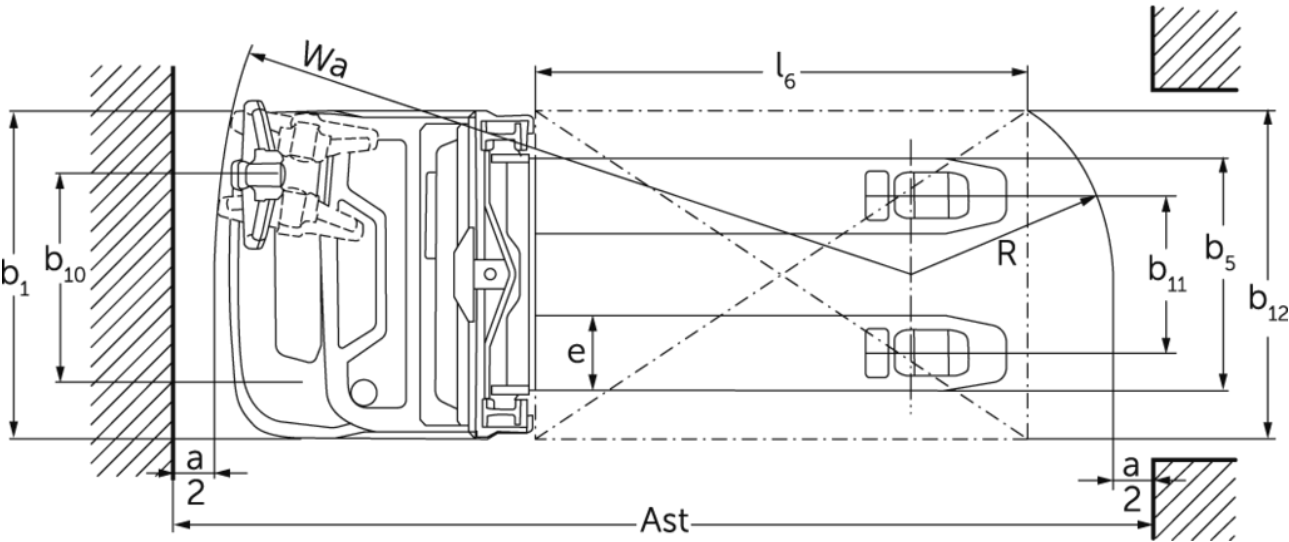

EJC 110zi / 112zi

EJC 110zi, EJC 112zi	Nostokorkeus (h3)	Maston korkeus alas laskettuna (h1)	Vapaanosto (h2)	Maston korkeus ylös nostettuna (h4)
Kaksijatkeinen ZT-masto	2300 mm	1650 mm	100 mm	2775 mm
	2500 mm	1750 mm	100 mm	2975 mm
	2700 mm	1850 mm	100 mm	3175 mm
	2900 mm	1950 mm	100 mm	3375 mm
	3200 mm	2100 mm	100 mm	3675 mm
	3600 mm	2300 mm	100 mm	4075 mm
	3900 mm	2450 mm	100 mm	4375 mm
Kaksijatkeinen ZZ-masto	2300 mm	1600 mm	1125 mm	2775 mm
	2500 mm	1700 mm	1225 mm	2975 mm
	2900 mm	1900 mm	1425 mm	3375 mm
	3200 mm	2050 mm	1575 mm	3675 mm
	3600 mm	2250 mm	1775 mm	4075 mm
	3900 mm	2400 mm	1925 mm	4375 mm
Kolmijatkeinen masto DZ	4090 mm	1845 mm	1338 mm	4597 mm
	4300 mm	1915 mm	1408 mm	4807 mm
EJC 112zi	Nostokorkeus (h3)	Maston korkeus alas laskettuna (h1)	Vapaanosto (h2)	Maston korkeus ylös nostettuna (h4)
Kaksijatkeinen ZT-masto	4100 mm	2550 mm	100 mm	4575 mm
	4300 mm	2650 mm	100 mm	4775 mm
Kolmijatkeinen masto DZ	4700 mm	2050 mm	1564 mm	5213 mm

VDI-taulukko

Tunnistetiedot	1.1	Valmistaja (lyhenne)			Jungheinrich	
	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä			EJC 110zi	EJC 112zi
	1.3	Käyttövoima			Sähkökäyttöinen	
	1.4	Käyttö			Käyden ajettava	
	1.5	Kantavuus/kuorma	Q	kg	1000	1200
	1.5.1	Nimelliskantavuus/nostokyky mastonostossa	Q	kg	1000	1200
	1.5.2	Nimelliskantavuus/nostokyky perusnostossa	Q	kg	1400	1600
	1.6	Painopiste-etäisyys	c	mm	600	
	1.8	Kuorman etäisyys	x	mm	914	
	1.9	Akseliväli	y	mm	1493	
Painot	2.1.1	Omapaino (sis. akun)		kg	860	870
	2.2	Akselipaino kuormattuna edessä/takana		kg	840 / 1020	890 / 1180
	2.3	Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana		kg	610 / 250	620 / 250
Pyörät/alusta	3.1	Renkaat			Polyuretaani (PU)	
	3.2	Rengaskoko edessä			Ø230 x 70	
	3.3	Rengaskoko takana			Ø 85 x 95 / Ø 85 x 75	
	3.4	Lisäpyörät			Ø140 x 54	
	3.5	Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)			1x +1 / 2	
	3.6	Raideväli edessä	b10	mm	507	
	3.7	Raideväli, takana	b11	mm	385	
Perusmitat	4.2	Maston korkeus alas laskettuna (h1)	h1	mm	1950	
	4.3	Vapaanosto (h2)	h2	mm	100	
	4.4	Nostokorkeus (h3)	h3	mm	2900	
	4.5	Maston korkeus ylös nostettuna (h4)	h4	mm	3375	
	4.6	Esinosto	h5	mm	122	
	4.9	Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa	h14	mm	750 / 1260	
	4.15	Korkeus laskettuna	h13	mm	90	
	4.19	Kokonaispituus	l1	mm	1899	
	4.20	Pituus haarukan selkä mukaan lukien	l2	mm	749	
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1	mm	800	
	4.22	Haarukoiden mitat	s/e/l	mm	56 x 185 x 1150	
	4.25	Leveys haarukoiden yli	b5	mm	570	
	4.32	Maavara akselivälin keskellä	m2	mm	18	
	4.34.1	Käytäväleveys (1 000 x 1 200 lava poikittain)	Ast	mm	2136	
	4.34.2	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Ast	mm	2186	
	4.35	Kääntösäde	Wa	mm	1700	

Suorituskytiedot	5.1	Ajonopeus kuormattuna/kuormatta	km/h	6 / 6		
	5.2	Nostonopeus kuormattuna/kuormatta	m/s	0,15 / 0,24	0,16 / 0,29	
	5.3	Laskunopeus kuormattuna/kuormatta	m/s	0,34 / 0,34	0,41 / 0,37	
	5.8	Enimmäiskaltevuusnousukyky kuormattuna/kuormatta	%	5 / 14		
	5.10	Ajojarru		regeneroiva		
Sähkömoottori/elektroniikka	6.1	Ajomoottori, teho S2 60 min	kW	0,9		
	6.2	Nostomoottori, teho S3:ssa	kW	2,2		
Sähkömoottori/elektroniikka	Batterie	6.3	Akku standardin DIN 43531/35/36 mukaan		ei	
		6.4	Akun jännite/nimelliskapasiteetti	V / Ah	24 / 105	
	6.5	Akun paino	kg	45		
	6.6.1	Energiankulutus EN-työkierron mukaan	kWh/h	0,66		
	6.6.2	CO2-vastaavuus standardin EN16796 mukaan	kg/h	0,4		
Sähkömoottori/elektroniikka	Muuta	8.1	Ajoelektroniikan tyyppi		AC	
		10.7	Melutaso standardin SFS-EN 12053 mukaan	dB (A)	65	
- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.						

Kaikki arvot vakiomastolle 2900 ZT; pyörän tukijalat nostettuna.

- VDI-nro 1.8: kun kolmivaiheinen DZ-masto: x - 40 mm; kun pyörän tukijalat laskettuna: x + 51 mm.
- VDI-nro 1.9: kun pyörän tukijalat laskettuna: y + 51 mm.
- VDI-nro 4.19: kun kolmivaiheinen DZ-masto: l1 + 40 mm.
- VDI-nro 4.20: kun kolmivaiheinen DZ-masto: l2 + 40 mm.
- VDI-nro 4.34.1: diagonaalinen VDI:n mukaan: käytäväleveys + 370 mm; kun DZ-masto: käytäväleveys + 40 mm; ohjausaisa pystyasennossa (hidasajo).
- VDI-nro 4.34.2: diagonaalinen VDI:n mukaan: käytäväleveys + 206 mm; kun kolmivaiheinen DZ-masto: käytäväleveys + 40 mm; ohjausaisa pystyasennossa (hidasajo).
- VDI-nro 4.35: kun pyörän tukijalat laskettuna: x + 51 mm; ohjausaisa pystyasennossa (hidasajo).
- VDI-nro 5.8: maks. kaltevuusnousukyky kuormattuna kun VDI 1.5.2: 4 %.
- VDI-nro 6.2: EJC 110zi: S3 = 5 % ED; EJC 112zi: S3 = 10 % ED.

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580
info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissä, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella. ISO 9001
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**