




## Sähkökäyttöinen lavansiirtovaunu

### **EJE 114-120**


Nostokorkeus: 122 mm / Kantavuus: 1400-2000 kg

**JUNGHEINRICH**

# EJE 114-120

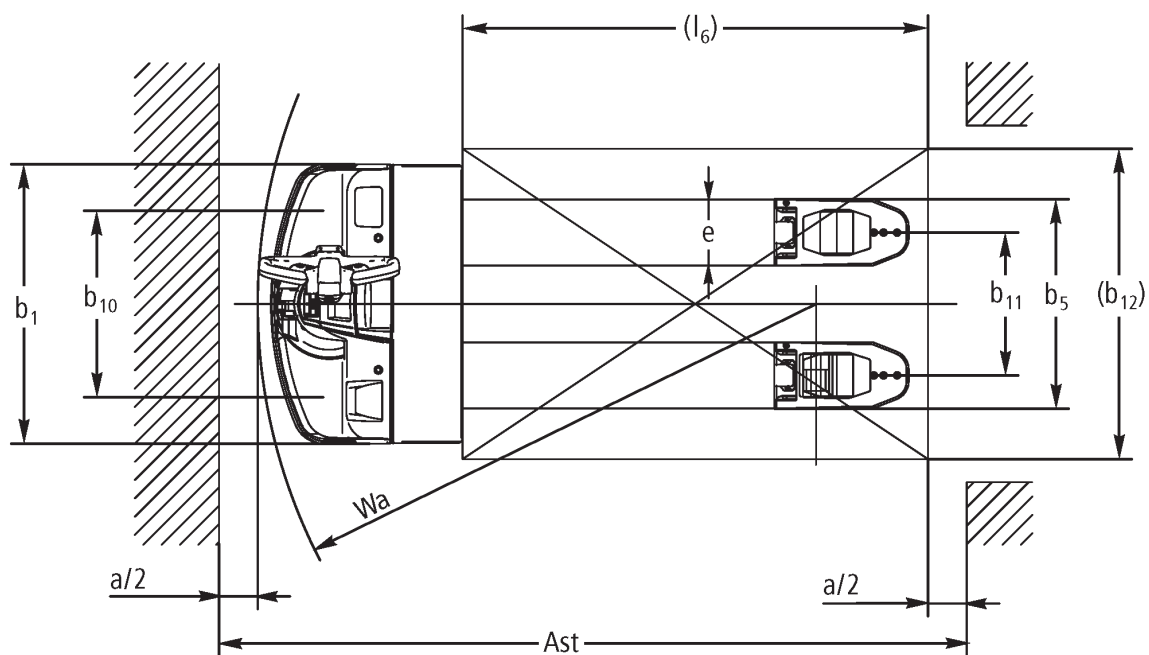

I = normaali ajotila; II = ryömintäajotila

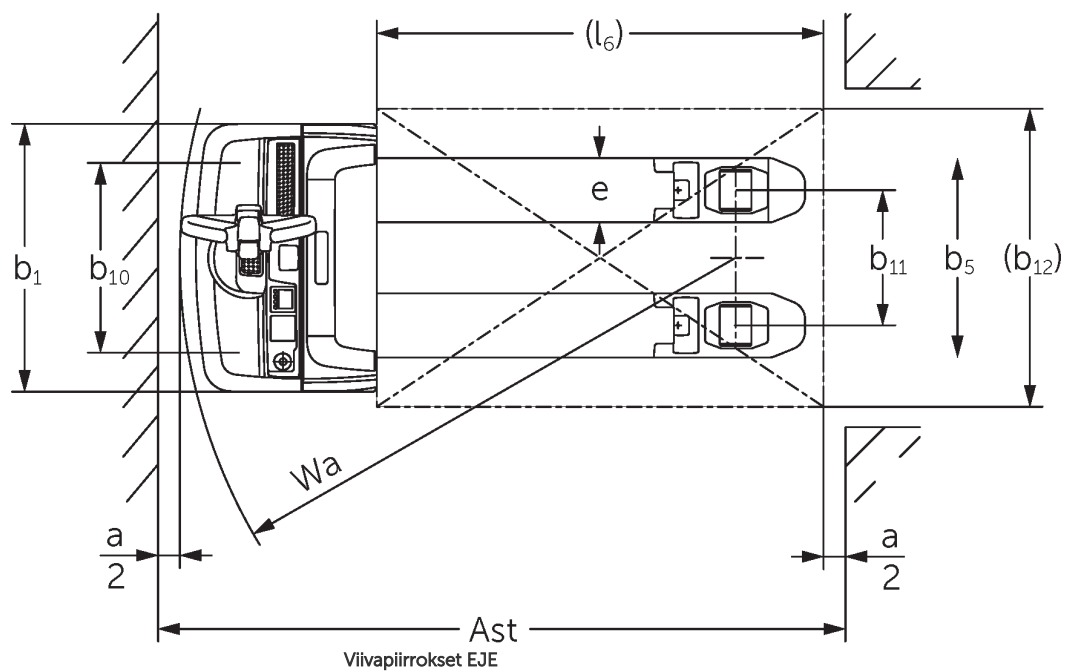

## VDI-taulukko

|                |                    |                                                            |                                 |                               |                                |            |            |
|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| Tunnistetiedot | 1.2                | Valmistajan tyyppimerkintä                                 |                                 | EJE 114                       | EJE 116                        | EJE 118    | EJE 120    |
|                | 1.3                | Käyttövoima                                                |                                 | Sähkökäyttöinen               |                                |            |            |
|                | 1.4                | Käyttö                                                     |                                 | Käyden ajettava               |                                |            |            |
|                | 1.5                | Kantavuus/kuorma                                           | Q kg                            | 1400                          | 1600                           | 1800       | 2000       |
|                | 1.6                | Painopiste-etäisyys                                        | c mm                            | 600                           |                                |            |            |
|                | 1.8                | Kuorman etäisyys                                           | x mm                            | 908                           |                                |            |            |
|                | 1.9                | Akseliväli                                                 | y mm                            | 1252                          |                                |            |            |
| Painot         | 2.1.1              | Omapaino (sis. akun)                                       | kg                              | 405                           | 420                            |            |            |
|                | 2.2                | Akselipaino kuormattuna edessä/takana                      | kg                              | 655 / 1150                    | 695 / 1325                     | 760 / 1460 | 785 / 1635 |
|                | 2.3                | Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana                    | kg                              | 322 / 83                      | 331 / 89                       |            |            |
| Pyörät/alusta  | 3.1                | Renkaat                                                    |                                 | Polyuretaani (PU)             |                                | -          |            |
|                | 3.2                | Rengaskoko edessä                                          |                                 | Ø 230 x 70                    |                                |            |            |
|                | 3.3                | Rengaskoko takana                                          |                                 | Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35 | Ø 85 x 110 / 85 x 85 / 85 x 44 |            |            |
|                | 3.4                | Lisäpyörät                                                 |                                 | Ø 100 x 40                    |                                |            |            |
|                | 3.5                | Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)            |                                 | 1x +2/2 oder 4                |                                |            |            |
|                | 3.6                | Raideväli edessä                                           | b10 mm                          | 500                           | 510                            |            |            |
|                | 3.7                | Raideväli, takana                                          | b11 mm                          | 363                           |                                |            |            |
| Perusmitat     | 4.4                | Nostokorkeus (h3)                                          | h3 mm                           | 122                           |                                |            |            |
|                | 4.9                | Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa | h14 mm                          | 750 / 1237                    |                                |            |            |
|                | 4.15               | Korkeus laskettuna                                         | h13 mm                          | 85                            |                                |            |            |
|                | 4.19               | Kokonaispituus                                             | l1 mm                           | 1636                          |                                |            |            |
|                | 4.20               | Pituus haarukan selkä mukaan lukien                        | l2 mm                           | 486                           |                                |            |            |
|                | 4.21.1             | Kokonaisleveys                                             | b1 mm                           | 720                           |                                |            |            |
|                | 4.22               | Haarukoiden mitat                                          | s/ e/l mm                       | 55 x 150 x 1150               | 55 x 172 x 1150                |            |            |
|                | 4.25               | Leveys haarukoiden yli                                     | b5 mm                           | 513                           | 535                            |            |            |
|                | 4.32               | Maavara akselivälin keskellä                               | m2 mm                           | 30                            |                                |            |            |
|                | 4.34.1             | Käytäväleveys (1 000 x 1 200 lava poikittain)              | Ast mm                          | 2240                          |                                |            |            |
|                | 4.34.2             | Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)                | Ast mm                          | 2128                          |                                |            |            |
|                | 4.35               | Kääntösäde                                                 | Wa mm                           | 1433                          |                                |            |            |
|                | Suorituskykytiedot | 5.1                                                        | Ajonopeus kuormattuna/kuormatta | km/h                          | 5 / 5                          | 6 / 6      |            |
| 5.2            |                    | Nostonopeus kuormattuna/kuormatta                          | m/s                             | 0,03 / 0,03                   | 0,04 / 0,04                    |            |            |
| 5.3            |                    | Laskunopeus kuormattuna/kuormatta                          | m/s                             | 0,05 / 0,04                   |                                |            |            |
| 5.8            |                    | Enimmäiskaltevuusnousukyky kuormattuna/kuormatta           | %                               | 8 / 20                        | 10 / 20                        | 9 / 20     | 8 / 20     |
| 5.10           |                    | Ajojarru                                                   |                                 | regeneroiva                   |                                |            |            |

|                              |                                             |                                          |        |          |      |     |      |
|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------|----------|------|-----|------|
| Sähkömoottori/elektroniiikka | 6.1                                         | Ajomoottori, teho S2 60 min              | kW     | 0,9      | 1,1  |     |      |
|                              | 6.2                                         | Nostomoottori, teho S3:ssa               | kW     | 1,2      |      |     |      |
|                              | 6.3                                         | Akku standardin DIN 43531/35/36 mukaan   |        | B        |      |     |      |
|                              | 6.4                                         | Akun jännite/nimelliskapasiteetti        | V / Ah | 24 / 150 |      |     |      |
|                              | 6.5                                         | Akun paino                               | kg     | 151      |      |     |      |
|                              | 6.6                                         | Energiankulutus VDI-työkierron mukaan    | kWh/h  | 0        |      |     |      |
|                              | 6.6.1                                       | Energiankulutus EN-työkierron mukaan     | kWh/h  | 0,32     | 0,31 | 0,3 | 0,34 |
|                              | 6.6.2                                       | CO2-vastaavuus standardin EN16796 mukaan | kg/h   | 0,2      |      |     |      |
|                              | 6.7                                         | Työskentelyteho                          | t/h    | 67       | 93   | 104 | 117  |
| 6.8.1                        | Energiankulutus täydellä työskentelyteholla | kWh/h                                    | 0,49   | 0,66     | 0,62 | 0,7 |      |
| Muuta                        | 8.1                                         | Ajoelektroniiikan tyyppi                 |        | AC       |      |     |      |
|                              | 10.7                                        | Melutaso standardin EN12053              | dB (A) | 61       |      |     |      |

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

- VDI-nro 4.33: kuormarunko laskettuna +50 mm.
- VDI-nro 1.8, 1.9, 4.35: kuormarunko laskettuna +56 mm.
- VDI-nro 4.33.4: kuormarunko laskettuna +68 mm.
- VDI-nro 1.9, 4.19, 4.19.1, 4.20, 4.33, 4.33.4, 4.35: kun akun vaihto trukiin sivusta: M = S + 69 mm; L/M SBE = S + 141 mm; L SBE = S + 194 mm.

**Jungheinrich Lift Truck Oy**

Ahjonkulma 1  
04220 Kerava  
Tel. 010 616 8585  
Fax 010 616 8580  
info@jungheinrich.fi  
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset  
Norderstedtissä, Moosburgissa ja  
Landsbergissa ovat sertifioituja  
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen  
ohella.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät  
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**