





Lavansiirtovaunu

AM V05

Nostokorkeus: 390 mm / Kantavuus: 500 kg

JUNGHEINRICH

AM V05

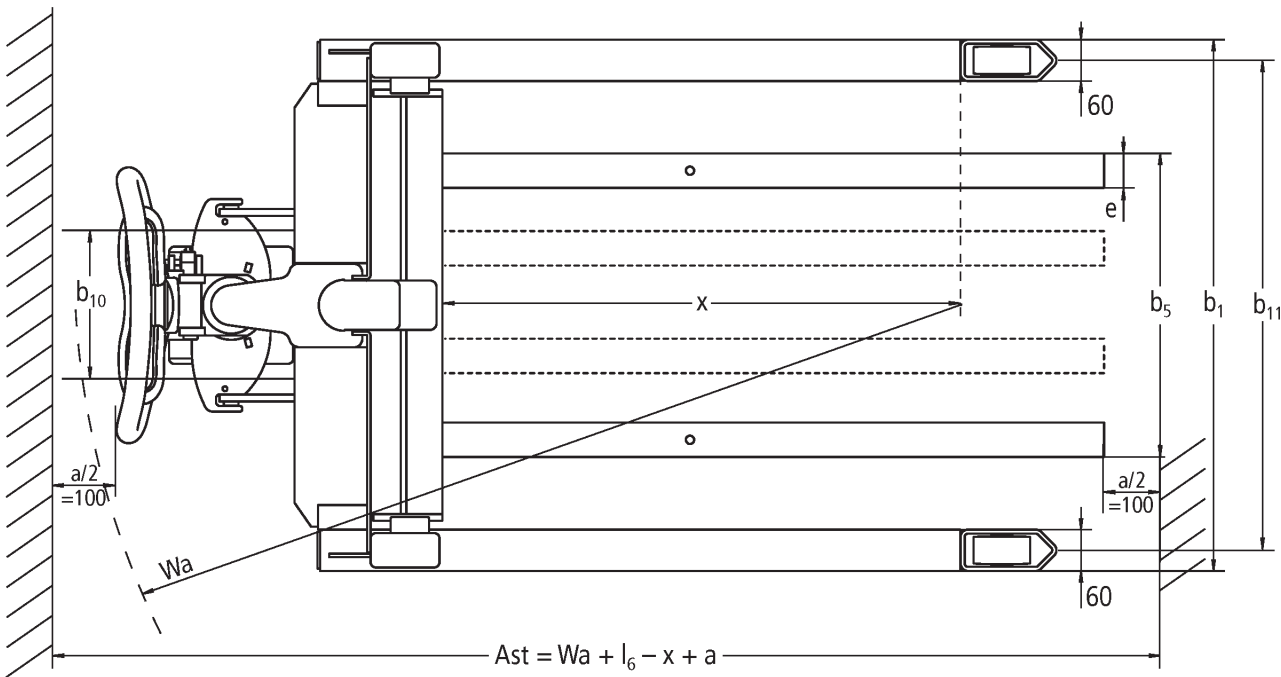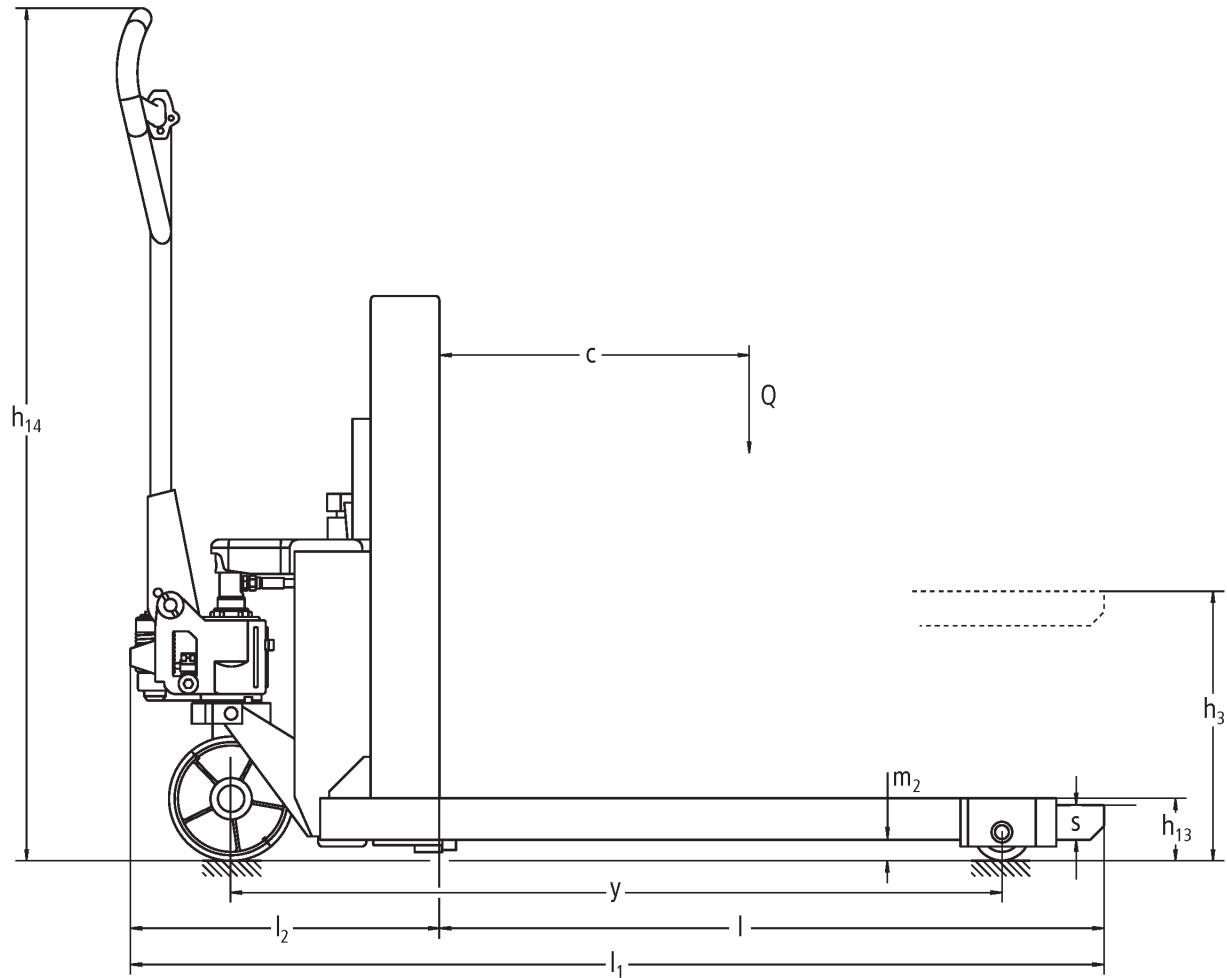

VDI-taulukko

Tunnistetiedot	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä		AM V05
	1.3	Käyttövoima		Käsitönteinen
	1.4	Käyttö		Manuaalikäyttöinen
	1.5	Kantavuus/kuorma	Q kg	500
	1.6	Painopiste-etäisyys	c mm	400
	1.9	Akseliväli	y mm	1120
Painot	2.1	Omapaino	kg	155
	2.2	Akselipaino kuormattuna edessä/takana	kg	320 / 325
	2.3	Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana	kg	101 / 54
Pyörät/alusta	3.1	Renkaat		C-GN
	3.2	Rengaskoko edessä		Ø 180 x 50
	3.3	Rengaskoko takana		Ø 82 x 40
	3.5	Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)		2/2
	3.6	Raideväli edessä	b10 mm	122
	3.7	Raideväli, takana	b11 mm	700
Perusmitat	4.4	Nostokorkeus (h3)	h3 mm	390
	4.9	Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa	h14 mm	1210
	4.15	Korkeus laskettuna	h13 mm	85
	4.19	Kokonaispituus	l1 mm	1405
	4.20	Pituus haarukan selkä mukaan lukien	l2 mm	450
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1 mm	760
	4.22	Haarukoiden mitat	s/e/l mm	50 x 50 x 955
	4.25	Leveys haarukoiden yli	b5 mm	140
	4.26	Tukipyörien väli / kuormaväli	b4 mm	640
	4.32	Maavara akselivälin keskellä	m2 mm	30
	4.34.1	Käytäväleveys (1 000 x 1 200 lava poikittain)	Ast mm	1805
	4.34.2	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Ast mm	2005
	4.35	Kääntösäde	Wa mm	1425
Suorituskykytiedot	5.3	Laskunopeus kuormattuna/kuormatta	m/s	0,09 / 0,05

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580
info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissä, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**