



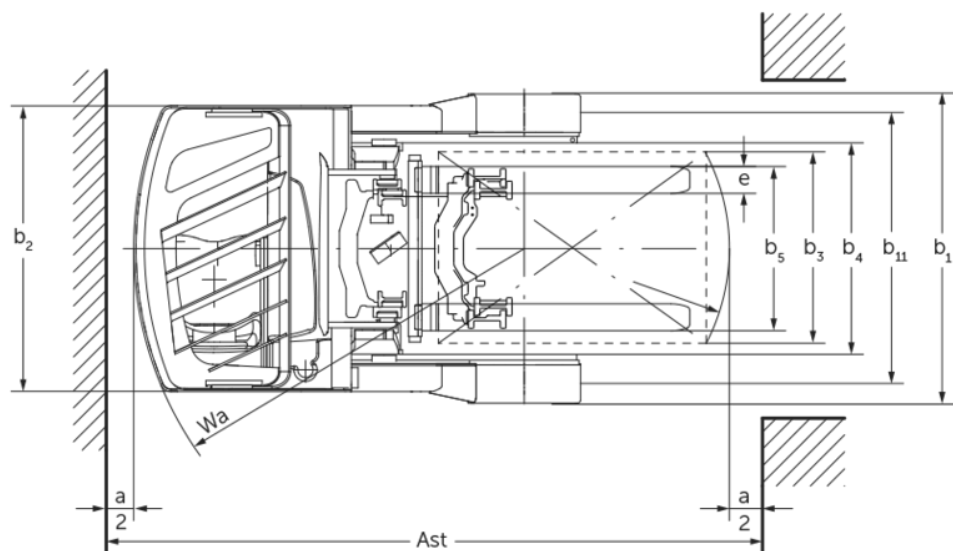

Sähkökäyttöinen työntömastotrukki **ETV C16 / C20**

Nostokorkeus: 4250-7400 mm / Kantavuus: 1600-2000 kg

ETV C16 / C20

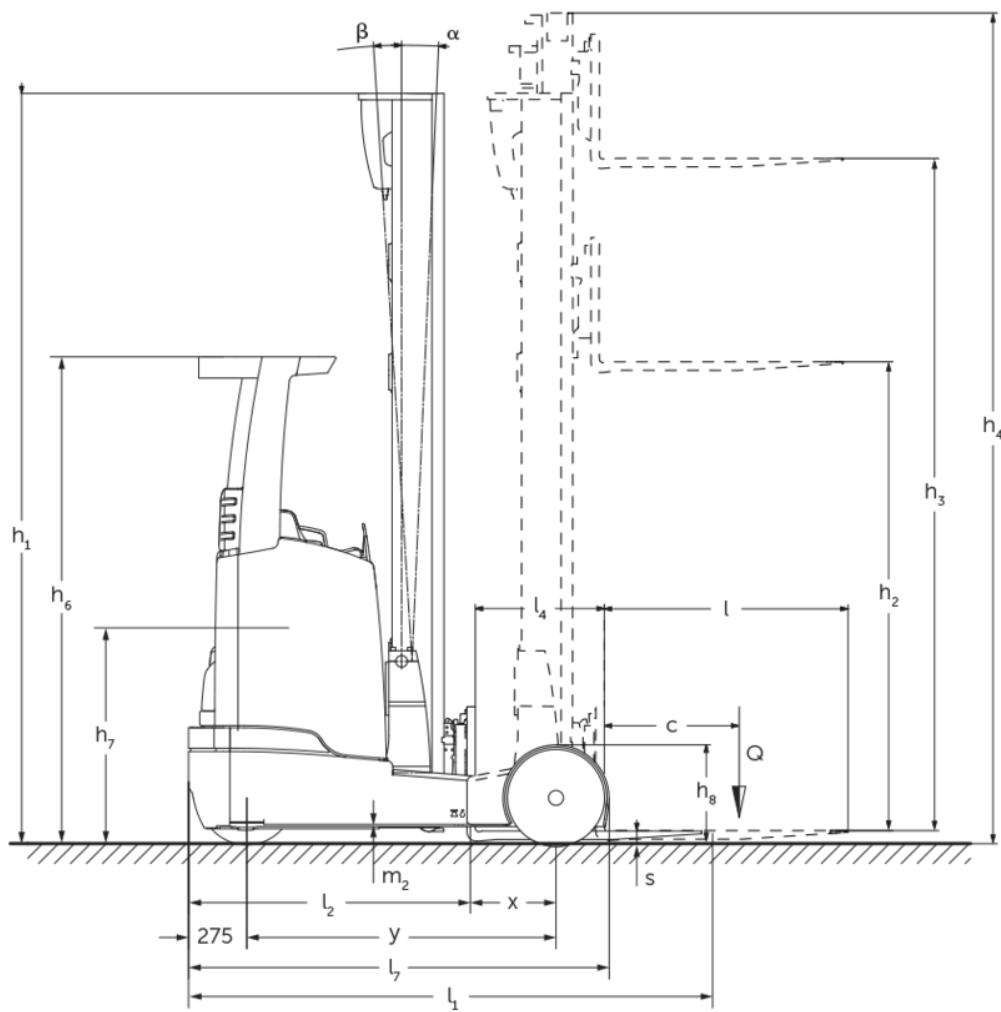

ETV C16 / C20

ETV C16	Nostokorkeus (h3)	Maston korkeus alas laskettuna (h1)	Vapaanosto (h2)	Maston korkeus ylös nostettuna (h4)	Maston kallistus eteen/ taakse
Maston kallistus / Kolmijatkeinen masto DZ / Kuumavalssatut	4550 mm	2050 mm	1396 mm	5204 mm	2 / 4 °
	5000 mm	2200 mm	1546 mm	5654 mm	2 / 4 °
	5240 mm	2280 mm	1626 mm	5894 mm	2 / 4 °
	5300 mm	2300 mm	1646 mm	5954 mm	2 / 4 °
	5450 mm	2350 mm	1696 mm	6104 mm	2 / 4 °
	5600 mm	2400 mm	1746 mm	6254 mm	2 / 4 °
	5720 mm	2440 mm	1786 mm	6374 mm	2 / 4 °
	5900 mm	2500 mm	1846 mm	6554 mm	2 / 4 °
	6200 mm	2600 mm	1946 mm	6854 mm	2 / 4 °
	6500 mm	2700 mm	2046 mm	7154 mm	2 / 4 °
	6800 mm	2800 mm	2146 mm	7454 mm	2 / 4 °
	7100 mm	2900 mm	2246 mm	7754 mm	2 / 4 °
ETV C20	Nostokorkeus (h3)	Maston korkeus alas laskettuna (h1)	Vapaanosto (h2)	Maston korkeus ylös nostettuna (h4)	Maston kallistus eteen/ taakse
Maston kallistus / Kolmijatkeinen masto DZ / kylmämuotoiltu	4250 mm	2050 mm	1320 mm	4980 mm	2 / 4 °
	4700 mm	2200 mm	1470 mm	5430 mm	2 / 4 °
	5000 mm	2300 mm	1570 mm	5730 mm	2 / 4 °
	5300 mm	2400 mm	1670 mm	6030 mm	2 / 4 °
	5600 mm	2500 mm	1770 mm	6330 mm	2 / 4 °
	5900 mm	2600 mm	1870 mm	6630 mm	2 / 4 °
	6200 mm	2700 mm	1970 mm	6930 mm	2 / 4 °
	6500 mm	2800 mm	2070 mm	7230 mm	2 / 4 °
	6800 mm	2900 mm	2170 mm	7530 mm	2 / 4 °
	6950 mm	2950 mm	2220 mm	7680 mm	2 / 4 °
	7400 mm	3100 mm	2370 mm	8130 mm	2 / 4 °

VDI-taulukko

Tunnistetiedot	1.1	Valmistaja (lyhenne)			Jungheinrich	
	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä			ETV C16	ETV C20
	1.3	Käyttövoima			Sähkökäyttöinen	
	1.4	Käyttö			Sivuistuin	
	1.5	Kantavuus/kuorma	Q	kg	1600	2000
	1.6	Painopiste-etäisyys	c	mm	600	
	1.8	Kuorman etäisyys	x	mm	400	421
	1.8.1	Kuorman etäisyys, masto työnnettynä eteen		mm	290	
	1.9	Akseliväli	y	mm	1460	1520
Painot	2.1.1	Omapaino (sis. akun)		kg	3640	4010
	2.3	Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana		kg	2230 / 1410	2410 / 1600
	2.4	Akselipaino haarukat edessä kuorma edessä/takana		kg	670 / 4570	510 / 5500
	2.5	Akselipaino haarukat takana kuorma edessä/takana		kg	1965 / 3275	2146 / 3846
Pyörät/alusta	3.1	Renkaat			Super Elastic (SE)	
	3.2	Rengaskoko edessä			200 / 50-10	
	3.3	Rengaskoko takana			180 / 60-10	
	3.5	Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)			1x / 2	
	3.7	Raideväli, takana	b11	mm	1210	1240
Perusmitat	4.1	Maston kallistus eteen/taakse	a/β	°	2 / 4	
	4.2	Maston korkeus alas laskettuna (h1)	h1	mm	2300	2400
	4.3	Vapaanosto (h2)	h2	mm	1646	1670
	4.4	Nostokorkeus (h3)	h3	mm	5300	
	4.5	Maston korkeus ylös nostettuna (h4)	h4	mm	5954	6030
	4.7	Turvakehän (ohjaamon) korkeus	h6	mm	2290	
	4.8	Istuin-/seisontakorkeus	h7	mm	1166	
	4.10	Tukipyörän rakenteen korkeus	h8	mm	464	
	4.19	Kokonaispituus	l1	mm	2484	2524
	4.20	Pituus haarukan selkä mukaan lukien	l2	mm	1320	1360
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1	mm	1382	1409
	4.21.2	Kokonaisleveys	b2	mm	1270	
	4.22	Haarukoiden mitat	s/e/l	mm	40 x 120 x 1150	50 x 140 x 1150
	4.23	Haarukkakelkan liitäntäluokka			2B	
	4.24	Haarukkakelkan leveys	b3	mm	830	
	4.25	Leveys haarukoiden yli	b5	mm	335	356
	4.25.1	Leveys haarukoiden yli (min./max.)	b5	mm	335 / 705	356 / 750
	4.26	Tukipyörien väli / kuormaväli	b4	mm	940	
	4.28	Työntöliikkeen pituus		mm	690	711
	4.32	Maavara akselivälin keskellä	m2	mm	80	
	4.34.1	Käytäväleveys (1 000 x 1 200 lava poikittain)	Ast	mm	2784	2829

	4.34.2	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitittäin)	Ast	mm	2829	2871		
	4.35	Kääntösäde	Wa	mm	1735	1795		
	4.37	Leveys tukipyörien yli	L7	mm	1986	2046		
Suorituskytiedot	5.1	Ajonopeus kuormattuna/kuormatta		km/h	11,8 / 12,2			
	5.2	Nostonopeus kuormattuna/kuormatta		m/s	0,4 / 0,7	0,32 / 0,6		
	5.3	Laskunopeus kuormattuna/kuormatta		m/s	0,5 / 0,5			
	5.4	Työntönopeus kuormattuna/kuormatta		m/s	0,2 / 0,2	0,15 / 0,15		
	5.7	Kaltevuusnousukyky kuormattuna/kuormatta		%	7 / 10	6 / 10		
	5.8	Enimmäiskaltevuusnousukyky kuormattuna/kuormatta		%	10 / 15			
	5.9	Kiihtyvyyensaika kuormattuna/kuormatta		s	5,1 / 4,8	5,7 / 5		
	5.10	Ajojaru			sähkötoiminen			
Sähkömoottori/elektronikka	6.1	Ajomoottori, teho S2 60 min		kW	7,5			
	6.2	Nostomoottori, teho S3:ssa		kW	13,3			
	Batterie	6.3	Akku standardin DIN 43531/35/36 mukaan			DIN 43531 C		
		6.4	Akun jännite/ nimelliskapasiteetti		V / Ah	48 / 560		
		6.5	Akun paino		kg	937		
	Sähkömoottori/elektronikka	6.6.1	Energiankulutus EN-työkierron mukaan		kWh/h	3,59	4,28	
		6.6.2	CO2-vastaavuus standardin EN16796 mukaan		kg/h	1,9	2,3	
		6.7	Työskentelyteho		t/h	60,19	65,87	
		6.8	Kiertotehokkuus VDI 2198 mukaan		t/kWh	17,3	17,1	
		6.8.1	Energiankulutus täydellä työskentelyteholla		kWh/h	3,47	3,85	
Muuta	8.1	Ajoelektronikan tyyppi			Vaihtovirta			
	10.1	Asetin-/lisälaitteen työpaine		bar	150			
	10.2	Öljyn tilavuusvirta asetin-/lisälaitteille		l/min	20			
	10.7	Melutaso standardin SFS-EN 12053 mukaan		dB (A)	70			

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

- VDI-nro 1.8: akkukoko vaikuttaa kuorman etäisyyteen x.
- VDI-nro 2.1.1: akkukoko ja mastomalli vaikuttavat omapainoon ja akselipainoihin.
- VDI-nro 2.3: akkukoko ja mastomalli vaikuttavat omapainoon ja akselipainoihin.
- VDI-nro 2.4: akkukoko ja mastomalli vaikuttavat omapainoon ja akselipainoihin.
- VDI-nro 2.5: akkukoko ja mastomalli vaikuttavat omapainoon ja akselipainoihin.
- VDI-nro 4.19: akkukoko ja haarukkapituus vaikuttavat kokonaispituuteen l1.
- VDI-nro 4.20: akkukoko vaikuttaa pituuteen l2, johon lasketaan mukaan haarukan selkä.
- VDI-nro 4.28: akkukoko vaikuttaa työntöliikkeen pituuteen l4.
- VDI-nro 4.34.1: akkukoko vaikuttaa käytäväleveyksiin.
- VDI-nro 4.34.2: akkukoko vaikuttaa käytäväleveyksiin.

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580
info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissa, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella. ISO 9001
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**