




## **Elektrische trekker** **EZS C40**

Trekvermogen: 4000 kg

EZS C40

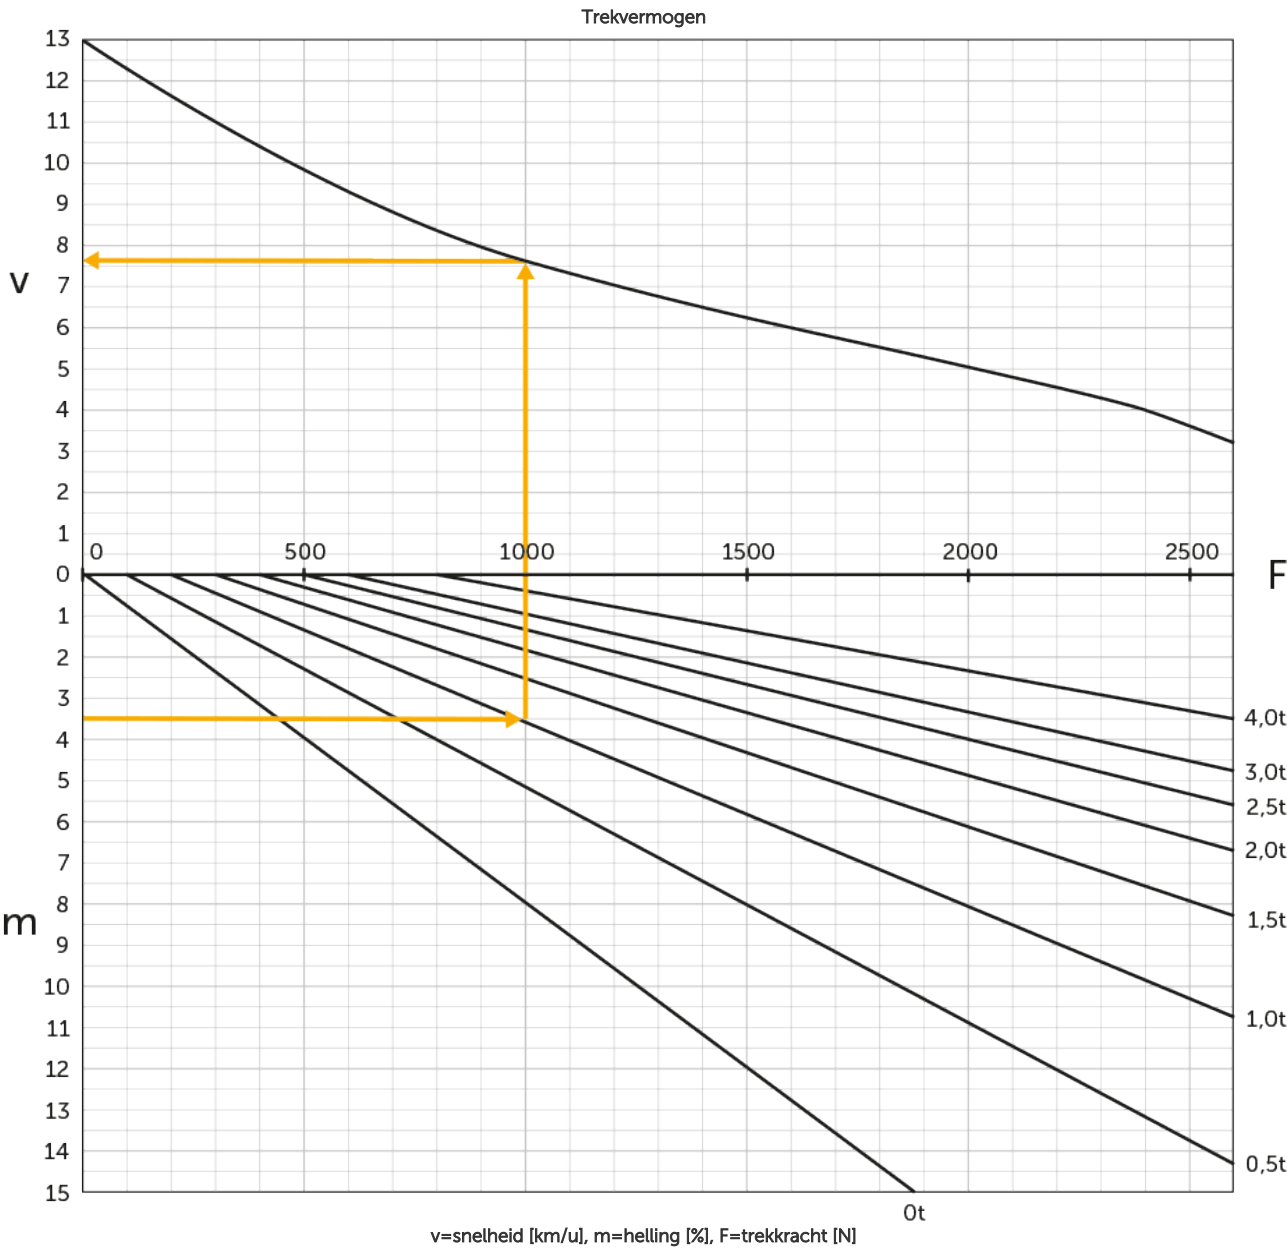



# VDI-tabel

|                     |        |                                             |        |                     |
|---------------------|--------|---------------------------------------------|--------|---------------------|
| Kenmerken           | 1.2    | Typeaanduiding fabrikant                    |        | EZS C40             |
|                     | 1.3    | Aandrijving                                 |        | Elektrisch          |
|                     | 1.4    | Bediening                                   |        | Staan               |
|                     | 1.5.3  | Trekvermogen                                | Q kg   | 4000                |
|                     | 1.7    | Nominale trekkracht                         | N      | 800                 |
|                     | 1.9    | Wielbasis                                   | y mm   | 1229                |
| Gewichten           | 2.1.1  | Eigen gewicht (incl. accu)                  | kg     | 1185                |
|                     | 2.3    | Aslast onbelast voor/achter                 | kg     | 660 / 525           |
| Wielen/chassis      | 3.1    | Banden                                      |        | Superelastisch (SE) |
|                     | 3.2    | Bandenmaat, voor                            |        | Ø 310 x 105         |
|                     | 3.3    | Bandenmaat, achter                          |        | Ø 301 x 85          |
|                     | 3.5    | Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)  |        | 1x / 2              |
|                     | 3.7    | Spoorbreedte, achter                        | b11 mm | 680                 |
| Afmetingen          | 4.8    | Zithoogte / stahoogte                       | h7 mm  | 182                 |
|                     | 4.9    | Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max. | h14 mm | 1410                |
|                     | 4.12   | Koppelingshoogte                            | h10 mm | 158                 |
|                     | 4.19   | Totale lengte                               | l1 mm  | 1659                |
|                     | 4.21.1 | Totale breedte                              | b1 mm  | 810                 |
|                     | 4.32   | Bodemvrijheid midden wielbasis              | m2 mm  | 100                 |
|                     | 4.35   | Draaicirkel                                 | Wa mm  | 1487                |
| Prestaties          | 5.1    | Rijsnelheid met/zonder belasting            | km/u   | 8 / 12,5            |
|                     | 5.1.1  | Achteruitsnelheid belast/onbelast           | km/u   | 6 / 6               |
|                     | 5.5    | Trekkracht met belasting                    | N      | 800                 |
|                     | 5.6    | Max. trekkracht met/zonder belasting        | N      | 2600 / 2600         |
|                     | 5.10   | Rem                                         |        | regeneratief        |
| E-motor/elektronica | 6.1    | Tractiemotor, vermogen S2 60 min            | kW     | 2,8                 |
|                     | 6.4    | Accuspanning/nominaal vermogen              | V / Ah | 24 / 620            |
|                     | 6.5    | Accugewicht                                 | kg     | 470                 |
|                     | 6.6.1  | Energieverbruik volgens EN-cyclus           | kWh/u  | 1,13                |
|                     | 6.6.2  | CO2-equivalent volgens EN16796              | kg/h   | 0,6                 |

|                                                                                                                                                                                                              |      |                               |        |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|--------|-----------------------------|
| Overig                                                                                                                                                                                                       | 8.1  | Type rijregeling              |        | AC SpeedControl             |
|                                                                                                                                                                                                              | 10.5 | Uitvoering besturing          |        | Elektrische stuurinrichting |
|                                                                                                                                                                                                              | 10.7 | Schalldruckpegel nach EN12053 | dB (A) | 66                          |
| - Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden. |      |                               |        |                             |

- VDI-nr. 4.9: de hoogte geldt voor de jetPILOT
- VDI-nr. 4.12: de waarde voor de koppelingshoogte geldt voor een enkelvoudige steekkoppeling. Andere koppelingshoogten zijn beschikbaar
- VDI-nr. 4.19: aangezien er verschillende koppelingssystemen verkrijgbaar zijn, geldt de specificatie voor de totale lengte inclusief een enkelvoudige steekkoppeling
- VDI-nr. 5.1: zie trekkrachtdiagram
- VDI-nr. 5.5: deze waarde is de nominale trekkkracht
- VDI-nr. 5.6: zie trekkrachtdiagram

**Jungheinrich SA**

Researchpark Haasrode 1105  
Esperantolaan 1  
3001 Leuven (Heverlee)  
Tél. 016 398711  
info@jungheinrich.be  
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in  
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en  
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen  
zijn gecertificeerd.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**