







Elektrische meeloop stapelaar **EJC M10 ZT / M13 ZT**

Hefhoogte: 2300-3300 mm / Draagvermogen: 1000-1300 kg



EJC M10 ZT / M13 ZT

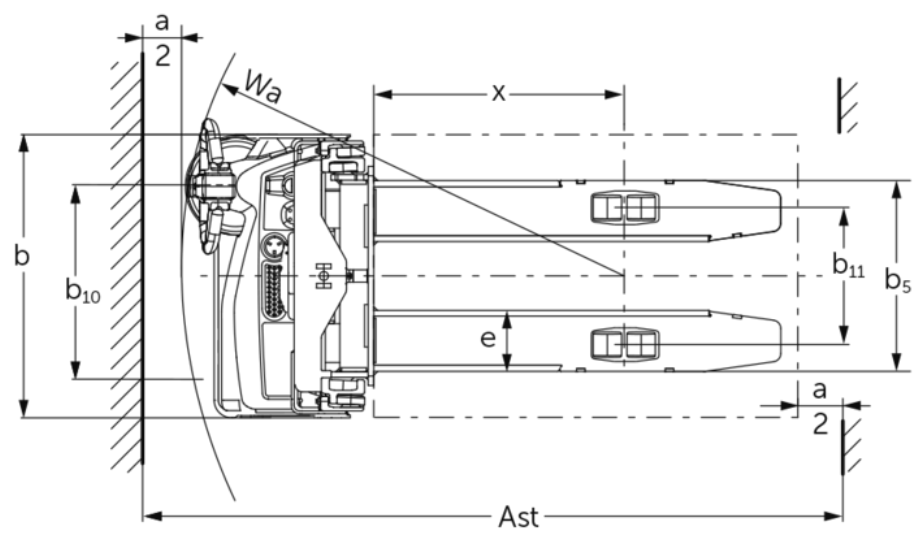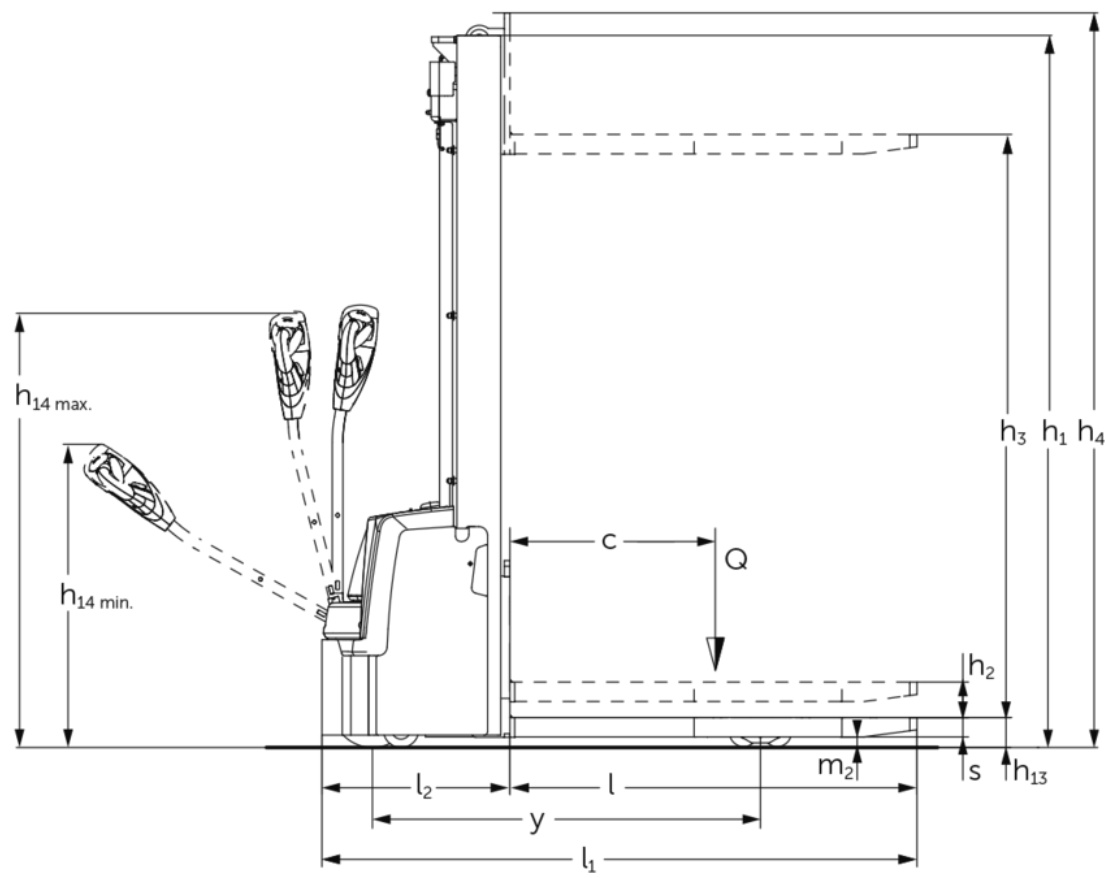

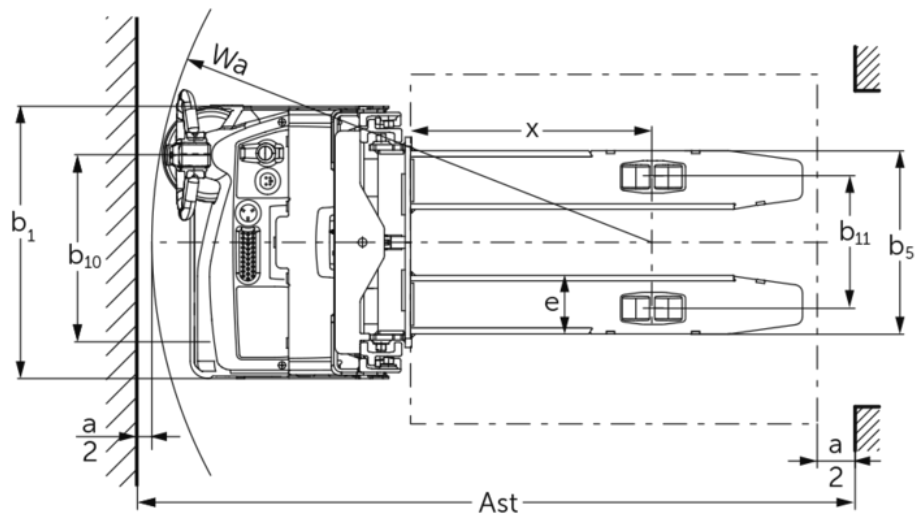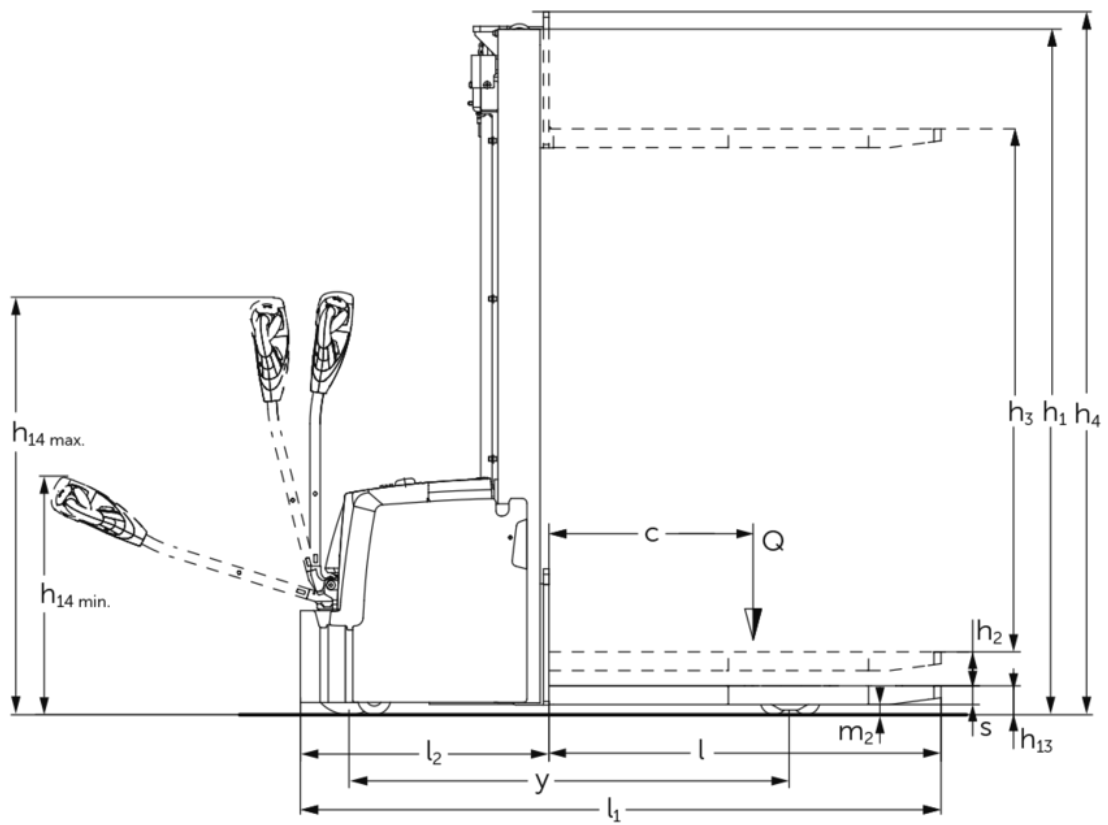

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)			Jungheinrich			
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant		EJC M10 ZT 2300	EJC M10 ZT 2900	EJC M10 ZT 3300	EJC M13 ZT 3300	
	1.3	Aandrijving		Elektrisch				
	1.4	Bediening		Meelopen				
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	1000		1300	
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600			
	1.8	Lastafstand	x	mm	710			
	1.9	Wielbasis	y	mm	1098		1296	
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)		kg	551	578	596	740
	2.2	Asbelasting met last vooraan / achteraan		kg	468 / 1083	486 / 1092	498 / 1098	590 / 1450
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan		kg	405 / 146	423 / 155	435 / 161	495 / 245
Wielen/chassis	3.1	Banden			Polyurethaan (PU)			
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø210x70			
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø80x70			
	3.4	Extra wielen			Ø100x50			
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			1x+1/4			
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	550			
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	390			
Afmetingen	4.2	Hoogte hefmast ingeschoven (h1)	h1	mm	1615	1915	2115	
	4.3	Vrije heffing (h2)	h2	mm	100			
	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	2300	2900	3300	
	4.5	Hoogte hefmast uitgeschoven (h4)	h4	mm	2730	3330	3730	
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14	mm	800 / 1240			
	4.15	Hoogte gedaald	h13	mm	85			
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1685		1880	
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	535		728	
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	800			
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	55 x 172 x 1150			
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	540			
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	30			
	4.34.1	Gangbreedte (pallet 1000x1.200 dwars)	Ast	mm	2136		2330	
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800x1.200 in de lengte)	Ast	mm	2103		2297	
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1270		1464	

Prestaties	5.1	Rijdsnelheid met/zonder belasting	km/u	5 / 5			
	5.2	Hefsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,12 / 0,22			
	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,15 / 0,13			
	5.8	Max. hellingsgraad met/zonder belasting	%	6 / 16			
	5.10	Bedrijfsrem	elektrisch				
E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	1		24 / 100	
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	2,2			
	Batterij	6.3	Batterij volgens DIN 43531/35/36		neen		
		6.4	Batterijspanning / nominale capaciteit	V / Ah	24 / 50		
6.5		Batterijgewicht	kg	15	30		
E-motor/elektronica	6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus	kWh/u	0,54	0,58		
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,47	0,57		
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN16796	kg/h	0,3			
	Overig	8.1	Besturingstype		BLDC: Borstelloze DC motor		
10.7			Geluidsdrukniveau volgens EN12053	dB (A)	63		

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd. ISO 9001
ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**