




Elektrische meeloop transpallet

EJE M13 / M15

Hefhoogte: 120 mm / Draagvermogen: 1300-1500 kg



100

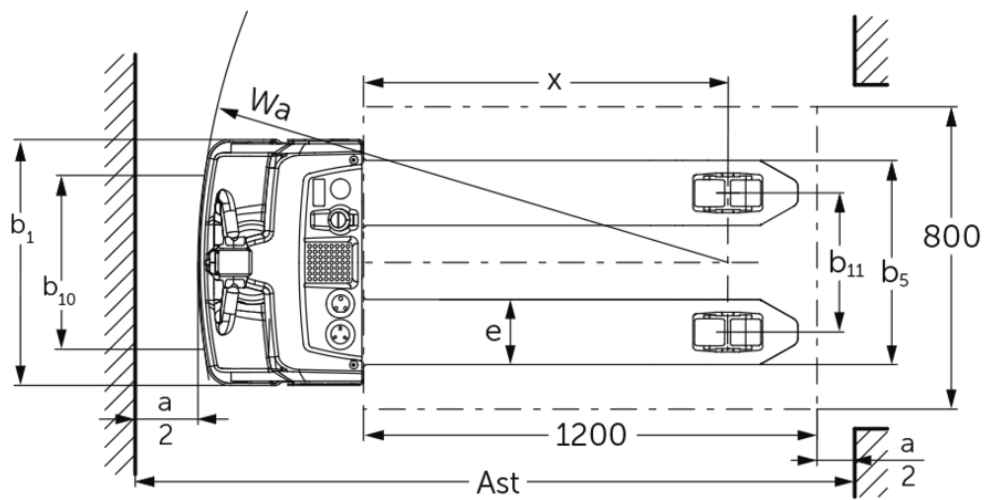

VDI-tabel

Kenmerken	1.2	Typeaanduiding fabrikant		EJE M13 (540 x 1.150)
	1.3	Aandrijving		Elektrisch
	1.4	Bediening		Meelopen
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	1300
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	600
	1.8	Lastafstand	x mm	914
	1.9	Wielbasis	y mm	1212
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)	kg	219
	2.2	Aslast met last voor/achter	kg	703 / 816
	2.3	Aslast onbelast voor/achter	kg	166 / 53
Wielen/chassis	3.1	Banden		TPU/PU
	3.2	Bandenmaat, voor		Ø210x70
	3.3	Bandenmaat, achter		Ø80x70
	3.4	Extra wielen		2 x Ø80x40
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)		1x+2/4
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10 mm	460
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11 mm	368
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	120
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14 mm	740 / 1190
	4.15	Gedaalde hoogte	h13 mm	85
	4.19	Totale lengte	l1 mm	1585
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2 mm	435
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	650
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l mm	55 x 172 x 1150
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	540
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	35
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)	Ast mm	1643
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast mm	1843
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	1357
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting	km/u	5 / 5
	5.2	Hefsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,05 / 0,06
	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,04 / 0,02
	5.8	Max. hellingsgraad met/zonder belasting	%	6 / 16
	5.10	Rem		elektrisch

E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	1
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	1,2
	6.3	Accu volgens DIN 43531/35/36		neen
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	24 / 50
	6.5	Accugewicht	kg	15
	6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus	kWh/u	0,32
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,16
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN16796	kg/h	0,1
Overig	8.1	Type rijregeling		BLDC: Borstelloze DC motor
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	64
- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.				

Met optie silentDRIVE (niet mogelijk met weegfunctie):

- VDI-nr. 3.3: last wiel: Ø 85 x 32 mm.
- VDI-nr. 4.22: vorkafmetingen: e = 150 mm.
- VDI-nr. 4.25: maat over de vorken: b5 = 520 mm.
- VDI-nr. 5.2: hefsnelheid met/zonder last: 0,034 / 0,04 m/s.
- VDI-nr. 5.3: daalsnelheid met/zonder last: 0,04 / 0,02 m/s.
- VDI-nr. 6.2: hefmotor, vermogen bij S3: 0,8 kW.
- VDI-nr. 10.7: geluidsrukniveau volgens EN 12053, oor van de bestuurder: 60 dB(A).

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**