





Elektrische meeloop / meerij transpallet



ERE 120-230

Hefhoogte: 122 mm / Draagvermogen: 2000-3000 kg

 JUNGHEINRICH

ERE 120-230

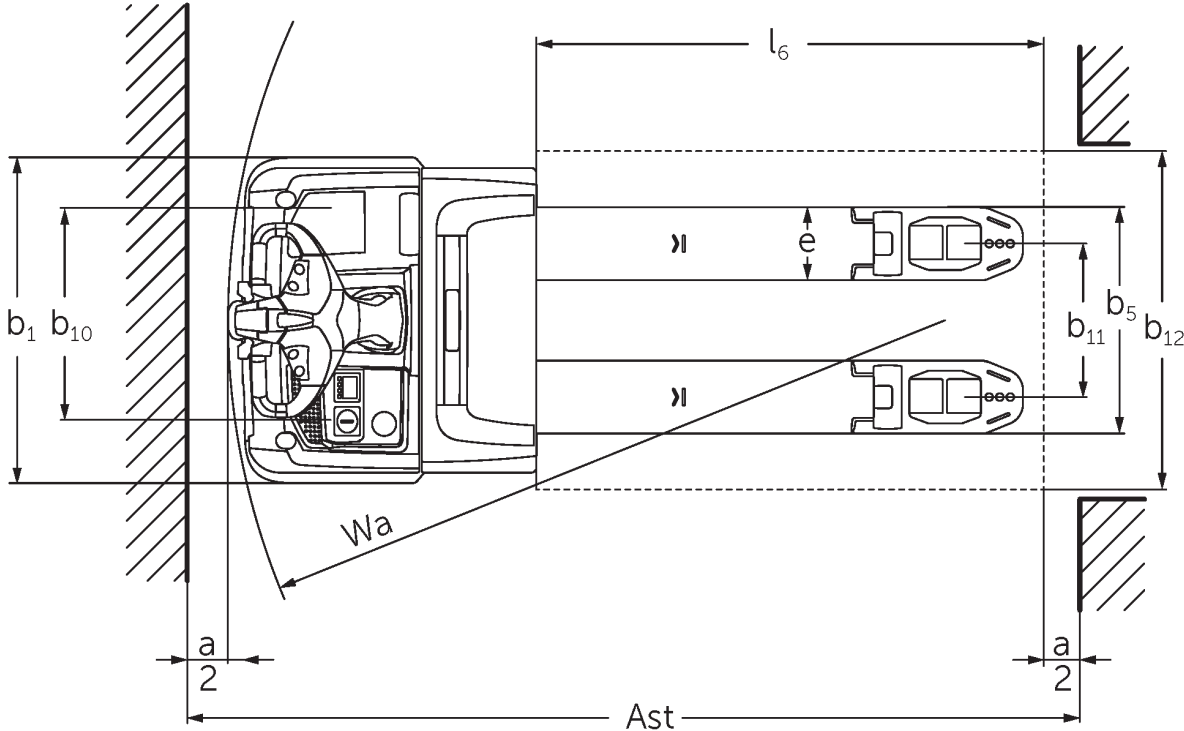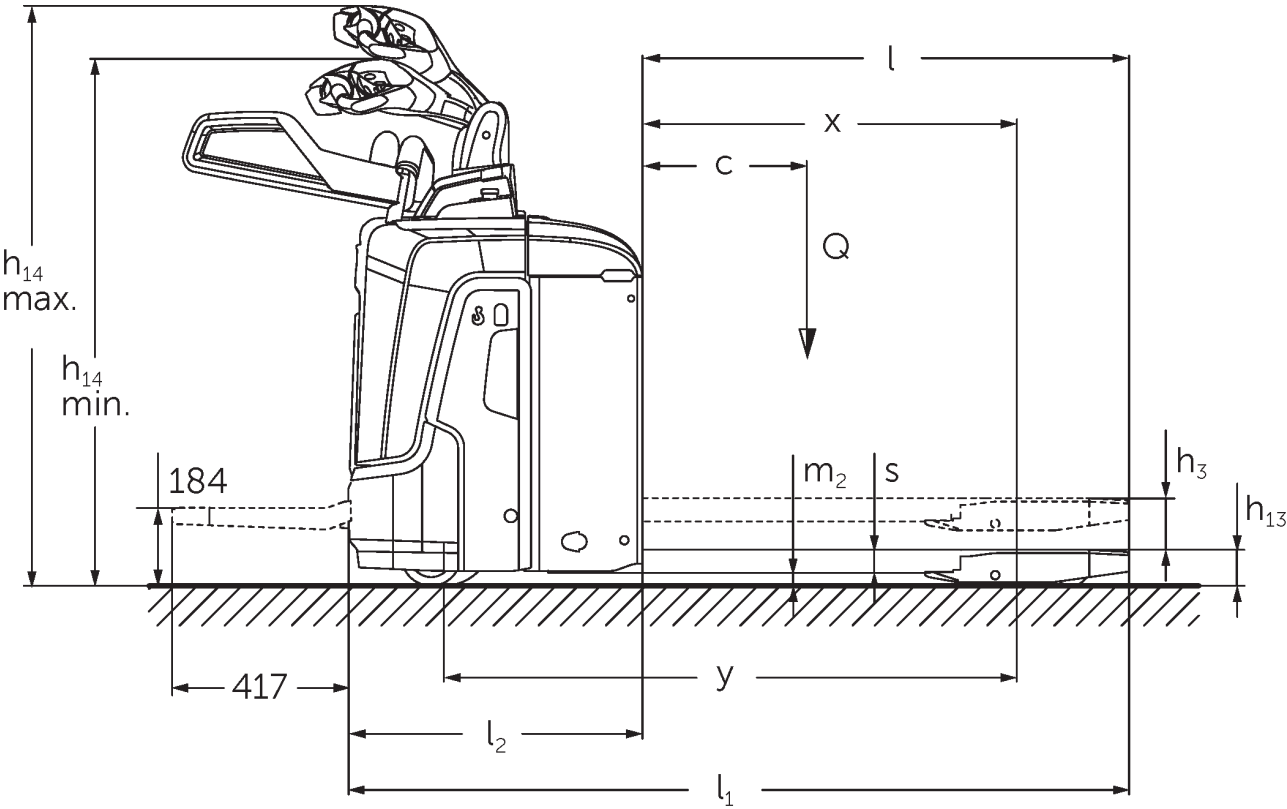

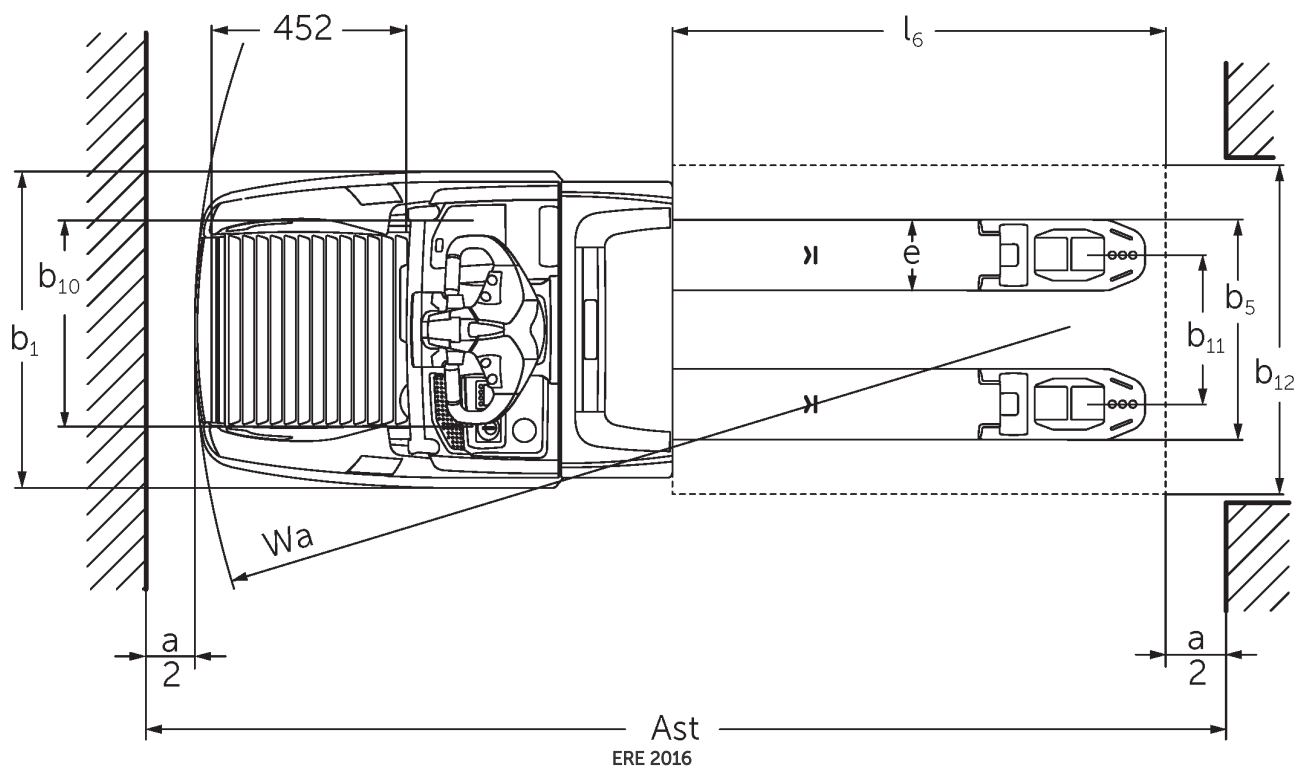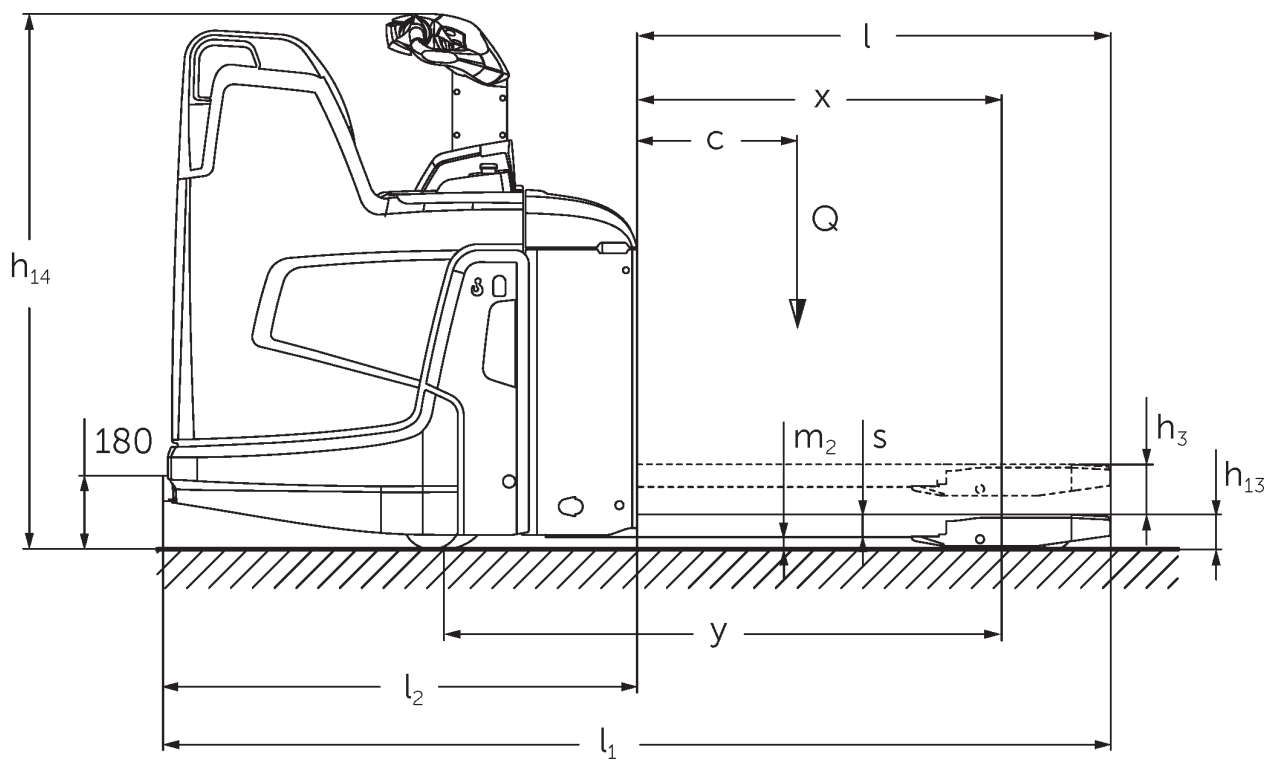

E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	2		2,8		3,2		2,8		3,2					
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	1,2			2,2										
	6.3	Accu volgens DIN 43531/35/36		B		-						B					
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	24 / 250								24 / 375					
	6.5	Accugewicht	kg	230								297					
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,4		0,43		0,4		0,35		0,39		0,36		0,41	
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN16796	kg/h	0,2													
	6.7	Verwerkingscapaciteit	t/h	114		142		156		184		222		220		266	
	6.8.1	Energieverbruik bij max. verwerkingscapaciteit	kWh/u	0,74		1,11		1,18		1,29		1,89		1,45		2,05	
Overig	8.1	Type rijregeling		AC													
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	63				64		67		64		67			
- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.																	

De waarden in de tabel gelden voor opklapbaar stapplatform (omhoog geklapt), batterijcompartiment M-SBE, vorklengte 1.150 mm, geheven wielarmheffing.

- VDI-nr. 1.8: neergelaten lastgedeelte: $x + 56$ mm.
 - VDI-nr. 1.9: neergelaten lastgedeelte: $y + 56$ mm. Bij batterijcompartiment M-VBE, L-SBE & L hoog-SBE: $y + 72$ mm; L-VBE: $y + 125$ mm.
 - VDI-nr. 2.1: bij zijdelingse batterijwissel: $+ 25$ kg.
 - VDI-nr. 4.19: bij batterijcompartiment M-VBE, L-SBE & L hoog-SBE: $l_1 + 72$ mm; L-VBE: $l_1 + 125$ mm. Bij opklapbaar platform omlaag geklapt: $l_1 + 416$ mm; compact, vast platform: $l_1 + 357$ mm; verlengd, vast platform: $l_1 + 472$ mm; L-platform: $l_1 + 477$ mm.
 - VDI-nr. 4.20: bij batterijcompartiment M-VBE, L-SBE & L hoog-SBE: $l_2 + 72$ mm; L-VBE: $l_2 + 125$ mm. Bij opklapbaar platform omlaag geklapt: $l_2 + 416$ mm; compact, vast platform: $l_2 + 357$ mm; verlengd, vast platform: $l_2 + 472$ mm; L-platform: $l_2 + 477$ mm.
 - VDI-nr. 4.34.1: neergelaten lastgedeelte: gangbreedte $+ 50$ mm. Bij opklapbaar platform omlaag geklapt: gangbreedte $+ 416$ mm; compact, vast platform: gangbreedte $+ 357$ mm; verlengd, vast platform: gangbreedte $+ 472$ mm; L-platform: gangbreedte $+ 477$ mm.
 - VDI-nr. 4.34.2: Bij opklapbaar platform omlaag geklapt: gangbreedte $+ 416$ mm; compact, vast platform: gangbreedte $+ 357$ mm; verlengd, vast platform: gangbreedte $+ 472$ mm; L-platform: gangbreedte $+ 477$ mm.
 - VDI-nr. 4.34.8: neergelaten lastgedeelte: gangbreedte $+ 68$ mm. Bij opklapbaar platform omlaag geklapt: gangbreedte $+ 416$ mm; compact, vast platform: gangbreedte $+ 357$ mm; verlengd, vast platform: gangbreedte $+ 472$ mm; L-platform: gangbreedte $+ 477$ mm.
 - VDI-nr. 4.35: neergelaten lastgedeelte: $W_a + 56$ mm.
- Bij batterijcompartiment M-VBE, L-SBE & L hoog-SBE: $W_a + 72$ mm; L-VBE: $W_a + 125$ mm. Bij opklapbaar platform omlaag geklapt: $W_a + 416$ mm; compact, vast platform: $W_a + 357$ mm; verlengd, vast platform: $W_a + 472$ mm; L-platform: $W_a + 477$ mm.
- VDI-nr. 5.1: ERE 230: 9,5 km/u bij 2,5 ton belasting.

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**