





Elektrische transpallet met ergonomische heffing

EJE C20i

Hefhoogte: 540 mm / Draagvermogen: 2000 kg

EJE C20i

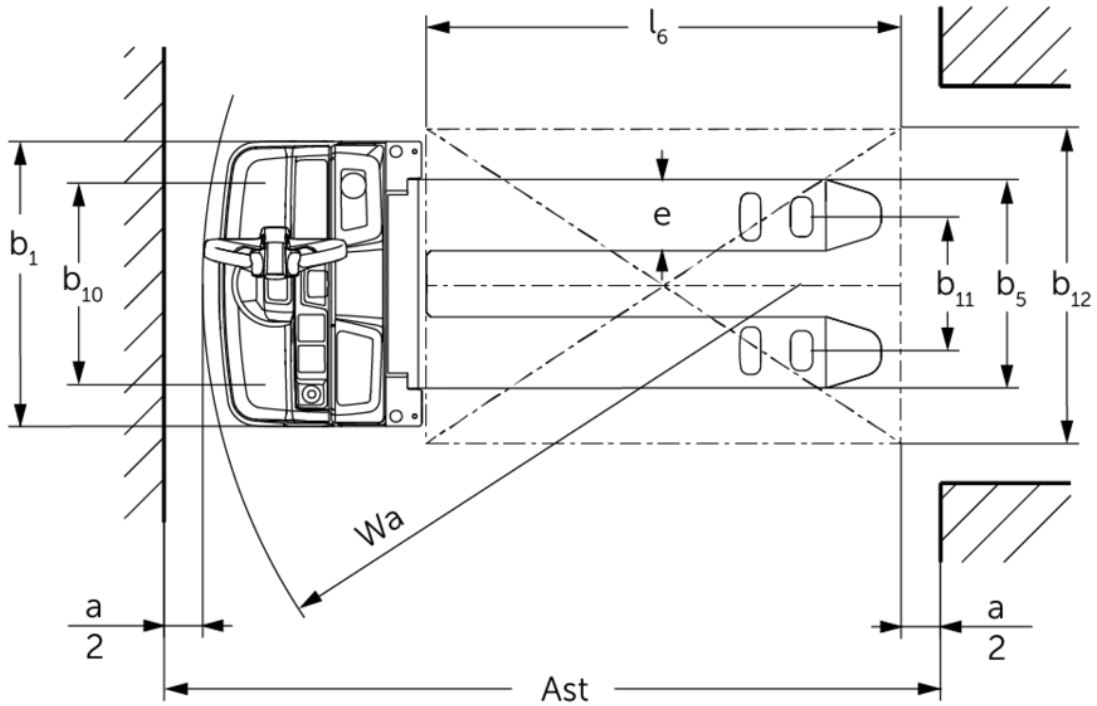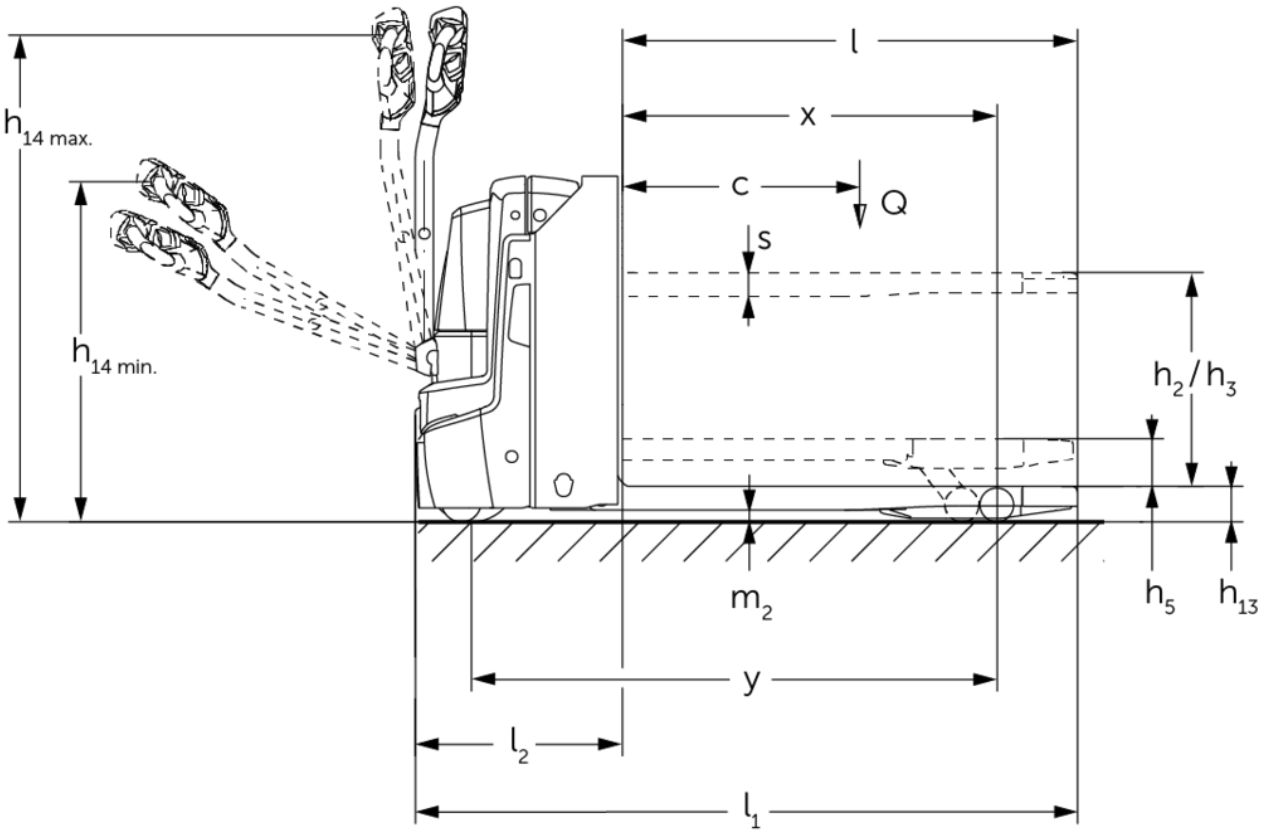

VDI-tabel

Kenmerken	1.2	Typeaanduiding fabrikant			EJE C20i
	1.3	Aandrijving			Elektrisch
	1.4	Bediening			Meelopen
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	2000
	1.5.1	Nominale laadcapaciteit / belasting op Masthub	Q	kg	700
	1.5.2	Nominale laadcapaciteit / belasting bij Radarmhub	Q	kg	2000
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600
	1.8	Lastafstand	x	mm	880
	1.9	Wielbasis	y	mm	1262
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)		kg	426
	2.2	Aslast met last voor/achter		kg	810 / 1610
	2.3	Aslast onbelast voor/achter		kg	322 / 104
Wielen/chassis	3.1	Banden			Polyurethaan (PU)
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø 230 x 70
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø 85 x 95 / Ø 85 x 70
	3.4	Extra wielen			Ø 100 x 40
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			1x +2/2
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	510
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	338
Afmetingen	4.3	Vrije heffing (h2)	h2	mm	540
	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	540
	4.6	Initiële heffing	h5	mm	122
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	690 / 1235
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	90
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1674
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	524
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	720
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	60 x 180 x 1150
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	527
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	30
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)	Ast	mm	2257
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	2157
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1445
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting		km/u	6 / 6
	5.2	Hefsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,19 / 0,3
	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,2 / 0,2
	5.8	Max. hellingsgraad met/zonder belasting		%	10 / 20
	5.10	Rem			regeneratief

E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	1,1
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	1,2
	6.3	Accu volgens DIN 43531/35/36		neen
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	25,6 / 50
	6.5	Accugewicht	kg	23,8
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,32
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN16796	kg/h	0,2
	6.7	Verwerkingscapaciteit	t/h	108
Overig	8.1	Type rijregeling		AC
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	59
- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.				

De waarden gelden voor batterijcompartiment XS.

- VDI-nr. 1.8: 1.9: 4.35: neergelaten lastgedeelte: + 67 mm
- VDI-nr. 1.9: 4.19 :4.20 :4.34: 4.34.1 :4.35: met batterijcompartiment S: + 50 mm

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**