




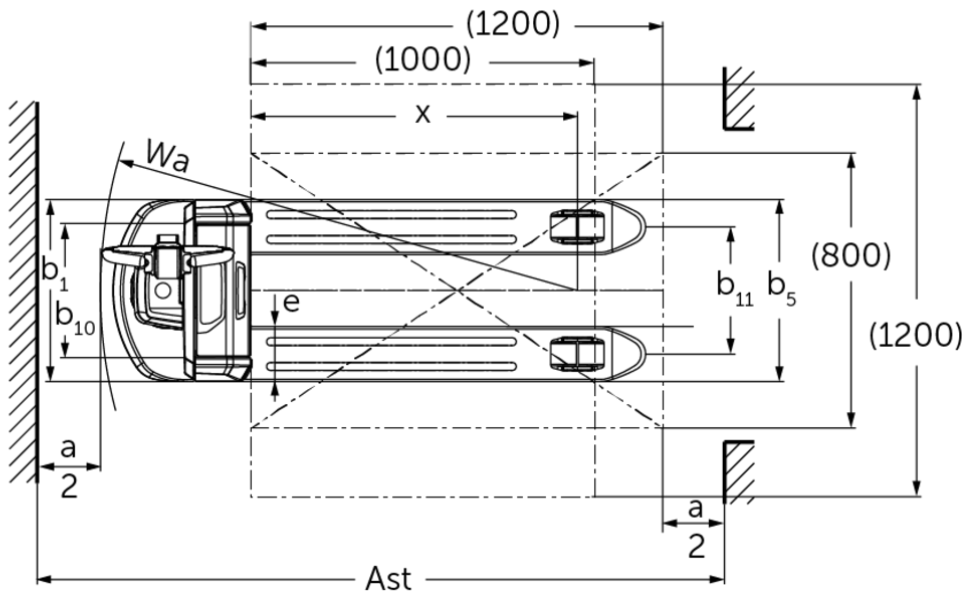


Elektrische meeloop transpallet **AME 18**

Hefhoogte: 115 mm / Draagvermogen: 1800 kg

AME 18

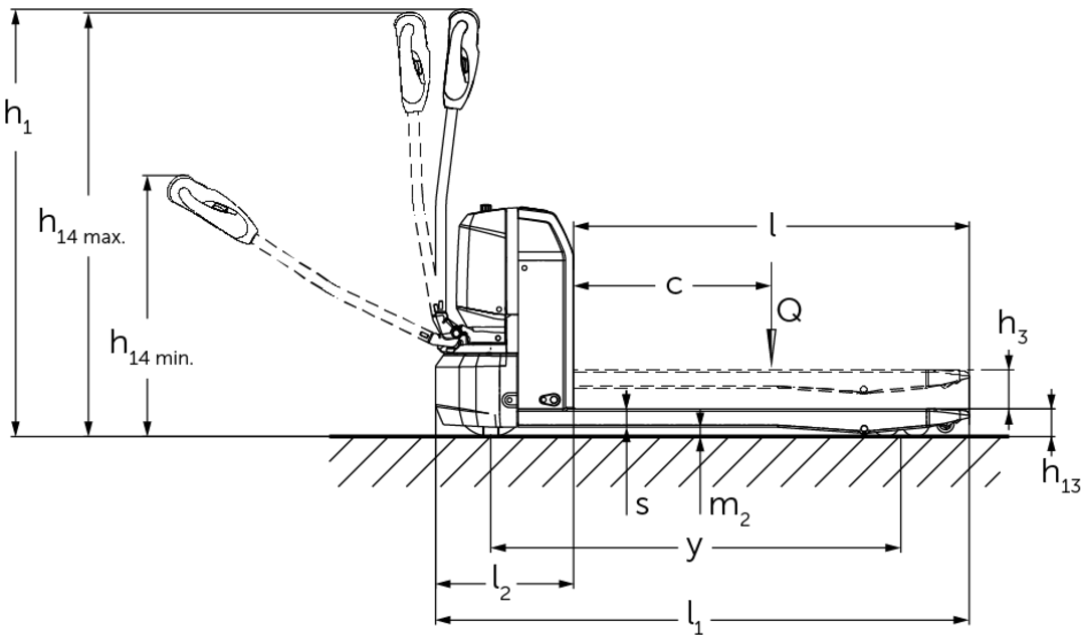

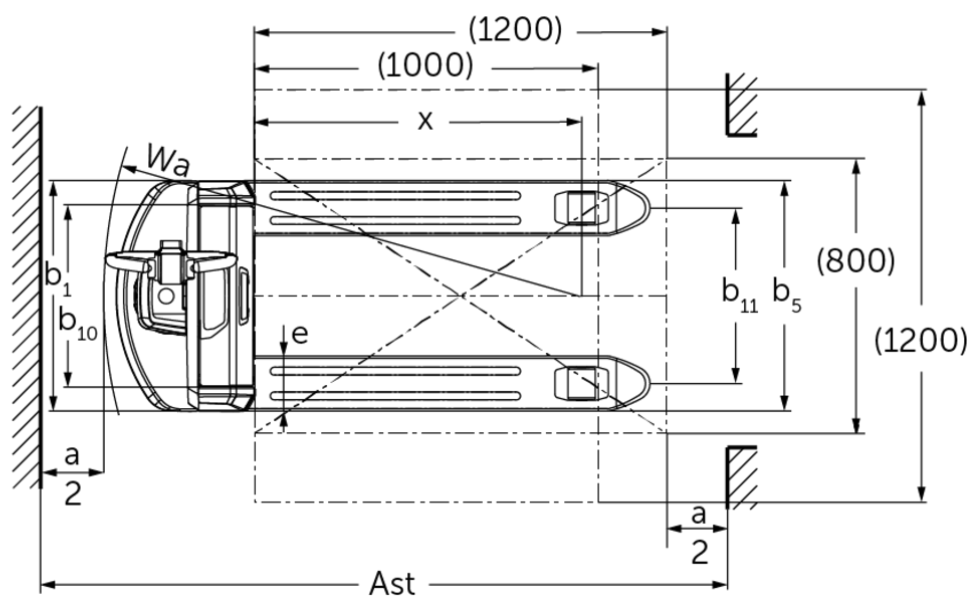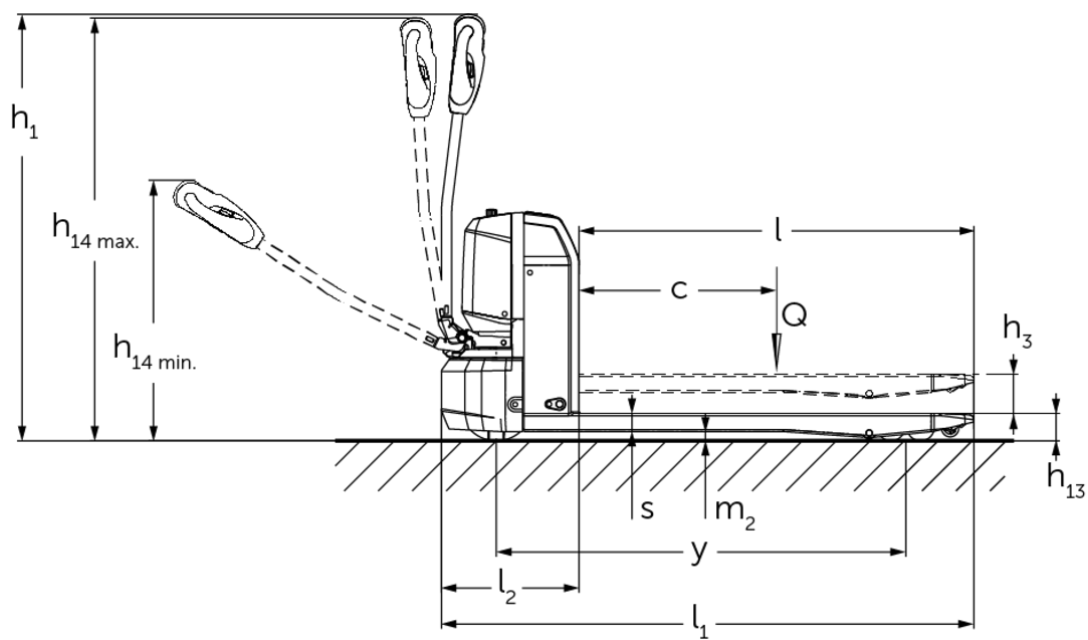

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)			Jungheinrich						
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant			AME 18 (530 x 800, V-BV)	AME 18 (530 x 1.000, V-BV)	AME 18 (530 x 1.150, V-BV)	AME 18 (530 x 1.150, V-GV)	AME 18 (670 x 1.000, V-BV)	AME 18 (670 x 1.150, V-BV)	AME 18 (670 x 1.150, V-GV)
	1.3	Aandrijving			Elektrisch						
	1.4	Bediening			Meelopen						
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	1800						
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600						
	1.8	Lastafstand	x	mm	602	802	952		802	952	
	1.9	Wielbasis	y	mm	843	1043	1193		1043	1193	
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)		kg	145	153	158		161	166	
	2.2	Asbelasting met last vooraan / achteraan		kg	651 / 1294	657 / 1296	660 / 1298	606 / 1298	665 / 1296	668 / 1298	
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan		kg	119 / 26	125 / 28	128 / 30		133 / 28	136 / 30	
Wielen/chassis	3.1	Banden			Polyurethaan (PU)						
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø210 x 70						
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø80 x 70 (Ø80 x 93)						
	3.4	Extra wielen			Ø62,5 x 45						
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			1x +2 / 4 (1x +2 / 2)						
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	390				530		
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	370				510		
Afmetingen	4.2.1	Totale hoogte	h15	mm	673						
	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	115						
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14	mm	700 / 1190						
	4.15	Hoogte gedaald	h13	mm	80						
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1200	1400	1550		1400	1550	
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	400						
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	530				670		
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	53 x 160 x 800	53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150		53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150	
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	530				670		
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	27						
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800x1.200 in de lengte)	Ast	mm	1958	2003	2060		2003	2060	
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1039	1239	1389		1239	1389	
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting		km/u	5 / 5,5						
	5.2	Hefsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,03 / 0,04						
	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,06 / 0,05						
	5.8	Max. hellingsgraad met/zonder belasting		%	8 / 20						
	5.10	Bedrijfsrem			elektromagnetisch						

E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW		1	
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW		0,8	
Batterie	6.4	Batterijspanning / nominale capaciteit	V / Ah		48 / 25	
	6.5	Batterijgewicht	kg		10,5	
E-motor/elektronica	6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus	kWh/u		0,16	
	Overig	8.1	Besturingstype		Impuls/DC	
10.7		Geluidsdruk niveau volgens EN12053	dB (A)		70	

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd. ISO 9001
ISO 14001

