





Handtranspallet **AM 120 / 120p**

Hefhoogte: 120 mm / Draagvermogen: 2000 kg



 JUNGHEINRICH



AM 120 / 120p

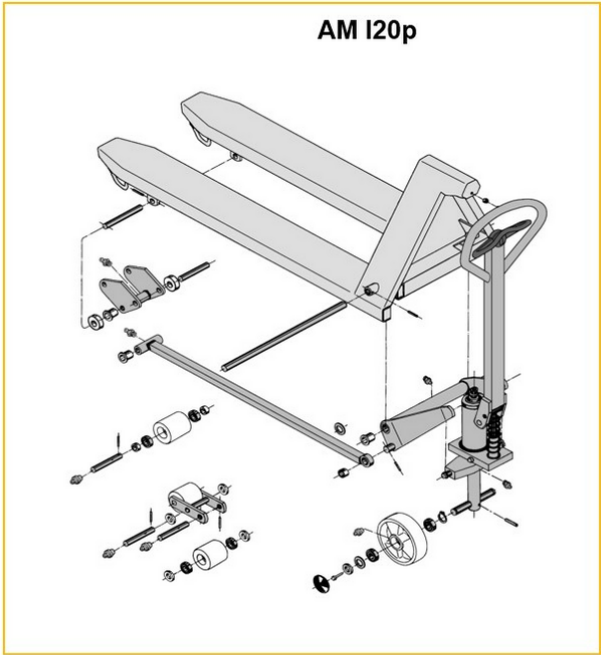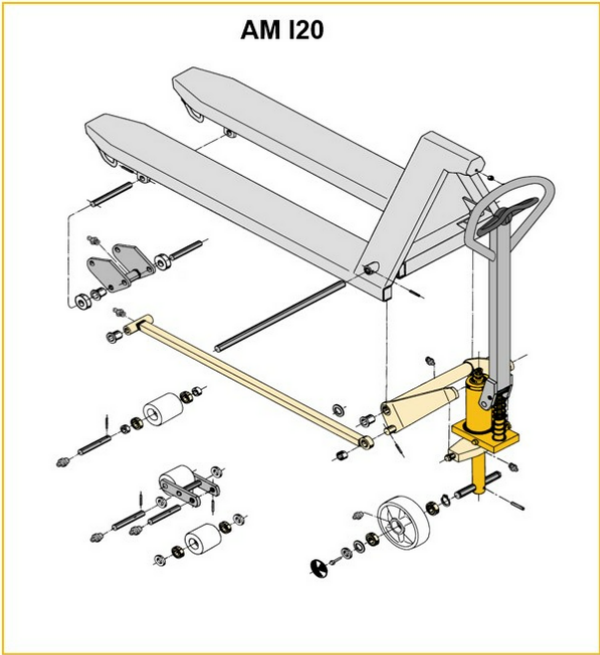

Inox AISI 316 (V4A)	Feuerverzinkt
Inox AISI 303/304 (V2A)	Verzinkt und gelb chromatiert

AM 120p

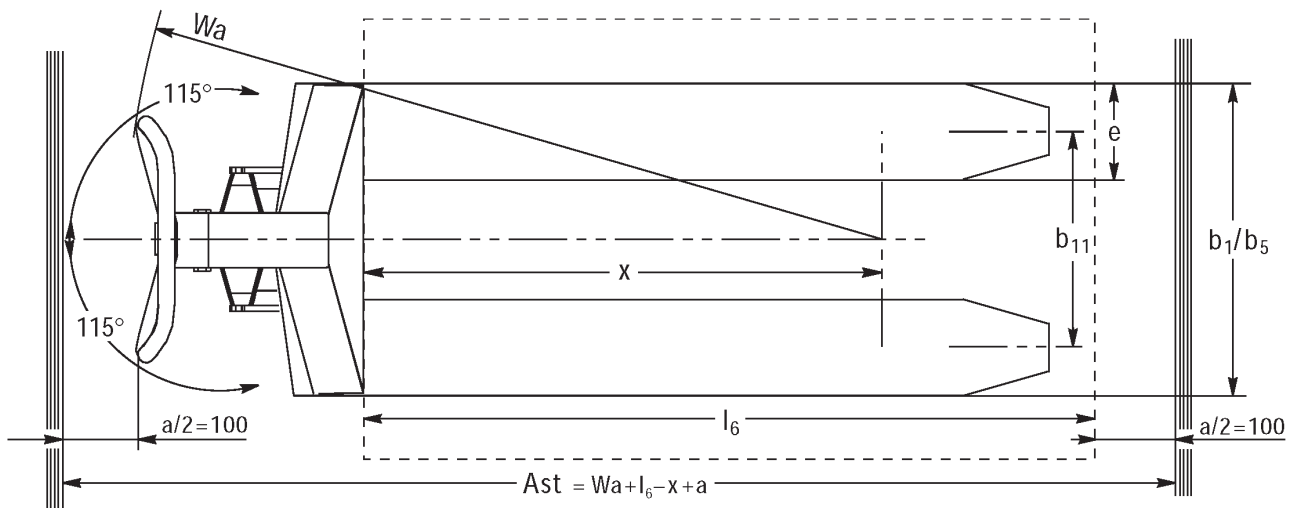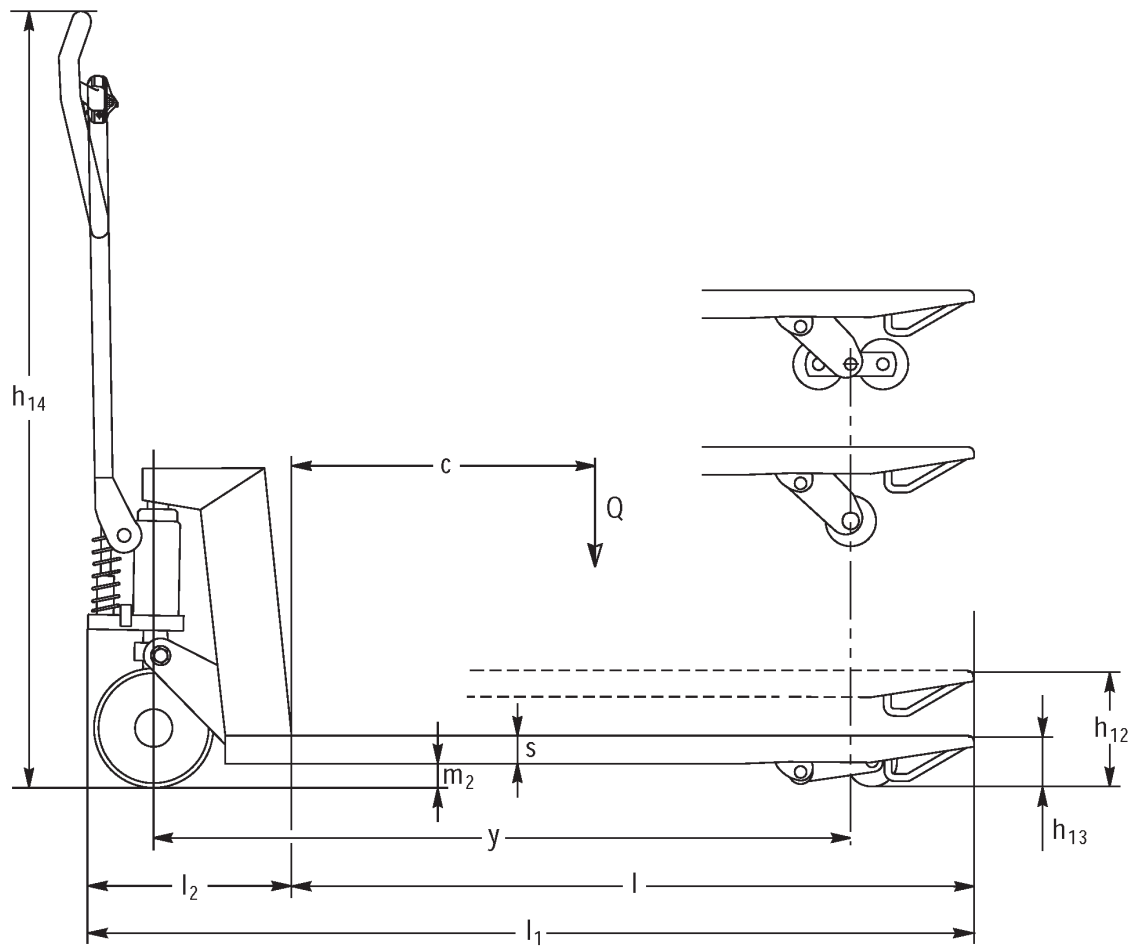

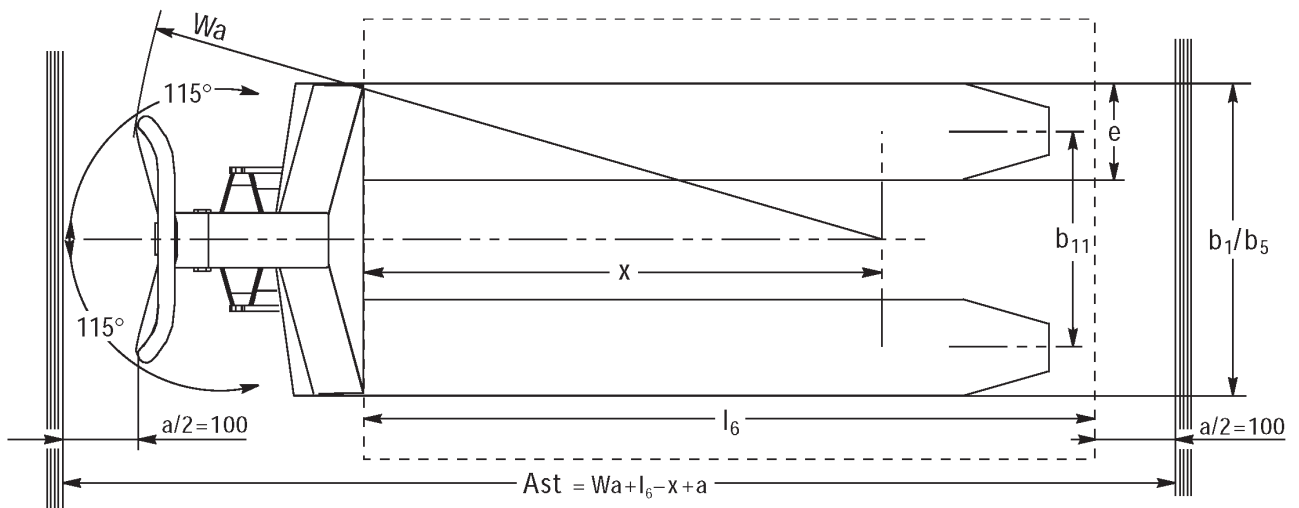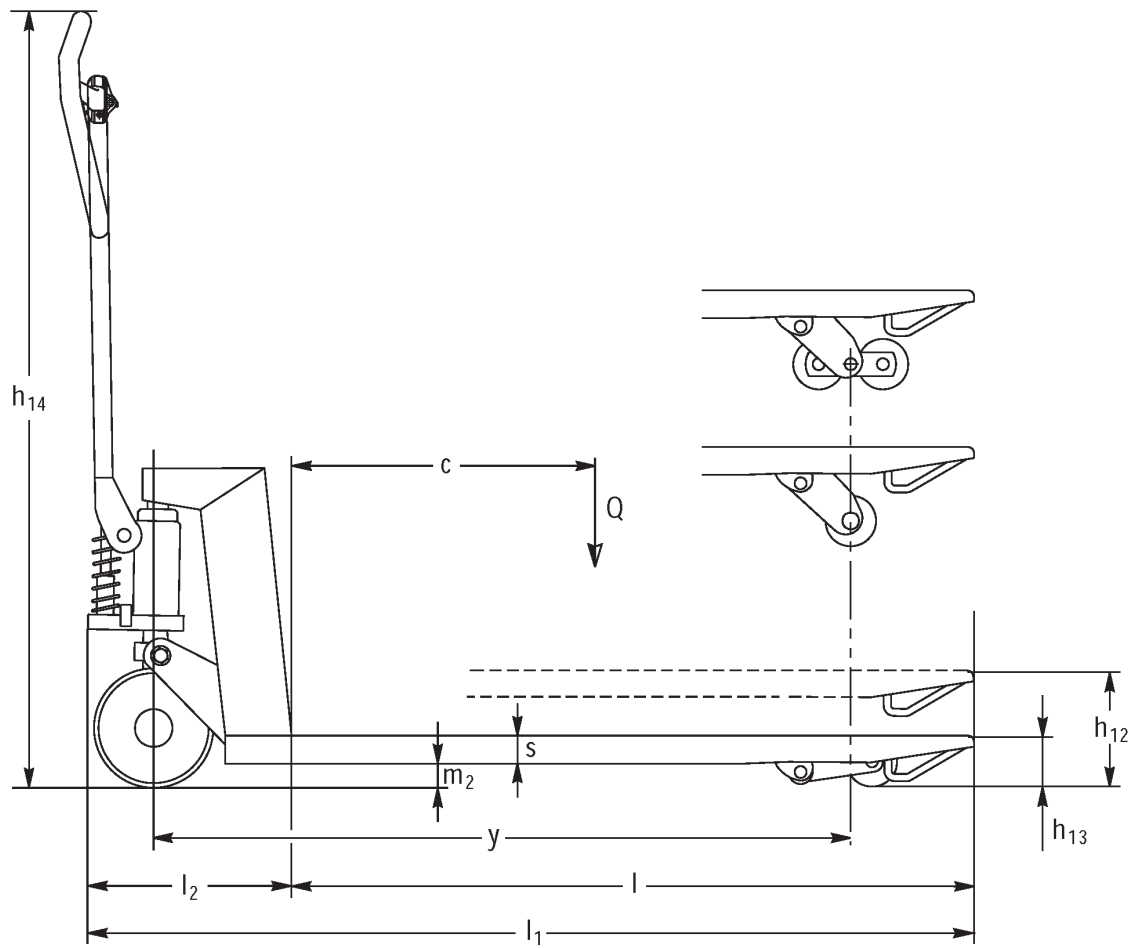

VDI-tabel

Kenmerken	1.2	Typeaanduiding fabrikant			AM I20p							
	1.3	Aandrijving			Handmatig							
	1.4	Bediening			Hand							
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	2000							
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	610				570			
	1.9	Wielbasis	y	mm	1245				1165			
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	81		78				75	
	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)		kg	81		78				-	
Wielen/chassis	3.1	Banden			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	C-GV	N-GN
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø 200x50							
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			2/2							
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	120							
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	520							
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	120							
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	1170							
	4.14	Stahoogte geheven	h12	mm	205							
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	85							
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1555				1475			
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	680							
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l	mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140			
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	680							
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	34							
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)	Ast	mm	1610							
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	1830				1810			
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1410				1330			
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,1 / 0,05							
- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.												

Kenmerken	1.2	Typeaanduiding fabrikant			AM 120p							
	1.3	Aandrijving			Handmatig							
	1.4	Bediening			Hand							
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	2000							
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	485				405			
	1.9	Wielbasis	y	mm	995				835			
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	72		69			65		
	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)		kg	72		69	66	-			
Wielen/chassis	3.1	Banden			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø 200x50							
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			2/2							
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	120							
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	520							
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	120							
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	1170							
	4.14	Stahoogte geheven	h12	mm	205							
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	85							
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1305				1145			
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	680							
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l	mm	51 x 160 x 970				51 x 160 x 810			
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	680							
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	34							
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)	Ast	mm	1610							
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	1810							
4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1160				1000				
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,1 / 0,05							
- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.												

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Kenmerken	1.2	Typeaanduiding fabrikant			AM 120p							
	1.3	Aandrijving			Handmatig							
	1.4	Bediening			Hand							
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	2000							
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	485				405			
	1.9	Wielbasis	y	mm	995				835			
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	66		63			59		
	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)		kg	66		63			-		
Wielen/chassis	3.1	Banden			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø 200x50							
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			2/2							
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	120							
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	360				335			360
	Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	120						
4.9		Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	1170							
4.14		Stahoogte geheven	h12	mm	205							
4.15		Gedaalde hoogte	h13	mm	85							
4.19		Totale lengte	l1	mm	1305				1145			
4.21.1		Totale breedte	b1	mm	520							
4.22		Vorkafmetingen	s/ e/l	mm	51 x 160 x 970				51 x 160 x 810			
4.25		Maat over de vorken	b5	mm	520							
4.32		Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	34							
4.34.1		Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)	Ast	mm	1610							
4.34.2		Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	1810							
4.35		Draaicirkel	Wa	mm	1160				1000			
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,1 / 0,05							
- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.												

Kenmerken	1.2	Typeaanduiding fabrikant			AM 120							
	1.3	Aandrijving			Handmatig							
	1.4	Bediening			Hand							
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	2000							
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	405				485			
	1.9	Wielbasis	y	mm	835				995			
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	59		63				66	
	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)		kg	59		63				66	
Wielen/chassis	3.1	Banden			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø 200x50							
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			2/2							
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	120							
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	360							
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	120							
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	1170							
	4.14	Stahoogte geheven	h12	mm	200							
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	85							
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1145				1305			
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	520							
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l	mm	51 x 160 x 810				51 x 160 x 970			
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	520							
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	34	38						
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)	Ast	mm	1610							
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	1810							
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1000				1160			
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,1 / 0,05							

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Kenmerken	1.2	Typeaanduiding fabrikant		AM I20								
	1.3	Aandrijving		Handmatig								
	1.4	Bediening		Hand								
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	2000								
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	570				610				
	1.9	Wielbasis	y mm	1165				1245				
Gewichten	2.1	Eigen gewicht	kg	69		72		75				
	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)	kg	69		72		75				
	2.2	Aslast met last voor/achter	kg	636 / 1432		- / -						
	2.3	Aslast onbelast voor/achter	kg	21 / 47		- / -						
	3.1	Banden		N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	
Wielen/chassis	3.2	Bandenmaat, voor		Ø 200x50								
	3.3	Bandenmaat, achter		Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x90	
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)		2/2								
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10 mm	120								
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11 mm	360								
	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	120								
Afmetingen	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14 mm	1170								
	4.14	Stahoogte geheven	h12 mm	200								
	4.15	Gedaalde hoogte	h13 mm	85								
	4.19	Totale lengte	l1 mm	1475				1555				
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2 mm	340	-							
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	520								
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l mm	51 x 160 x 1140				51 x 160 x 1220				
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	520								
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	38								
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)	Ast mm	1610								
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast mm	1810				1830				
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	1330				1410				
	Prestaties	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,1 / 0,05							

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Kenmerken	1.2	Typeaanduiding fabrikant			AM I20							
	1.3	Aandrijving			Handmatig							
	1.4	Bediening			Hand							
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	2000							
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	405				485			
	1.9	Wielbasis	y	mm	835				995			
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	65		69				72	
	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)		kg	65		69				72	
Wielen/chassis	3.1	Banden			N-GN	V-GV	V-BV	N-BN	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø 200x50							
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			2/2							
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	120							
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	520							
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	120							
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	1170							
	4.14	Stahoogte geheven	h12	mm	200							
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	85							
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1145				1305			
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	680							
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l	mm	51 x 160 x 810				51 x 160 x 970			
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	680							
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	38							
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)	Ast	mm	1610							
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	1810							
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1000				1160			
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,1 / 0,05							
- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.												

Kenmerken	1.2	Typeaanduiding fabrikant		AM I20								
	1.3	Aandrijving		Handmatig								
	1.4	Bediening		Hand								
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	2000								
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	570				610				
	1.9	Wielbasis	y mm	1165				1245				
Gewichten	2.1	Eigen gewicht	kg	75		78						81
	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)	kg	75		78						81
Wielen/chassis	3.1	Banden		N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	V-BV	N-BN	
	3.2	Bandenmaat, voor		Ø 200x50								
	3.3	Bandenmaat, achter		Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90			Ø 80x65	
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)		2/2								
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10 mm	120								
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11 mm	520								
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	120								
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14 mm	1170								
	4.14	Stahoogte geheven	h12 mm	200								
	4.15	Gedaalde hoogte	h13 mm	85								
	4.19	Totale lengte	l1 mm	1475				1555				
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	680								
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l mm	51 x 160 x 1140				51 x 160 x 1220				
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	680								
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	38								
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)	Ast mm	1610								
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast mm	1810				1830				
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	1330				1410				
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,1 / 0,05								
- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.												

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**