


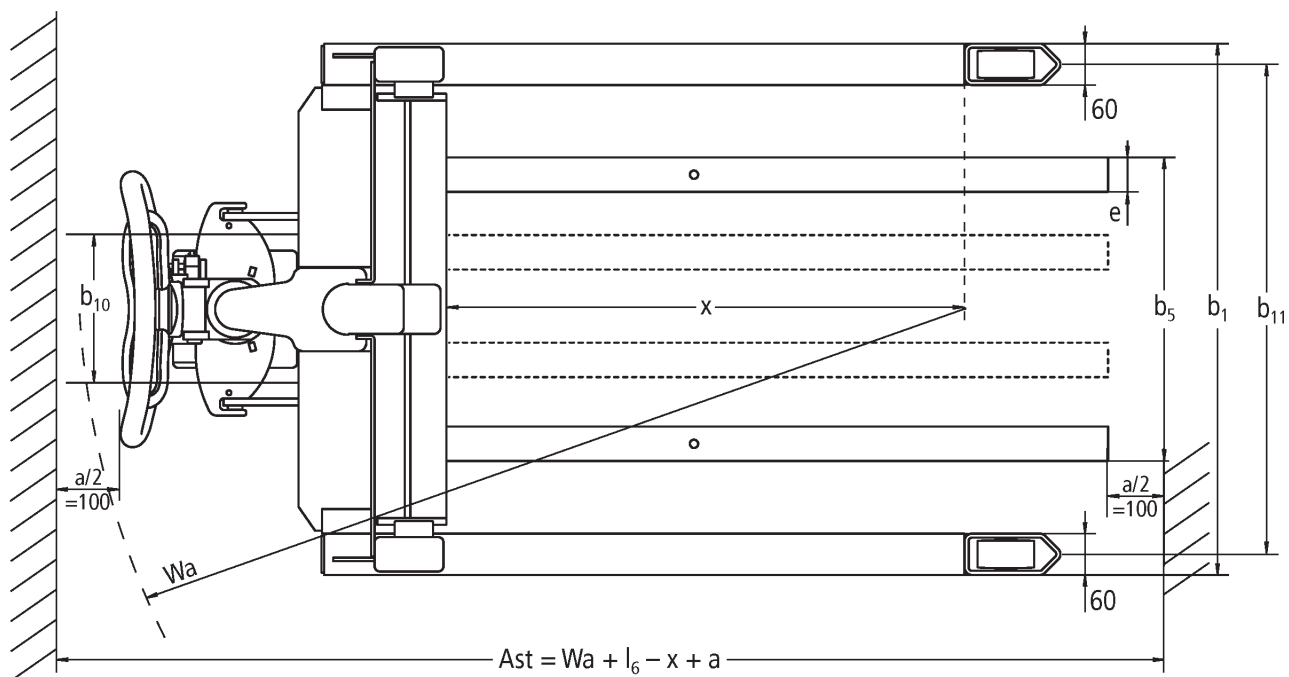

Handtranspallet **AM V05**

Hefhoogte: 390 mm / Draagvermogen: 500 kg

JUNGHEINRICH

[illegible]

VDI-tabel

Kenmerken	1.2	Typeaanduiding fabrikant			AM V05
	1.3	Aandrijving			Handmatig
	1.4	Bediening			Hand
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	500
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	400
	1.9	Wielbasis	y	mm	1120
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	155
	2.2	Aslast met last voor/achter		kg	320 / 325
	2.3	Aslast onbelast voor/achter		kg	101 / 54
Wielen/chassis	3.1	Banden			C-GN
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø 180 x 50
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø 82 x 40
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			2/2
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	122
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	700
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	390
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	1210
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	85
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1405
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	450
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	760
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	50 x 50 x 955
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	140
	4.26	Maat tussen de wielarmen/laadruimte	b4	mm	640
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	30
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)	Ast	mm	1805
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	2005
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1425
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,09 / 0,05

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**