





## **Apilador eléctrico de barra timón con elevación de brazos porteadores**



### **ERD 120 / 220**

Altura de elevación: 1500-2905 mm / Capacidad de carga: 2000 kg



# ERD 120 / 220

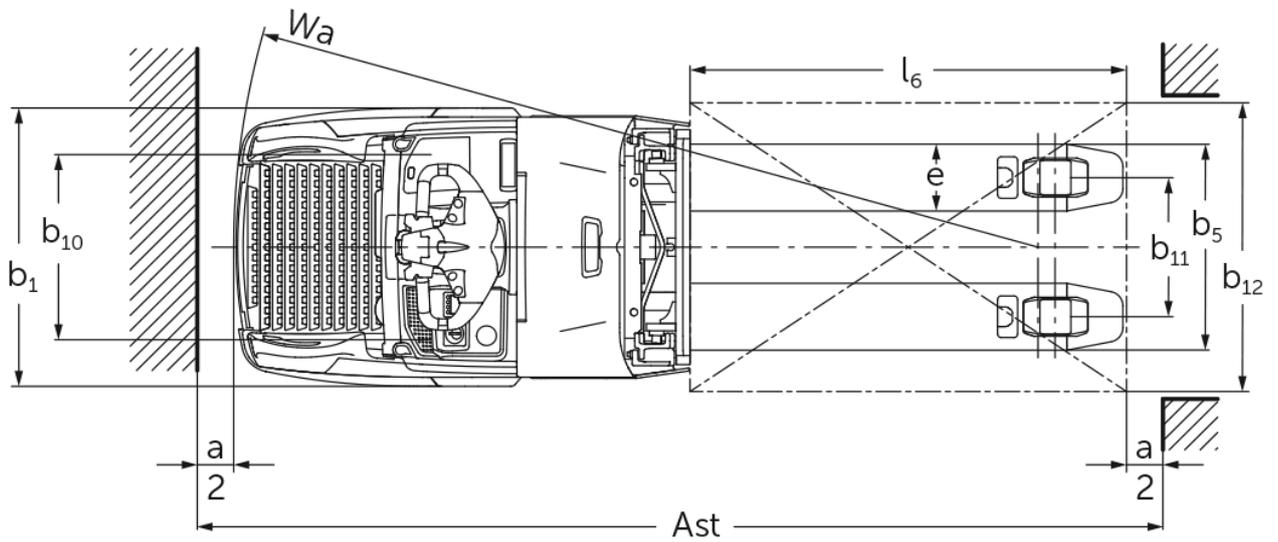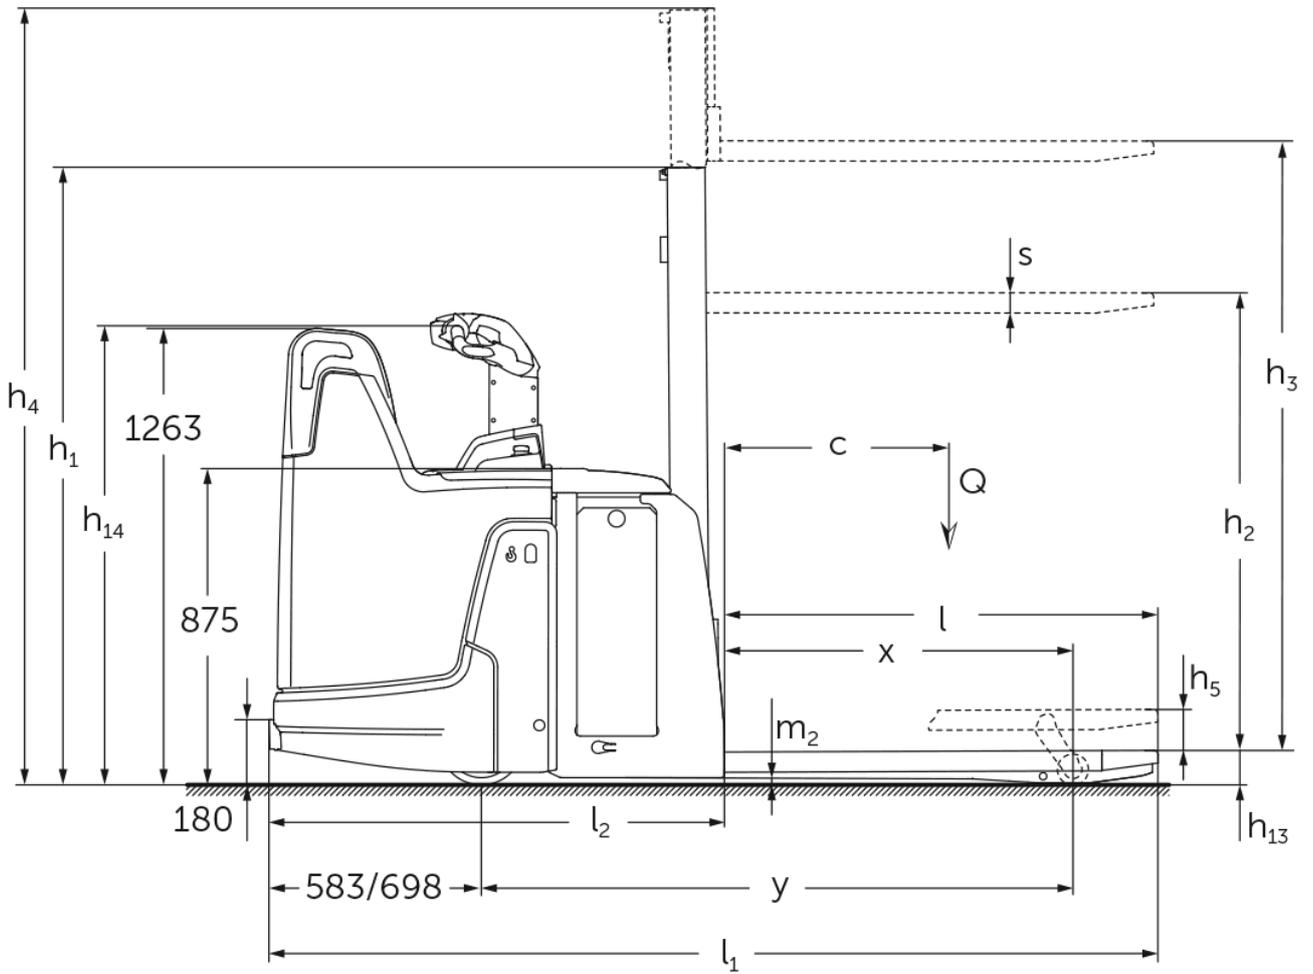

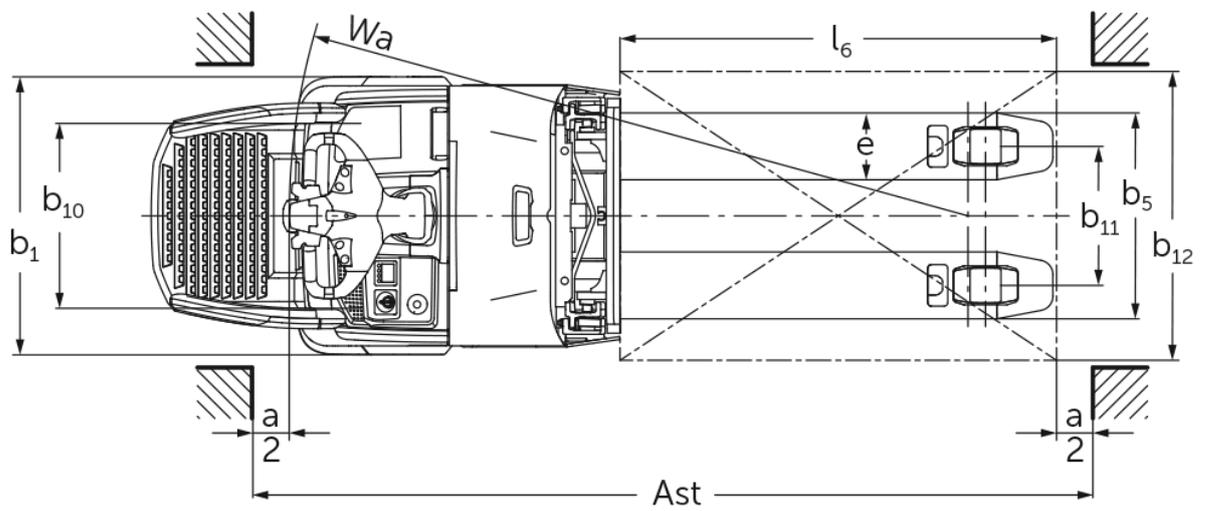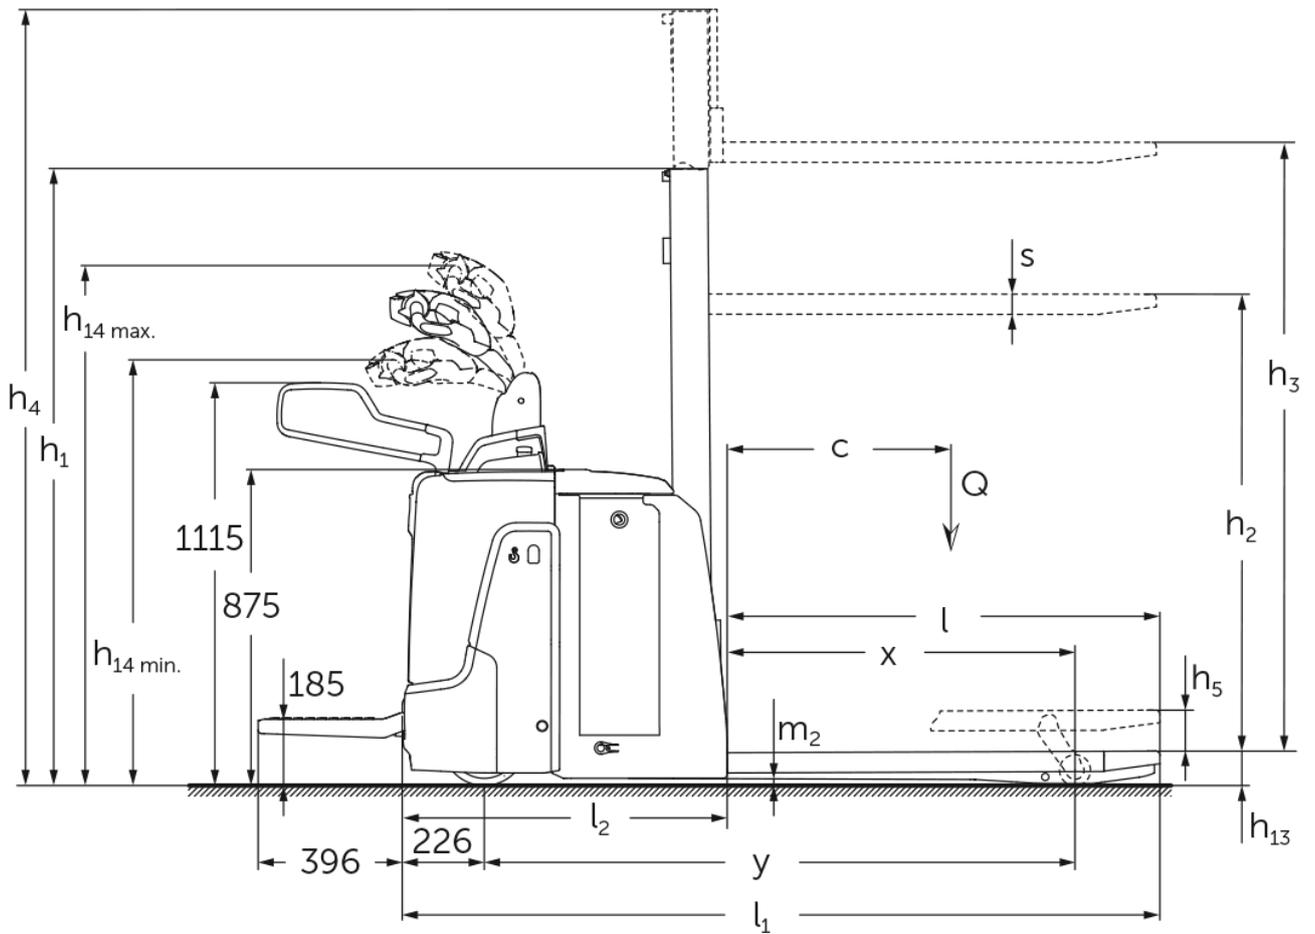

# ERD 120 / 220

ERD 120, ERD 220, ERD 220 drivePLUS	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)
Mástil de elevación doble ZT	1660 mm	1306 mm	100 mm	2115 mm
	2010 mm	1481 mm	100 mm	2465 mm
	2100 mm	1526 mm	100 mm	2555 mm
	2560 mm	1756 mm	100 mm	3015 mm
	2900 mm	1926 mm	100 mm	3355 mm
Mástil de elevación doble ZZ	2500 mm	1706 mm	1250 mm	2956 mm
	2900 mm	1906 mm	1450 mm	3356 mm
Mástil de elevación simple E	1500 mm	1921 mm	1468 mm	1953 mm
	1660 mm	2081 mm	1628 mm	2113 mm
	2100 mm	2521 mm	2068 mm	2553 mm
Mástil de elevación triple DT	2050 mm	1213 mm	100 mm	2513 mm
	2350 mm	1313 mm	100 mm	2813 mm
	2500 mm	1363 mm	100 mm	2963 mm
	2905 mm	1498 mm	100 mm	3368 mm

# Tabla VDI

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)			Jungheinrich		
	1.2	Nomenclatura del fabricante			ERD 120	ERD 220	ERD 220 drivePLUS
	1.3	Grupo de tracción			Eléctrico		
	1.4	Manipulación			Plataforma/acompañante		
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q	kg	2000		
	1.5.1	Capacidad de carga nominal/carga con elevación del mástil	Q	kg	1000		
	1.5.2	Capacidad de carga nominal/carga con elevación de brazos portadores	Q	kg	2000		
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c	mm	600		
	1.8	Distancia a la carga	x	mm	956		
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1624		
Pesos	2.1.1	Peso propio (incl. batería)		kg	1010		
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás		kg	1185 / 1830		
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás		kg	750 / 260		
Ruedas / chasis	3.1	Bandajes			Poliuretano (PU)		
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante			ø 230 x 65	ø 230 x 77	
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás			ø 85 x 95 / ø 85 x 75		
	3.4	Ruedas adicionales			ø 140 x 50		
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)			1x + 2 / 2 oder 4		
	3.6	Ancho de vía, delante	b10	mm	512		
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11	mm	385		
Medidas básicas	4.2	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	h1	mm	1306		
	4.3	Elevación libre (h2)	h2	mm	100		
	4.4	Elevación (h3)	h3	mm	1660		
	4.5	Altura del mástil de elevación extendido (h4)	h4	mm	2115		
	4.6	Elevación inicial	h5	mm	110		
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14	mm	1230 / 1410		
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13	mm	90		
	4.19	Longitud total	l1	mm	2084		
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l2	mm	894		
	4.21.1	Ancho total	b1	mm	770		
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/e/l	mm	56 x 185 x 1190		
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5	mm	570		
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2	mm	19		
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast	mm	2300		
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	2310		
4.35	Radio de giro	Wa	mm	1866			

Prestaciones	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga	km/h	8,2 / 9	9,5 / 12,5	9,5 / 14	
	5.2	Velocidad de elevación con/sin carga	m/s	0,17 / 0,32			
	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s	0,45 / 0,35			
	5.7	Capacidad de rampa con/sin carga	%	8 / 16	10 / 20		
	5.10	Freno de servicio		generador			
Motor eléctrico / sistema electrónico	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min	kW	2	2,8	3,2	
	6.2	motor de elevación, potencia con S3	kW	2,2			
	Batería	6.3	Batería según DIN 43531/35/36		DIN 43535 B		
		6.4	Tensión de batería/capacidad nominal	V / Ah	24 / 250		
		6.5	Peso de la batería	kg	235		
	6.6	Consumo energético según ciclo VDI	kWh/h	0			
	6.6.1	Consumo energético según ciclo EN	kWh/h	0,68	0,62	0,71	
	6.6.2	Equivalente CO2 según EN16796	kg/h	0,4	0,3	0,4	
	6.7	Rendimiento en el despacho de mercancías	t/h	84	108		
	6.8.1	Consumo energético con máx. rendimiento en la expedición de mercancías	kWh/h	0,83	1,44	1,48	
Otros	8.1	Tipo de mando de tracción		CA			
	10.7	Nivel de presión acústica según EN12053	dB (A)	71	68	67	

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc. pueden dar otros valores.

Los valores de la tabla son válidos para la plataforma de pie abatible (plegada hacia arriba), compartimiento de la batería M-extracción lateral de la batería (M-SBE), mástil de elevación ZT1660, hidráulica proporcional, longitud de horquillas 1.190 mm, brazos portadores elevados.

- N.º VDI 1.5: Durante la carga simultánea a dos niveles: elevación de mástil máx. 1 t / carga total máx. 2 t. Permitido hasta una altura de elevación h13 + h3 de 1.800 mm. La carga más pesada debe transportarse sobre los brazos portadores (inferiores).
- N.º VDI 1.8: elevación de brazos portadores bajada: x + 48 mm. Con una longitud de horquillas de 1.150 mm: x - 40 mm. Con mástil de elevación simple: x - 1 mm; mástil de elevación triple: x - 10 mm; mástil de elevación doble ZZ: x - 29 mm.
- N.º VDI 1.9: elevación de brazos portadores bajada: y + 48 mm. Con una longitud de horquillas de 1.150 mm: y - 40 mm. Con compartimiento de la batería M-extracción vertical de la batería (M-VBE), L-extracción lateral de la batería (L-SBE) y L alto-extracción lateral de la batería (L alto-SBE): y + 72 mm; L-extracción vertical de la batería (L-VBE): y + 117 mm.
- N.º VDI 4.9: con plataforma de pie fija: 1.256 mm (1.296 mm con compartimiento de la batería L alto-extracción lateral de la batería (L alto-SBE)) o 1.204 / 1.284 mm con barra timón regulable en altura.
- N.º VDI 4.19: con compartimiento de la batería M-extracción vertical de la batería (M-VBE), L-extracción lateral de la batería (L-SBE) y L alto-extracción lateral de la batería (L alto-SBE): l1 + 72 mm; L-extracción vertical de la batería (L-VBE): l1 + 117 mm. Con plataforma abatible plegada hacia abajo: l1 + 396 mm; plataforma compacta, fija: l1 + 357 mm; plataforma alargada, fija: l1 + 472 mm; plataforma en L: l1 + 477 mm. Con mástil de elevación simple: l1 + 1 mm; mástil de elevación triple: l1 - 10 mm; mástil de elevación doble ZZ: l1 - 29 mm.
- N.º VDI 4.20: con compartimiento de la batería M-extracción vertical de la batería (M-VBE), L-extracción lateral de la batería (L-SBE) y L alto-extracción lateral de la batería (L alto-SBE): l2 + 72 mm; L-extracción vertical de la batería (L-VBE): l2

+ 117 mm. Con plataforma abatible plegada hacia abajo: l2 + 396 mm; plataforma compacta, fija: l2 + 357 mm; plataforma alargada, fija: l2 + 472 mm; plataforma en L: l2 + 477 mm. Con mástil de elevación simple: l2 + 1 mm; mástil de elevación triple: l2 - 10 mm; mástil de elevación doble ZZ: l2 - 29 mm.

- N.º VDI 4.34.1: con una longitud de horquillas de 1.150 mm: ancho de pasillo de trabajo - 40 mm. Con un compartimiento de la batería M- extracción vertical de la batería (M-VBE), L- extracción lateral de la batería (L-SBE) y L alto-extracción lateral de la batería (L alto-SBE): ancho de pasillo de trabajo + 72 mm; L-extracción vertical de la batería (L-VBE): ancho de pasillo de trabajo + 117 mm. Con plataforma abatible plegada hacia abajo: ancho de pasillo de trabajo + 396 mm, plataforma compacta, fija: ancho de pasillo de trabajo + 357 mm, plataforma alargada, fija: ancho de pasillo de trabajo + 472 mm; plataforma en L: ancho de pasillo de trabajo + 477 mm. Con mástil de elevación simple: ancho de pasillo de trabajo + 1 mm; con mástil de elevación triple: ancho de pasillo de trabajo + 10 mm; con mástil de elevación doble ZZ: ancho de pasillo de trabajo + 29 mm.

- N.º VDI 4.34.2: con una longitud de horquillas de 1.150 mm: ancho de pasillo de trabajo - 40 mm. Con un compartimiento de la batería M- extracción vertical de la batería (M-VBE), L- extracción lateral de la batería (L-SBE) y L alto-extracción lateral de la batería (L alto-SBE): ancho de pasillo de trabajo + 72 mm; L-extracción vertical de la batería (L-VBE): ancho de pasillo de trabajo + 117 mm. Con plataforma abatible plegada hacia abajo: ancho de pasillo de trabajo + 396 mm, plataforma compacta, fija: ancho de pasillo de trabajo + 357 mm, plataforma alargada, fija: ancho de pasillo de trabajo + 472 mm; plataforma en L: ancho de pasillo de trabajo + 477 mm. Con mástil de elevación simple: ancho de pasillo de trabajo + 1 mm; con mástil de elevación triple: ancho de pasillo de trabajo + 10 mm; con mástil de elevación doble ZZ: ancho de pasillo de trabajo + 29 mm.

- N.º VDI 4.35: con una longitud de horquillas de 1.150 mm: Wa - 40 mm. Con un compartimiento de la batería M- extracción vertical de la batería (M-VBE), L- extracción lateral de la batería (L-SBE) y L alto-extracción lateral de la batería (L alto-SBE): Wa + 72 mm; L-extracción vertical de la batería (L-VBE): Wa + 117 mm. Con plataforma abatible plegada hacia abajo: Wa + 396 mm, plataforma compacta, fija: Wa + 357 mm, plataforma alargada, fija: Wa + 472 mm, plataforma en L: Wa + 477 mm.

- N.º VDI 5.3: con sistema hidráulico ON / OFF: 0,26 / 0,27 m/s.

- N.º VDI 6.2: con sistema hidráulico ON / OFF: 1,9 kW.

- N.º VDI 5.1: Velocidad de marcha máxima en funcionamiento a dos niveles (elevación de mástil > 400 mm): ERD 120: 6 km/h; ERD 220 / 220 drivePLUS: 8,2 km/h.

**Jungheinrich de España, S.A.U.**

C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de  
Norderstedt, Moosburg y Landsberg  
están certificadas, así como nuestro  
Centro de Recambios Originales en  
Kaltenkirchen. ISO 9001  
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**