





## **Plukktruck**


### **EKS 310s**

Løftehøyde: 4250-7000 mm / Løftekapasitet: 1000 kg

EKS 310s

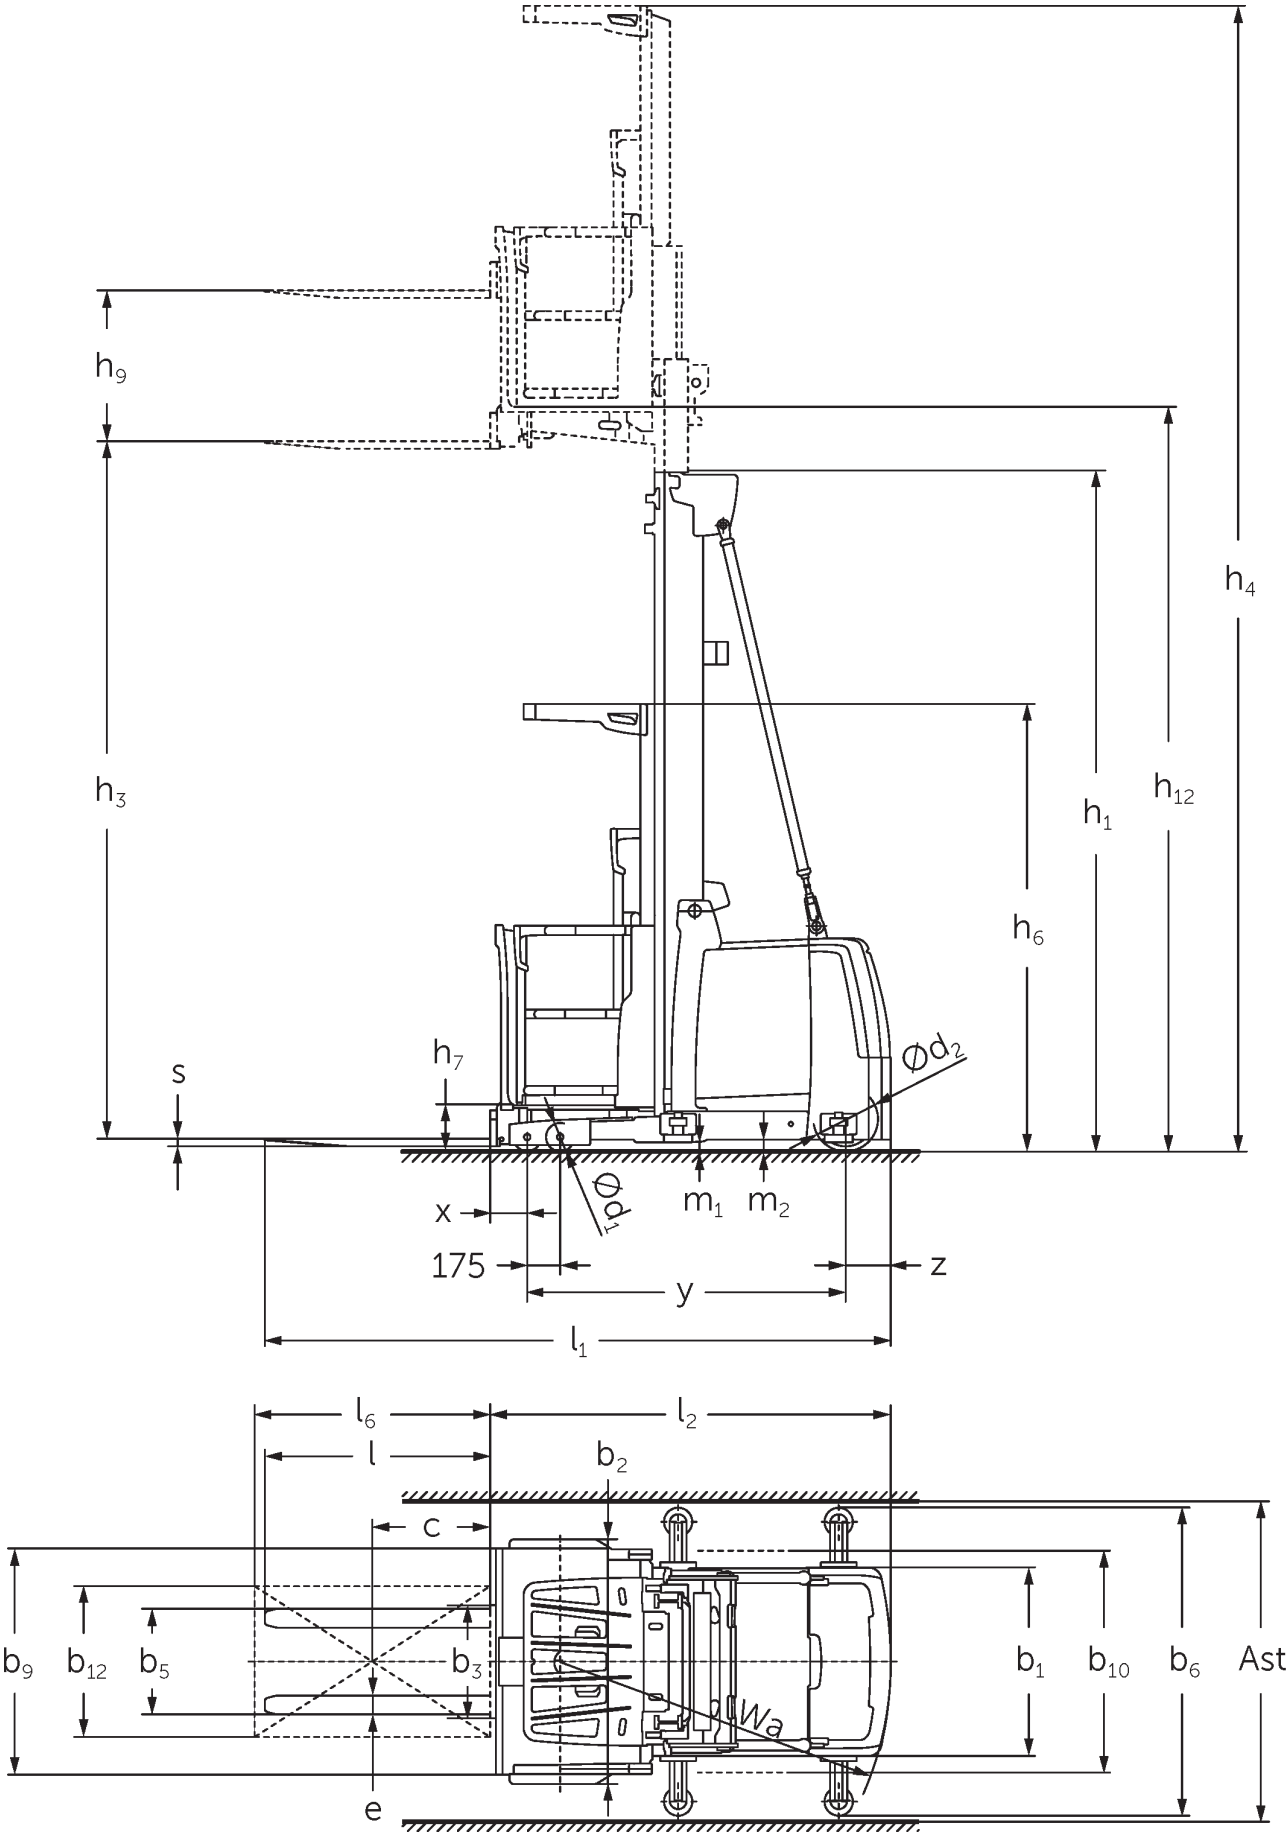

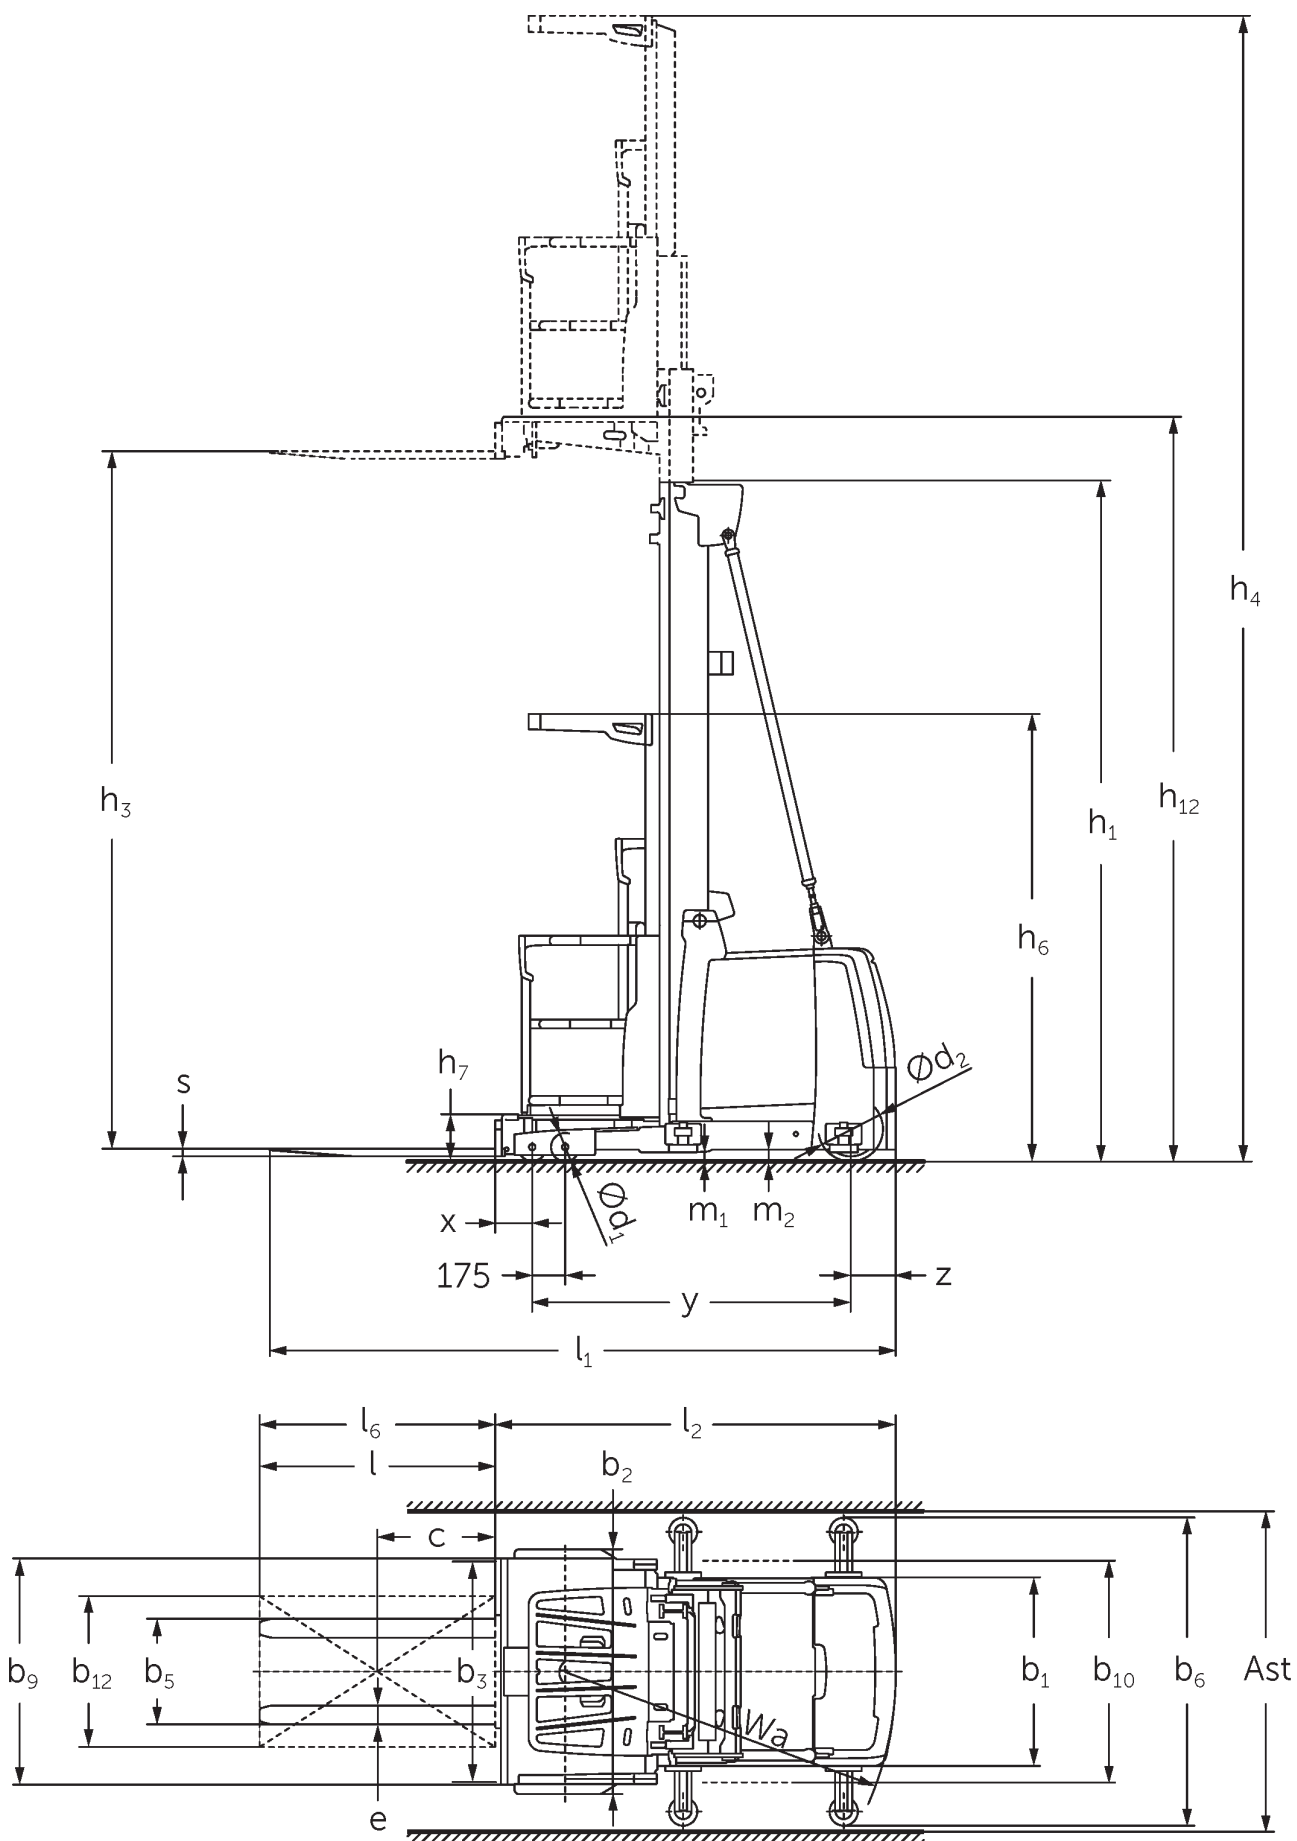

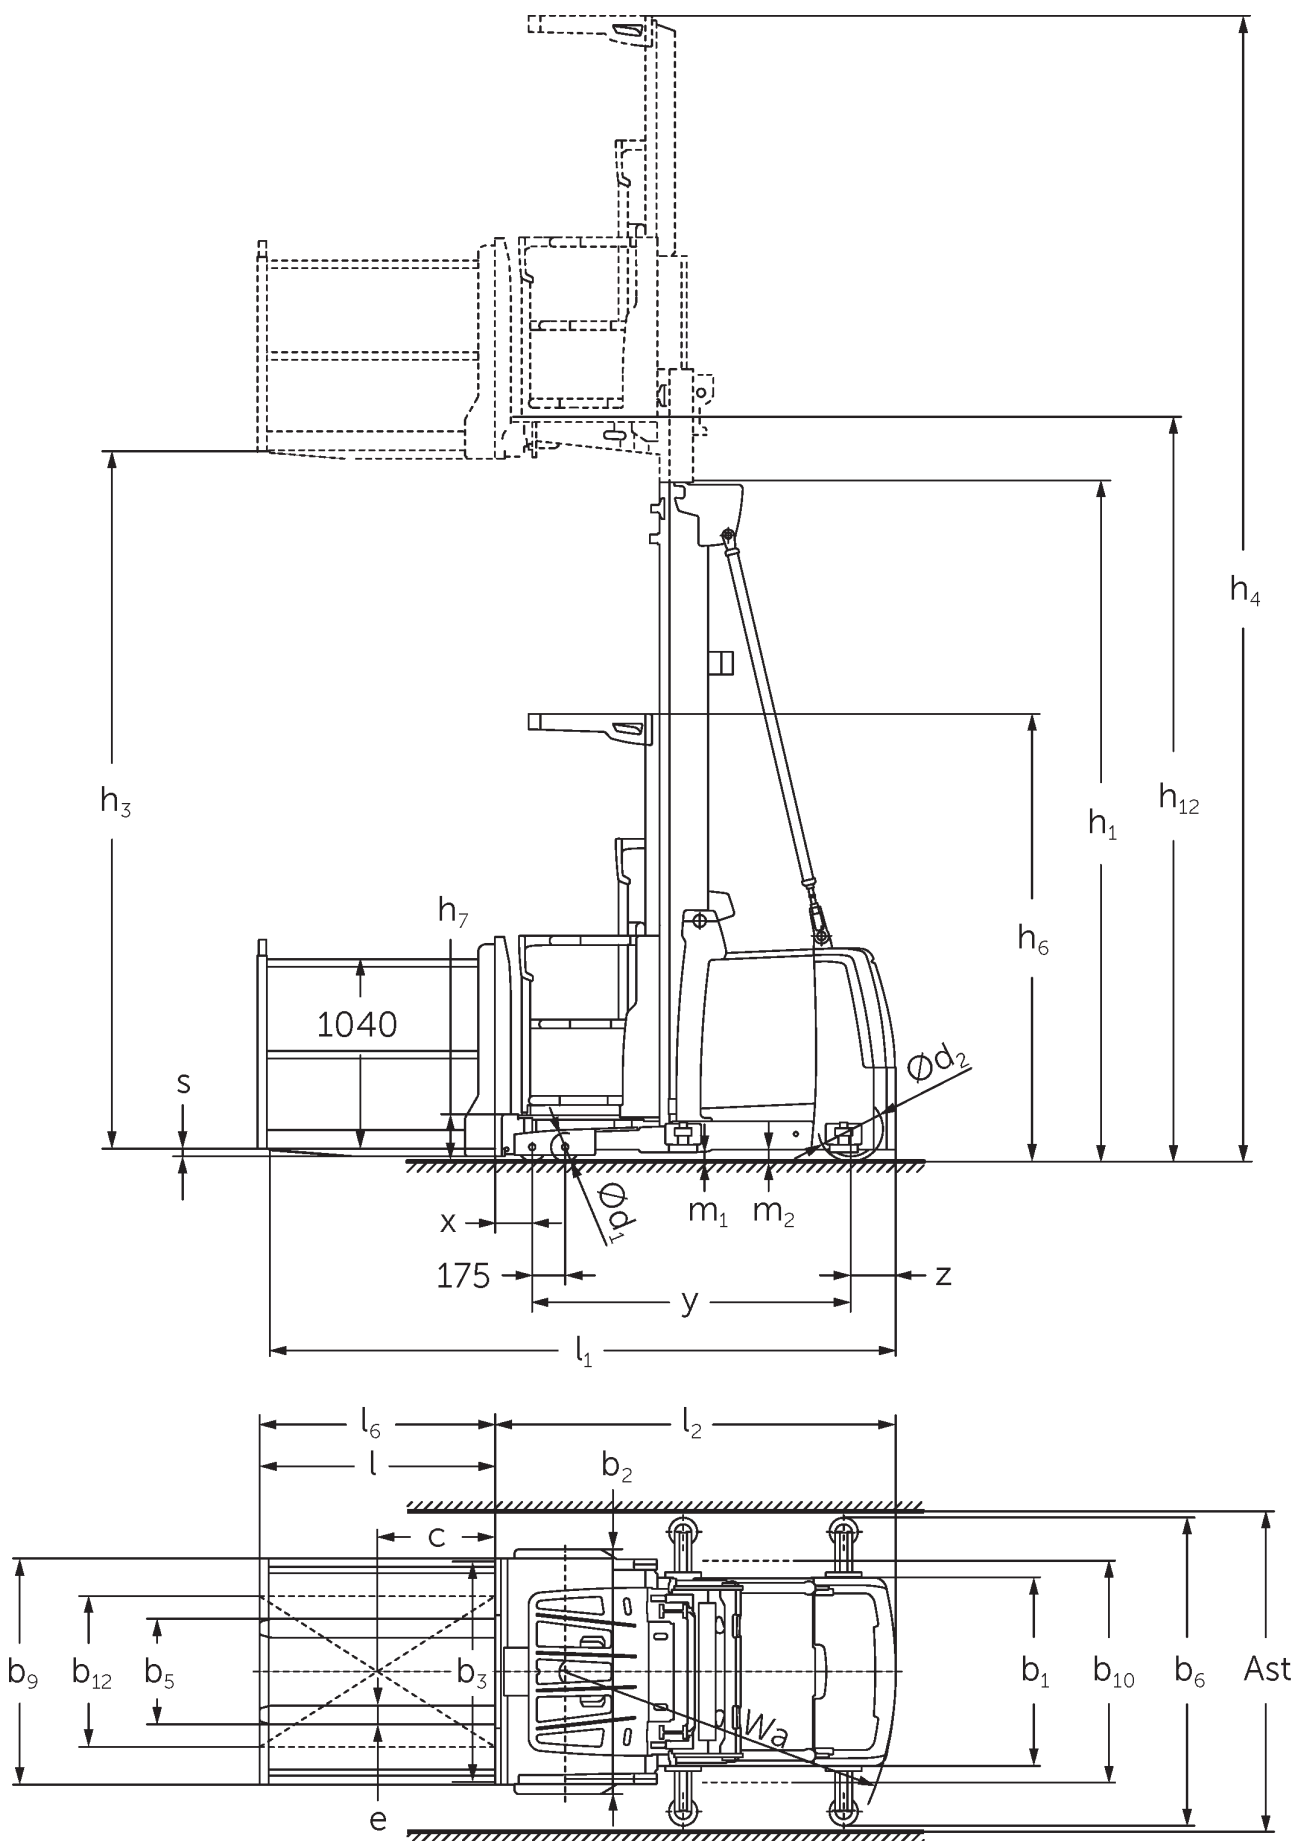

# EKS 310s

| EKS 310s Z_I, EKS 310s Z_SF, EKS 310s L_I, EKS 310s L_SF, EKS 310s O_I, EKS 310s O_SF | Løftehøyde (h3) | Høyde senket mast (h1) | Friløft (h2) | Høyde løftet mast (h4) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------|------------------------|
| Todelt teleskopmast ZT                                                                | 2800 mm         | 2325 mm                |              | 5170 mm                |
|                                                                                       | 3500 mm         | 2550 mm                |              | 5870 mm                |
|                                                                                       | 4250 mm         | 2950 mm                |              | 6620 mm                |
|                                                                                       | 5000 mm         | 3330 mm                |              | 7370 mm                |
|                                                                                       | 5500 mm         | 3600 mm                |              | 7870 mm                |
|                                                                                       | 6000 mm         | 3850 mm                |              | 8370 mm                |
| Tredelt friløftmast DT                                                                | 4750 mm         | 2370 mm                |              | 7120 mm                |
|                                                                                       | 5500 mm         | 2610 mm                |              | 7870 mm                |
|                                                                                       | 6000 mm         | 2780 mm                |              | 8370 mm                |
|                                                                                       | 6500 mm         | 2940 mm                |              | 8870 mm                |
|                                                                                       | 7000 mm         | 3110 mm                |              | 9370 mm                |
| Tredelt friløftmast DZ                                                                | 4750 mm         | 2370 mm                |              | 7120 mm                |
|                                                                                       | 5500 mm         | 2610 mm                | 240 mm       | 7870 mm                |
|                                                                                       | 6000 mm         | 2780 mm                | 410 mm       | 8370 mm                |
|                                                                                       | 6500 mm         | 2940 mm                | 570 mm       | 8870 mm                |
|                                                                                       | 7000 mm         | 3110 mm                | 740 mm       | 9370 mm                |

# VDI-tabell

|                   |        |                                       |              |                          |               |                 |                 |
|-------------------|--------|---------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Mark              | 1.2    | Produsentens typebetegnelse           |              | EKS 310s Z_I             | EKS 310s Z_SF | EKS 310s L_I    | EKS 310s        |
|                   | 1.3    | Drivenhet                             |              | Elektrisk                |               |                 |                 |
|                   | 1.4    | Betjening                             |              | Plukktruck               |               |                 |                 |
|                   | 1.5    | Løftekapasitet last                   | Q kg         | 1000                     |               |                 |                 |
|                   | 1.6    | Lastsenteravstand                     | c mm         | 400                      |               |                 |                 |
|                   | 1.8    | Lastavstand                           | x mm         | 155                      |               |                 |                 |
|                   | 1.9    | Hjulavstand                           | y mm         | 1520                     |               |                 |                 |
| Vekter            | 2.1.1  | Egenvekt (inkl. batterier)            | kg           | 2600                     |               |                 | 2550            |
|                   | 2.2    | Akselbelastning med last foran/bak    | kg           | 2740 / 860               |               | 2770 / 830      | 2695 / 855      |
|                   | 2.3    | Akselbelastning uten last foran/bak   | kg           | 1240 / 1360              |               | 1270 / 1330     | 1195 / 1355     |
| Hjul, chassis     | 3.1    | Hjul                                  |              | Polyuretan (PU)          |               |                 |                 |
|                   | 3.2    | Hjuldimensjon foran                   |              | Ø 150 x 100              |               |                 |                 |
|                   | 3.3    | Hjuldimensjon bak                     |              | Ø 250 x 80               |               |                 |                 |
|                   | 3.5    | Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul) |              | 4 / 1 x                  |               |                 |                 |
| Grunnleggende mål | 4.2    | Høyde senket mast (h1)                | h1 mm        | 2950                     |               |                 |                 |
|                   | 4.4    | Løftehøyde (h3)                       | h3 mm        | 4250                     |               |                 |                 |
|                   | 4.5    | Høyde løftet mast (h4)                | h4 mm        | 6620                     |               |                 |                 |
|                   | 4.7    | Høyde på beskyttende tak (hytte)      | h6 mm        | 2370                     |               |                 |                 |
|                   | 4.8.1  | Ståhøyde                              | h7 mm        | 245                      |               |                 |                 |
|                   | 4.14   | Høyde hevet                           | h12 mm       | 4495                     |               |                 |                 |
|                   | 4.15   | Høyde senket                          | h13 mm       | 60                       |               |                 |                 |
|                   | 4.19   | Totallengde                           | l1 mm        | 3095                     |               | 3140            | 3085            |
|                   | 4.20   | Lengde inkl. gaffelrygg               | l2 mm        | 1895                     |               | 1885            |                 |
|                   | 4.21.1 | Totalbredde                           | b1 mm        | 900                      |               |                 |                 |
|                   | 4.22   | Gafler (tykkelse, bredde, lengde)     | s/<br>e/l mm | 40 x 100 x 1200          |               | 50 x 100 x 1250 | 50 x 100 x 1200 |
|                   | 4.25   | Mål over gafler                       | b5 mm        | 560                      |               |                 |                 |
|                   | 4.31   | Bakkeklaring med last målt under mast | m1 mm        | 50                       |               |                 |                 |
|                   | 4.35   | Svingradius                           | Wa mm        | 1643                     |               |                 |                 |
| Ytelser           | 5.1    | Kjørehastighet med/uten last          | km/h         | 12 / 12                  |               |                 |                 |
|                   | 5.2    | Løftehastighet med/uten last          | m/s          | 0,5 / 0,5                |               |                 |                 |
|                   | 5.3    | Senkehastighet med/uten last          | m/s          | 0,5 / 0,5                |               |                 |                 |
|                   | 5.10   | Driftsbrems                           |              | regenerativ              |               |                 |                 |
|                   | 5.11   | Parkeringsbrems                       |              | elektrisk fjærkraftbrems |               |                 |                 |

|                               |      |                                      |        |                      |
|-------------------------------|------|--------------------------------------|--------|----------------------|
| Elektrisk motor / Elektronikk | 6.1  | Drivmotor, effekt S2 60 min          | kW     | 3                    |
|                               | 6.2  | Løftemotor, effekt ved S3            | kW     | 12                   |
|                               | 6.4  | Batterispenning / nominell kapasitet | V / Ah | 48 / 465             |
|                               | 6.5  | Batteriets vekt                      | kg     | 740                  |
| Andre                         | 8.1  | Type kjørekontroll                   |        | AC synkron reluktans |
|                               | 10.5 | Utførelse styring                    |        | elektrisk            |
|                               | 10.7 | Schalldruckpegel nach EN12053        | dB (A) | 59                   |

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

**Jungheinrich Norge AS**

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo  
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo  
Telefon 02350  
24-timers servicevakt 480 75 450  
kontakt@jungheinrich.no  
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i  
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er  
sertifisert. Det er også vårt  
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold  
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-  
forskriftene



**JUNGHEINRICH**