





Elektrikli çekici **EZS 7280**

Çekme kapasitesi: 28000 kg


LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

EZS 7280

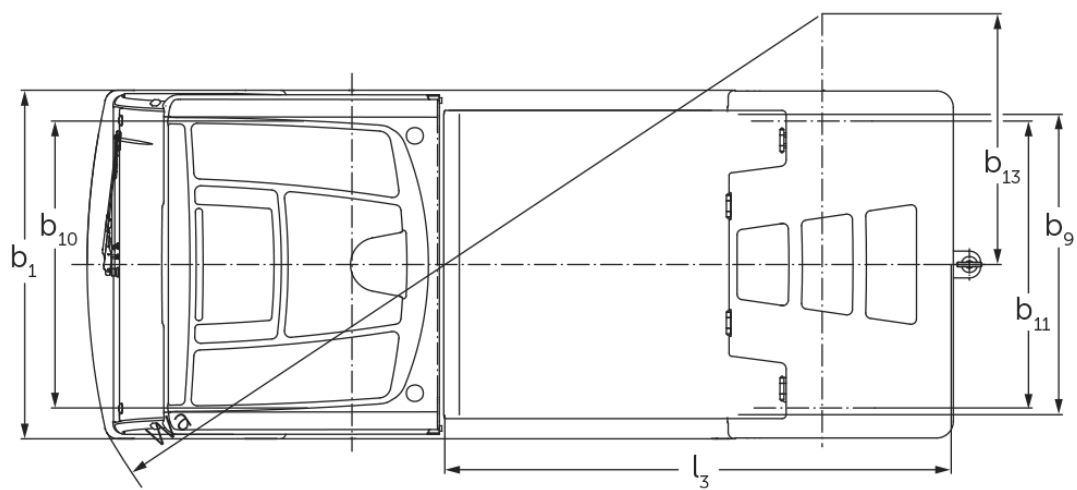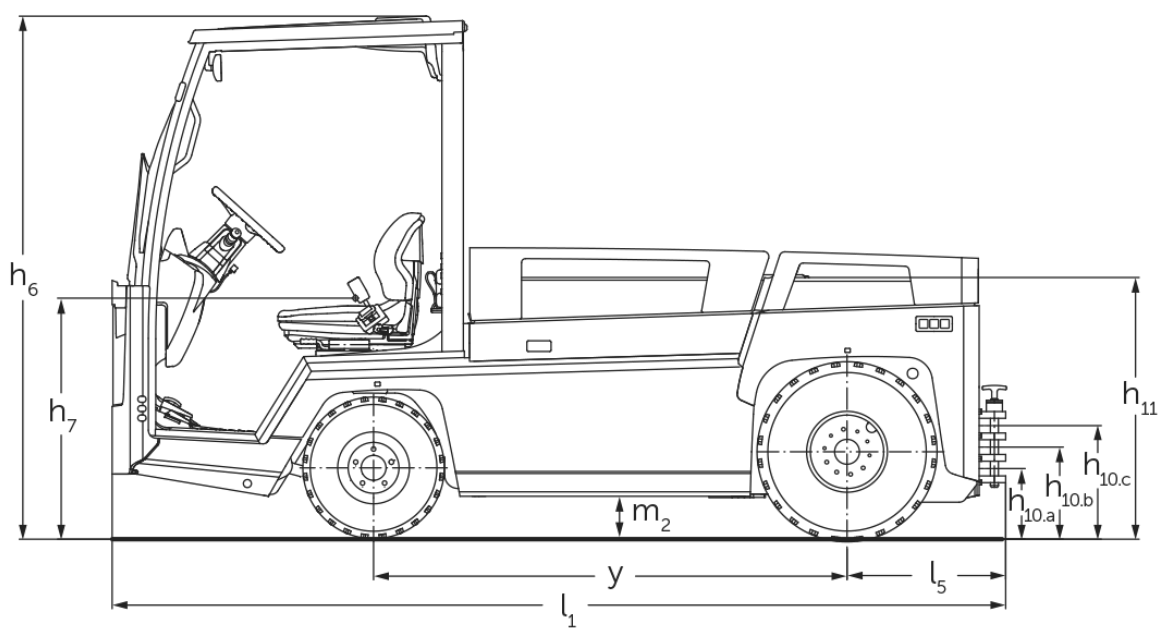

Çekme kabiliyeti

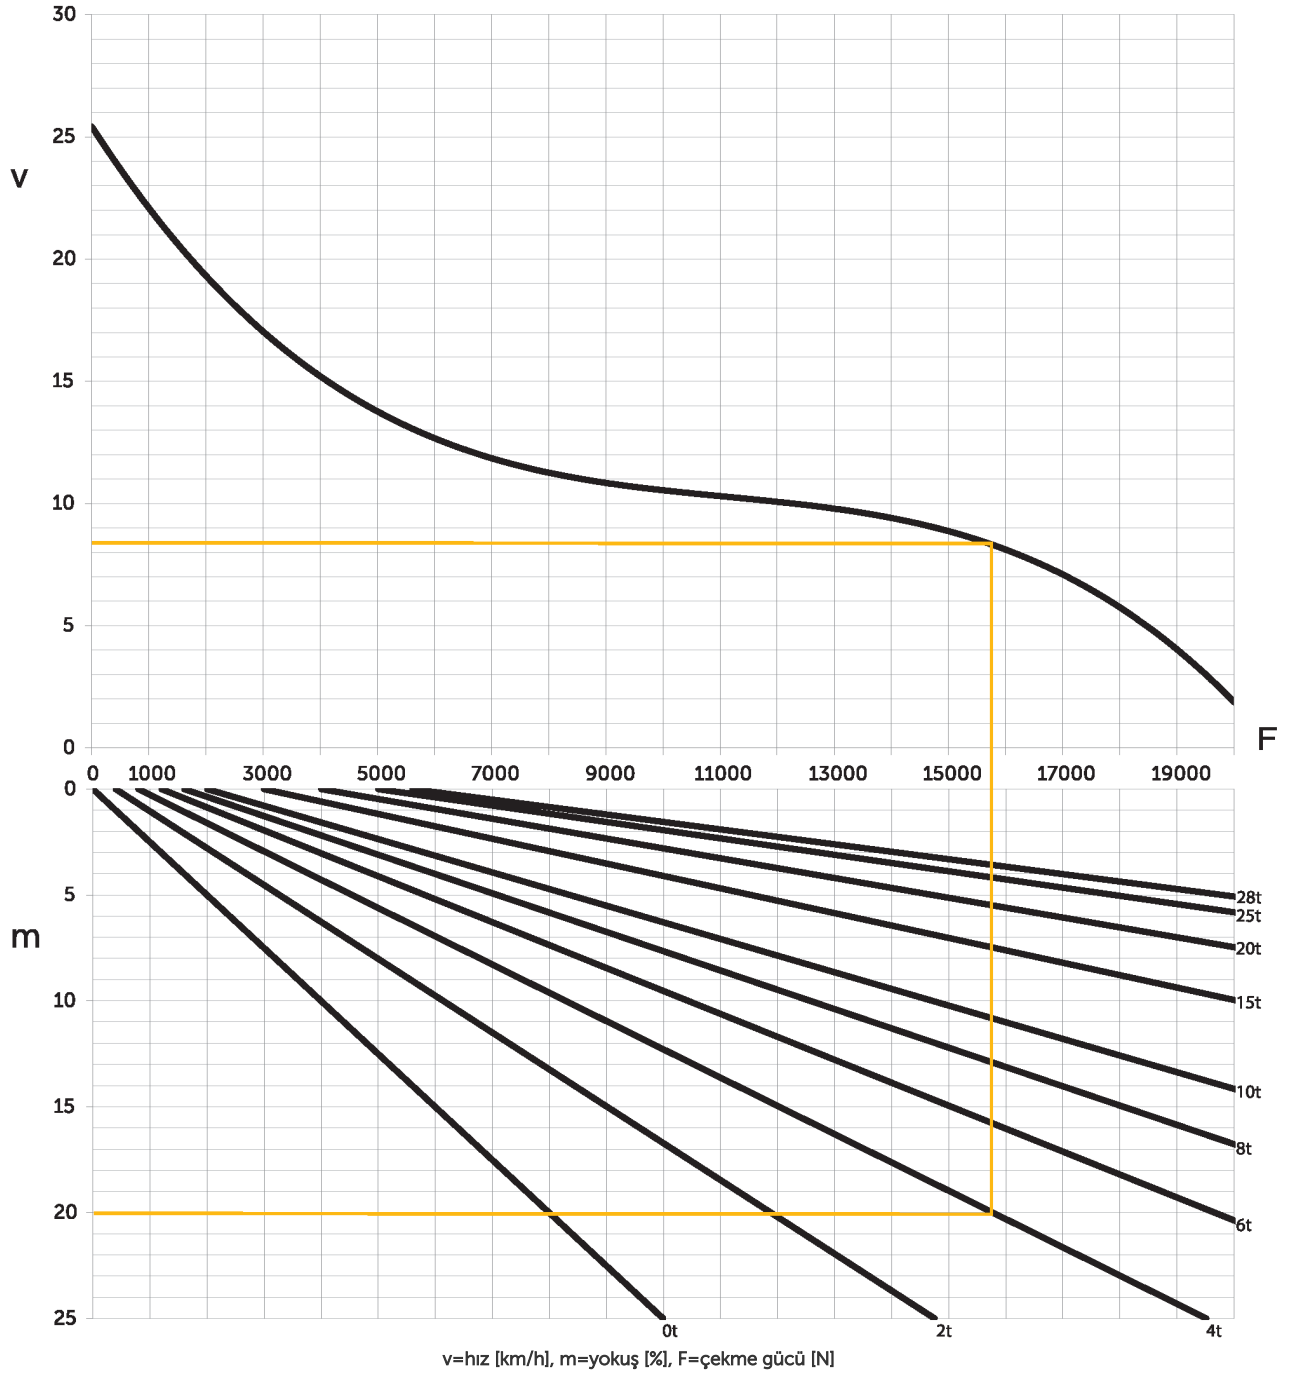

VDI tablosu

İşaret	1.2	Üreticinin tip tanımlaması			EZS 7280	EZS 7280 XL
	1.3	Tahrik			Elektrikli	
	1.4	Kullanım			koltuk	
	1.5.3	Çekme kapasitesi	Q	kg	28000	
	1.7	Nominal çekme kapasitesi		N	5600	
	1.9	Dingil mesafesi	y	mm	1465	1755
Ağırlıklar	2.1.1	Ölü ağırlık (pil dahil)		kg	4088	4796
	2.3	İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz		kg	2100 / 1988	2446 / 2350
Tekerlekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler			Hava	
	3.2	Lastik ölçüsü, ön			6.00 R9	
	3.3	Lastik ölçüsü, arka			7.00 R12	
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)			2 / 2 x	
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10	mm	1070	
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11	mm	1070	
Sürüş tahriki/kaldırma düzeneği	4.7	Koruyucu tavan yüksekliği (kabin)	h6	mm	1970	
	4.8	Oturma yüksekliği/durma yüksekliği	h7	mm	880	
	4.12	Birleştirme yüksekliği	h10	mm	240	
	4.12.1	2. kavrama yüksekliği		mm	320	
	4.12.2	3. kavrama yüksekliği		mm	400	
	4.13	Yüksüz yükleme yüksekliği		mm	1000	
	4.16	Platform uzunluğu	l3	mm	1536	1826
	4.17	çıkıntı		mm	610	
	4.18	Platform genişliği	b9	mm	1090	
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	3045	3335
	4.21.1	Toplam genişlik	b1	mm	1300	
	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2	mm	150	
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	2847	3178
	4.36	En küçük dönüş noktası mesafesi	b13	mm	935	1095
Performans verileri	5.1	Yüklü / yüksüz sürüş hızı		km/h	12 / 25	
	5.1.1	Yüklü/yüksüz geri sürüş hızı		km/h	10 / 10	
	5.5	Yüklü çekme kapasitesi		N	5600	
	5.6	Yüklü / Yüksüz maksimum çekiş gücü		N	19000 / 19000	
	5.10	İşletme freni			hidrolik/elektrikli	

Elektrik motoru / Elektronik	6.1	Sürüş motoru, performans S2 60 dk	kW	20	
	6.4	Akū gerilimi / Nominal kapasite	V / Ah	80 / 620	80 / 930
	6.5	Akū ağırlığı	kg	1560	2180
	6.6	VDI döngüsüne göre enerji tüketimi	kWh/h	0	
Diğer	8.1	Sürüş kontrol tipi		Üç fazlı akım AC teknolojisi	
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	60	
- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.					

- VDI no. 4.12: kavrama yüksekliği değeri, bir üçlü kavrama için geçerlidir
- VDI no. 4.19: toplam uzunluk verisine üçlü kavrama dahildir
- VDI no. 5.1: 25 t'luk bir römork yükünde sürüş hızı 13 km/saattir
- VDI no. 10.7: veri, havalandırma / kalorifer devre dışı olduğunda geçerlidir.

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)
info@jungheinrich.com.tr
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve
Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz
ve Kaltenkirchen'deki yedek parça
merkezimiz sertifikalıdır. ISO 9001
ISO 14001

