






Електричний тягач **EZS C40**

тягова потужність : 4000 kg

EZS C40

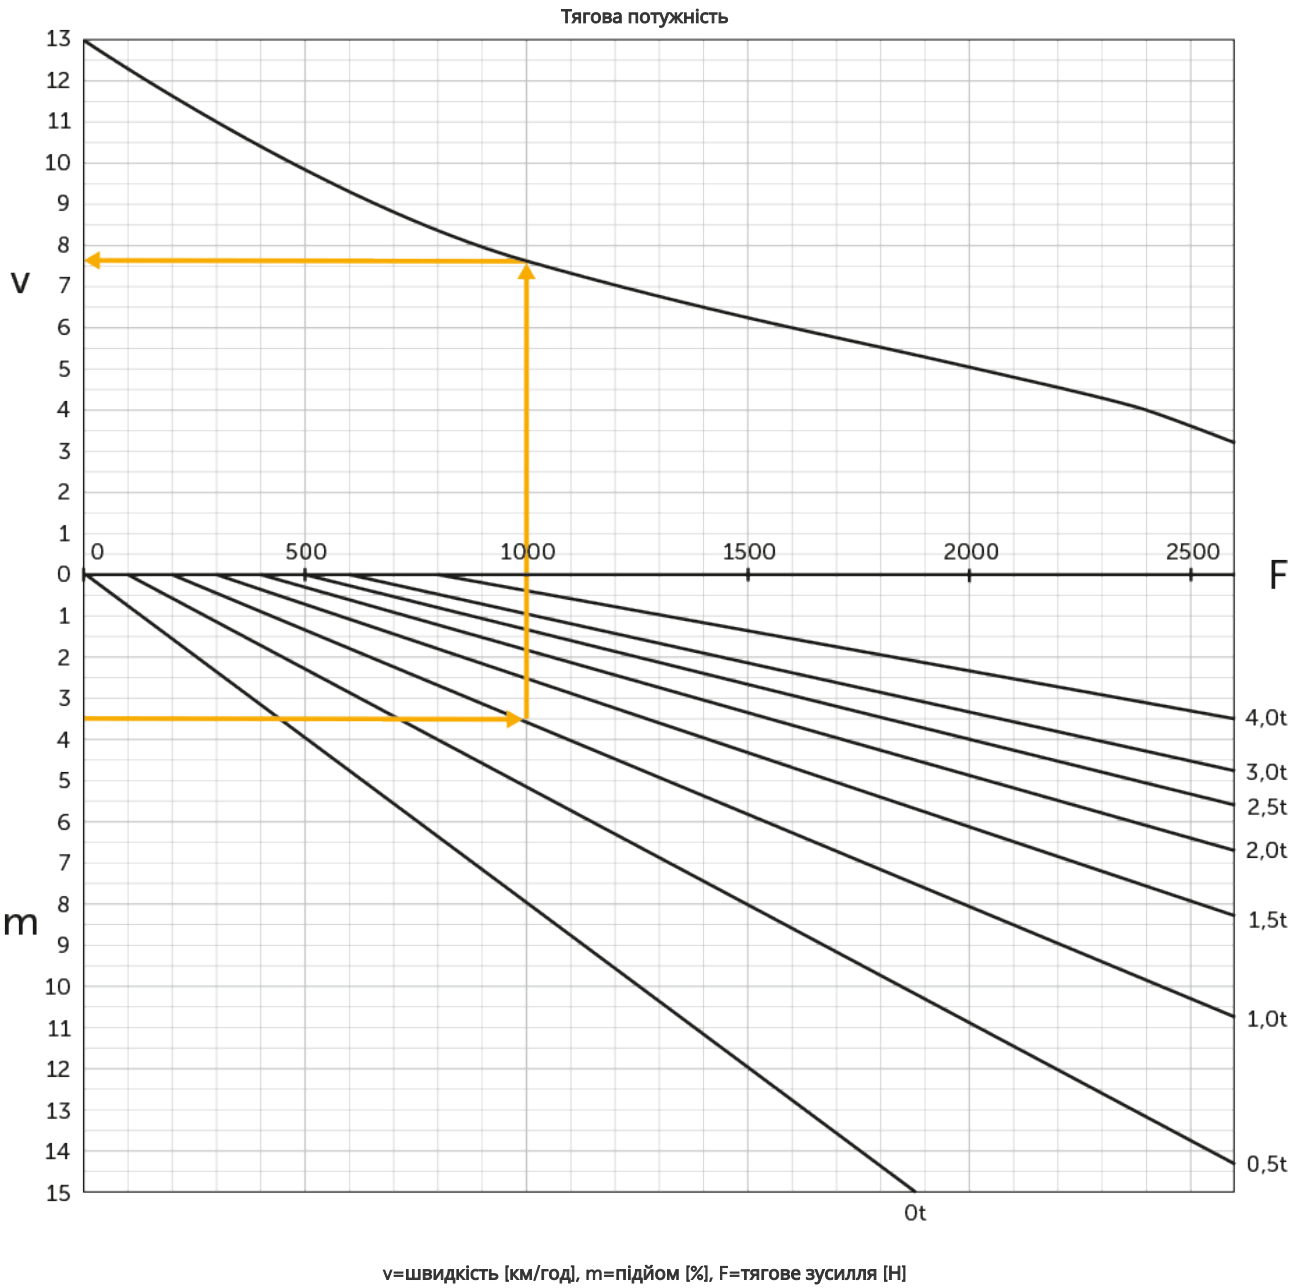

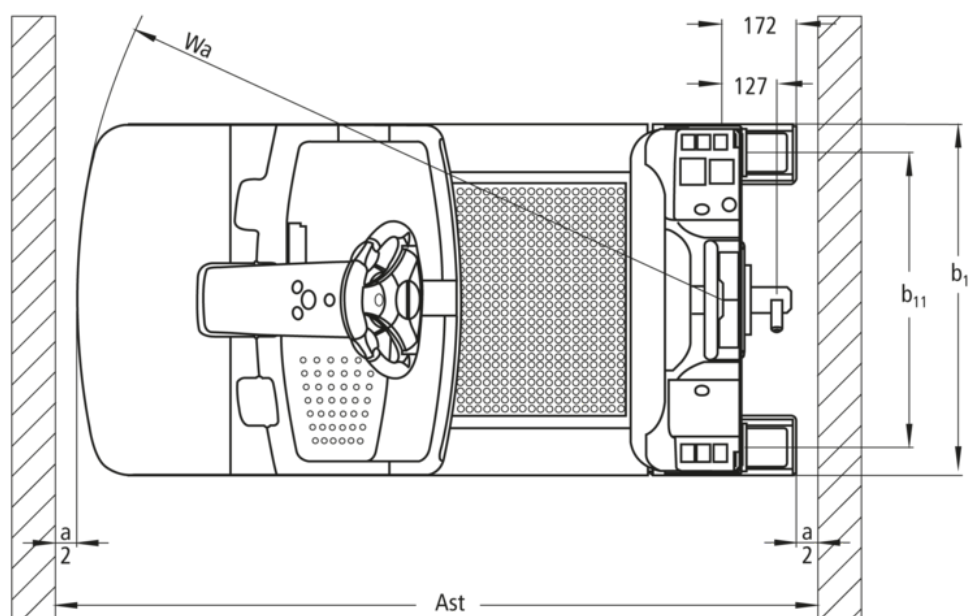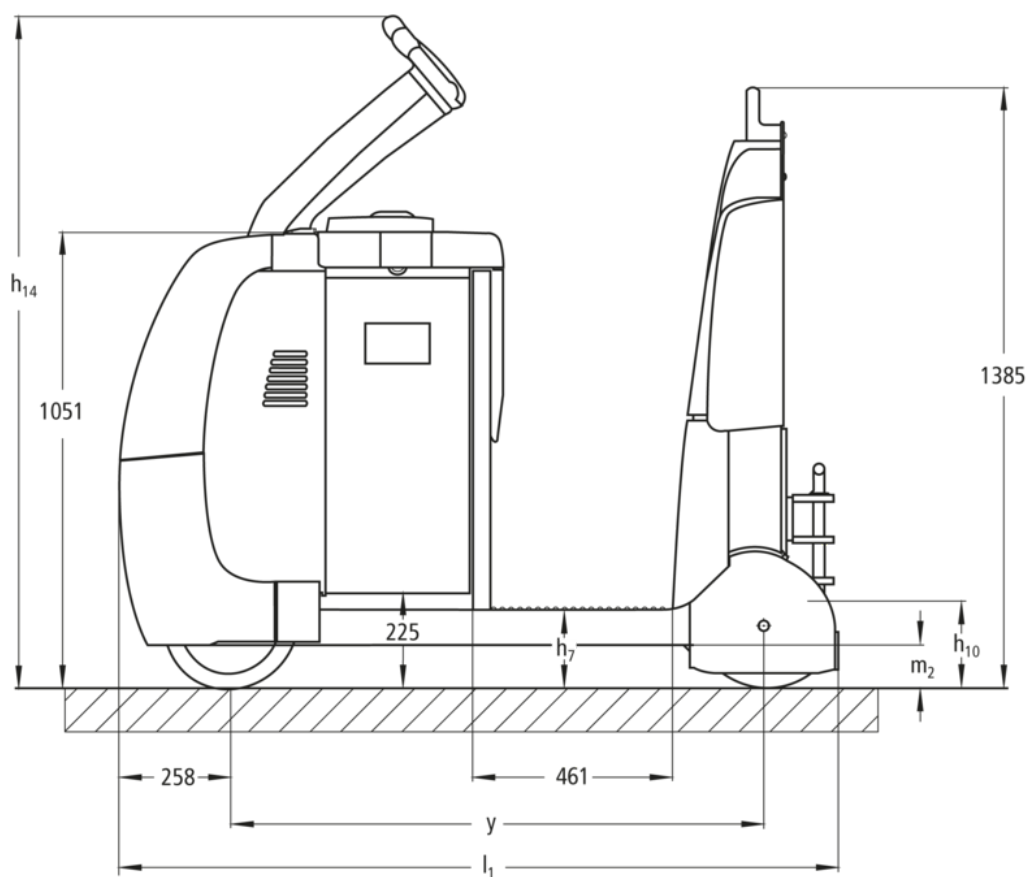

Таблиця VDI

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)			Jungheinrich	
	1.2	Типова позначка виробника			EZS C40	
	1.3	Привод			Електр.	
	1.4	Особливості роботи			Стояче положення	
	1.5.3	тягова потужність	Q	кг	4000	
	1.7	Номінальне тягове зусилля		N	800	
	1.9	Колісна база	y	мм	1229	
Маси	2.1.1	Власна вага (з акумулятором)		кг	1185	
	2.3	Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду		кг	660 / 525	
Колеса/шасі	3.1	Шини			Супереластик (SE)	
	3.2	Розмір шин, передніх			Ø 310 x 105	
	3.3	Розмір шин, задніх			Ø 301 x 85	
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (х=керовані)			1x /2	
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	680	
Основні розміри	4.8	Висота в положенні сидючи/стоячи	h7	мм	182	
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14	мм	1410	
	4.12	Висота зчпного пристрою	h10	мм	158	
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	1659	
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	810	
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	100	
	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	1487	
Функціональні характеристики	5.1	Швидкість руху з вантажем / без вантажу		Км/год	8 / 12,5	
	5.1.1	Швидкість зворотнього руху з/без вантажу		Км/год	6 / 6	
	5.5	Тягове зусилля з вантажем / без вантажу		N	800 / 800	
	5.6	Макс. тягове зусилля з вантажем / без вантажу		N	2600 / 2600	
	5.10	Робоче гальмо			генераторні	
Електродвигун/електропривід	6.1	Тяговий двигун, потужність S2 60 хвил		кВт	2,8	
	Batterie	6.4	Напруга акумулятора / номінальна ємність		V / Агод	24 / 620
	6.5	Вага акумулятора		кг	470	

Електродвигун/електроніка	6.6.1	Споживання енергії відповідно до циклу EN	Кв- год/ год	1,13
	6.6.2	Еквівалент CO2 згідно з EN16796	кг/ч	0,6
Інше	8.1	Вид системи керування рухом		Система speedCONTROL змінного струму
	10.5	Виконання кермової системи		Електрична кермова система
	10.7	Рівень звукового тиску відповідно до EN12053	дБ(А)	66

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Співки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

- VDI № 4.9: Висота застосовується до jetPILOT
- VDI № 4.12: Значення висоти зчпного пристрою стосується одинарної роз'ємної муфти. Доступні інші значення висоти зчпного пристрою
- VDI № 4.19: Оскільки доступні різні системи зчеплення, значення для загальної довжини наведено включаючи одинарну роз'ємну муфту
- VDI № 5.1: Див. діаграму тягової потужності
- VDI № 5.5: Це значення означає номінальну тягову потужність
- VDI № 5.6: Див. діаграму тягової потужності

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584
info@jungheinrich.ua
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та
Ландсберзі сертифіковані, так само як
і наш центр оригінальних запчастин
у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

The logo for Jungheinrich, featuring a red stylized arrow pointing upwards and to the right, followed by the word "JUNGHEINRICH" in a bold, black, sans-serif font.