




Горизонтальні комплектувальники **ECE 310**

Висота підйому: **750 mm** / Вантажопідйомність: **1000 kg**

Technical drawing of a vehicle seat in a side view, showing dimensions and load application. The drawing includes a seat with a backrest and a base. Dimensions are given in millimeters. Key dimensions include: total height 1374, backrest height 1017, seat height 438, base height 175, backrest thickness 125, backrest width 253, base width 55.5, and base height 218. A load Q is applied to the backrest at a distance c from the top edge. The backrest is tilted at an angle α . The base is tilted at an angle β . The base is supported by a hatched area representing the ground. The base is labeled with dimensions y and l_1 . The backrest is labeled with dimensions l and x . The base is labeled with dimensions s and m_2 . The backrest is labeled with dimensions h_3 and h_{13} .



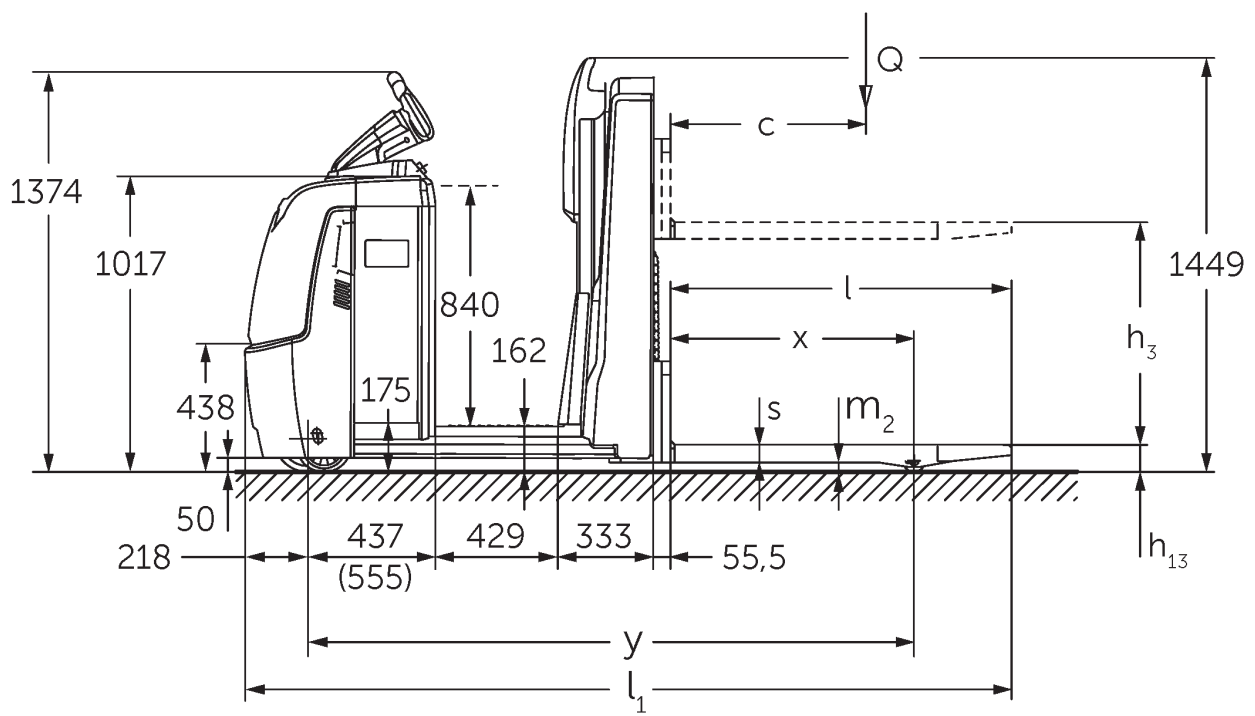

Таблиця VDI

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)			Jungheinrich	
	1.2	Типова позначка виробника			ECE 310	ECE 310 HP
	1.3	Привод			Електр.	
	1.4	Особливості роботи			Комплектувальники замовлень	
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	1000	
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	600	
	1.8	Відстань до вантажу	x	мм	821	
	1.9	Колісна база	y	мм	1925	2075
Маси	2.1.1	Власна вага (з акумулятором)		кг	1084	1274
	2.2	Навантаження на вісь з вантажем спереду/ззаду		кг	839 / 1245	869 / 1405
	2.3	Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду		кг	772 / 311	862 / 411
Колеса/шасі	3.1	Шини			Поліуретан (PU)	
	3.2	Розмір шин, передніх			Ø 230 x 78	
	3.3	Розмір шин, задніх			Ø 75 x 95	
	3.4	Запасні колеса			Ø 180 x 65	
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)			1+1x/2	
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	481	
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	339	
	3.7.1	2. Ширина колії, задня вісь		мм	379	
Основні розміри	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	750	
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14	мм	1374 / 1418	
	4.14	Висота платформи в піднятому стані	h12	мм	-	1002
	4.15	Висота в опущеному стані	h13	мм	90	
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	2471	2621
	4.20	Довжина разом зі спинкою вил	l2	мм	1321	1471
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	810	
	4.22	Розміри вил	s/e/l	мм	56 x 185 x 1150	
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм	560	
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	30	
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast	мм	2721	2871
	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	2142	2292
Функціональні характеристики	5.1	Швидкість руху з вантажем / без вантажу (Efficiency drivePLUS)		Км/год	11,5 / 12,5 11,5 / 14	11 / 12,5 11 / 14
	5.2	Швидкість підйому з вантажем / без вантажу		м/сек	0,17 / 0,33	
	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу		м/сек	0,19 / 0,19	
	5.8	Макс. здатність до подолання підйомів з вантажем / без вантажу (Efficiency drivePLUS)		%	6 / 15 6 / 15	
	5.10	Робоче гальмо			генераторні	

функціональні характеристики

Електродвигун/електроніка	6.1	Тяговий двигун, потужність S2 60 хвил (Efficiency drivePLUS)	кВт	2,8 3,2	
	6.2	Двигуна підйому, потужність при S3	кВт	1,5	
	Batterie	6.4	Напруга акумулятора / номінальна ємність	В / Агод	24 / 465
		6.5	Вага акумулятора	кг	370
	Електродвигун/електроніка	6.6.1	Споживання енергії відповідно до циклу EN (Efficiency PLUS)	Кв-год/год	0,4 0,47
		6.6.2	Еквівалент CO2 згідно з EN16796 (Efficiency PLUS)	кг/ч	0,2 0,3
		6.7	Вантажообіг (Efficiency PLUS)	т/год	65 68
	6.8.1	Споживання енергії за макс. вантажообігу (Efficiency PLUS)	Кв-год/год	1,27 1,47	1,28 1,47
	Інше	8.1	Вид системи керування рухом		AC
		10.5	Виконання кермової системи		Електрична
		10.7	Рівень звукового тиску відповідно до EN12053	дБ(А)	62

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Співки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідійомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

Значення для акумуляторного відсіку L; довжина вил 1 150 мм.

- VDI № 1.9: Для акумуляторного відсіку XL або XL (ERE): y + 118 мм; для подовженої платформи для роботи стоячи: y + 50 мм.
- VDI № 4.14: ECE HP: h12 див. ескіз, розмір 840 мм + 162 мм = 1002 мм.
- VDI № 4.19: Для акумуляторного відсіку XL або XL (ERE): l1 + 118 мм; для подовженої платформи для роботи стоячи: l1 + 50 мм.
- VDI № 4.20: Для акумуляторного відсіку XL або XL (ERE): l2 + 118 мм; для подовженої платформи для роботи стоячи: l2 + 50 мм.
- VDI № 4.34.2: Для акумуляторного відсіку XL або XL (ERE): Ширина робочого проходу + 118 мм; для подовженої платформи для роботи стоячи: Ширина робочого проходу + 50 мм; діагональ згідно з VDI: Ширина робочого проходу + 94 мм.
- VDI № 4.35: Для акумуляторного відсіку XL або XL (ERE): Wa + 118 мм; для подовженої платформи для роботи стоячи: Wa + 50 мм.
- VDI № 6.2: Для S3 10 %.
- VDI № 6.4: У випадку акумуляторного відсіку XL: 24 В / 620 А·год.
- VDI № 6.5: У випадку акумуляторного відсіку XL: 460 кг.

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584
info@jungheinrich.ua
www.jungheinrich.ua