




## **Ročni paletni viličar** **AM 20**

Dvižna višina: 85-205 mm / Nosilnost: 2000 kg

***JUNGHEINRICH***

## AM 20

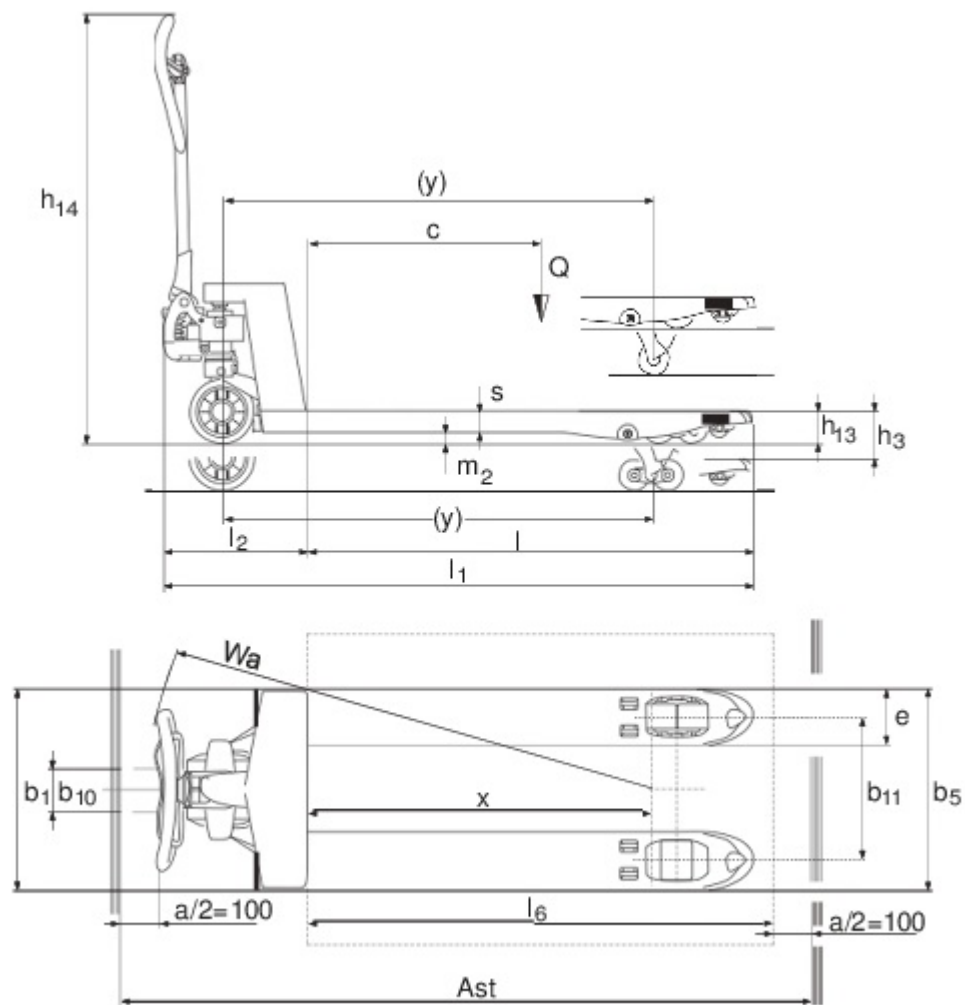

# Razpredelnica VDI

|                        |        |                                                                        |           |                 |           |           |           |           |           |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Splošni podatki        | 1.2    | Tipska oznaka                                                          |           | AM 20           |           |           |           |           |           |
|                        | 1.3    | Pogon                                                                  |           | Ročno           |           |           |           |           |           |
|                        | 1.4    | Upravljanje                                                            |           | Ročno           |           |           |           |           |           |
|                        | 1.5    | Nosilnost/obremenitev                                                  | Q kg      | 2000            |           |           |           |           |           |
|                        | 1.6    | Oddaljenost težišča bremena                                            | c mm      | 600             |           |           |           |           |           |
|                        | 1.9    | Medosna razdalja                                                       | y mm      | 1120            |           |           |           |           |           |
| Teže                   | 2.1    | Lastna teža                                                            | kg        | 70              | 71        | 70        | 71        | 70        | 71        |
|                        | 2.2    | Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj                              | kg        | 549 / 1521      |           |           |           |           |           |
|                        | 2.3    | Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj                            | kg        | 46 / 24         |           |           |           |           |           |
| Kolesa/podvožje        | 3.1    | Kolesa                                                                 |           | C-GV            | C-BV      | V-GV      | V-BV      | N-GN      | N-BN      |
|                        | 3.2    | Velikost koles spredaj                                                 |           | Ø 200 x 50      |           |           |           |           |           |
|                        | 3.3    | Velikost koles zadaj                                                   |           | Ø 82 x 93       | Ø 82 x 70 | Ø 82 x 93 | Ø 82 x 70 | Ø 82 x 93 | Ø 82 x 70 |
|                        | 3.5    | Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)                         |           | 2/2             | 2/4       | 2/2       | 2/4       | 2/2       | 2/4       |
|                        | 3.6    | Kolotek sprednjih koles                                                | b10 mm    | 130             |           |           |           |           |           |
|                        | 3.7    | Kolotek zadnjih koles                                                  | b11 mm    | 380             |           |           |           |           |           |
| Osnovne mere           | 4.4    | Dvig (h3)                                                              | h3 mm     | 115             |           |           |           |           |           |
|                        | 4.9    | Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ | h14 mm    | 355 / 1230      |           |           |           |           |           |
|                        | 4.14   | Stojna višina v dvignjeni legi                                         | h12 mm    | 200             |           |           |           |           |           |
|                        | 4.15   | Višina v spuščeni legi                                                 | h13 mm    | 85              |           |           |           |           |           |
|                        | 4.19   | Celotna dolžina                                                        | l1 mm     | 1540            |           |           |           |           |           |
|                        | 4.20   | Dolžina vključno s hrbtiščem vilic                                     | l2 mm     | 390             |           |           |           |           |           |
|                        | 4.21.1 | Celotna širina                                                         | b1 mm     | 540             |           |           |           |           |           |
|                        | 4.22   | Mere rogljev vilic                                                     | s/ e/l mm | 48 x 160 x 1150 |           |           |           |           |           |
|                        | 4.25   | Zunanji razmik vilic                                                   | b5 mm     | 540             |           |           |           |           |           |
|                        | 4.32   | Oddaljenost od tal na sredini med osema                                | m2 mm     | 37              |           |           |           |           |           |
|                        | 4.34.1 | Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)                  | Ast mm    | 1743            |           |           |           |           |           |
|                        | 4.34.2 | Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)                            | Ast mm    | 1793            |           |           |           |           |           |
|                        | 4.35   | Radij obračanja                                                        | Wa mm     | 1275            |           |           |           |           |           |
| Podatki o zmogljivosti | 5.3    | Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena                              | m/s       | 0,1 / 0,06      |           |           |           |           |           |

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.



**Jungheinrich, d.o.o.**

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**