



Ročni paletni viličar


AM V05

Dvižna višina: 390 mm / Nosilnost: 500 kg

JUNGHEINRICH

Technical diagram of a pallet truck (labeled 'a') showing dimensions and components. The diagram includes the following labels and dimensions:

- h_{14} : Total height of the handle assembly.
- c : Horizontal distance from the vertical mast to the center of gravity Q .
- Q : Weight force acting downwards at the center of gravity.
- h_3 : Height of the platform from the ground to the top edge.
- h_{13} : Height of the platform from the ground to the bottom edge.
- m_2 : Mass of the platform.
- S : Label for the platform component.
- y : Horizontal distance from the front wheel to the center of gravity.
- l_2 : Horizontal distance from the front wheel to the vertical mast.
- l : Horizontal distance from the front wheel to the rear wheel.
- l_1 : Total horizontal length of the truck.

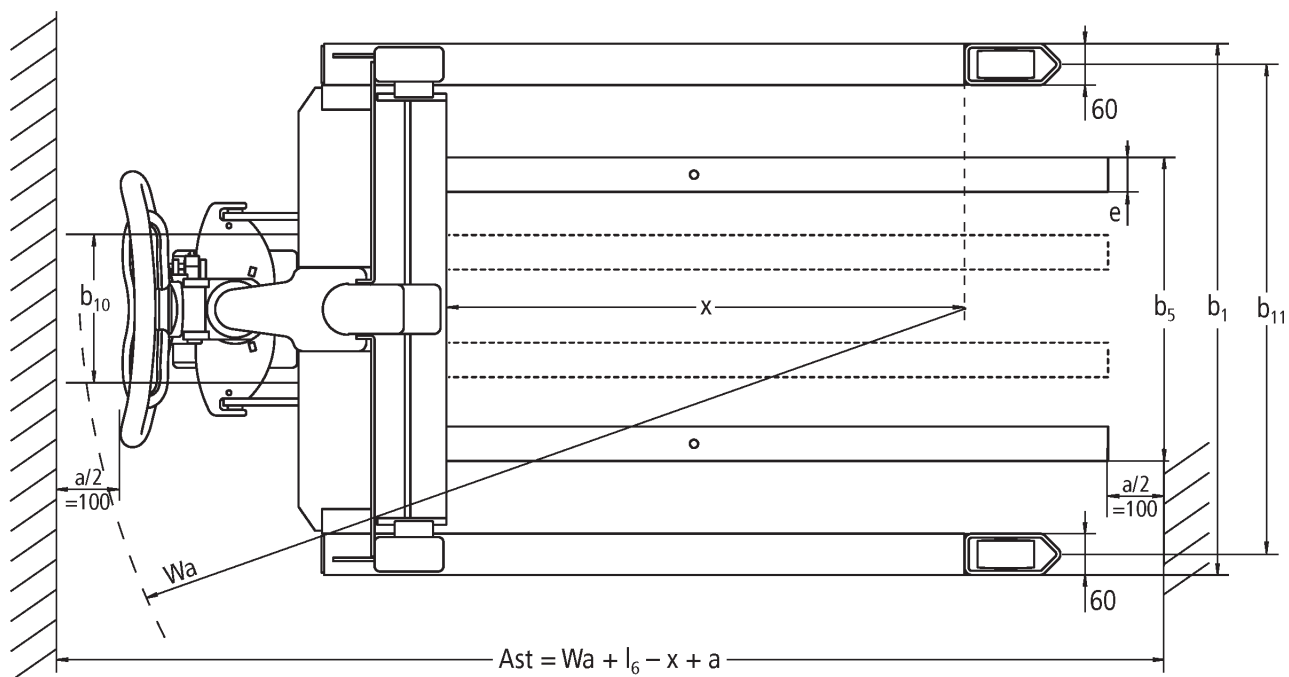

Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.2	Tipska oznaka		AM V05
	1.3	Pogon		Ročno
	1.4	Upravljanje		Ročno
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q kg	500
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c mm	400
	1.9	Medosna razdalja	y mm	1120
Teže	2.1	Lastna teža	kg	155
	2.2	Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj	kg	320 / 325
	2.3	Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj	kg	101 / 54
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa		C-GN
	3.2	Velikost koles spredaj		Ø 180 x 50
	3.3	Velikost koles zadaj		Ø 82 x 40
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)		2/2
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10 mm	122
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11 mm	700
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3 mm	390
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14 mm	1210
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13 mm	85
	4.19	Celotna dolžina	l1 mm	1405
	4.20	Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2 mm	450
	4.21.1	Celotna širina	b1 mm	760
	4.22	Mere rogljev vilic	s/e/l mm	50 x 50 x 955
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5 mm	140
	4.26	Širina med opornima krakoma/nakladalnima površinama	b4 mm	640
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2 mm	30
	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast mm	1805
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast mm	2005
	4.35	Radij obračanja	Wa mm	1425
Podatki o zmogljivosti	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,09 / 0,05

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**