




Ročni paletni viličar

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

Dvižna višina: 710 mm / Nosilnost: 1500 kg

 JUNGHEINRICH

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

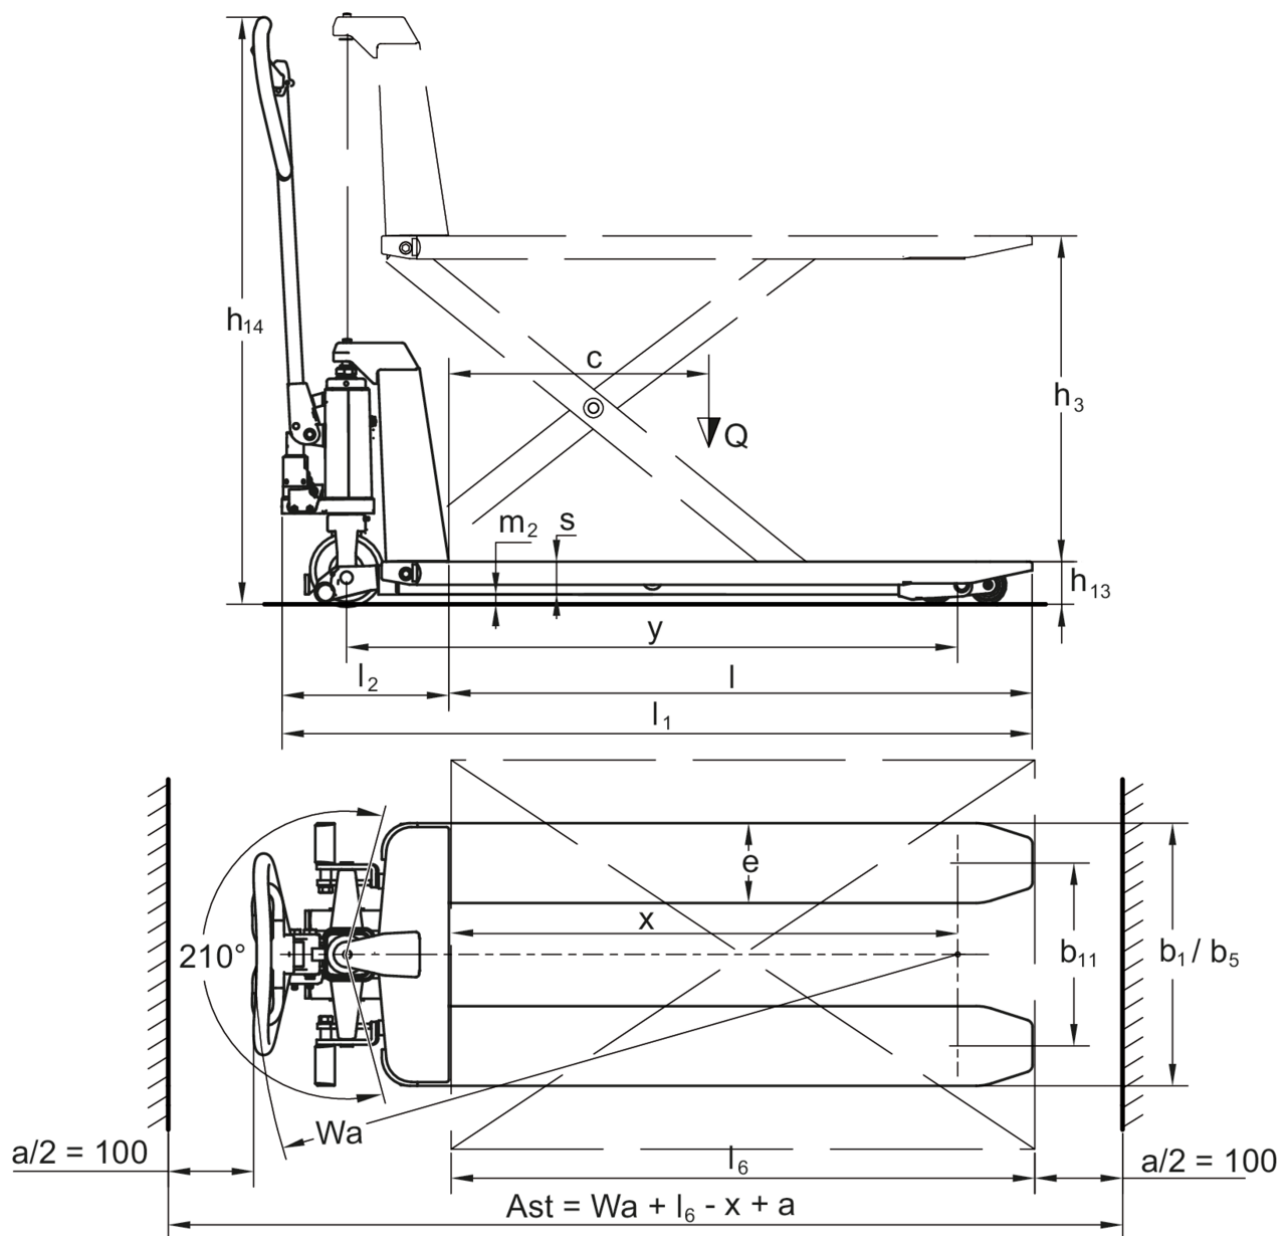



Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.2	Tipska oznaka			AMX l15e	AMX l15ep	AMX l15	AMX l15p		
	1.3	Pogon			Ročno					
	1.4	Upravljanje			Ročno					
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	1500					
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	600					
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	1255					
Teže	2.1	Lastna teža		kg	132			125		
	2.2	Oсна obremenitev z bremenom spredaj/zadaj		kg	753 / 357	753 / 387	720 / 358	750 / 358		
	2.3	Oсна obremenitev brez bremena spredaj/zadaj		kg	40 / 100			38 / 70		
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV
	3.2	Velikost koles spredaj			Ø 150x45					
	3.3	Velikost koles zadaj			Ø 75x68					
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			2/4					
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	145					
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	440					
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	710					
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14	mm	1270			1230		
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13	mm	85					
	4.19	Celotna dolžina	l1	mm	1645			1580		
	4.20	Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2	mm	445			340		
	4.21.1	Celotna širina	b1	mm	540					
	4.22	Mere rogljev vilic	s/e/l	mm	50 x 163 x 1200					
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5	mm	540					
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	19					
	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast	mm	1690			1630		
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	1890			1830		
	4.35	Radij obračanja	Wa	mm	1540			1480		
Podatki o zmogljivosti	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,07 / 0,05			0,15 / 0,09		

Elektromotor/elektronika	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah	12 / 65	-
	6.5	Teža baterije	kg	21	-

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

– Št. VDI 1.5: od višine dviga 470 mm naprej se nosilnost zmanjša na 1.000 kg.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**