Korkeakeräilytrukki

EKS 310s

Nostokorkeus: 4250-7000 mm / Kantavuus: 1000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EKS 310s

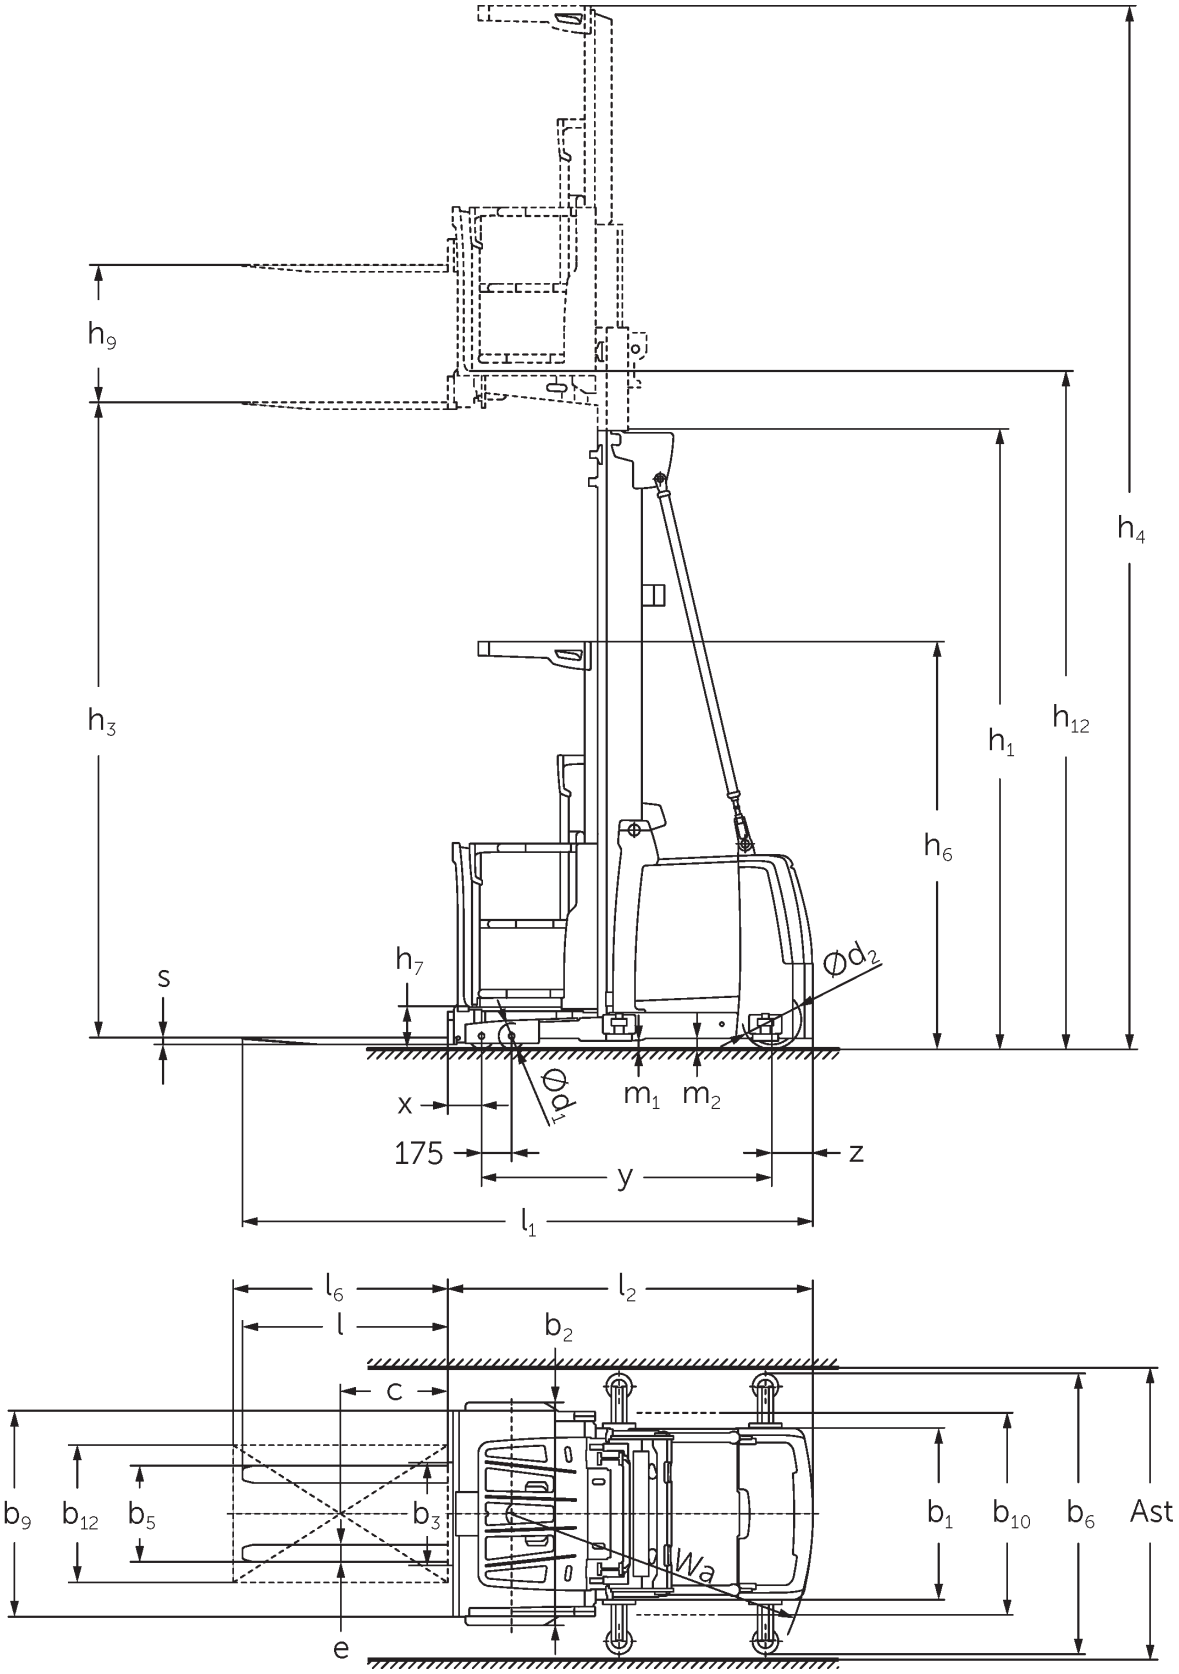
h9
h3
h4
h12
h1
h6
h7
s
x
175
y
z
l1
m1
m2
Ød1
Ød2
l6
l
l2
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
Wa
e

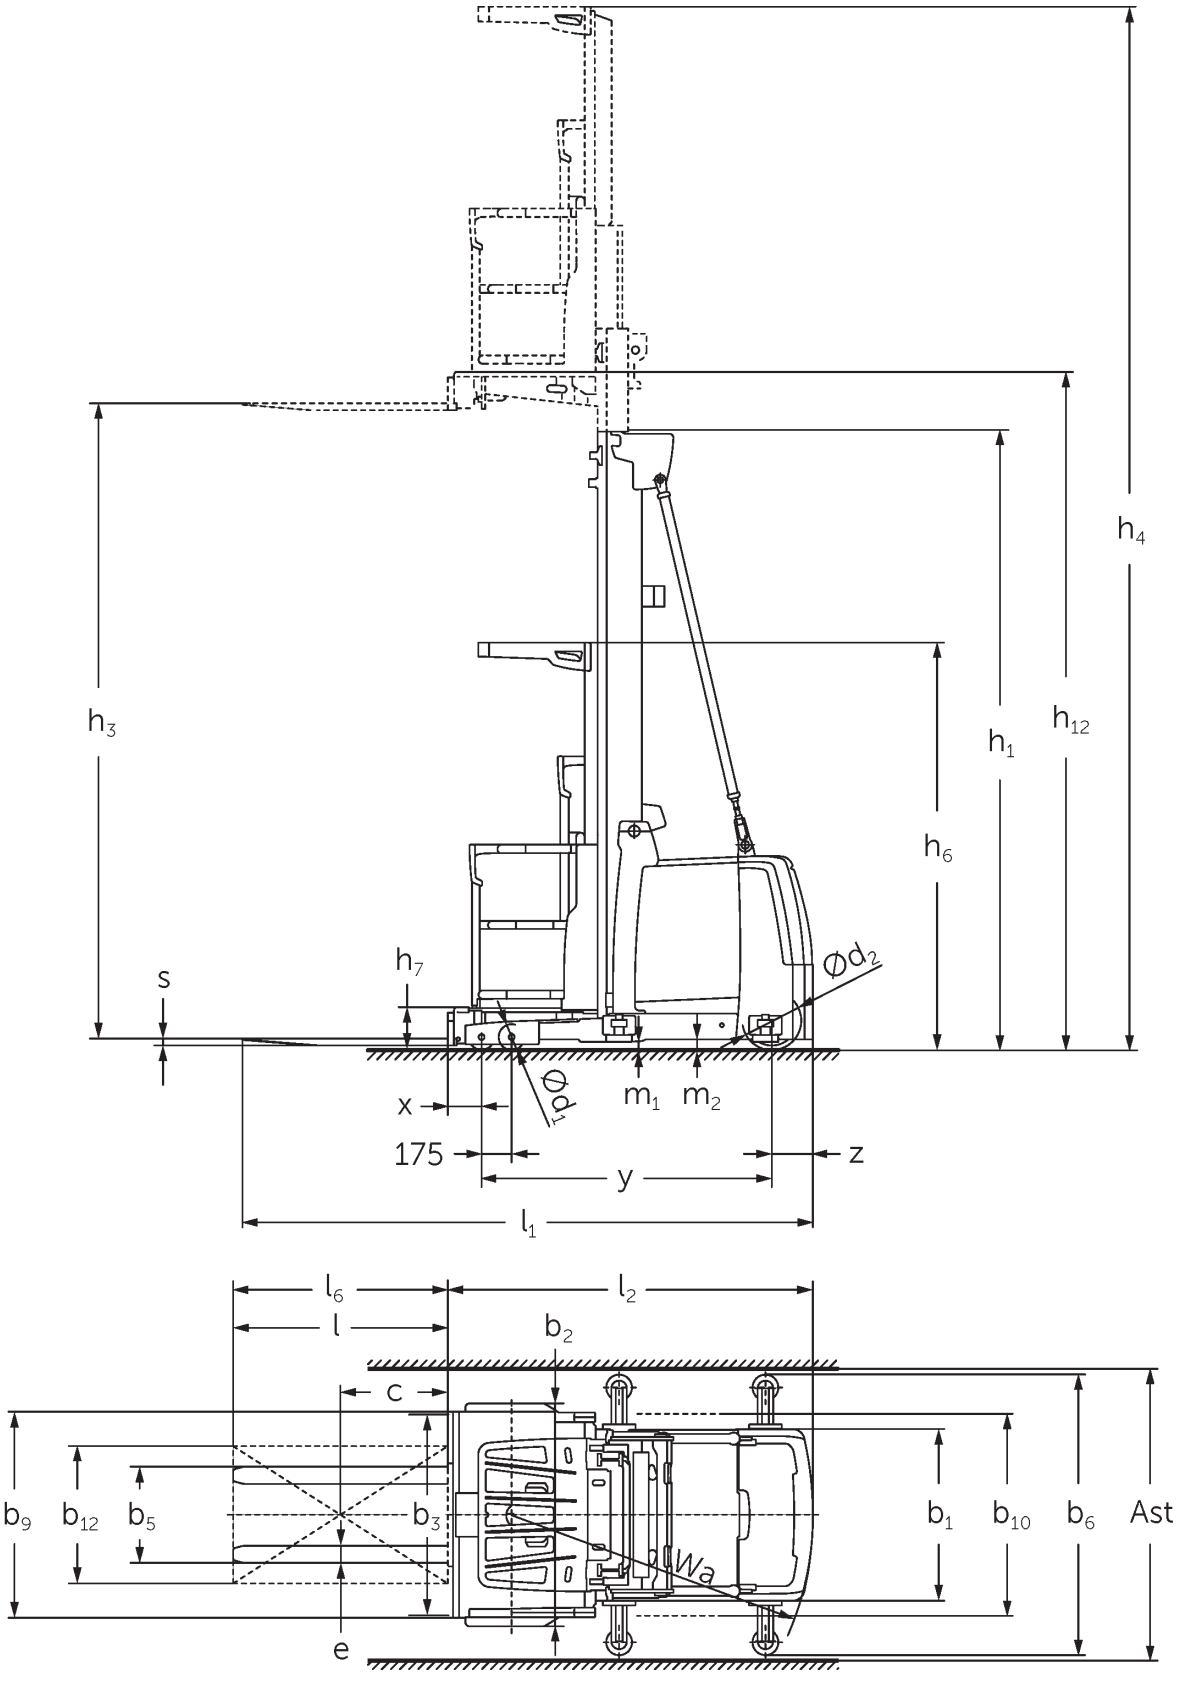
h4
h3
h1
h12
h6
h7
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa

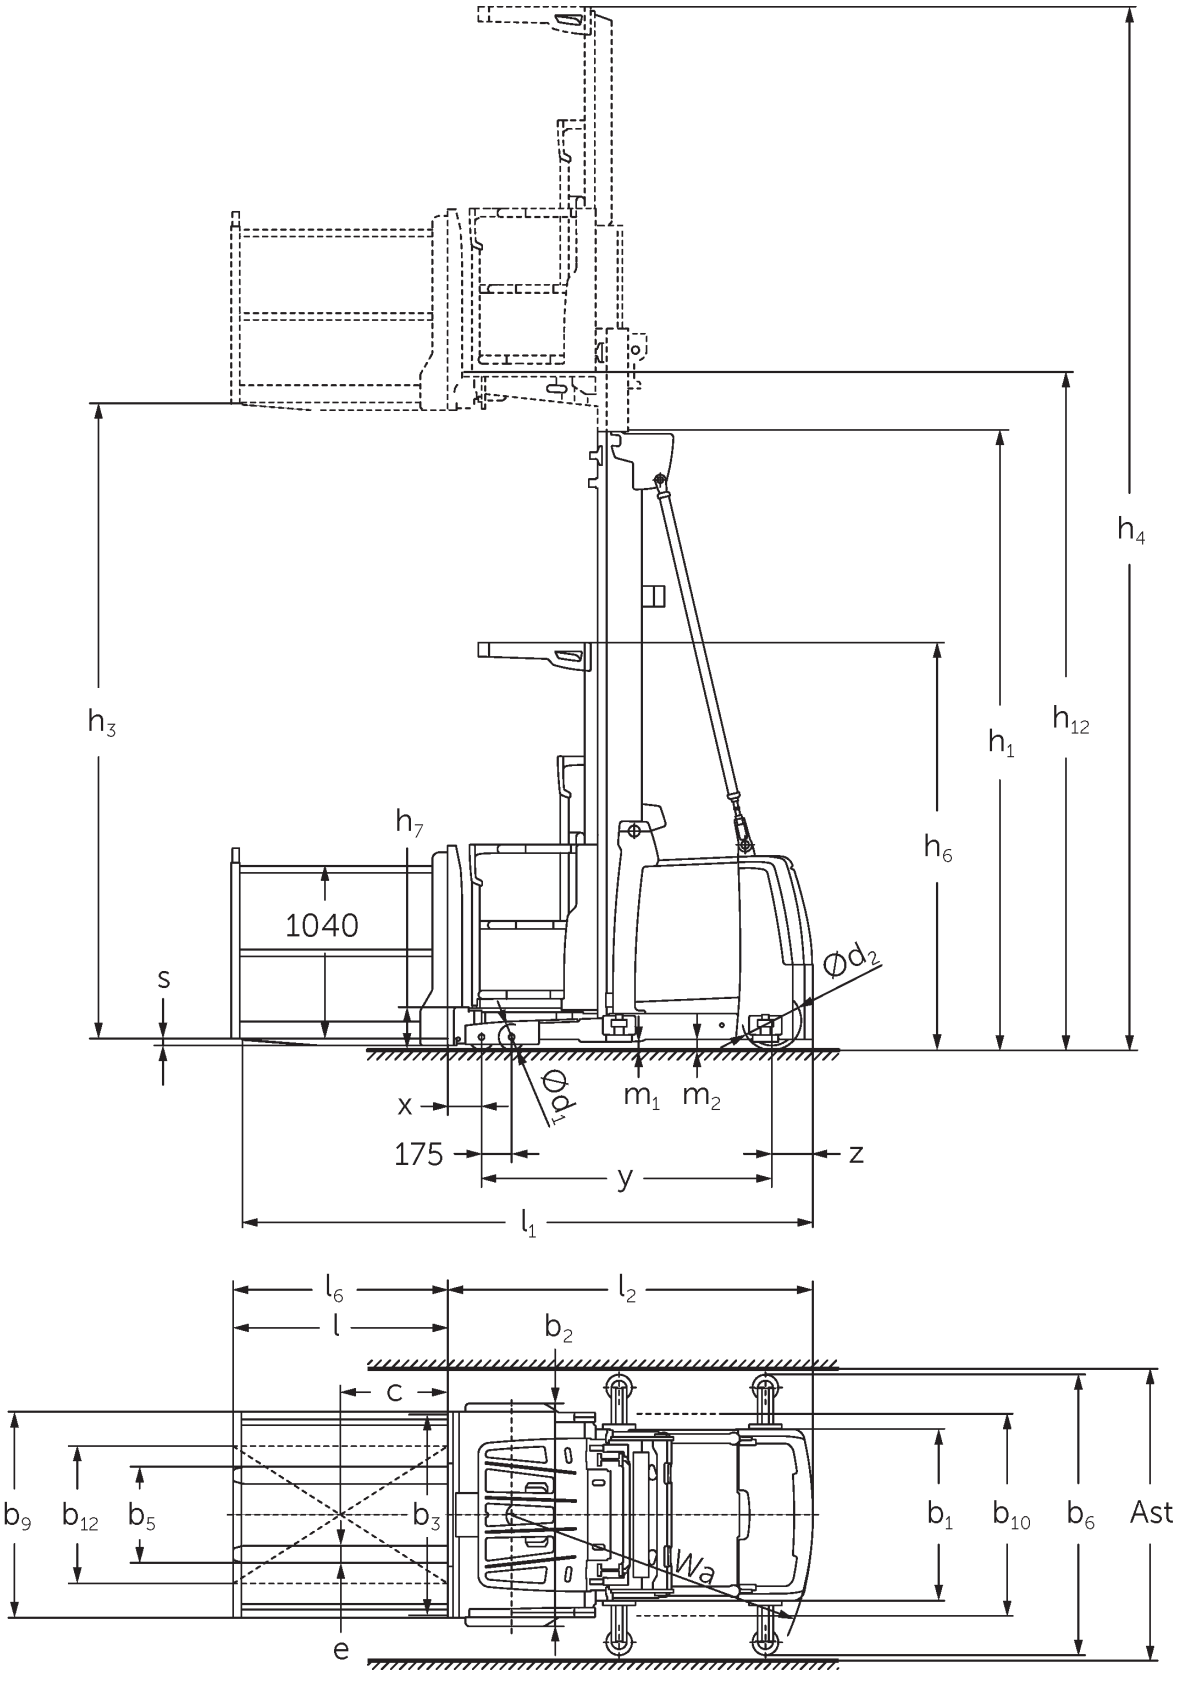
h4
h3
h1
h12
h6
h7
1040
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
e
b1
b10
b6
Ast
Wa

EKS 310s

EKS 310s Z_I, EKS 310s Z_SF, EKS 310s L_I, EKS 310s L_SF, EKS 310s O_I, EKS 310s O_SF	Nostokorkeus (h3)	Maston korkeus alas laskettuna (h1)	Vapaanosto (h2)	Maston korkeus ylös nostettuna (h4)
Kaksijatkeinen ZT-masto	2800 mm	2325 mm		5170 mm
	3500 mm	2550 mm		5870 mm
	4250 mm	2950 mm		6620 mm
	5000 mm	3330 mm		7370 mm
	5500 mm	3600 mm		7870 mm
	6000 mm	3850 mm		8370 mm
Kolmijatkeinen masto DT	4750 mm	2370 mm		7120 mm
	5500 mm	2610 mm		7870 mm
	6000 mm	2780 mm		8370 mm
	6500 mm	2940 mm		8870 mm
	7000 mm	3110 mm		9370 mm
Kolmijatkeinen masto DZ	4750 mm	2370 mm		7120 mm
	5500 mm	2610 mm	240 mm	7870 mm
	6000 mm	2780 mm	410 mm	8370 mm
	6500 mm	2940 mm	570 mm	8870 mm
	7000 mm	3110 mm	740 mm	9370 mm

VDI-taulukko

Tunnistetiedot	1.1	Valmistaja (lyhenne)			Jungheinrich			
	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä			EKS 310s Z_I	EKS 310s Z_SF	EKS 310s L_I	EKS 310s
	1.3	Käyttövoima			Sähkökäyttöinen			
	1.4	Käyttö			Keräilytrukki			
	1.5	Kantavuus/kuorma	Q	kg	1000			
	1.6	Painopiste-etäisyys	c	mm	400			
	1.8	Kuorman etäisyys	x	mm	155			
	1.9	Akseliväli	y	mm	1520			
Painot	2.1.1	Omapaino (sis. akun)		kg	2600			2550
	2.2	Akselipaino kuormattuna edessä/takana		kg	2740 / 860		2770 / 830	2695 / 855
	2.3	Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana		kg	1240 / 1360		1270 / 1330	1195 / 1355
Pyörät/alusta	3.1	Renkaat			Polyuretaani (PU)			
	3.2	Rengaskoko edessä			Ø 150 x 100			
	3.3	Rengaskoko takana			Ø 250 x 80			
	3.5	Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)			4 / 1 x			
Perusmitat	4.2	Maston korkeus alas laskettuna (h1)	h1	mm	2950			
	4.4	Nostokorkeus (h3)	h3	mm	4250			
	4.5	Maston korkeus ylös nostettuna (h4)	h4	mm	6620			
	4.7	Turvakehän (ohjaamon) korkeus	h6	mm	2370			
	4.8.1	Seisontakorkeus	h7	mm	245			
	4.14	Seisontakorkeus ylös nostettuna	h12	mm	4495			
	4.15	Korkeus laskettuna	h13	mm	60			
	4.19	Kokonaispituus	l1	mm	3095		3140	3085
	4.20	Pituus haarukan selkä mukaan lukien	l2	mm	1895		1885	
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1	mm	900			
	4.22	Haarukoiden mitat	s/ e/l	mm	40 x 100 x 1200		50 x 100 x 1250	50 x 100 x 1200
	4.25	Leveys haarukoiden yli	b5	mm	560			
	4.31	Maavara maston alla, kuormattuna	m1	mm	50			
	4.35	Kääntösäde	Wa	mm	1643			
Suorituskykytiedot	5.1	Ajonopeus kuormattuna/kuormatta		km/h	12 / 12			
	5.2	Nostonopeus kuormattuna/kuormatta		m/s	0,5 / 0,5			
	5.3	Laskunopeus kuormattuna/kuormatta		m/s	0,5 / 0,5			
	5.10	Ajojarru			regeneroiva			
	5.11	Pysäköintijarru			sähkötoiminen jousijarru			

Sähkömoottori/elektroniikka	6.1	Ajomoottori, teho S2 60 min	kW	3
	6.2	Nostomoottori, teho S3:ssa	kW	12
Batterie	6.4	Akun jännite/nimelliskapasiteetti	V / Ah	48 / 465
	6.5	Akun paino	kg	740
Muuta	8.1	Ajoelektroniikan tyyppi		AC synkroninen reluktanssi
	10.5	Ohjauksen malli		sähkötoiminen
	10.7	Melutaso standardin SFS-EN 12053 mukaan	dB (A)	59

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580
info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissa, Moosburgissa ja Landsbergissa ovat sertifioituja Kaltenkirchenin varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001
ISO 14001

JUNGHEINRICH