




## **Transpaleteira elétrica com elevação ergonômica**

**EJE C20**

Altura de elevação: 540 mm / Capacidade de carga: 2000 kg

***JUNGHEINRICH***



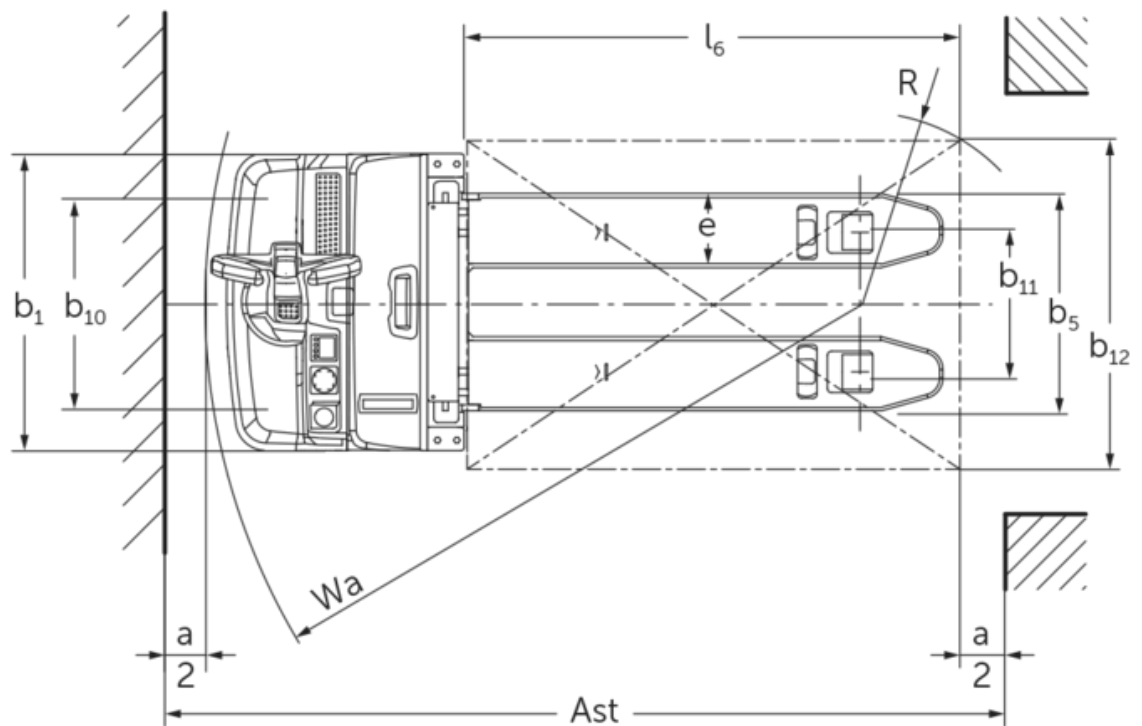

# Tabela VDI

|                   |        |                                                              |          |                  |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| Características   | 1.2    | Designação do modelo pelo fabricante                         |          | EJE C20          |
|                   | 1.3    | Tração                                                       |          | Elétrico         |
|                   | 1.4    | Modo de operação                                             |          | A pé             |
|                   | 1.5    | Capacidade de carga/carga                                    | Q kg     | 2000             |
|                   | 1.5.1  | Capacidade de carga nominal / carga no mastro elevado        | Q kg     | 700              |
|                   | 1.5.2  | Capacidade de carga nominal / carga no braço da roda elevado | Q kg     | 2000             |
|                   | 1.6    | Distância do centro de gravidade da carga                    | c mm     | 600              |
|                   | 1.8    | Distância entre o eixo da roda e a face do garfo             | x mm     | 893              |
|                   | 1.9    | Distância entre eixos                                        | y mm     | 1333             |
| Pesos             | 2.1.1  | Peso do equipamento (incluindo bateria)                      | kg       | 523              |
|                   | 2.2    | Peso por eixo com carga à frente/atrás                       | kg       | 800 / 1729       |
|                   | 2.3    | Peso por eixo sem carga à frente/atrás                       | kg       | 390 / 133        |
| Rodas/chassis     | 3.1    | Pneus                                                        |          | Poliuretano (PU) |
|                   | 3.2    | Dimensão do pneu, dianteiro                                  |          | Ø 230 x 70       |
|                   | 3.3    | Dimensão do pneu, traseiro                                   |          | Ø 85 x 95        |
|                   | 3.4    | Rodas adicionais                                             |          | Ø 100 x 40       |
|                   | 3.5    | Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas)         |          | 1x +2/2 oder 4   |
|                   | 3.6    | Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente          | b10 mm   | 510              |
|                   | 3.7    | Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás             | b11 mm   | 338              |
| Dimensões básicas | 4.3    | Elevação livre (h2)                                          | h2 mm    | 540              |
|                   | 4.4    | Elevação (h3)                                                | h3 mm    | 752              |
|                   | 4.6    | Elevação inicial                                             | h5 mm    | 122              |
|                   | 4.9    | Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./máx.   | h14 mm   | 750 / 1237       |
|                   | 4.15   | Altura dos garfos, em baixo                                  | h13 mm   | 90               |
|                   | 4.19   | Comprimento total                                            | l1 mm    | 1734             |
|                   | 4.20   | Comprimento, incluindo parte posterior do garfo              | l2 mm    | 584              |
|                   | 4.21.1 | Largura total                                                | b1 mm    | 720              |
|                   | 4.22   | Dimensões do garfo                                           | s/e/l mm | 60 x 180 x 1150  |
|                   | 4.25   | Distância externa dos garfos                                 | b5 mm    | 530              |
|                   | 4.32   | Altura acima do solo no centro da distância entre eixos      | m2 mm    | 30               |
|                   | 4.34.1 | Largura de trabalho (paleta 1000 x 1200 transversalmente)    | Ast mm   | 2322             |
|                   | 4.34.2 | Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)           | Ast mm   | 2217             |
|                   | 4.35   | Raio de viragem                                              | Wa mm    | 1513             |
| Performance       | 5.1    | Velocidade de deslocamento com/sem carga                     | km/h     | 6 / 6            |
|                   | 5.2    | Velocidade de elevação com/sem carga                         | m/s      | 0,14 / 0,2       |
|                   | 5.3    | Velocidade de descida com/sem carga                          | m/s      | 0,14 / 0,2       |
|                   | 5.8    | Capacidade máx. subida da rampa com/sem carga                | %        | 8 / 20           |
|                   | 5.10   | Travão de serviço                                            |          | regenerativo     |

|                                   |       |                                                          |        |          |
|-----------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|--------|----------|
| Motor elétrico/sistema eletrônico | 6.1   | Motor de tração, potência no regime S2 60 min            | kW     | 1,1      |
|                                   | 6.2   | Motor de elevação, potência no regime S3                 | kW     | 1,2      |
|                                   | 6.4   | Voltagem da bateria/ capacidade nominal                  | V / Ah | 24 / 150 |
|                                   | 6.5   | Peso da bateria                                          | kg     | 151      |
|                                   | 6.6.1 | Consumo de energia conforme ciclo EN                     | kWh/h  | 0,31     |
|                                   | 6.6.2 | Equivalente CO2- Conforme a norma EN 16796               | kg/h   | 0,2      |
|                                   | 6.7   | Desempenho da movimentação                               | t/h    | 100      |
|                                   | 6.8.1 | Consumo de energia com máximo desempenho da movimentação | kWh/h  | 0,63     |
| Outros                            | 8.1   | Tipo de controle de direção                              |        | AC       |
|                                   | 10.7  | Schalldruckpegel nach EN12053                            | dB (A) | 61       |

- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.

- VDI-Nr. 4.34: Seção da carga abaixada: + 24 mm
- VDI-Nr. 4.33 seção da carga abaixada: + 49 mm
- VDI-Nr. 1.8: 1.9: 4.35: Seção da carga abaixada: + 56 mm
- VDI-Nr. 1.9: 4.19: 4.20: 4.34: 4.34.1: 4.35: com remoção lateral da bateria: M SBE = S + 77 mm

**Jungheinrich Lift Truck Ltda.**

Equipamentos de Transporte, Lda.  
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535  
Galpão 2  
CEP 13295-000  
Itupeva – SP  
Tel. +55 11 3511-6295  
[contato@jungheinrich.com.br](mailto:contato@jungheinrich.com.br)  
[www.jungheinrich.com.br](http://www.jungheinrich.com.br)

As unidades de produção alemãs em  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são  
certificadas, assim como nosso Centro  
de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

