





Elektrisk trehjuls motvektstruck **EFG BA 113/115**

Løfthøyde: 3000-6500 mm / Løftekapasitet: 1300-1500 kg

EFG BA 113/115

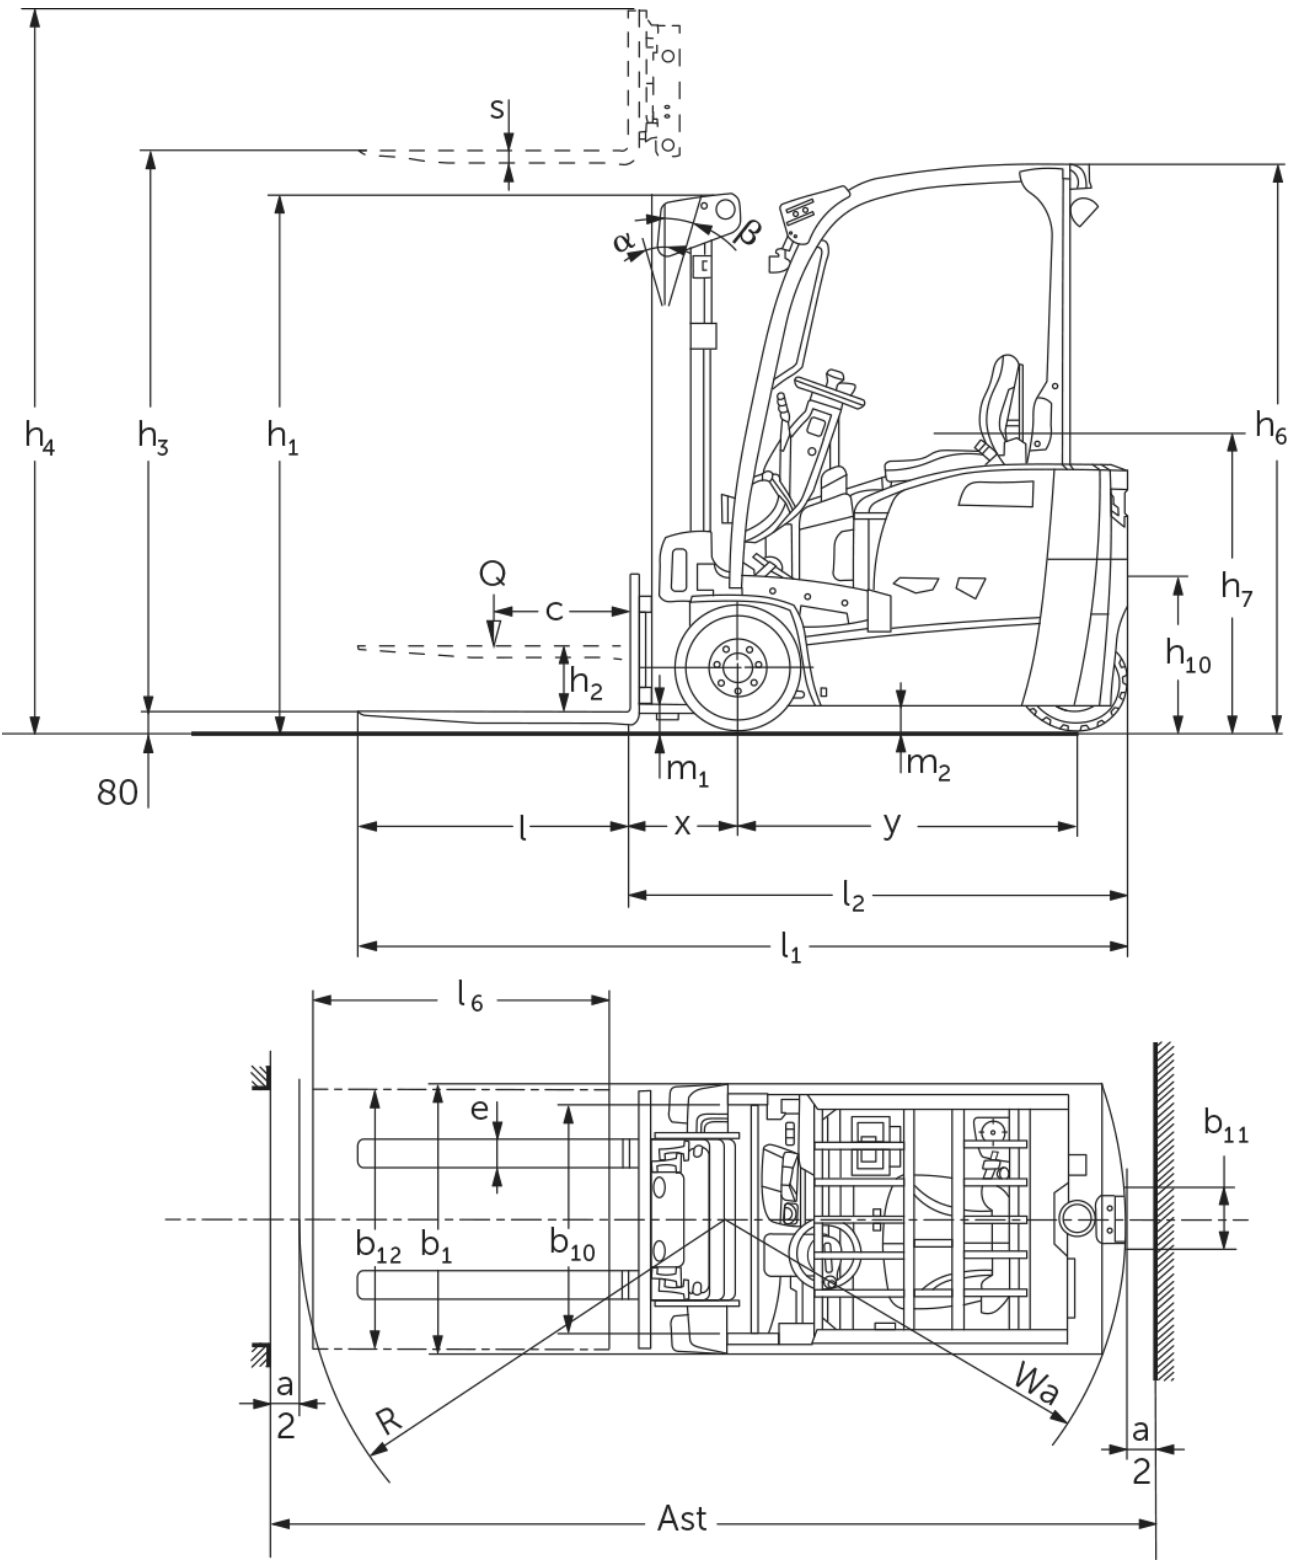

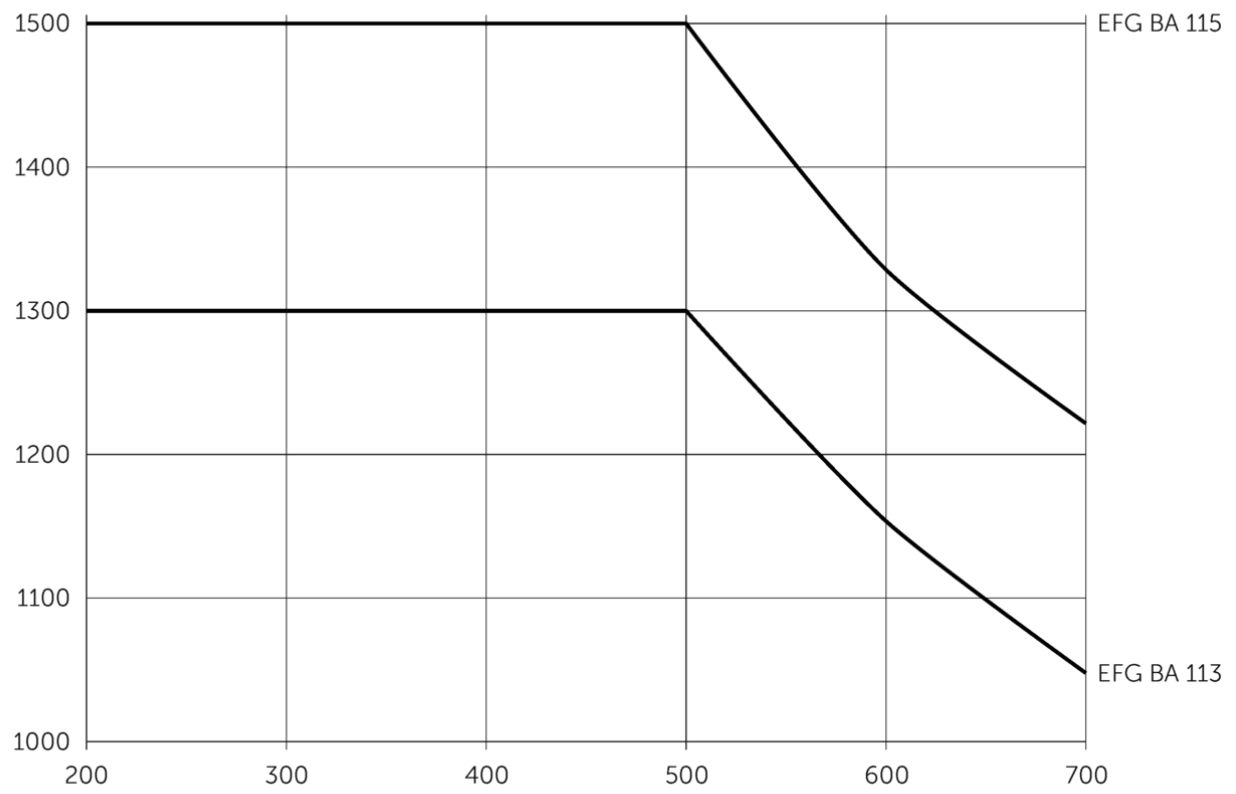

EFG BA 113/115

EFG BA 113, EFG BA 115	Løftehøyde (h3)	Høyde senket mast (h1)	Friløft (h2)	Høyde løftet mast (h4)	Tilt gaffelbord, frem/ tilbake
Todelt friløftmast ZZ	3300 mm	2105 mm	1470 mm	3855 mm	7 / 5 °
	3600 mm	2255 mm	1620 mm	4155 mm	7 / 5 °
	4000 mm	2455 mm	1820 mm	4555 mm	7 / 5 °
Todelt teleskopmast ZT	3000 mm	2000 mm	150 mm	3555 mm	7 / 5 °
	3300 mm	2150 mm	150 mm	3855 mm	7 / 5 °
	3600 mm	2300 mm	150 mm	4155 mm	7 / 5 °
	4000 mm	2500 mm	150 mm	4555 mm	7 / 5 °
	4500 mm	2800 mm	150 mm	5055 mm	7 / 5 °
	5000 mm	3050 mm	150 mm	5555 mm	7 / 5 °
Tredelt friløftmast DZ	4500 mm	2005 mm	1360 mm	5055 mm	7 / 5 °
	4800 mm	2105 mm	1460 mm	5355 mm	7 / 5 °
	5000 mm	2180 mm	1530 mm	5555 mm	7 / 5 °
	5500 mm	2355 mm	1710 mm	6055 mm	7 / 5 °
	6000 mm	2555 mm	1910 mm	6555 mm	7 / 5 °
	6500 mm	2805 mm	2160 mm	7055 mm	7 / 5 °

VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)		Jungheinrich	
	1.2	Produsentens typebetegnelse		EFG BA 113	EFG BA 115
	1.3	Drivenhet		Elektrisk	
	1.4	Betjening		Sittende	
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	1300 1500
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm	500
	1.8	Lastavstand	x	mm	387 392
	1.9	Hjulavstand	y	mm	1156 1249
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)		kg	3045 3221
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak		kg	3753 / 592 3974 / 747
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak		kg	1422 / 1623 1482 / 1739
Hjul, chassis	3.1	Hjul		Superelastisk (SE)	
	3.2	Hjuldimensjon foran		18x6-12/1/8	
	3.3	Hjuldimensjon bak		140/55-9	
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		2x / 2	
	3.6	Sporvidde foran	b10	mm	838
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm	211
Grunnleggende mål	4.1	Tilt mast frem/tilbake	a/β	°	7 / 5
	4.2	Høyde senket mast (h1)	h1	mm	2000
	4.2.1	Totalhøyde	h15	mm	2080
	4.3	Friløft (h2)	h2	mm	150
	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm	3000
	4.5	Høyde løftet mast (h4)	h4	mm	3555
	4.7	Høyde på beskyttende tak (hytte)	h6	mm	2080
	4.8	Setehøyde / ståhøyde	h7	mm	1030
	4.12	Høyde tilhengerfeste	h10	mm	560
	4.19	Totallengde	l1	mm	2732 2830
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2	mm	1732 1830
	4.21.1	Totalbredde	b1	mm	990
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l	mm	35 x 100 x 1000 40 x 100 x 1000
	4.23	Gaffelbord tilkoblingsklasse		2A	
	4.24	Gaffelbordbredde	b3	mm	950
	4.31	Bakkeklaring med last målt under mast	m1	mm	97
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2	mm	88
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 på tverrsnitt)	Ast	mm	3056 3154
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	3182 3279
	4.35	Svingradius	Wa	mm	1345 1438
	4.36	Minste svingradius	b13	mm	0

Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last	km/h	12,5 / 12,5			
	5.2	Løftehastighet med/uten last	m/s	0,25 / 0,53	0,24 / 0,53		
	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,55 / 0,54			
	5.5	Trekraft med/uten last	N	716 / 757	886 / 767		
	5.6	Maks. trekkraft med/uten last	N	8752 / 8480	8675 / 9149		
	5.7	Stigeevne med/uten last	%	8 / 12	8 / 11		
	5.8	Maks. stigeevne med/uten last	%	15 / 20	14 / 19		
	5.9	Akselerasjonstid med/uten last	s	7,1 / 6,1	7,1 / 6,5		
	5.10	Driftsbrems	mekanisk/hydraulisk				
	Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min	kW	3,7		
6.1.1		2. Drivmotor, effekt S2 60 min	kW	3,7			
6.2		Løftemotor, effekt ved S3	kW	10			
Batterie		6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36	DIN 43531 A			
		6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	48 / 375	48 / 500	
		6.5	Batteriets vekt	kg	560	708	
Elektrisk motor / Elektronikk	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus	kWh/h	3,33	3,64		
	6.6.2	CO2-ekvivalent i henhold til EN16796	kg/h	1,8	1,9		
	6.7	Omløpshastighet	t/h	86	97		
	6.8.1	Energiforbruk ved maks. omløpshastighet	kWh/h	3,38	3,92		
	Andre	8.1	Type kjørekontroll	Impuls/AC			
		10.1	Arbeidstrykk for påbygningsaggregat	bar	230		
	10.2	Oljestrøm for påbygningsaggregat	l/min	17			
	10.7	Lydtrykknivå i henhold til EN12053	dB (A)	72			
	10.8	Trekant, type / type DIN	Bolter				

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450
kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

