





## **Transpalette manuel avec fourches surbaissées**

**AM 15L**

Hauteur de levée: 120 mm / Capacité de charge: 1500 kg

** JUNGHEINRICH**

# AM 151

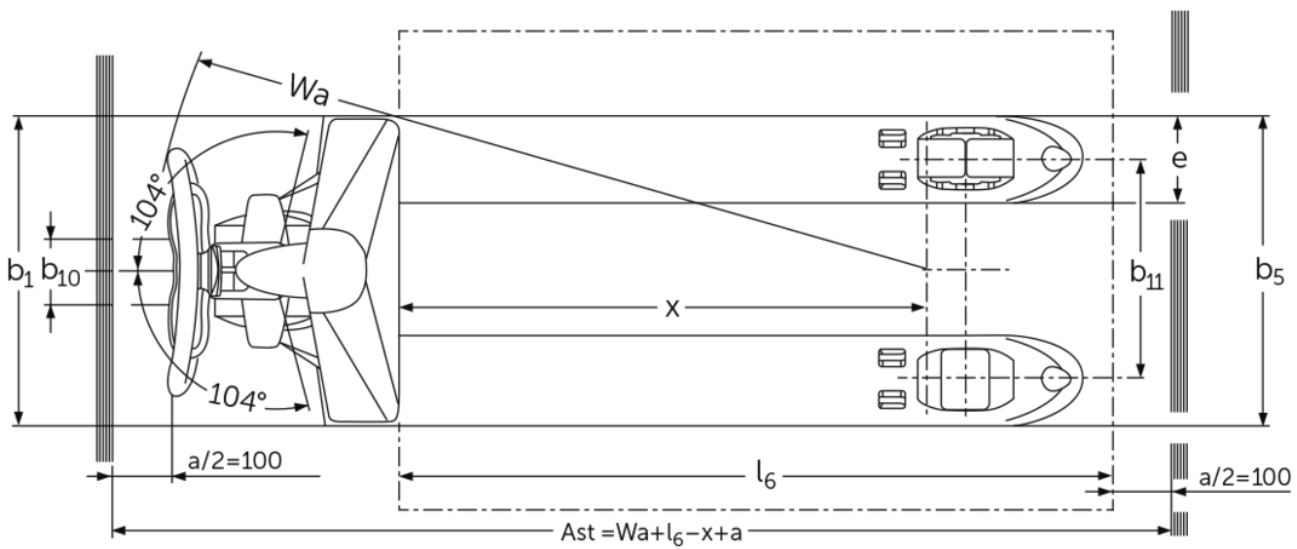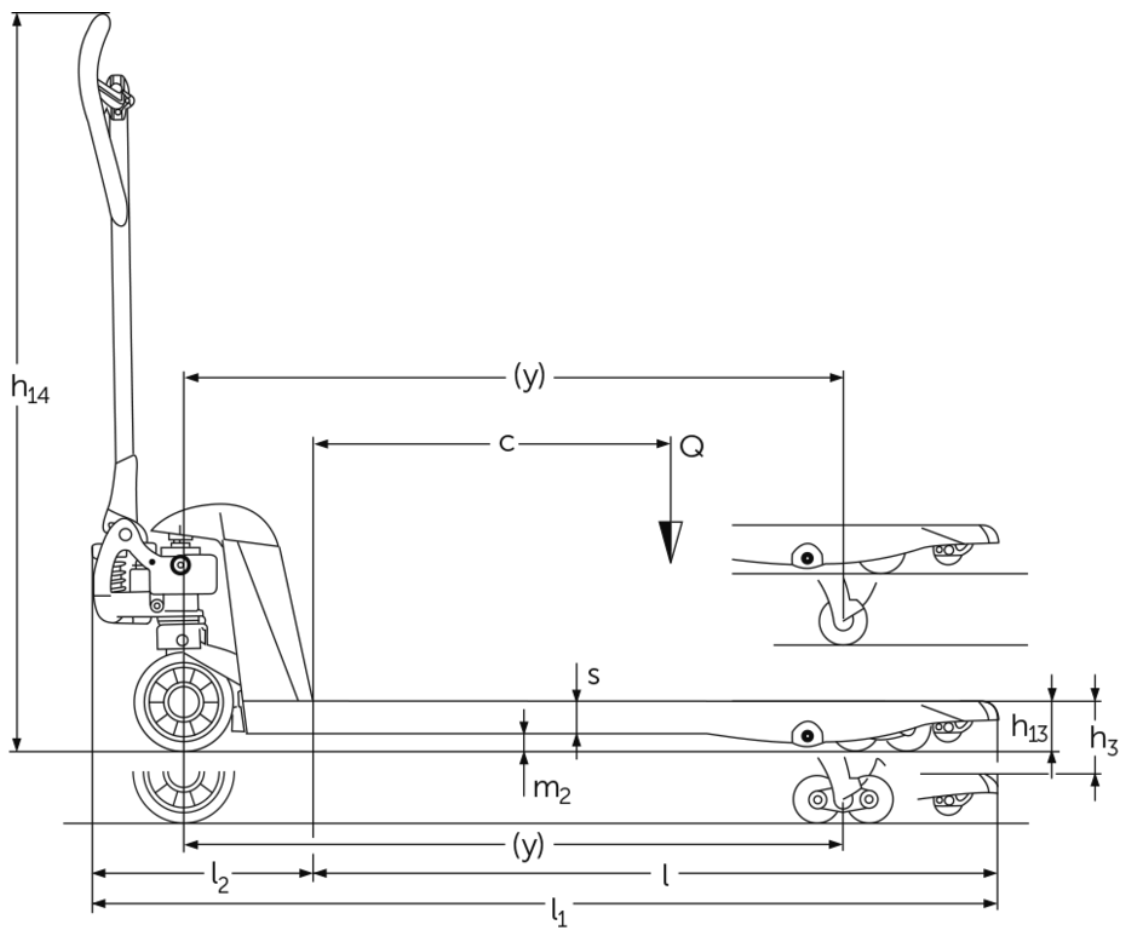

# Tableau VDI

|                        |        |                                                                    |              |                       |                   |                      |                    |
|------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| Sigle                  | 1.1    | Fabricant (désignation abrégée)                                    |              | Autres (OEM)          |                   |                      |                    |
|                        | 1.2    | Code type du fabricant                                             |              | AM 15l                |                   |                      |                    |
|                        | 1.3    | Entraînement                                                       |              | Manuel                |                   |                      |                    |
|                        | 1.4    | Commande                                                           |              | Manuel                |                   |                      |                    |
|                        | 1.5    | Capacité de charge/charge                                          | Q kg         | 1500                  |                   |                      |                    |
|                        | 1.6    | Distance du centre de gravité de la charge                         | c mm         | 600                   | 500               | 400                  | 600                |
|                        | 1.9    | Empattement                                                        | y mm         | 1100                  | 900               | 745                  | 1080               |
| Poids                  | 2.1    | Poids propre                                                       | kg           | 74                    | 72                | 71                   | 65                 |
|                        | 2.2    | Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière              | -            | - / -                 |                   |                      | 476 / 613          |
|                        | 2.3    | Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière              | -            | - / -                 | 60 / 28           | - / -                | 60 / 28            |
| Roues / Châssis        | 3.1    | Pneus                                                              |              | C-BN                  |                   |                      |                    |
|                        | 3.2    | Taille des roues AV                                                |              | Ø 170x50              |                   |                      |                    |
|                        | 3.3    | Taille des roues AR                                                |              | Ø 50x70               |                   |                      |                    |
|                        | 3.5    | Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)           |              | 2/4                   |                   |                      |                    |
|                        | 3.6    | Voie avant                                                         | b10 mm       | 109                   |                   |                      |                    |
|                        | 3.7    | Voie arrière                                                       | b11 mm       | 370                   |                   |                      |                    |
| Dimensions de base     | 4.4    | Levée (h3)                                                         | h3 mm        | 120                   |                   |                      |                    |
|                        | 4.9    | Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max. | h14 mm       | 1237                  |                   |                      |                    |
|                        | 4.14   | Hauteur debout, cabine en position haute                           | h12 mm       | 171                   |                   |                      |                    |
|                        | 4.15   | Hauteur des bras porteurs baissés                                  | h13 mm       | 51                    |                   |                      |                    |
|                        | 4.19   | Longueur totale                                                    | l1 mm        | 1530                  | 1330              | 1175                 | 1530               |
|                        | 4.20   | Longueur, talon de fourche compris                                 | l2 mm        | 380                   |                   |                      |                    |
|                        | 4.21.1 | Largeur totale                                                     | b1 mm        | 520                   |                   |                      | 680                |
|                        | 4.22   | Dimensions des fourches                                            | s/<br>e/l mm | 38 x<br>150 x<br>1150 | 38 x 150<br>x 950 | 38 x<br>150 x<br>795 | 38 x 150 x<br>1150 |
|                        | 4.25   | Écartement extérieur des fourches                                  | b5 mm        | 520                   |                   |                      | 680                |
|                        | 4.32   | Garde au sol centre empattement                                    | m2 mm        | 13                    |                   |                      |                    |
|                        | 4.34.1 | Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)      | Ast mm       | 1584                  |                   |                      |                    |
|                        | 4.34.2 | Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)     | Ast mm       | 1784                  |                   |                      |                    |
|                        | 4.35   | Rayon de braquage                                                  | Wa mm        | 1274                  |                   |                      |                    |
| Données de performance | 5.3    | Vitesse de descente avec / sans charge                             | m/s          | 0,09 / 0,02           |                   |                      |                    |

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.



Les usines de production de Norderstedt  
et Moosburg en Allemagne sont  
certifiées.

ISO 9001  
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont  
conformes aux normes européennes de  
sécurité



 **JUNGHEINRICH**