




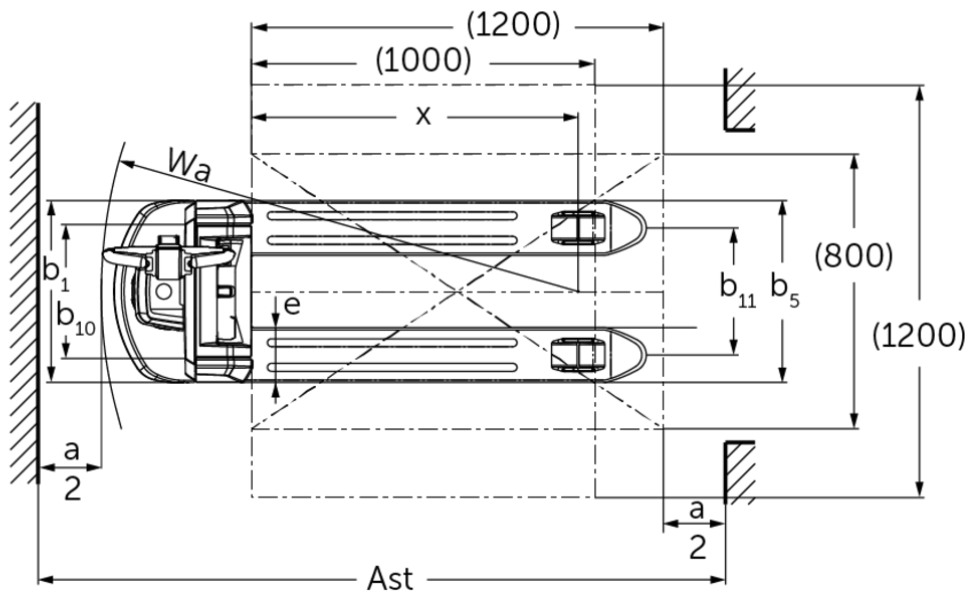


## Elektro-Deichselhubwagen **AME 15**

Hubhöhe: 115 mm / Tragfähigkeit: 1500 kg

AME 15

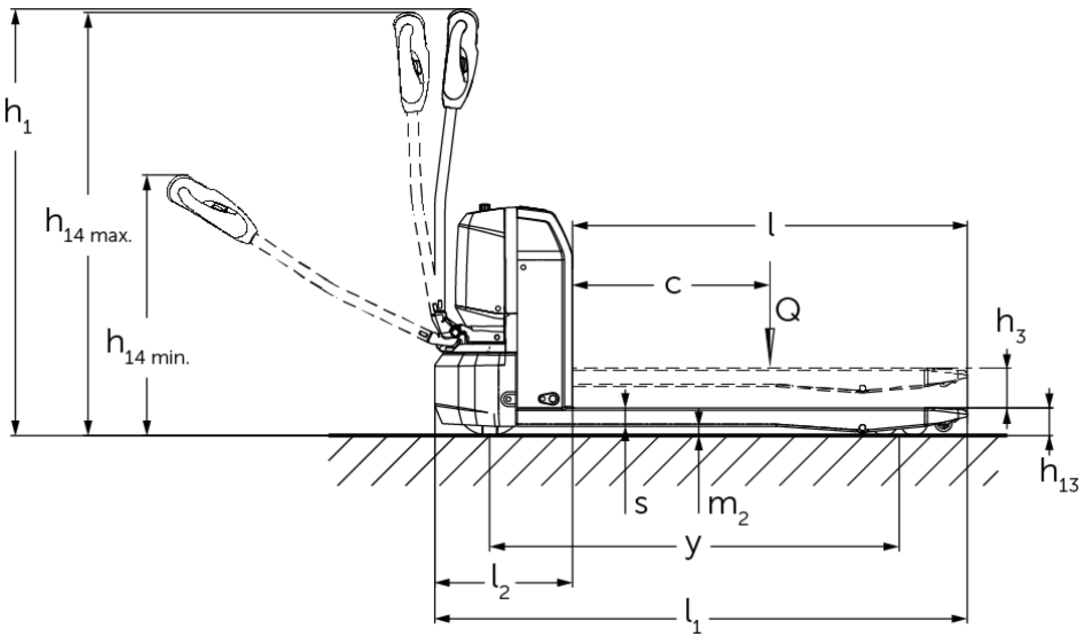

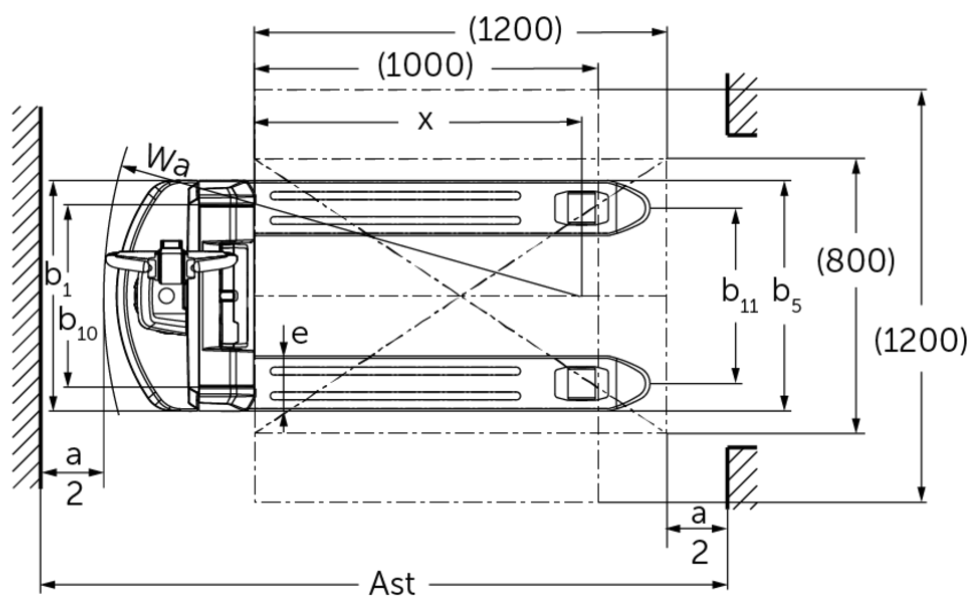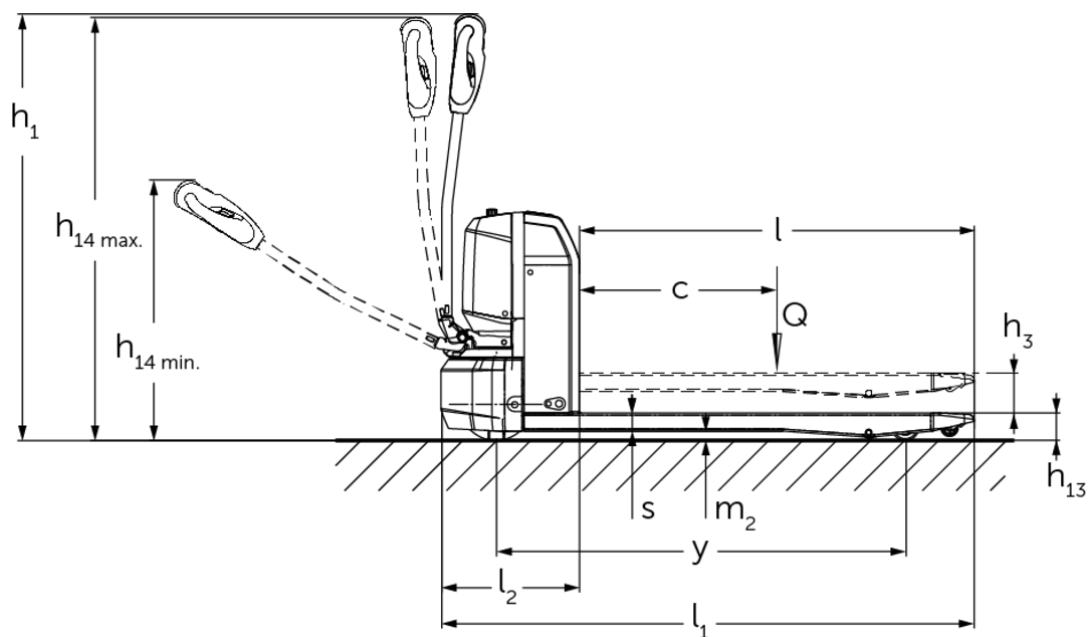



|                                                                                                                                                                                                      |      |                                     |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|--------|-----------|
| E-Motor/Elektronik                                                                                                                                                                                   | 6.1  | Fahrmotor, Leistung S2<br>60 min    | kW     | 0,75      |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.2  | Hubmotor, Leistung bei<br>S3        | kW     | 0,8       |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.4  | Batteriespannung/<br>Nennkapazität  | V / Ah | 48 / 15   |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.5  | Batteriegewicht                     | kg     | 7,5       |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.6  | Energieverbrauch nach<br>VDI-Zyklus | kWh/h  | 0,15      |
| Sonstiges                                                                                                                                                                                            | 8.1  | Art der Fahrsteuerung               |        | Impuls/DC |
|                                                                                                                                                                                                      | 10.7 | Schalldruckpegel nach<br>EN12053    | dB (A) | 70        |
| - Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben. |      |                                     |        |           |

- VDI-Nr. 4.2.1: Gesamthöhe h15 = Höhe Fahrzeug ohne Deichsel.

## **Jungheinrich**

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG  
Friedrich-Ebert-Damm 129  
22047 Hamburg  
Telefon 0800 222 585858\*  
\*Deutschlandweit kostenlos  
[info@jungheinrich.de](mailto:info@jungheinrich.de)

Zertifiziert sind die deutschen  
Produktionswerke in Norderstedt,  
Moosburg und Landsberg sowie unser  
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge  
entsprechen den europäischen  
Sicherheitsanforderungen.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

**JUNGHEINRICH**