





## Remolcadora eléctrica **EZS 7280**


Capacidad de remolque: 28000 kg



EZS 7280

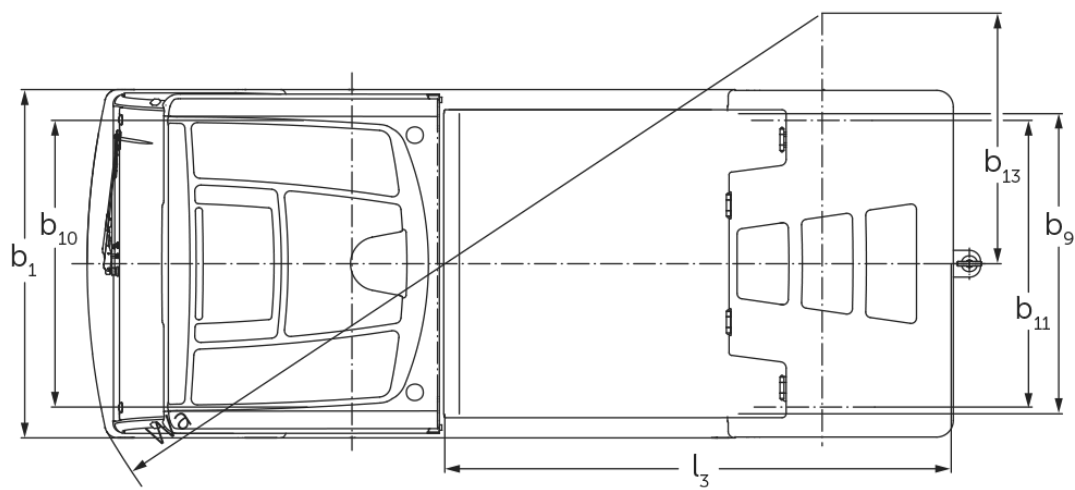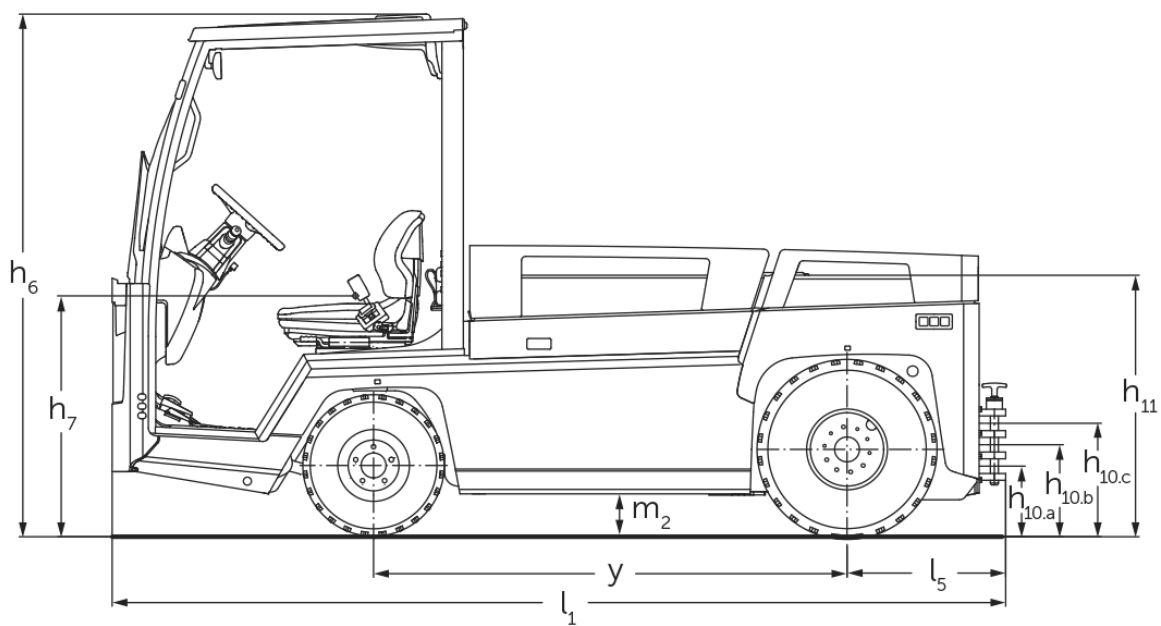

# Towing capacity

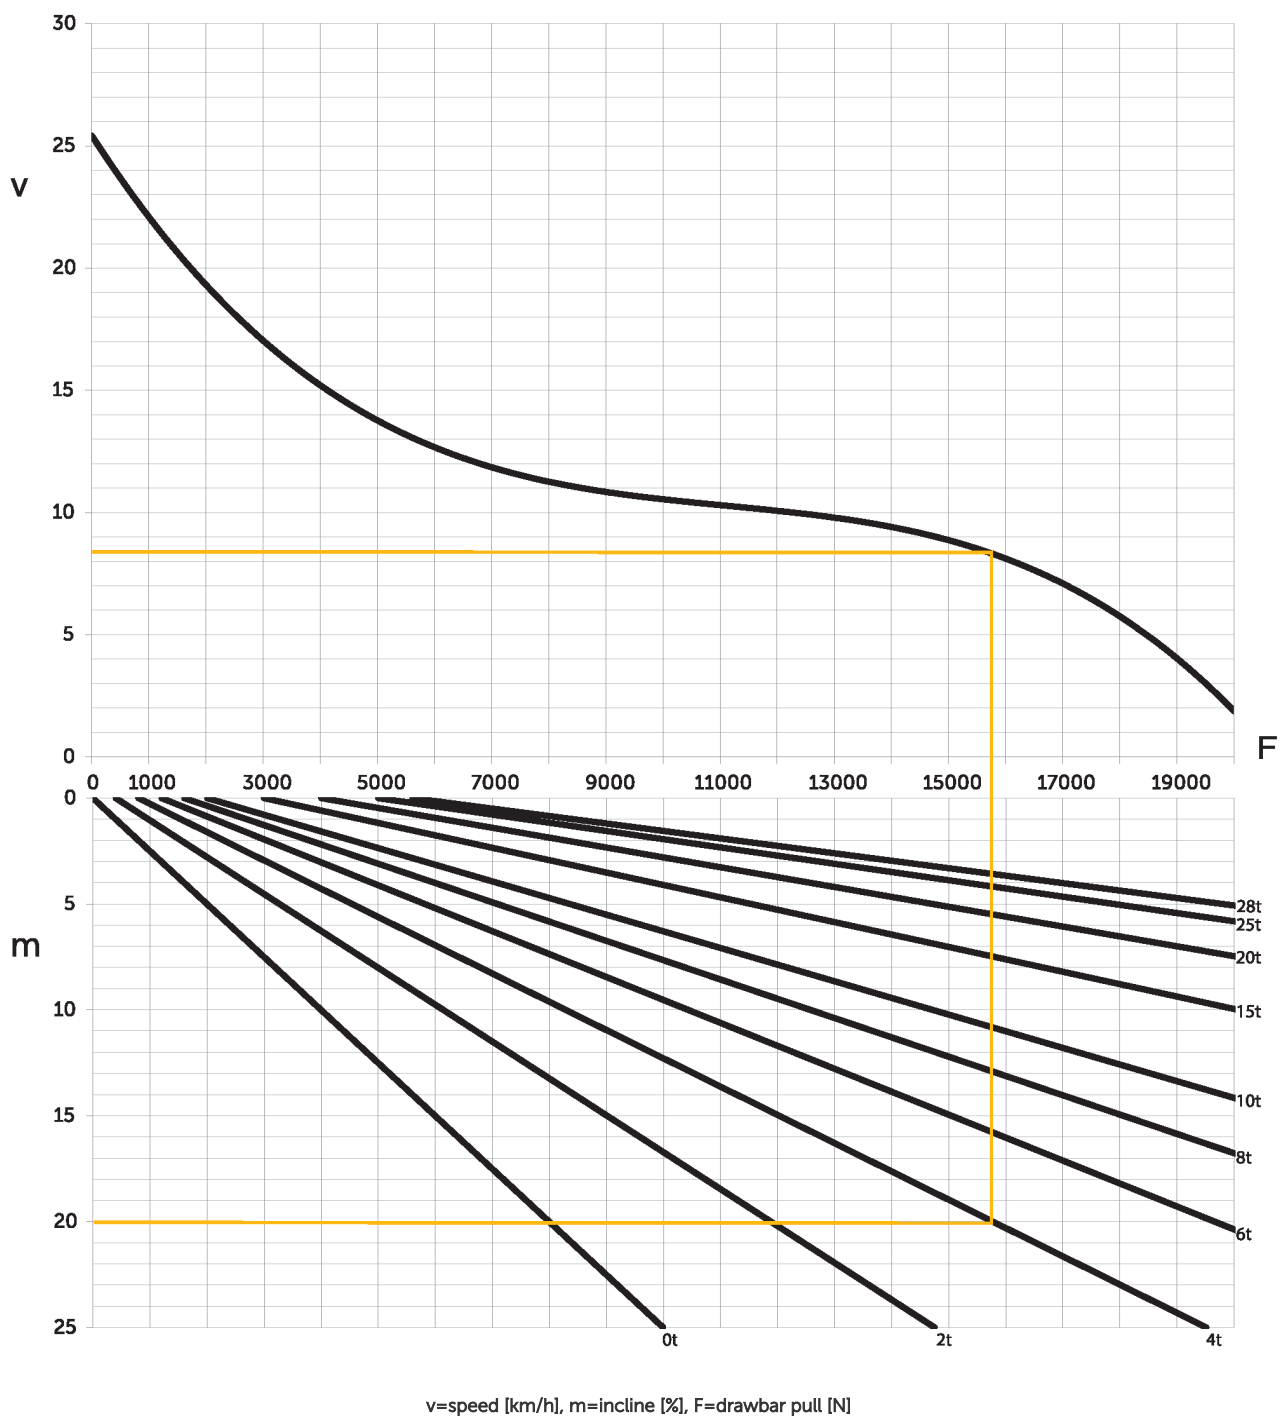

# Tabla VDI

|                  |        |                                                  |        |                      |             |
|------------------|--------|--------------------------------------------------|--------|----------------------|-------------|
| Marca distintiva | 1.1    | Fabricante (abreviatura)                         |        | Jungheinrich         |             |
|                  | 1.2    | Nomenclatura del fabricante                      |        | EZS 7280             | EZS 7280 XL |
|                  | 1.3    | Grupo de tracción                                |        | Eléctrico            |             |
|                  | 1.4    | Manipulación                                     |        | Asiento              |             |
|                  | 1.5.3  | Capacidad de remolque                            | Q kg   | 28000                |             |
|                  | 1.7    | Fuerza de tracción nominal                       | N      | 5600                 |             |
|                  | 1.9    | Distancia entre ejes                             | y mm   | 1465                 | 1755        |
| Pesos            | 2.1.1  | Peso propio (incl. batería)                      | kg     | 4088                 | 4796        |
|                  | 2.3    | Peso por eje sin carga delante/detrás            | kg     | 2100 / 1988          | 2446 / 2350 |
| Ruedas / chasis  | 3.1    | Bandajes                                         |        | Aire                 |             |
|                  | 3.2    | Dimensiones de ruedas, delante                   |        | 6.00 R9              |             |
|                  | 3.3    | Dimensiones de neumáticos, detrás                |        | 7.00 R12             |             |
|                  | 3.5    | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción) |        | 2 / 2 x              |             |
|                  | 3.6    | Ancho de vía, delante                            | b10 mm | 1070                 |             |
|                  | 3.7    | Ancho de vía, detrás                             | b11 mm | 1070                 |             |
| Medidas básicas  | 4.7    | Altura del tejadillo protector (cabina)          | h6 mm  | 1970                 |             |
|                  | 4.8    | Altura de asiento / plataforma                   | h7 mm  | 880                  |             |
|                  | 4.12   | Altura de enganche                               | h10 mm | 240                  |             |
|                  | 4.12.1 | 2 Altura de enganche                             | mm     | 320                  |             |
|                  | 4.12.2 | 3 Altura de enganche                             | mm     | 400                  |             |
|                  | 4.13   | Altura de carga sin carga                        | mm     | 1000                 |             |
|                  | 4.16   | Longitud de superficie de carga                  | l3 mm  | 1536                 | 1826        |
|                  | 4.17   | Longitud de voladizo                             | mm     | 610                  |             |
|                  | 4.18   | Ancho de superficie de carga                     | b9 mm  | 1090                 |             |
|                  | 4.19   | Longitud total                                   | l1 mm  | 3045                 | 3335        |
|                  | 4.21.1 | Ancho total                                      | b1 mm  | 1300                 |             |
|                  | 4.32   | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes | m2 mm  | 150                  |             |
|                  | 4.35   | Radio de giro                                    | Wa mm  | 2847                 | 3178        |
|                  | 4.36   | Distancia mínima del centro de giro              | b13 mm | 935                  | 1095        |
| Prestaciones     | 5.1    | Velocidad de marcha con/sin carga                | km/h   | 12 / 25              |             |
|                  | 5.1.1  | Velocidad marcha atrás con/sin carga             | km/h   | 10 / 10              |             |
|                  | 5.5    | Fuerza de tracción con/sin carga                 | N      | 5600 / 5600          |             |
|                  | 5.6    | Fuerza de tracción máx. con/sin carga            | N      | 19000 / 19000        |             |
|                  | 5.10   | Freno de servicio                                |        | hidráulico/eléctrico |             |

|                                       |      |                                         |        |                                   |          |
|---------------------------------------|------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------|----------|
| Motor eléctrico / sistema electrónico | 6.1  | Motor de tracción, potencia S2 60 min   | kW     | 20                                |          |
|                                       | 6.4  | Tensión de batería/capacidad nominal    | V / Ah | 80 / 620                          | 80 / 930 |
|                                       | 6.5  | Peso de la batería                      | kg     | 1560                              | 2180     |
|                                       | 6.6  | Consumo energético según ciclo VDI      | kWh/h  | 0                                 |          |
| Otros                                 | 8.1  | Tipo de mando de tracción               |        | Tecnología de corriente trifásica |          |
|                                       | 10.7 | Nivel de presión acústica según EN12053 | dB (A) | 60                                |          |

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

- N.º VDI 4.12: el valor de la altura de acoplamiento es válido para el acoplamiento por encaje triple
- N.º VDI 4.19: los datos sobre la longitud total incluyen un acoplamiento por encaje triple
- N.º VDI 5.1: con una capacidad de remolque de 25 t, la velocidad de marcha es de 13 km/h
- N.º VDI 10.7: la especificación es válida con ventilación / calefacción desactivada

**Jungheinrich de España, S.A.U.**

C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de  
Norderstedt, Moosburg y Landsberg  
están certificadas, así como nuestro  
Centro de Recambios Originales en  
Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen  
los requisitos de seguridad europeos.



**JUNGHEINRICH**